


stacja trafo - Chęciny 970

Stacja trafo nr.: 970 Chęciny:

Obwód nr.: 1 zasilający słupy o numerach od 1 do 28 kablem YAKY 4x25mm² o długości: 820m.


Obwód nr.: 2 zasilający słupy o numerach od 29 do 42 kablem YAKY 4x25mm² o długości:506m.

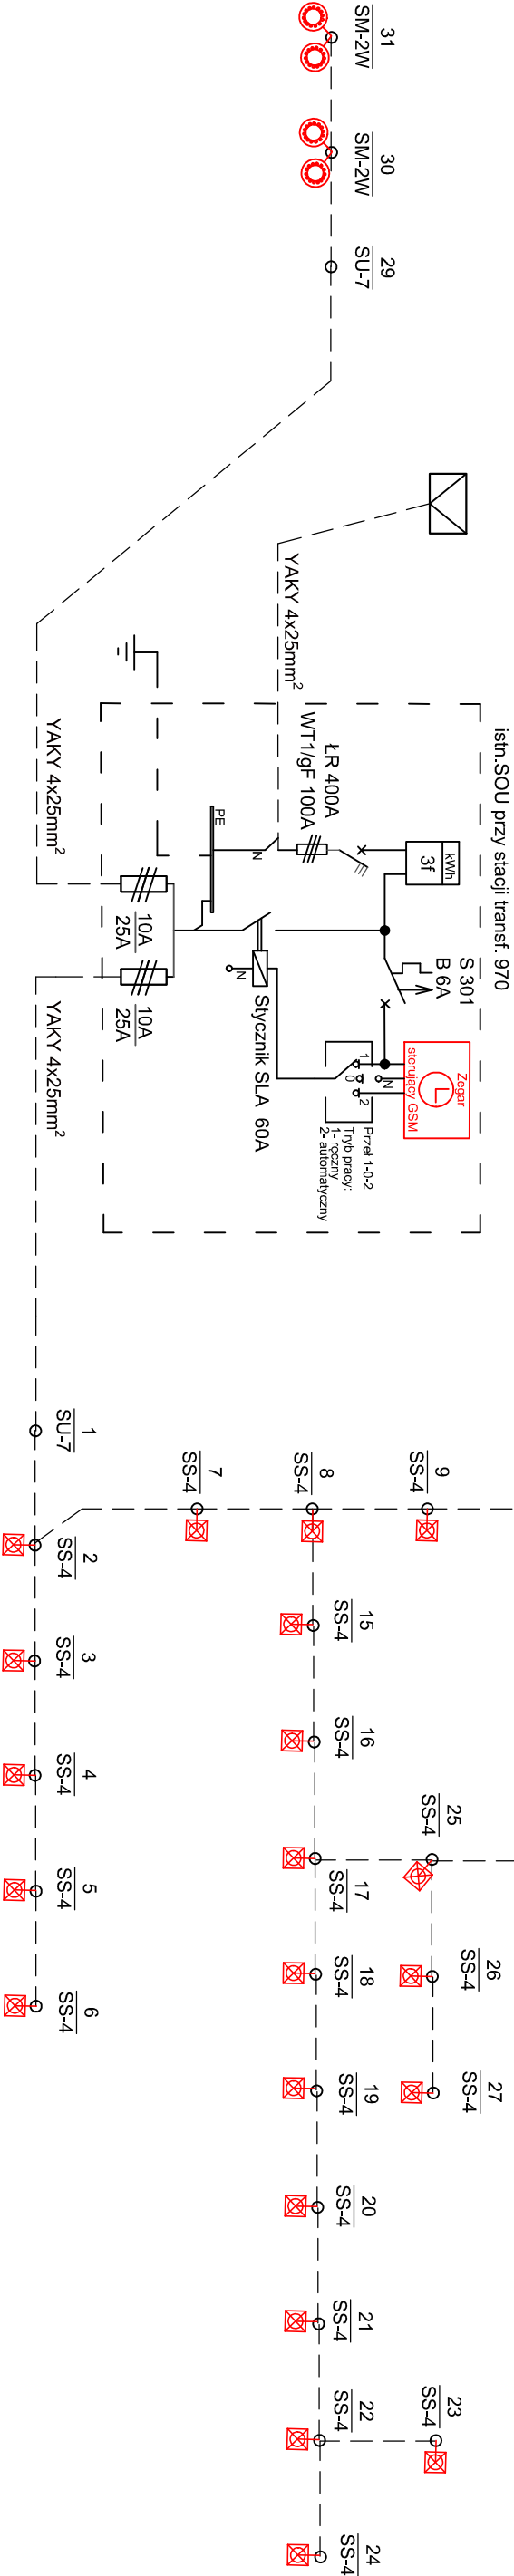

Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl.	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	1350W	2,29 A	3xBiWtż 16 A	LR 400A WT1/gF 100A
2.	1134W	1,93A	3xBiWtż 16 A	

Legenda:

- istn. oprawa typu OW
- wymiana opraw sodowych na ledowe o mocy 35W z gniazdem ZAGHA szt.: 4
- istn. oświetlenie ledowe bez zmian



Pracownia Projektowa Studioprojekt
Zbigniew Zieliński

25-415 Kielce
ul. Górna 20
pok. 123

Obiekt:	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY Chęciny
Adres:	Chęciny - LINIA NN ZE STACJĄ TRAFO NR 970
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia
Stadium:	Projekt wykonawczy
Opracował:	
Projektował:	Zbigniew Zieliński
Sprawił:	
Investor:	GMINA Chęciny
Data:	03-2024
Skala:	-
Nr rysunku:	13

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych.