






stacja trafo-Chęciny nr 662

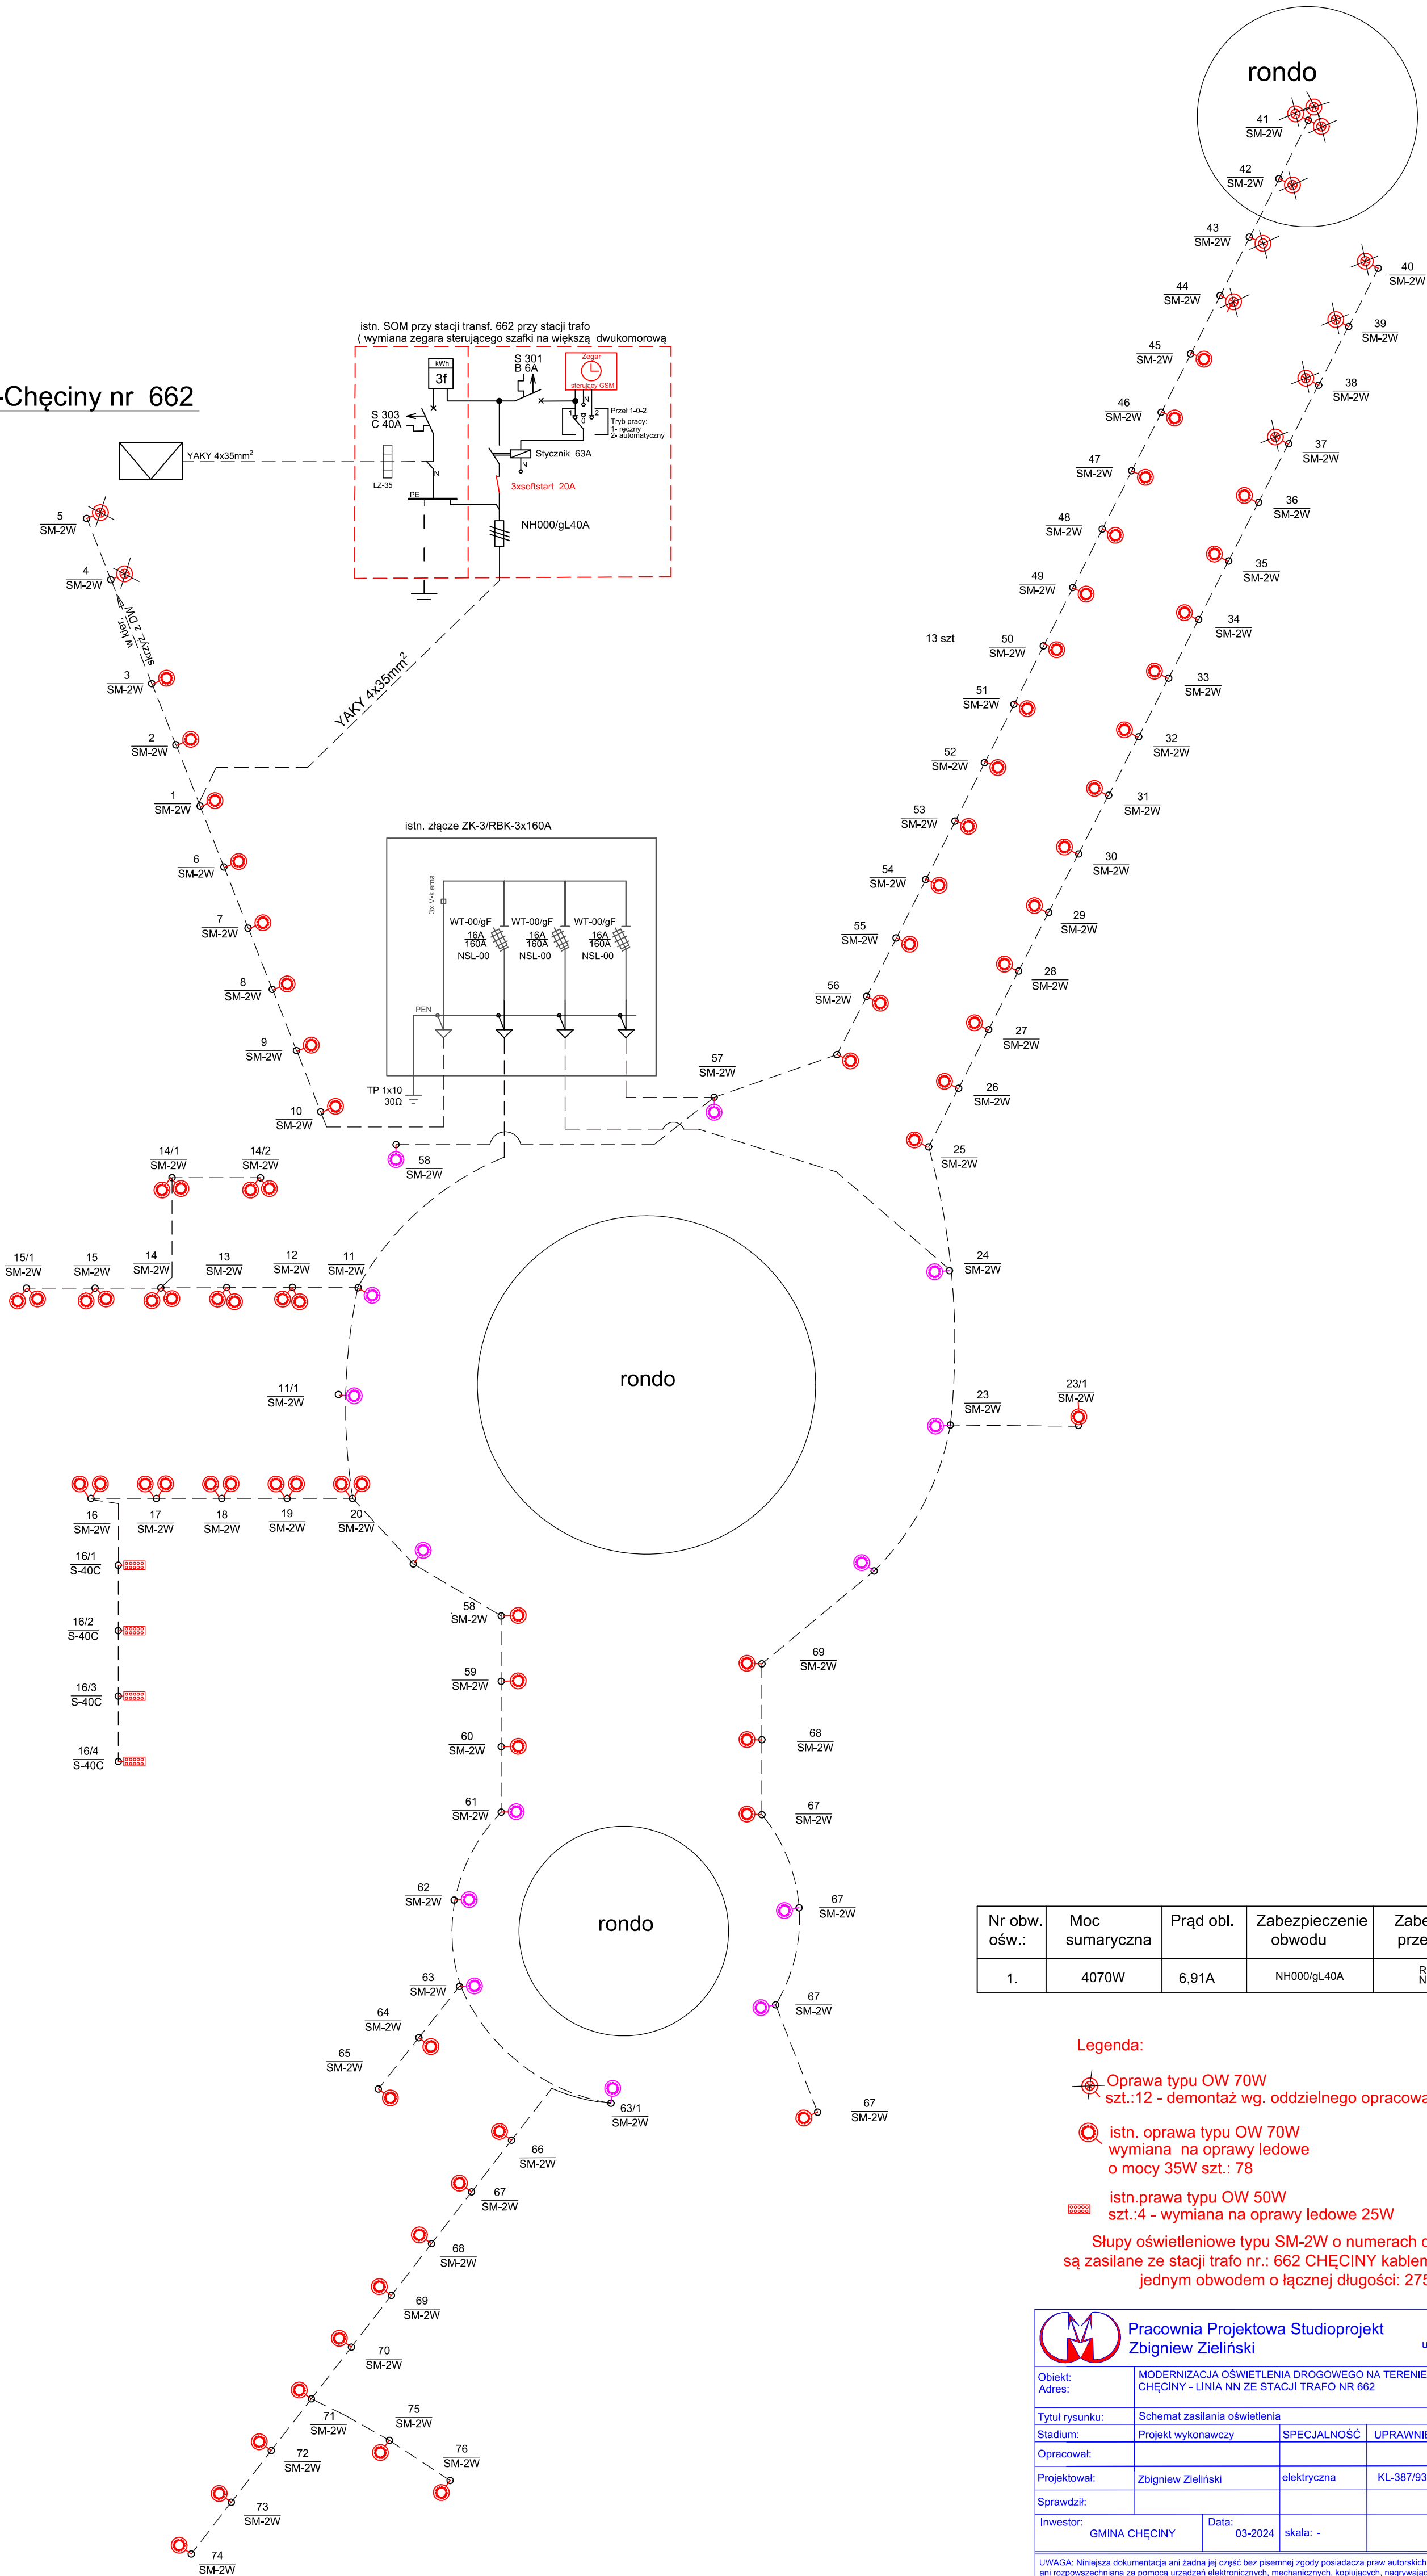

Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl.	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	4070W	6,91A	NH000/gL40A	RBK 00 NH000 40A

- Legenda:
-  Oprawa typu OW 70W szt.:12 - demontaż wg. oddzielnego opracowania
 -  istn. oprawa typu OW 70W wymiana na oprawy ledowe o mocy 35W szt.: 78
 -  istn.prawa typu OW 50W szt.:4 - wymiana na oprawy ledowe 25W
 - Stopy oświetleniowe typu SM-2W o numerach od 1 do 76 są zasilane ze stacji trafo nr.: 662 CHĘCINY kablem YAKY, jednym obwodem o łącznej długości: 2752m

		Pracownia Projektowa Studioprojekt		25-324 Kielce	
		Zbigniew Zieliński		ul. Górna 20 pok. 123	
Objekt:	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY CHĘCINY				
Adres:	CHĘCINY - LINIA NN ZE STACJI TRAFO NR 662				
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia				
Stadium:	Projekt wykonawczy	SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Opracował:					
Projektował:	Zbigniew Zieliński	elektryczna	KL-387/93		
Sprawdził:					
Investor:	GINIA CHĘCINY	Data:	03-2024	skala: -	Nr rysunku: 9
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych.					