

FHU Mag-Mar

Magdalena Fedoryszak
37-700 Przemyśl, ul. Obronna 9

tel. +48 501 236 736

NIP 795-199-91-07 REGON 651501695



fedorma0@gmail.com



STAROSTA BRZOWOWSKI

Załącznik nr 111
do zgłoszenia z projektem
z dnia 2022-05-19
Znak: A15.6743 8-23.2022

ZŁA STAROSTY
Anna Furman
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

nazwa elementu projektu budowlanego		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec - zadanie IV		
adres obiektu budowlanego		Działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 obręb 0007 Wesoła, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski		
kategoria obiektu budowlanego		XXVI		
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany,		jednostka: 180206_2 Nozdrzec obręb: 0007, Wesoła działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237		
nazwę Inwestora, adres inwestora		Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec		
numer tomu / łączna liczba tomów		1/2		
numer egzemplarza/łączna liczba egzemplarzy		1/3		
zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
instalacja elektryczna	projektant	mgr inż. Henryk FLISAK upr. nr UAN-II-7342/206/94 bez ograniczeń w spec. Instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Kwiecień 2022	
instalacja elektryczna	opracował	mgr inż. Marek Fedoryszak	Kwiecień 2022	

TOM 1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

***Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości
Wesoła, gmina Nozdrzec - zadanie IV***

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZEŚĆ OPISOWA

1.	Strona tytułowa – Tom I	str. 1
2.	Zawartość opracowania - Tom I — Projekt zagospodarowania terenu	str. 2
3.	Oświadczenie projektanta do projektu zagospodarowania terenu - branża — instalacje elektryczne	str. 3
4.	Uprawnienia do projektowania Projektanta: Instalacje elektryczne — mgr inż. Henryk Flisak	str. 4-5
5.	Zaświadczenie Projektanta o przynależności do Podkarpackiej Okręgowej	str. 6
6.	I. Podstawa opracowania	str. 7
7.	II. Dane ogólne	str. 7
8.	III. Przedmiot inwestycji	str. 7
9.	IV. Opis stanu istniejącego	str. 7-8
10.	V. Projektowane zagospodarowanie terenu	str. 8-11

CZEŚĆ RYSUNKOWA

TOM I — Projekt zagospodarowania terenu

1.	Plan zagospodarowania terenu – rys. E-00	str. 12
----	--	---------

Nozdrzec, dnia 20.04.2022

Henryk Flisak
(imię i nazwisko)
Kuńkowce 151
37-700 Przemyśl
(adres)
UAN-II-7342/206/94
(nr uprawnień)
PDK/IE/0764/02
(nr członkowski izby zawodowej)

O Ś W I A D C Z E N I E
projektanta* sprawdzającego*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

o ś w i a d c z a m, że projekt zagospodarowania terenu pn:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesola, gmina Nozdrzec - zadanie IV
(nazwa projektu budowlanego)

Działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237, obręb 0007 Wesola,
Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski
(adres zamierzenia budowlanego)

jednostka: 180206_2 Nozdrzec

obręb: 0004 Wesola

działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237,
(dane ewidencyjne działki(ek))

kwiecień 2022 r.

(data sporządzenia projektu)

instalacje elektryczne

(branża)

dla:

Gmina Nozdrzec,

Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec

(inwestor – imię i nazwisko* nazwa*)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Henryk Flisak
nr. bad. Nr UAN-II-7342/206/94
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
(podpis projektanta* sprawdzającego*)

* niepotrzebne skreślić



WOJEWODA PRZEMYSKI

Przemyśl, dnia 29.12. 1994 r.

Nr UAN-II-7342/206/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z późn.
zm. (Dz. U. Nr 22 z 1975 r. poz. 121, Dz. U. Nr 42 z 1988 r. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

poz. 299) stwierdza się, że: Pan(i) HENRYK FLISAK S.JANA,

(imię i nazwisko)

magister inżynier elektryk,

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 14.08. 1959 r. w Ropczycach,
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

(specjalizacja zawodowa)

Pan(i) mgr inż. HENRYK FLISAK

(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

- verte -

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

00.04.22

data


mgr inż. Henryk Flisak
upr. bud. Nr UAN-II-7342/206/94
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

Sporządzanie projektów sieci i instalacji elektrycznych -
obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne.

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu prawo wniesienia
odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie, w terminie 14-tu dni od daty doręczenia - za
moim pośrednictwem.

O t r z y m u j e :

1. Pan Henryk Flisak
zam. Kuńkowce 151
37-756 Kuńkowce
2. a/a




13.04.94
Lb
12

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

20.04.22
data

mgr inż. Henryk Flisak
upr. bud. Nr 4411/7342/206/94
w zał. podpis
elektrycznych



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7S2-N19-H7W *

Pan Henryk Flisak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0764/02

adres zamieszkania Kuńkowce 151, 37-700 Przemyśl

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:2000,
- wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych opracowaniem,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych,
- Uchwała nr VII/72/07 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 11 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w gminie Nozdrzec,
- warunki przyłączenia nr 22-F4/WP/01562 z dnia 15.03.2022 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. dla obiektu: oświetlenie uliczne drogi powiatowej nr 1936R Barycz - Izdebki, lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowość Nozdrzec, dz. nr 6157,
- umowa nr ZDP.5443.4.U.2022 z dnia 15.02.2022 na lokalizację projektowanej infrastruktury energetycznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1428R Nozdrzec – Łubno,
- protokół z narady koordynacyjnej w sprawie: GNO.6630.45.2022 z dnia 24.03.2022r.
- obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności:
 - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (jednolity tekst Dz.U z 2020 r., poz. 797);
 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 261);
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1065);
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609);
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

II. DANE OGÓLNE

- Inwestor: Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec,
- Lokalizacja: Działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237, obręb 0007 Wesoła, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski

III. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewiduje się budowę: linii kablowej nN 0,4kW po działkach 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 w miejscowości Wesoła, obręb 0007 Wesoła, jednostka: 180206_2 Nozdrzec, dla oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki działka drogowa nr ewid. 6157, obręb ewidencyjny 0007 Wesoła w km 4+118 – 4+485 w miejscowości Wesoła. Zakresem swym dokumentacja obejmuje opracowania zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejące zagospodarowanie terenu

- Teren inwestycji objęty zgłoszeniem budowy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie obejmuje działki ewidencyjne:
 - dz. nr 6157 – działka drogowa własność Powiatu Brzozowskiego w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Brzozowie,
 - dz. nr 6198/2 – działka prywatna, użytek B – tereny mieszkaniowe,
 - dz. nr 6162, 6191 – działki prywatne, użytek Br-PsV, Br-RIVb, Lzr-PsV – grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych,

- dz. nr 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6237 – działki prywatne, użytek Lzr-PsIV, Lzr-PsV, Lzr-RIV, Lzr-RV, RV, RIVb, PsIV, PsV PsIV, PsVI – grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych, grunty orne, pastwiska
Działki zlokalizowane są w obrębie 0007 Wesoła, jednostka: 180206_2 Nozdrzec.
- Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN 0,4kV dla oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki po działkach ewidencyjnych nr 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237.

Dojazd do terenu inwestycji

Działka nr 6157 stanowi część pas drogowego drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki. Działki nr 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237, na której znajduje się budowane oświetlenie mają dostęp do drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki.

Uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega linia napowietrzna SN 15kV zasilająca stację transformatorową S4-1109 Wesoła 7 Magierów 1 – dz. nr 6161. Działka nr 6192 – zgodnie z mapą do celów projektowych skala 1:500 działka jest uzbrojona w sieć gazową średnio prężną PE25 oraz sieć kanalizacyjną. Działkę drogową nr 6192 przecina sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna.

Działki nr 6193/1 i 6197 są uzbrojone w sieć wodociągową. Projektowany kabel ziemny nN 0,4kV na dz. nr 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6162, 6191, 6195, 6196, 6198/1, 6198/2, 6237, nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem terenu projektowany kabel nN 0,4kV należy układać w rurach osłonowych DVK75.

Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami prawnie chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) nie zachodzą przesłanki do ustalenia zakazów, nakazów, dopuszczeń i ograniczeń - przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. **Planowana budowa nowego odcinka linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.**

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

Na terenie objętym inwestycją nie występują zasoby dóbr kultury prawnie chronione wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).

Sąsiedztwo

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie dz. nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237. Działka nr 6157 – działka drogową, droga powiatowa nr 1936R jest własnością Powiatu Brzozowskiego w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Brzozowie. Przedsięwzięcie od strony północnej i wschodniej graniczyło będzie z terenami zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – MN zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w gminie Nozdrzec. Od strony południowej przedsięwzięcie graniczyło będzie z terenem E-110kV – teren infrastruktury technicznej, proj. linii elektroenergetycznej. Od strony południowo-zachodniej zamierzenie będzie graniczyło z odłogowymi gruntami o użytkach Lzr-Ps i Lzr-R w części zadrzewionych i zakrzewionych, terenami zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – MN oraz strefą istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV.

Wymagania dotyczące obiektów budowlanych na terenach górniczych

STAROSTA BRZOSOWSKI

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja polegać będzie na ułożeniu linii kablowej nN 0,4kV, kablem ziemnym YAKXS o długości 343/407 m oraz posadowieniu słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikami w ilości 9 szt. i montażu opraw wyposażonych w źródła światła LED. Kabel projektowany będzie podłączony poprzez szafę oświetleniową SO-25/WO do projektowanego wg oddzielnego opracowania złącza kablowego typu ZK1+1P będącego własnością PGE Dystrybucja S.A. Przedmiot niniejszego opracowania stanowi linia kablowa nN 0,4kV prowadzona wzdłuż drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki w km 4+118 - 4+485 strona prawa zgodnie z trasą przedstawioną na planie zagospodarowania terenu —rys. E-00.

Rodzaj inwestycji

rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna – elektroenergetyka,
funkcja zabudowy: oświetlenie uliczne,

Uzbrojenie terenu

Przyłącze wody - nie dotyczy,
Przyłącze gazu - nie dotyczy,
Wody opadowe na terenie działki - nie dotyczy,
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy,
Przyłącze energetyczne - wg warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu – oświetlenie uliczne, gestora sieci PGE Dystrybucja S.A.

Zaopatrzenie w wodę

Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia nr 22-F4/WP/01562 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – oświetlenie uliczne, lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowość Wesola, dz. nr 6157, droga powiatowa nr 1936R Barycz – Izdebki, pomiędzy PGE Dystrybucja a Gminą Nozdrzec. Moc przyłączeniowa 5,00 kW.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu Inwestycji - nie dotyczy.

Ukształtowanie terenu i zieleni

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów.

Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków i dóbr kultury współczesnej

Nie zachodzą przesłanki do ustalenia zakazów, nakazów, dopuszczeń i ograniczeń - na terenie objętym inwestycją nie występują zasoby dóbr kultury prawnie chronione wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.). Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz nie znajdują się na nim obiekty ujęte w rejestrze zabytków.

Wymagania dotyczące obiektów budowlanych na terenach górniczych

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

Sposób odprowadzenia ścieków

STAROSTA BRZOSOWSKI

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego odprowadzane będą do mobilnych bezodpływowych urządzeń sanitarnych typu TOI-TOI, sukcesywnie opróżnianych przez zewnętrzną firmę. Sposób odprowadzania ścieków na etapie eksploatacji - nie dotyczy.

Odprowadzanie wód opadowych

Odprowadzenie wód opadowych - nie dotyczy.

Gospodarowanie odpadami

Przedmiotowa inwestycja — budowa linii kablowej nN 0,4kV nie będzie skutkowała wytwarzaniem odpadów. W związku z powyższym nie będzie zachodziła konieczność magazynowania odpadów oraz przekazywania ich uprawnionym podmiotom.

Ewentualne nadwyżki mas ziemnych powstałych w czasie wykonywania robót budowlanych należy traktować jako odpad budowlany nieszkodliwy i wywieźć na składowisko odpadów nieszkodliwych.

Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe oraz podziemne

Wykonanie robót związanych z budową linii kablowej nN 0,4 kV nie będzie miało wpływu na jakość ani ilość wód powierzchniowych, a także gruntowych.

Wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny

Realizacja zamierzenia odbywać się będzie jedynie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00—22:00, w związku z planowanymi do wykorzystania źródłami emisji hałasu w czasie realizacji (wiertnica, mikro koparka, samochód transportowy) nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w najbliższych terenach chronionych akustycznie od źródeł związanych z realizacją i eksploatacją obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.)

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) nie zachodzą przesłanki do ustalenia zakazów, nakazów, dopuszczeń i ograniczeń przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Obszar inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326) nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, gdyż obszar przeznaczony pod inwestycję liniową nie zmienia przeznaczenia terenu. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest częściowo na działce drogowej (dr).

Wpływ przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

Inwestycja leży poza obszarami Natura 2000.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przedmiotowa inwestycja (Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec - zadanie IV) nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia (Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec - zadanie IV) wiązać się będzie z pracą maszyn oraz pojazdów transportujących. Brak konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu budowlanego podczas realizacji przedsięwzięcia powoduje, że występujące oddziaływania będzie mieć charakter okresowy, odwracalny oraz nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. Na etapie funkcjonowania

oświetlenia drogowego, linia kablowa nN 0,4kW będąca przedmiotem opracowania nie będzie miała żadnego wpływu na tereny przyległe, ani też w żaden sposób nie będzie wpływało na możliwość zagospodarowania terenu. Przedmiot opracowania jest obiektem liniowym - obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren będący zakresem opracowania na planie zagospodarowania terenu – rys E00.

Lista przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu.

Lp.	Przepisy	Przepis / ograniczenia
1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm)	Zakres oddziaływania inwestycji — budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R, w zakresie objętym wnioskiem zgłoszenia budowy, nie wykracza poza działki nr 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 — w zakresie opracowania oznaczonym na planie literami A-Y
2.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1219)	Obiekty nie oddziałują na działki sąsiednie.
3.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)	Dotyczy wszystkich obiektów, lecz nie oddziałuje na działki sąsiednie.

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania obiektu:

Nr ewidencyjny działki	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem
6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm)

Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Prace budowlane prowadzone będą ze szczególną ostrożnością, sprzętem budowlanym o dobrym stanie technicznym tak, aby wykluczyć zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych np. z powodu wycieków paliwa i olejów. Tankowanie maszyn budowlanych odbywać się będzie w specjalnie urządzonym miejscu, utwardzonym płytami drogowymi. Podczas tankowania wlew paliwa zabezpieczony będzie specjalną misą. Przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Ochrona interesów osób trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje:

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii elektrycznej, wody oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
- uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, oraz promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Kategoria geotechniczna

STAROSTA BRZOWSKI

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe należy zaliczyć do — „proste warunki gruntowe”. Obiekt spełnia wymogi 1 kategorii geotechnicznej.


Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ((jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm), linia kablowa nN 0,4kV oświetlenia ulicznego została zaklasyfikowana przez analogię do XXVI kategorii obiektu — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

Uzgodnienie PZUDP

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Brzozowie — pismo GNO.6630.35.2022 z dnia 24.03.2022r.

mgr inż. Henryk Fliś
upr. bud. Nr UAN-II-7842/2
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

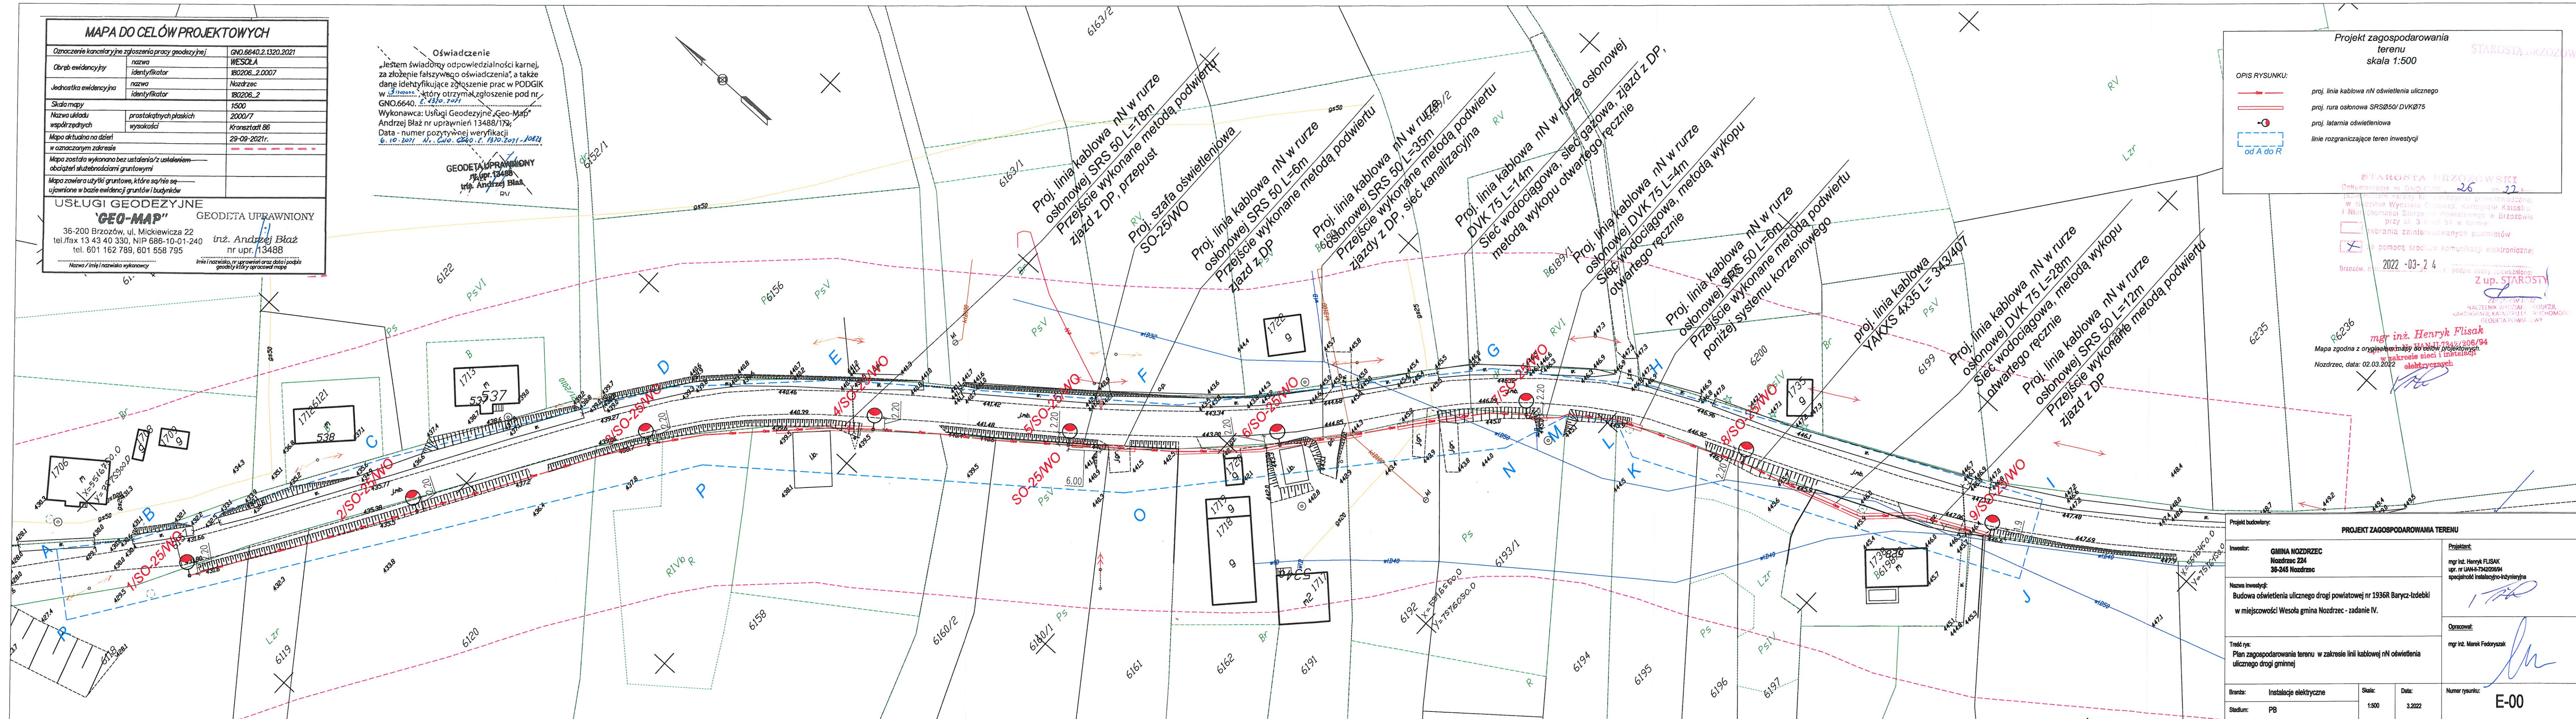

FHU Mag-Mar

Magdalena Fedoryszak
37-700 Przemyśl, ul. Obronna 9



tel. +48 501 236 736

NIP 795-199-91-07 REGON 651501695

fedorma0@gmail.com

STAROSTA BRZÓZOWSKI



nazwa elementu projektu budowlanego		ZAŁĄCZNIKI		
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesola, gmina Nozdrzec - zadanie IV		
adres obiektu budowlanego		Działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 obręb 0007 Wesola, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski		
kategoria obiektu budowlanego		XXVI		
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany,		jednostka: 180206_2 Nozdrzec obręb: 0007, Wesola działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237		
nazwę Inwestora, adres inwestora		Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec		
numer tomu / łączna liczba tomów		2/2		
numer egzemplarza/łączna liczba egzemplarzy		1/3		
zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
instalacja elektryczna	projektant	mgr inż. Henryk FLISAK upr. nr UAN-II-7342/206/94 bez ograniczeń w spec. Instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Kwiecień 2022	
instalacja elektryczna	opracował	mgr inż. Marek Fedoryszak	Kwiecień 2022	

TOM 2 – ZAŁĄCZNIKI (OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY)
ZAWARTOŚĆ:

1.	Strona tytułowa — tom 3	str. 1
2.	Zawartość — tom 2 – ZAŁĄCZNIKI	str. 2
3.	Informacja BIOZ	str. 3-6
4.	Mapa ewidencyjna gruntów, 1: 2000 z zaznaczoną projektowaną trasą,	str. 7
5.	Warunki przyłączenia nr 22-F4/WP/01562 z dnia 15.03.2022 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. dla obiektu: oświetlenie uliczne drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki, lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowość Nozdrzec, dz. nr 1463,	str. 8-9
6.	Umowa nr ZDP.5443.4.U.2022 z dnia 15.02.2022 na lokalizację projektowanej infrastruktury energetycznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki, Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Brzozowie – Gmina Nozdrzec,	str. 10-11
7.	Kopia protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie: GNO.6630.35.2022 z dnia 24.03.2022r.	str. 12-14

Powyższe dokumenty dołączono do niniejszego projektu – wraz z numerami odpowiadających im stron.

FHU Mag-Mar

Magdalena Fedoryszak
37-700 Przemyśl, ul. Obronna 9



tel. +48 501 236 736

NIP 795-199-91-07 REGON 651501695

fedorma0@gmail.com

STAROSTA BRZOSZOWSKI



nazwa elementu projektu budowlanego		INFORMACJA BIOZ		
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesola, gmina Nozdrzec - zadanie IV		
adres obiektu budowlanego		Działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 obręb 0007 Wesola, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski		
kategoria obiektu budowlanego		XXVI		
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany,		jednostka: 180206_2 Nozdrzec obręb: 0007, Wesola działki nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237		
nazwę Inwestora, adres inwestora		Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec		
zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych, adres	Data opracowania	Podpis
instalacja elektryczna	projektant	mgr inż. Henryk FLISAK upr. nr UAN-II-7342/206/94 bez ograniczeń w spec. Instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, Kuńkowce 151, 37-756 Kuńkowce	Kwiecień 2022	
instalacja elektryczna	opracował	mgr inż. Marek Fedoryszak Obronna 9, 37-700 Przemyśl	Kwiecień 2022	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STAROSTA BRZOSOWSKI

1. Podstawa opracowania

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi integralną część projektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Kierownik budowy w oparciu o poniższą informację jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ przed przystąpieniem do prac monterskich.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót objętych zakresem projektu budowlanego, które zgodnie z Rozporządzeniem winno zawierać:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- wykaz istniejących obiektów budowlanych;
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

3. Opis Informacji

3.1 Zamierzenie budowlane

W ramach inwestycji przewiduje się budowę: linii kablowej nN 0,4kW po działkach nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 w miejscowości Wesola, obręb 0007 Wesola, jednostka: 180206_2 Nozdrzec, dla oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesola, gmina Nozdrzec.

3.2 Zakres prac

Budowa kablowej linii energetycznej nN 0,4kV YAKXS 4x35mm² po działkach nr: 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237 do zasilenia opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła LED, zamocowanych na słupach stalowych o wysokości h=9m. Projektuje się posadowienie słupów oświetleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Kable ziemne typu YAKXS 4x35mm² ułożone zgodnie z normą SEP-E-004 na głębokości 0,7 m pod powierzchnią terenu, z wyjątkiem kabli ułożonych na użytkach rolnych gdzie głębokość ułożenia wynosi 0,9m - dotyczy dz. nr 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6237. Skrzyżowanie z siecią gazową, wodociagową i kanalizacyjną będzie wykonane w rurze ochronnej DVK75 metodą wykopu otwartego ręcznie.

Prace towarzyszące realizacji inwestycji w terenie to:

- wytyczenie geodezyjne zgodnie z załączoną do opracowania mapą do celów projektowych z narysowaną trasą linii oświetleniowej (rys. E-00);
- wykonanie podwiertów sterowanych pod zjazdami z drogi powiatowej, przepustami oraz metodą wykopów otwartych na pozostałej części trasy kablowej, wykopy punktowe dla fundamentów słupowych;
- ułożenie kabli energetycznych 0,4kV;
- montaż fundamentów pod słupy;
- montaż szafy oświetlenia SO-25/WO wraz z przyłączem.
- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami;
- odbiory prac podlegających zakryciu;
- prace pomiarowo-rozruchowe;
- zasypanie wykopów z doprowadzeniem terenu do stanu zastanego przed rozpoczęciem prac (zagęszczenie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi oraz wyrównaniem gruntu);

- inwentaryzacja geodezyjna i odbiory końcowe;
- podłączenie napięcia i dostarczenie energii do lamp.

STANISŁAW BRZÓZOWSKI

3.3 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenie go.
2. Prace ziemne — wykopy ręczne w miejscu kolizji z istniejącą siecią gazową, wodociągową i kanalizacyjną, wykopy prowadzone przy użyciu mikro koparki, przygotowanie terenu pod przewiert sterowany, ustawienie wiertnicy.
3. Wykonanie przewiertów sterowanych.
4. Układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm².
5. Montaż szafy oświetlenia SO-25/WO.
6. Posadowienie słupów oraz montaż opraw oświetleniowych.
7. Prace porządkowe i przekazanie do użytkowania.

Prace prowadzi według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji zadania.

3.4 Istniejące obiekty budowlane

Przez teren inwestycji przebiega sieć gazowa przecinając działki nr ewid. 6157 i 6192, sieć wodociągowa i kanalizacyjna – dz. nr 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237. Droga powiatowa nr 1936R Barycz – Izdebki działka nr ewid. 6157. Linia napowietrzna SN 15kV zasilająca stację transformatorową S4-1109 Wesoła 7 Magierów 1 – dz. nr 6161. Istniejąca zabudowa: zabudowa zagrodowa – dz. nr 6162, 6191, ruina – dz. nr 6158. Teren przeznaczony pod zagospodarowanie w ramach niniejszego projektu posiada obiekt budowlany – sieć gazową. Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Stwierdza się, że poza uzbrojeniem podziemnym wyszczególnionym na planszach sytuacyjnych może występować uzbrojenie niezainwentaryzowane. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia podziemne należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa. Napotkane niezainwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zgłaszać inspektorowi nadzoru, służbom Inwestora oraz instytucjom i firmom zajmującym się eksploatacją poszczególnych sieci.

3.5 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Pojazdy poruszające się po istniejącej drodze powiatowej 1936R Barycz – Izdebki. Linia napowietrzna SN 15kV. Sieć gazowa.

3.6 Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- transportu ręcznego i mechanicznego, ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn;
- związanych z wykonywaniem rowów kablowych i układaniem kabli;
- przy wykopach punktowych dla fundamentów słupowych;
- ze sprzętem zmechanizowanym i maszynami występującymi przy robotach ziemnych (koparki, zagęszczarki, samochody samowyładowcze, dźwigi);
- praca w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych — droga powiatowa nr 1936R Barycz – Izdebki;
- praca w pobliżu czynnej linii napowietrzna SN 15kV;
- praca w pobliżu czynnej sieci gazowej średnio prężnej — na skrzyżowaniu z gazociągiem ułożonym w ziemi PE25;
- ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości — roboty ziemne, ustawienie wiertnicy;
- wykonywanie przewiertu sterowanego.

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac, konieczne uzgodnienie organizacji ruchu kołowego.

Rodzaj zagrożenia: porażenie prądem elektrycznym o napięciu 15/8,7 kV oraz 230/400 V.

Miejsce wystąpienia: teren prac elektroinstalacyjnych.

Czas wystąpienia: okres wykonywania robót wg zakresu.

3.7 Środki zapobiegające niebezpieczeństwu

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z:

- a) ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia;
- b) szczegółowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych wini posiadać świadectwo kwalifikacyjne - należy przez to rozumieć świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w Prawie Energetycznym.

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.

Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

- zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
- umieścić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać",
- sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,
- uziemić wyłączone urządzenia,
- zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami, co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony zasilania.

Pracownicy winni być wyposażeni w narzędzie pracy i sprzęt ochronny, które należy:

- przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności,
- poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

Sprzęt ochronny, powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia.

Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.

Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego.

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

- kaski ochronne,
- rękawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru,
- na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

MAPA EWIDENCYJNA
SKALA 1:1000

2022-02-02 7:14:28

70 ZUB: STAROSTY



Brzozów dn. 02.02.2022

STAROSTA BRZOSOWSKI

Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec

**Warunki przyłączenia nr 22-F4/WP/01562 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne drogi powiatowej nr 1936 R Barycz - Izdebki
Lokalizacja: gmina Nozdrzec, miejscowość Wesoła, nr dz. 6157

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 24-02-2022, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **słup 1/1/7 sieci nN. Stacja zasilająca S4-1109 Wesoła 7 Magierów 1.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **5,00 kW – zasilanie podstawowe.**
- 4 Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **wybudować przyłączy YAKXS 4x35 mm² od miejsca przyłączenia wym. w pkt 1 do linii pasa drogowego , przyłączy zakończyć złączem kablowo-licznikowym ZK1+1P**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 **Zewnętrzna i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.**
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 **zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,**
 - 8.2 **układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.**
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 10 [A],**
 - 9.2 **ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym,**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 **warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,**

14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:
Zygmunt Stapiński

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Sanok
Dyrektor
Jan Gagatko

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w dniu 15 lutego 2022 roku w Brzozowie

pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Brzozowie, ul. Parkowa 20,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Pana Tomasza Zagrobelnego,
zwanym w dalszej części umowy UŻYCZAJĄCYM,

a: Gminą Nozdrzec reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Nozdrzec - Pana Stanisława Żelaznowskiego,
zwaną w dalszej części umowy BIORĄCYM.

Działając na podstawie art. 22 ust.2 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Użyczący sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntem w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki działka drogowa nr ew. 6157, obręb ew. 180206_2.007 Wesoła w km 4+118 – 4+485 w miejscowości Wesoła.
2. Użyczący wyraża zgodę na wykorzystanie pasa drogowego, o którym mowa w ust. 1 na cele związane z potrzebami ruchu drogowego tj. rozbudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wesoła gmina Nozdrzec, poprzez linię kablową wzdłuż drogi o długości 362m kablem YAKXS4x35mm² zasilającą 9 lamp o łącznej mocy 800W w pasie drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki w km 4+118 – 4+485 strona prawa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz - Izdebki w miejscowości Wesoła Gmina Nozdrzec – zadanie IV” opracowanym przez P. mgr inż. Henryka Flisaka upr. Nr UAN-II-7842/206/94 z lutego 2022r., jednocześnie uzgadnia pozytywnie ww. projekty oświetlenia.
3. Użyczący udostępni przedmiotowy pas drogowy po podpisaniu niniejszej umowy.
 - 3.1. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od obowiązków uzgadniania robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu.
 - 3.2. **Podczas wykonywania robót w obrębie pasa drogowego należy zachować następujące warunki:**
 - a/ zachować bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót poprzez wykonanie na czas prowadzenia robót czasowej zmiany organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostę Brzozowskiego .
 - b/ składowanie ziemi z wykopów i innych materiałów w pasie drogowym i na koronie drogi jest niedozwolone,
 - c/ wykonywane roboty mogą być kontrolowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie pod kątem ich zgodności z uzgodnioną dokumentacją techniczną , projektem organizacji ruchu w czasie wykonywania robót,
 - d/ za zakończenie robót uznaje się przywrócenie stanu użyteczności elementów pasa drogowego,

W odbiorze musi uczestniczyć Inwestor i Wykonawca robót i Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie .

4. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od momentu odbioru robót i od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, Zarząd drogi powiadomi o tym zajmującego pas drogowy oraz określi termin usunięcia wad.

W razie zwłoki w usuwaniu wad Zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty rozbiórkowe na koszt zajmującego pas drogowy.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2022-02-15 na czas funkcjonowania oświetlenia drogowego.
2. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Użyczającego, w przypadku, gdy Biorący:
 - wykorzystuje przedmiot umowy niezgodnie z przeznaczeniem,
 - przekazuje przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego,
 - jeżeli z nieprzewidzianych powodów przedmiot użyczenia stanie się użyczającemu potrzebny.
3. Umowa w każdym czasie może być rozwiązana przez strony w drodze porozumienia stron.

§ 3

1. Biorący zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia tylko na cele związane z potrzebami ruchu drogowego.
2. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.
3. Po rozwiązaniu umowy Biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym następstwem zwykłego używania.

§ 4

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Użyczającego.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Użyczającego i jednym dla Biorącego.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Użyczający:
[Podpis]
Tomasz Zagrobelny
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
36-200 Brzozów, ul. Parkowa 29
REGON 142484, NIP 631347-057
tel. 13 43 404 74, 13 43 406 05

Biorący:
WÓJT
[Podpis]
mgr Stanisław Zelaznowski

Brzozów, dn. 24.03.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości
Powiatowy Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-200 Brzozów ul. 3 Maja 51

STAROSTA BRZozowski

Znak sprawy: GNO.6630.35.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 25.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr.193, poz 1287, z późniejszymi zmianami).

Przedmiot narady:	Projektowana budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Batycz-Izdebki
Lokalizacja:	Wesoła, dz.: 6118, 6119, 6120, 6157, 6158, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6237
Wnioskodawca:	FHU MAGMAR MAGDALENA FEDORYSZAK ul. Obronna 9, 37-700 Przemyśl
Inwestor:	GMINA NOZDRZEC Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Przewodniczący:	Zbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	17.03.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Zbigniew Błaż - Przy realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na istniejące punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454 z 1999r).

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 711930.2.5472.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	STAROSTWO POWIATOWE W BRZOSZOWIE - Wydział Architektury i Budownictwa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Furman
3	Wydział Porządku Publicznego - Starostwo Powiatowe w Brzozowie elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Rymarz
4	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZOSZOWIE elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Pytlak
5	GAZOWNIA BRZOSZÓW elektroniczny	Stanowisko pozytywne Na skrz.z gaz. sr.pr.PE 25 roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem gazowni Brzozow.	Bogumił Biesiada
6	INTERQ SANOK elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Tadeusz Pitera
7	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Tomasz Głód
8	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z.O.O W BRZOSZOWIE	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W RYMANOWIE	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	REJON ENERGETYCZNY SANOK elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Tomasz Dydek
11	URZĄD GMINY NOZDRZEC	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	URZĄD MIEJSKI BRZOSZÓW	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	PGNiG - ODDZIAŁ W SANOKU elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Jacenty Indyk
14	CyberMax s.c	Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	ORANGE POLSKA	Uczestnik nieobecny na naradzie	
16	OTWARTE REGIONALNE SIECI SZEROKOPASMOWE	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Żyłka, dn. 05-04-2022 09:29:49

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

17	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Gazownia Brzozów	Uczestnik nieobecny na naradzie	STAROSTA BRZOSOWSKI
18	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
19	URZĄD GMINY DOMARADZ	Uczestnik nieobecny na naradzie	
20	URZĄD GMINY JASIEŃCA ROSIELNA	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY

.....
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI,
KARTOGRAFII I INŻYNIERSTWA WYMIARÓW
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Żyłka, dn. 05-04-2022 09:29:49

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA BUDOWY

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, dotyczącego **budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesola, gmina Nozdrzec – zadanie IV”, na działkach nr ewid. 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237, położonych w miejscowości Wesola, dokonanego w dniu 2022-05-19, przez Gminę Nozdrzec z/s 36-245 Nozdrzec 224.**

Niniejsze zaświadczenie uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.


ZIM STAROSTY
Anna Furman
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Otrzymują:

1. Pani Magdalena Fedoryszak, ul. Obronna 9, 37-700 Przemyśl – pełnomocnik Gminy Nozdrzec,
2. A/a.