


UWAGI I OPISY

Podjęto pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:

- miski ustępowe – $\varnothing 110$ PVC
- natryski i wanny – $\varnothing 50$ PVC
- zlewniomydki + zmywarka – $\varnothing 50$ PVC
- pralka – $\varnothing 50$ PVC
- umywalka – $\varnothing 32/50$ PVC ze spadkiem $i=2,0\%$

Podjęto zimnej i ciepłej wody pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:

- spłuczka od miski ust. – $\varnothing 16$ PEX
- natryski i wanny – $\varnothing 16$ PEX
- zlewniomydki + zmywarka – $\varnothing 16$ PEX
- pralka – $\varnothing 20$ PEX
- umywalka – $\varnothing 16$ PEX

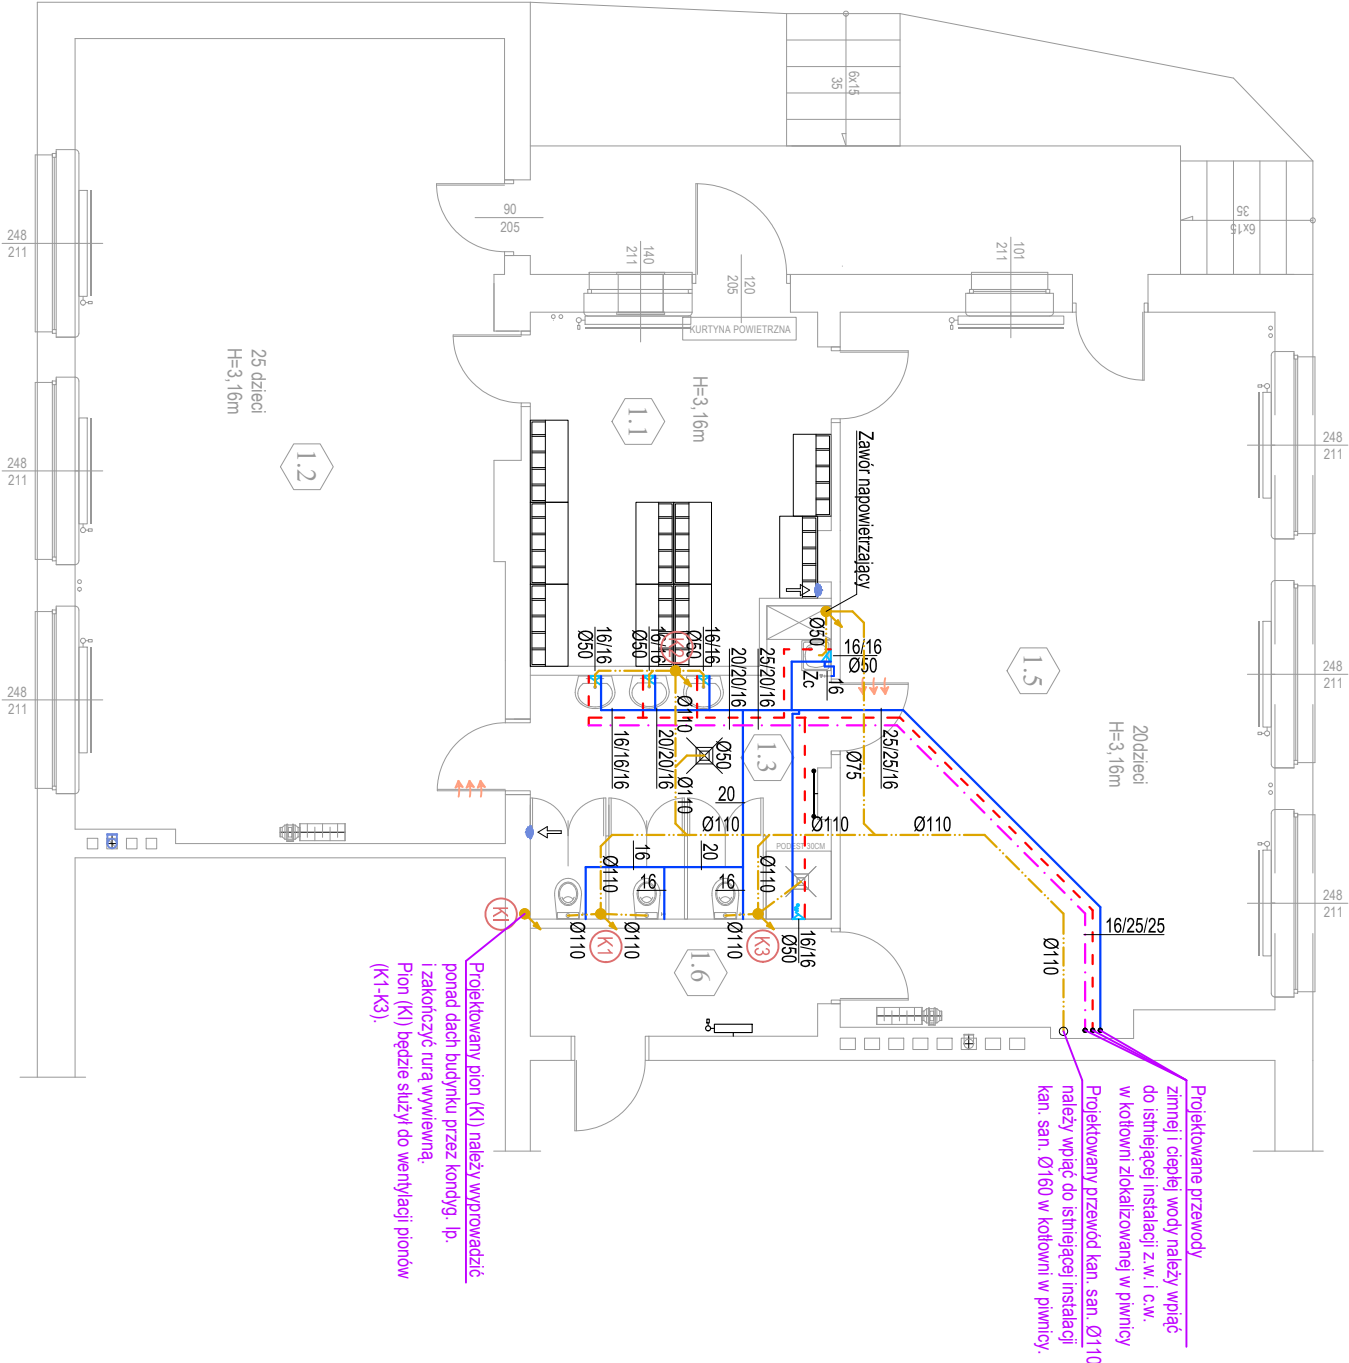

LEGENDA

- instalacja wody zimnej rury PEX-Al + termoizolacja
- instalacja wody ciepłej rury PEX-Al + termoizolacja
- instalacja wody cyrkulacja rury PEX-Al + termoizolacja
- instalacja kanalizacji sanitarnej rury PVC
- W1 pion wody
- K1 pion kanalizacji sanitarnej
- K2 pion kanalizacji sanitarnej do wentylacji pionów K1-K3

UWAGA: Rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod urządzenia sanitarne prowadzić pod stropem piwnicy. Podejścia pionowe pod urządzenia układać w bruzdach ściennych.

BILANS POWIERZCHNI

1.1	SZATNIA	17,47 m ²
1.2	SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE	59,74 m ²
1.3	ŁAZIENKA	12,71 m ²
1.4	SCHOWEK PORZĄDKOWY	0,77 m ²
1.5	SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE	54,13 m ²
1.6	KOMUNIKACJA	5,61 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:		150,43m ²

INWESTYCJA			PROJEKTANT PROWADZĄCY: mgr inż. Zygmunt Maniażuk upr.proj.nr 1514/91/10 w specjalności inst. sanitarne			
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DALESZYNIE			SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Kołodziej upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności inst. sanitarne			
INWESTOR			GMINA GOSTYŃ RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ			
OBIEKT			SZKOŁA PODSTAWOWA W DALESZYNIE			
LOKALIZACJA			DALESZYN DZIAŁKA NR 158/6 GMINA GOSTYŃ			
PRZEDMIOT RYSUNKU						
RZUT PRZYZIEMIENIA - instalacja wod-kan.						
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA SANITARNA		DATA 09-2024		
		STRONA		SKALA 1:100		NR RYS. S-01