

I KONSTRUKCJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROJEKTOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO

1. DROGA DLA PIESZYCH/CHODNIK

W-wa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm 10x20cm koloru szarego	
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	gr. 5cm
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5	gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: Grunt stabilizowany cementem 1,5/2	gr. 15cm
Dogęszczone podłoże gruntowe	


2. ZJAZD ZWYKŁY Z KOSTKI BETONOWEJ

W-wa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm 10x20cm koloru czerwonego	
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	gr. 3cm
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5	gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: Grunt stabilizowany cementem 1,5/2	gr. 15cm
Dogęszczone podłoże gruntowe	

3. PRÓG ZWALNIAJĄCY Z KOSTKI BET.


W-wa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm 10x20cm niefazowana koloru czerwonego	
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	gr. 3cm
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5	gr. 22cm
Podbudowa pomocnicza: Grunt stabilizowany cementem 1,5/2	gr. 15cm
Dogęszczone podłoże gruntowe	

5. Szczegół krawężnika betonowego 15x30cm

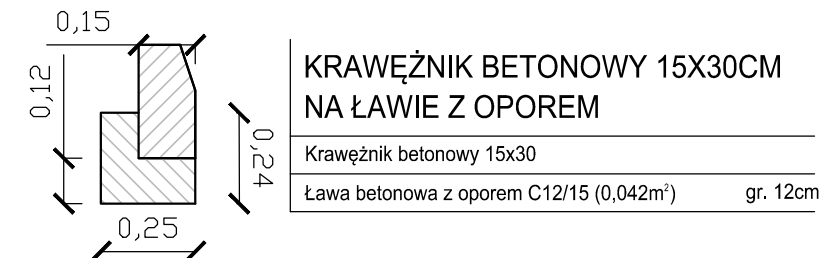


KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM NA ŁAWIE Z OPOREM	
Krawężnik betonowy 15x30	
Ława betonowa z oporem C12/15 (0,042m²)	gr. 12cm

6. Szczegół krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm

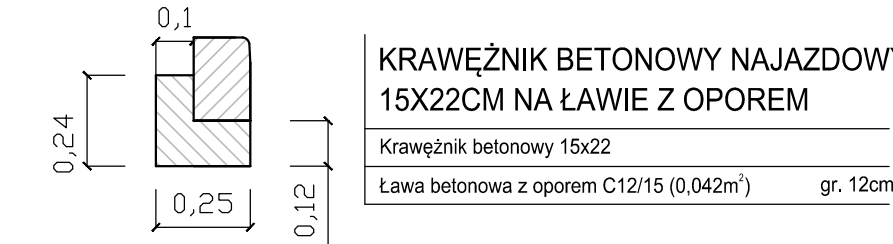

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22CM NA ŁAWIE Z OPOREM	
Krawężnik betonowy 15x22	
Ława betonowa z oporem C12/15 (0,042m²)	gr. 12cm


7. Szczegół obrzeża betonowego 15x30cm

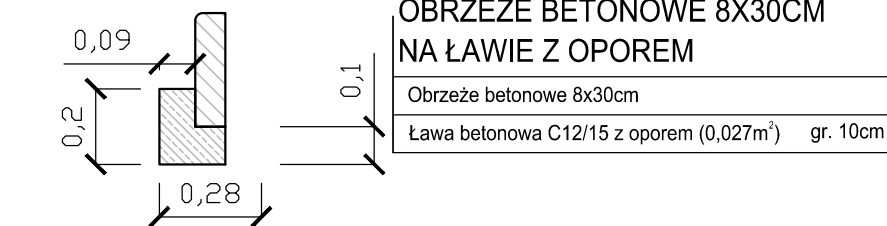


OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM NA ŁAWIE Z OPOREM	
Obrzeże betonowe 8x30cm	
Ława betonowa C12/15 z oporem (0,027m²)	gr. 10cm

II SZCZEGÓŁY


1. Szczegół chodnika przy krawędzi jezdni

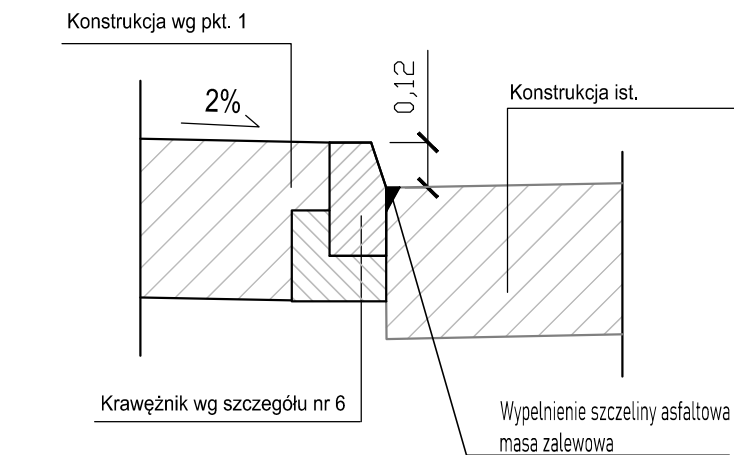


2. Szczegół chodnika za pasem zieleni

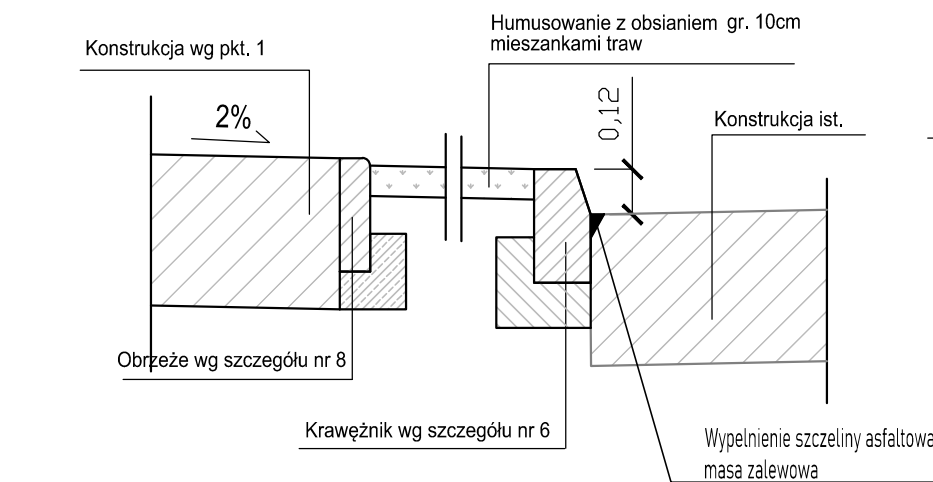


3. Szczegół zjazdu z kostki betonowej (odcinek chodnika usytuowany przy krawędzi jezdni ul. Polnej)

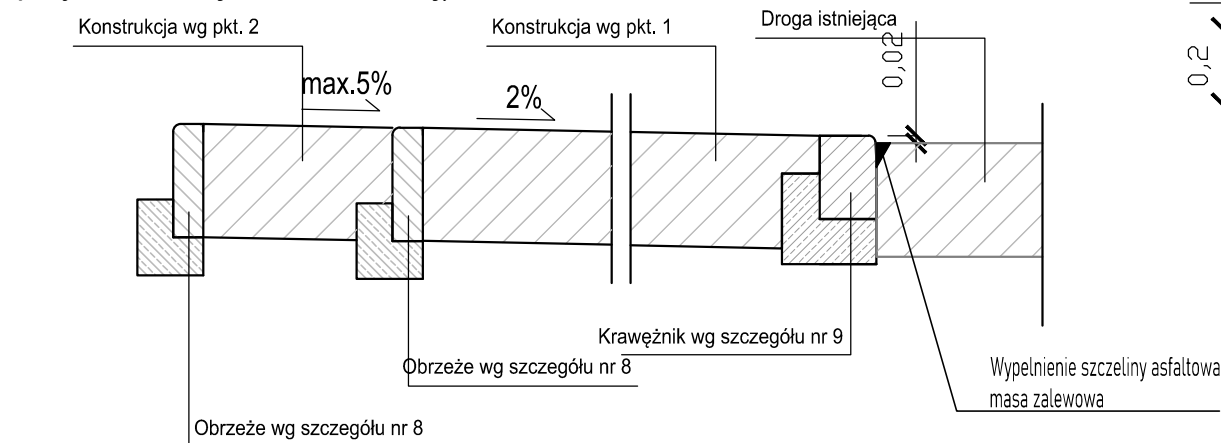

4. Szczegół zjazdu z kostki betonowej (odcinek oddzielony od jezdni pasem zieleni)

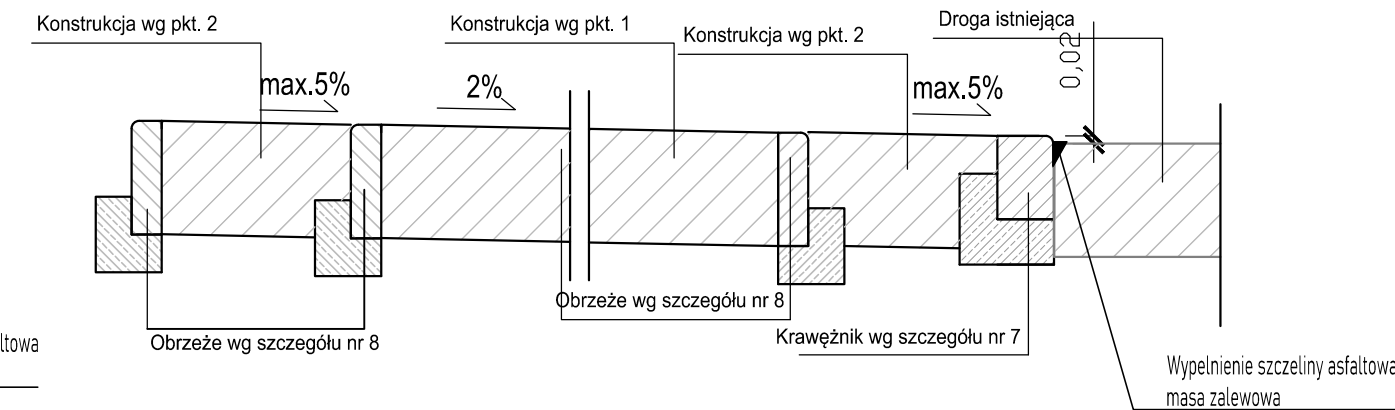

Inwestor: Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo			Biuro projektowe: M Projekt Michał Maślanka ul. Modrzewiowa 17 83-330 Pępowo NIP: 5891873398 M: 512093784, T:58 5238009 e-mail: m.maslanka85@gmail.com	
Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Chwaszczyno polegająca na budowie chodnika"				
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK.1				
Projektant:	mgr inż. Michał Maślanka upr. nr POM/0503/PBD/21 specjalność drogowa		Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający:	mgr inż. Karol Kotłowski upr. nr POM/0096/POOD/12 specjalność drogowa		Skala: 1:20	Faza: PBW
			Data: 06.2024r.	Nr rys.: 4.1