E. PÓŁNOCNA

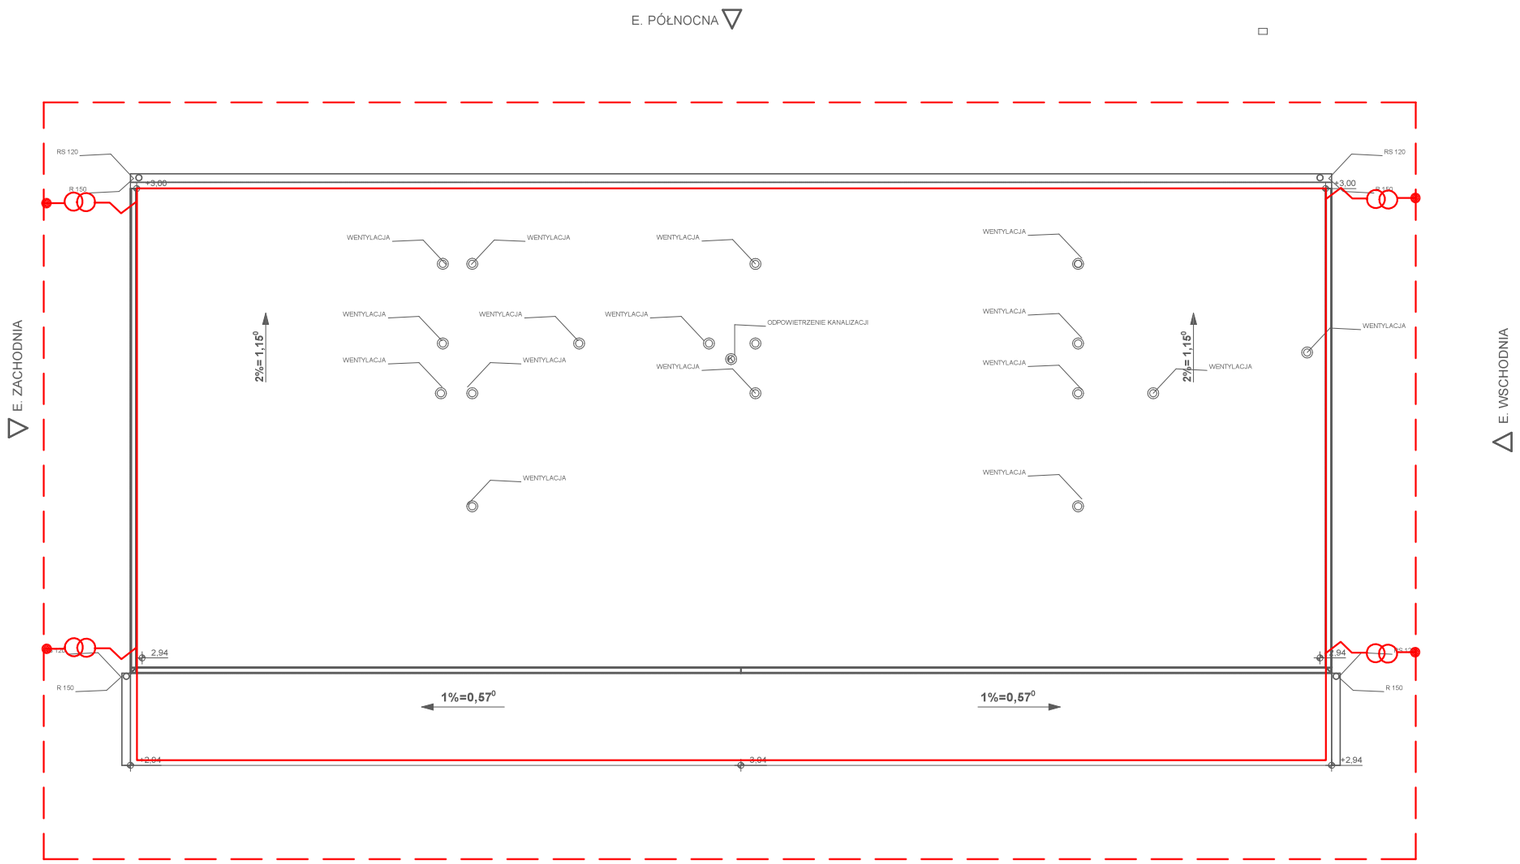

E. ZACHODNIA

E. WSCHODNIA

E. POŁUDNIOWA

UWAGI

Przewody poziome FeZn fi 8mm układać na kolockach klejonych do połaci dachu (dokładny rodzaj mocowania dostosować do danego pokrycia dachu)
Uziom fundamentowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm
Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm ułożonym w ociepleniu w izolacji wysokonapięciowej
Przewody odprowadzające połączyć z uziomem za pomocą złącz kontrolnych montowanych w skrzynkach w ociepleniu lub w gruncie

złącze kontrolne – zacisk rozłączny

zwody pionowe ø 16mm (iglica niska)

FORMATY
JOANNA MROCZKOWSKA
UL. KAROWA 14/5
ZIELONA GÓRA 65-544
NIP 9282069443

INWESTOR:	GMINA ŚWIDNICA	
ADRES:	ul. DŁUGA 38, 66-008 ŚWIDNICA	
OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY	
ADRES:	identyfikator działki: 080907_2.0010.60/15, 080907_2.0010.55/4 Obręb: 0010 Świdnica Jednostka ewidencyjna :080907_2 DZ.NR: **60/15, 55/4,** ŚWIDNICA	
TEMAT:	PROJEKT ZAMIENNY DLA BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO W ŚWIDNICY	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	RYS. NR: E2
RYSUNEK:	Rzut dachu	SKALA: 1:100
PROJEKTANT	MGR INŻ. **DAWID FURMANIAK** WKP/0192/POOE/17	09.2024
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. **PIOTR FURMANIAK** **WKP/0405/POOE/11**	09.2024