


PRZEKRÓJ A-A

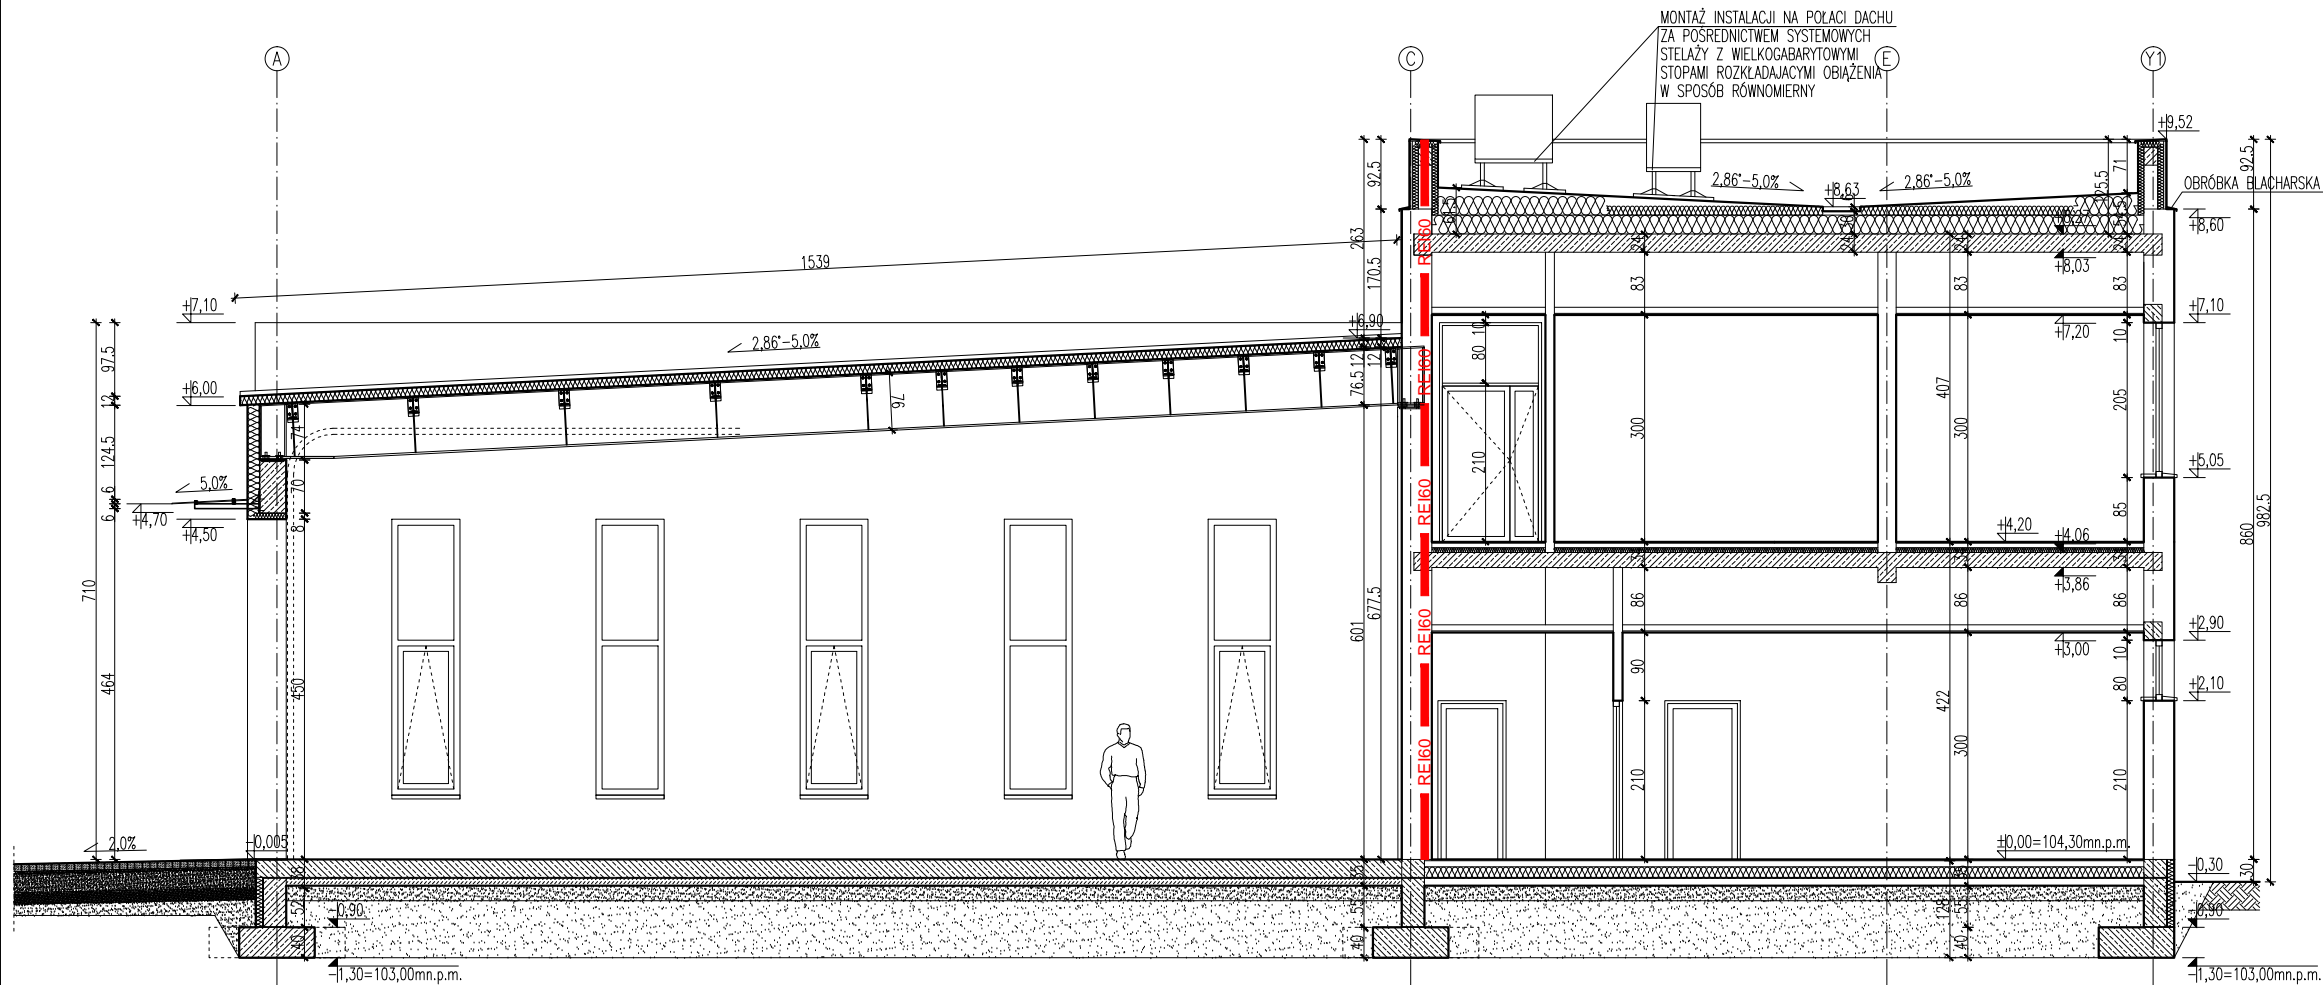

PRZEKRÓJ B-B

UWAGI DO RYSUNKU
PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI BEZWZGLĘDNIIE KONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z G.P.
IZOLACJĘ PRZECIWDŹWIĘKOWĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ W/W WYKONAĆ JAKO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POWIERZCHNIE TECHNICZNE I SZACHTY WYKONAĆ DOPIERO PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE, CERTYFIKOWANE, ZGODNE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ. ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STOPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE MUSZĄ UTRZYMYWAĆ PARAMETRY OGNIOWE I AKUSTYCZNE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI I POWIERZCHNI
PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENT ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWOPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD I WYTYCZNYMI P.POŻ.
WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.
WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ G.P., KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
OKNA WYMIAROWANE NA RZUCIE W ŚWIETLE OTWORU KONSTRUKCJI LICZONEGO POWYŻEJ POZIOMU WYKONCZONEGO PARAPETU, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ LUZY MONTAŻOWE PRZY ZAMAWIANIU STOLARKI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
STOLARKA DRZWIOWA WYMIAROWANA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
POWIERZCHNIE LICZONE W ŚWIETLE ŚCIAN WYKONCZONYCH – ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836:1997. NATOMIAST WYMIARY SĄ PODANE W STANIE NIEWYKONCZONYM
WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH TECHNICZNYCH ŚCIANY DO WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 2m OD POZIOMU PODŁOGI NALEŻY WYKONAĆ JAKO ZMYWALNE I ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI
PODŁOGĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA DZIAŁANIE WILGOCI I NIEŚLISKĄ, WSZYSTKIE PODŁOGI NALEŻY WYWINĄĆ NA POWIERZCHNIĘ ŚCIAN NA NA WYSOKOŚĆ MINIMUM 10cm
POWIERZCHNIE RUCHU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEŚLISKIE Z MATERIAŁÓW POSIADAJĄCYCH CECHY ANTYPOŚLIZGOWE
ELEMENTY STAŁOWE KONSTRUKCJI BALKONÓW NALEŻY MONTOWAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI I ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE – MALOWANIE KOLOR RAL9007

ARCHITEKTURA

MICHAŁ BUGAŁA

UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI:
JEDN. EWID. 140504.4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBREB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. MICHAŁ BUGAŁA	MA/045/11	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. KATARZYNA TRZCIŃSKA	MA/132/17	

BRANŻA	FAZA	NR. RYSUNKU
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	04
RYSEK	PRZEKROJE	
DATA	SKALA	NUMER STRONY
27.04.2019r	1:100	STR. 36
		ILOSC. RYSUNKOW
		09