




- ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE
- ŚCIANY –OKŁADZINA ELEWACYJNA CERAMICZNA–PLYTKA CEGLANA KLINKIEROWA, KOLOR PERŁOWOBIĄŁY, STRUKTURA LICA GŁADKA
 - COKÓŁ –TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ Z DODATKIEM JEDNOBARWNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO, KOLOR– CIEMNY SZARY, RAL 9007
 - W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROJEKCIE ELEWACJI TYNK SILIKONOWY, KOLOR– CIEMNY SZARY, RAL 9007
 - GLIFY OKIENNE –OKŁADZINA ELEWACYJNA CERAMICZNA–PLYTKA CEGLANA KLINKIEROWA, KOLOR PERŁOWOBIĄŁY, W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROJEKCIE ELEWACJI TYNK SILIKONOWY, KOLOR– CIEMNY SZARY, RAL 9007. WSZYSTKIE NIEOPISANE PŁASZCZYZNY GLIFÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI GÓRNE WYKOŃCZONE PLYTKĄ KLINKIEROWĄ
 - OKNA– STOLARKA ALUMINIOWA, KOLOR– KOLOR SZARY, RAL 9007
 - ATTYKA NA CZĘŚCI SOCIALNEJ, BLACHA STALOWA, POWLEKANA, RAL 9007
 - PARAPETY ZEWNĘTRZNE –BLACHA POWLEKANA, KOLOR SZARY, RAL 9007
 - RURY SPUSTOWE STALOWE, KOLOR SZARY, RAL 9007
 - KOMINY, TYNK SILIKONOWY, KOLOR–, BLACHA STALOWA, POWLEKANA, RAL 9007
 - OBRÓBKİ BLACHARSKIE–BLACHA POWLEKANA, KOLOR SZARY, RAL 9007

ELEWACJA WSCHODNIA-FRONTOWA

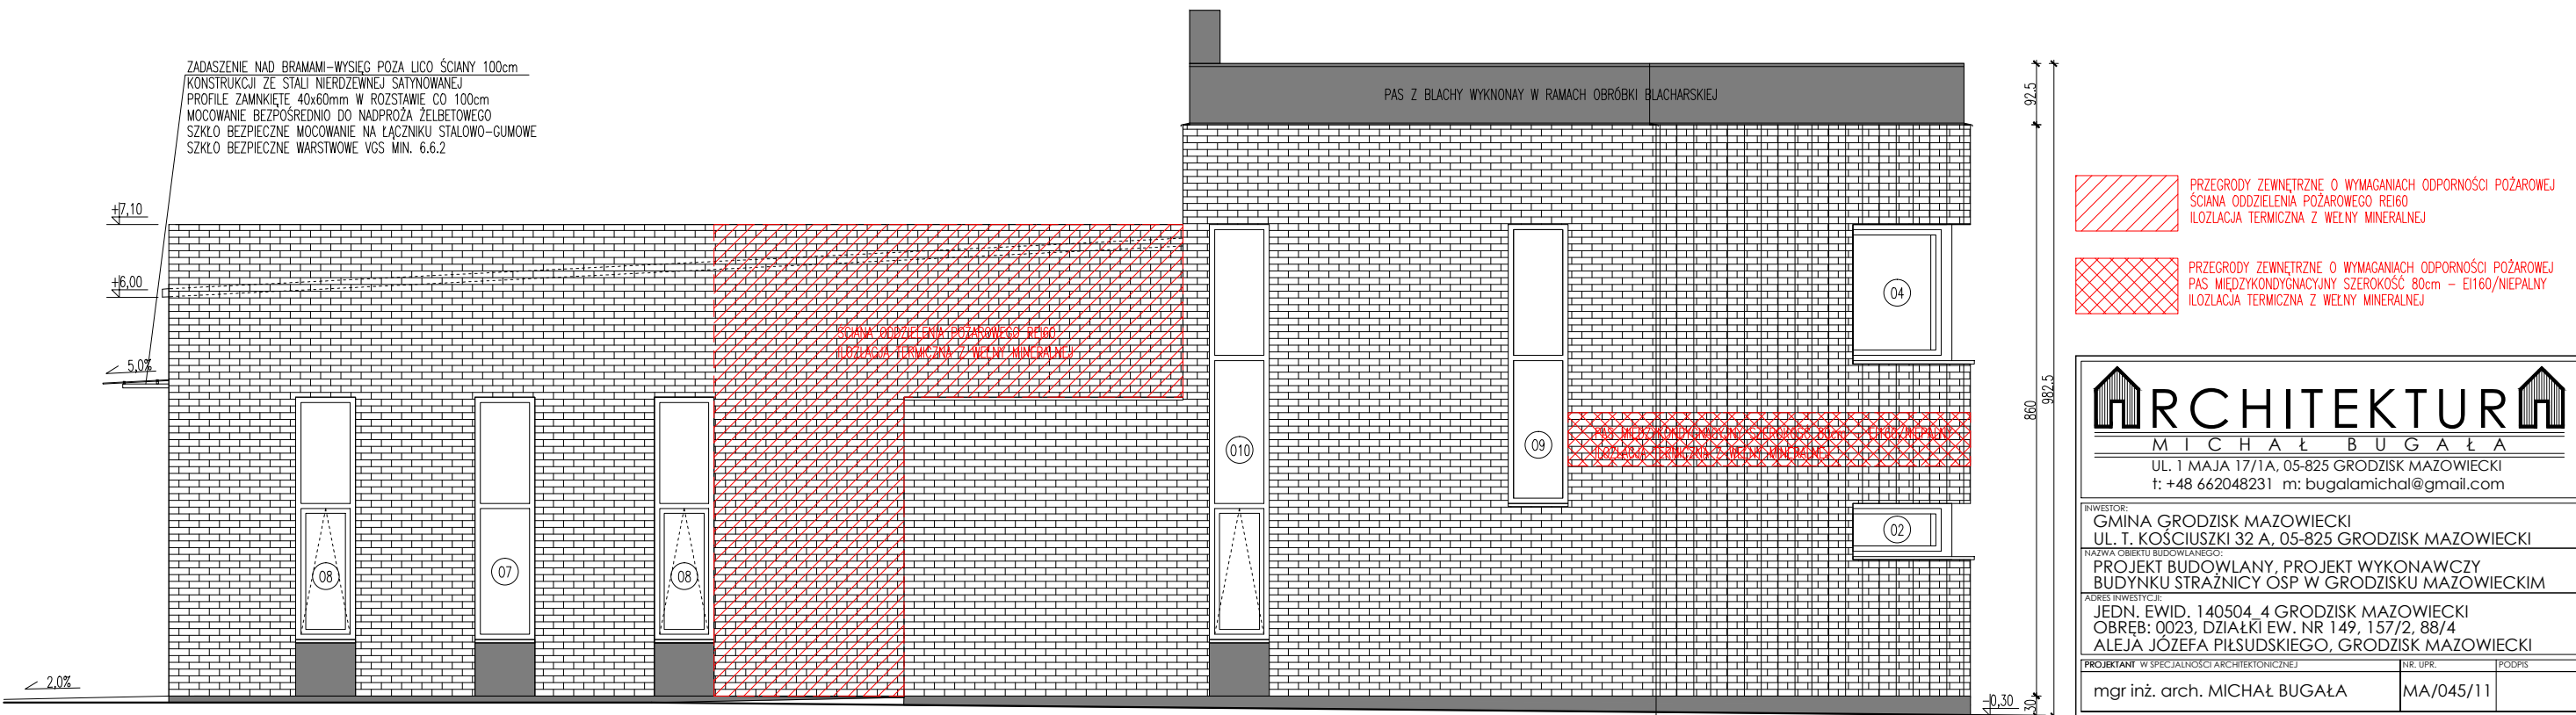

- PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE O WYMAGANIACH ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI60
ILOZŁĄCZA TERMICZNA Z WĘŁNY MINERALNEJ
- PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE O WYMAGANIACH ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY SZEROKOŚĆ 80cm – EI160/NIEPALNY
ILOZŁĄCZA TERMICZNA Z WĘŁNY MINERALNEJ

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ARCHITEKTURA
MICHAŁ BUGAŁA
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:
JEDN. EWID. 140504 4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBREB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. MICHAŁ BUGAŁA	MA/045/11	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. KATARZYNA TRZCIŃSKA	MA/132/17	

BRANŻA	FAZA			
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY			
RYСУNEK	ELEWACJE			
DATA	SKALA	NUMER STRONY	ILOSC RYSUNKOW	NR. RYSUNKU
27.04.2019r	1:100	STR. 39	09	07