

UWAGI DO RYSUNKU

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH TYPU SZATNIA, UMYWALNA, ŚCIANY DO WYS. OD NAJMNIEJ 2m OD POZIOMU PODŁOGI NALEŻY WYKONAĆ JAKO ZMYWALNE I ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI

PODŁOGĘ SZATNI I UMYWALNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA DZIAŁANIE WILGOCI I NIEŚLISKĄ, WSZYSTKIE PODŁOGI NALEŻY WYKONAĆ NA POWIERZCHNIĘ ŚCIAN NA WYSOKOŚĆ MIN. 10cm

POWIERZCHNIE RUCHU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEŚLISKE Z MATERIAŁÓW POSIADAJĄCYCH CECHY ANTYPOŚLIZGOWE

DRZWI DO ŁAZIENEK, UMYWALNI I USTĘPÓW POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWI W OTWORY WENTYLACYJNE

DO SUMARYCZNEJ POW. MIN. 0,02m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA

WYKAZ POMIESZCZEŃ


NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m ²
PARTER		
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		
0.01	MATROZAP	5,0m ²
0.02	ROZDZIELNA ELEKTR.	2,2m ²
0.03	KOMUNIKACJA	26,4m ²
0.04	POM. PRZEDKOWE	2,6m ²
0.05	MARSZ/AT PODRĘCZNY	16,1m ²
0.06	MAR. ŚROD. GASI.	10,7m ²
0.07	KOŁOWNIA	11,6m ²
0.08	SPIRZARKOWNIA	4,3m ²
0.09	MAR. ODZIEŻY	16,1m ²
0.10	UMYWALNA MĘSKA	19,2m ²
0.11	SZATNIA MĘSKA	28,6m ²
0.12	PODAJA	11,4m ²
0.13	POM. TECHNICZNE	4,4m ²
0.14	HALA DLA POJAZDÓW	326,0
RAZEM		483,8m ²

PIĘTRO		
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		
1.01	KOMUNIKACJA	122,9m ²
1.02	SALA SZKOLENIOWA	40,4m ²
1.03	MOP. SZATNIA DAMSKA	7,8m ²
1.04	UMYWALNA DAMSKA	7,7m ²
1.05	MOP. SZATNIA MĘSKA	8,1m ²
1.06	UMYWALNA MĘSKA	11,0m ²
1.07	POKÓJ SOCJALNY	12,3m ²
1.08	POK. BIUROWY	10,0m ²
1.09	POK. ŁĄCZNOŚCI	15,4m ²
RAZEM		135,6m ²


POWIERZCHNIA POMOCNICZA		
POM.01 KLATKA SCHODOWA	4,9m ²	
POM.02 KLATKA SCHODOWA	17,4m ²	
RAZEM	22,3m ²	

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA		
ZEW.01 TARAS	5,6m ²	
RAZEM	5,6m ²	

RAZEM DLA BUDYNKU:		
POW. UŻYTKOWA	619,4m ²	
POW. POMOCNICZA	22,3m ²	
POW. ZEWNĘTRZNE	5,6m ²	
POW. ZABUDOWY	556,0m ²	
KUBATURA BRUTTO	4214,3m ³	
POWIERZCHNIE OBŁUCZONO WEDŁUG OBOWIAZUJĄCEJ NORMY PN-ISO 9836		

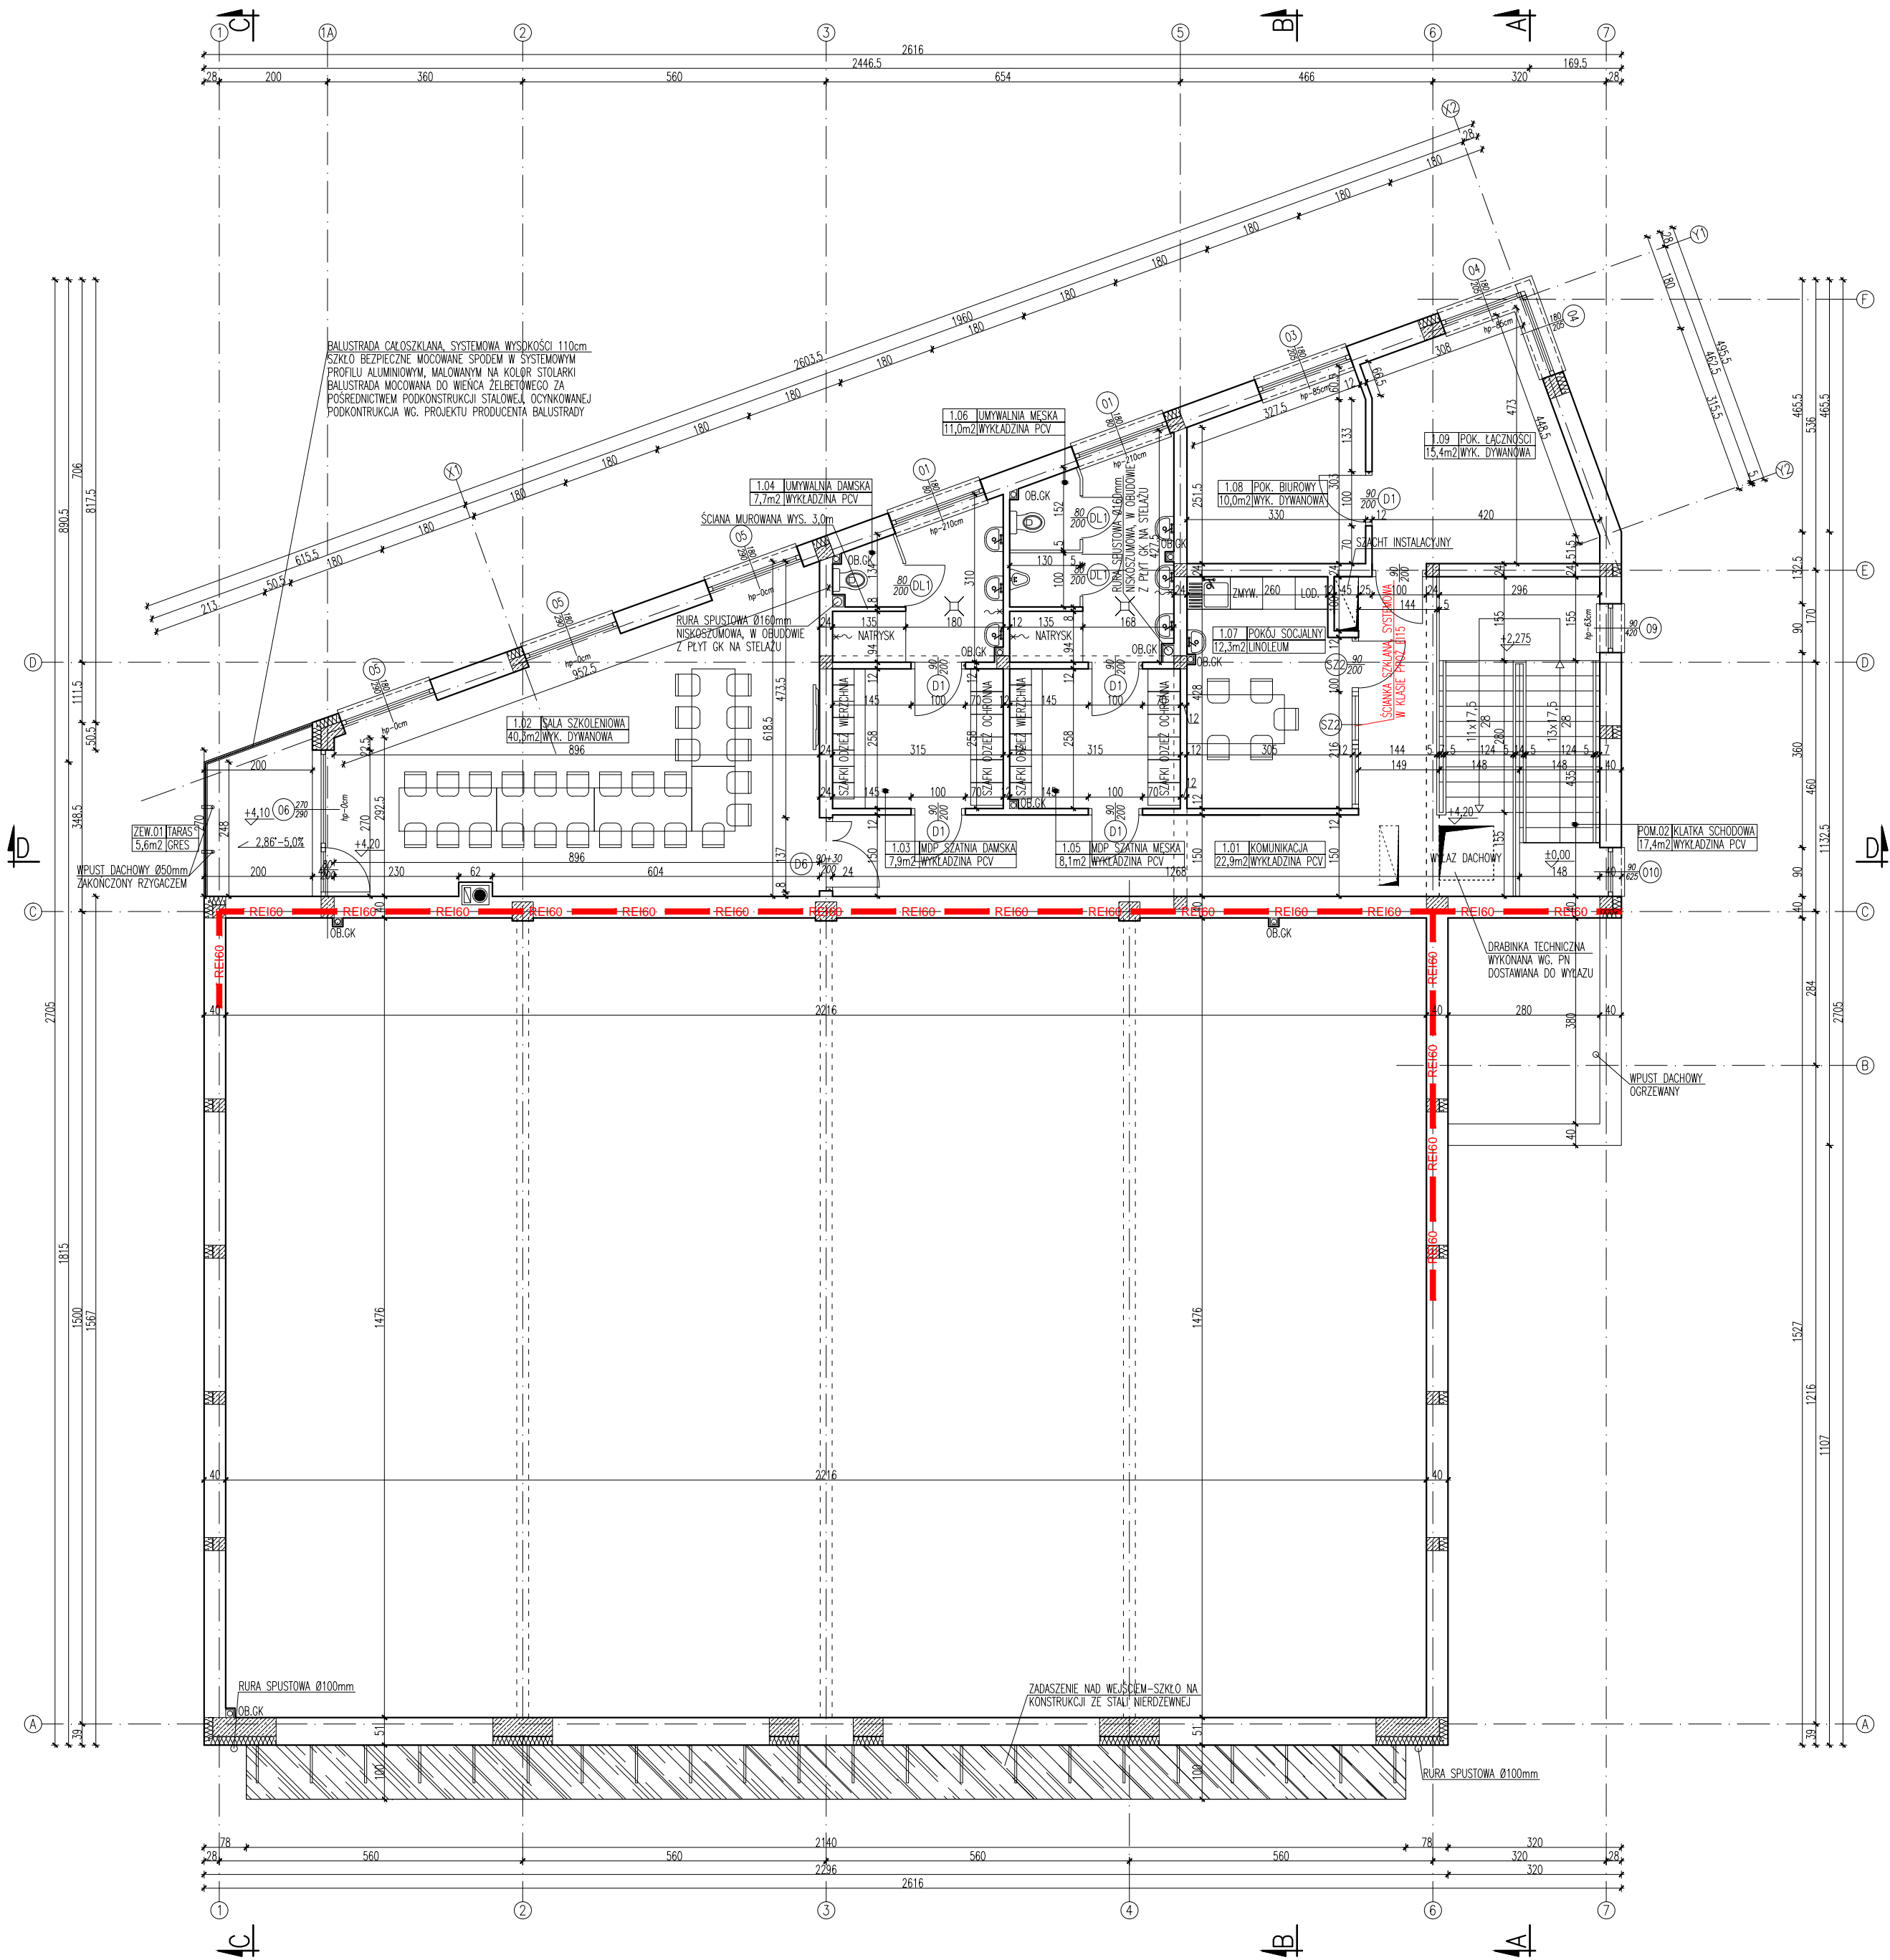

OB.GK-OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO Z PŁYT GK NA STELAŻU



ARCHITEKTURA
MICHAŁ BUGAŁA
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUŠKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM
OBJĘTOŚĆ WYKONANIA:
JEDN. EWID. 140504 4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBJĘTOŚĆ: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. MICHAŁ BUGAŁA	MA/045/11	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. KATARZYNA TRZCIŃSKA	MA/132/17	

BRANŻA:	FAZA:	NR. WYKONANIA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
RZUT PIĘTRA		
DATA:	SKALA:	NUMER STRONY:
27.04.2019r	1:100	STR. 34
		09