


WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT AKSONOMETRIA

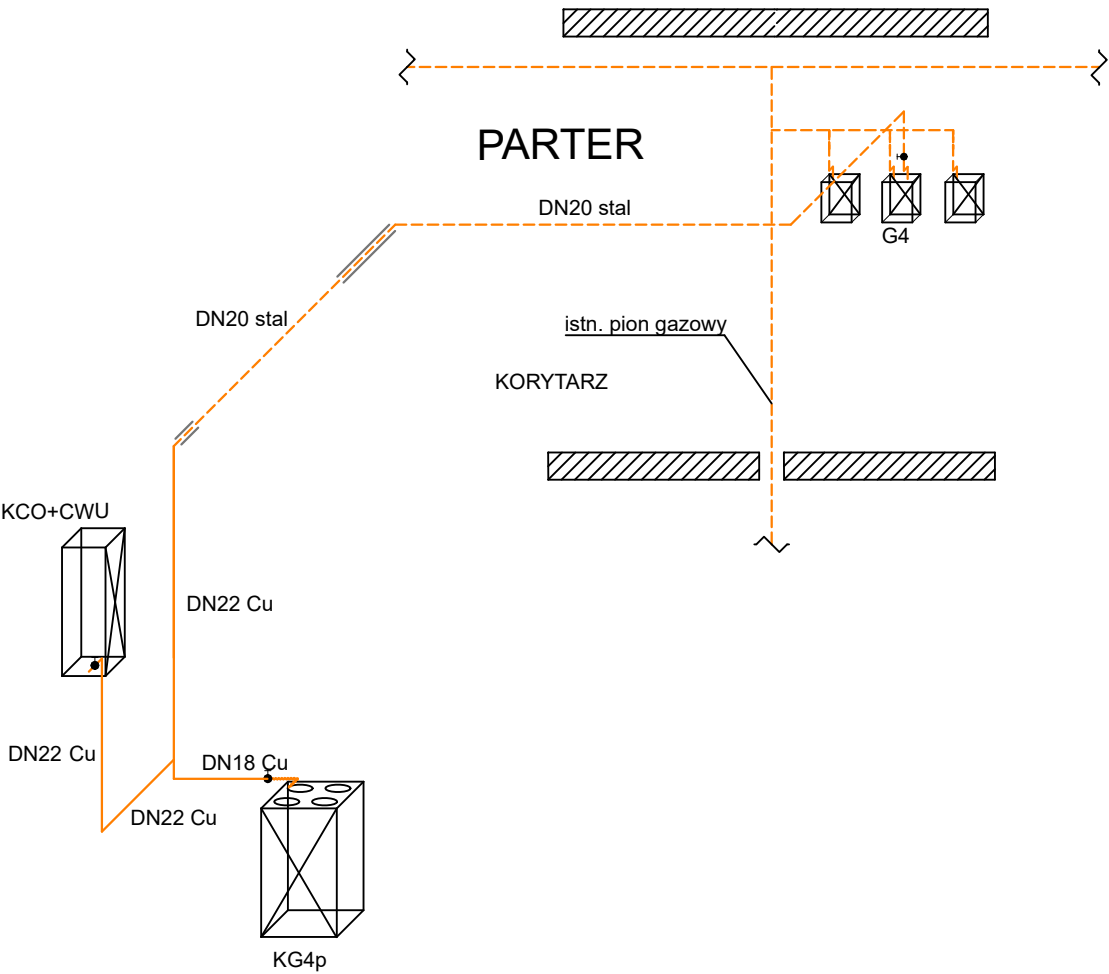

- LEGENDA:
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU;
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU - WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH B/S O POŁĄCZENIACH SPAWANYCH LUB ALTERNATYWNIE Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUTEM TWARDYM LUB O INNYCH POŁĄCZENIACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA SZCZELNOŚCI I TWARDOŚCI OKREŚLONE W PN DOTYCZĄCEJ PRZEWODÓW GAZOWYCH W BUDYNKACH ;
 - == ISTNIEJĄCA RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ;
 - PROJEKTOWANY ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DO GAZU;
 - KCO+CWU** - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA (KONDENSACYJNY);
 - KG4p** - ISTNIEJĄCA KUCHNIA GAZOWA CZTEROPALNIKOWA;
 - G4** - ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ MIECHOWY TYP G4.

NAZWA OBIEKTU	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - AKSONOMETRIA		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10		
ADRES INWESTYCJI	97-30 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. KWIATOWA 27 M.13 DZ. NR 217/1, 217/2 OBR. 0015, JEDN. EWIDENCYJNA 106201_1		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIEŃ	
		LOD/1605/POOS/11	
SKALA 1:50	RYСУNEK NR 2	DATA OPRACOWANIA	MAJ 2024