


- LEGENDA**
- ściany murowane/żelbetowe
 - ścianki techniczne
 - okładzina z płytek
 - tynk
 - układ płytek
 - oś układania
 - ścianki i drzwi (min. 80x200 cm) z HPL
- UWAGI:**
- Okładziny ściennie ułożyć na wysokość pomieszczenia czyli 3,1 m.
 - Parapet jak płytka ścienna.
 - Okładziny ścienne przedstawić do akceptacji projektanta i zamawiającego.
 - Ścianki HPL zgodne z rysunkami zestawienia.

Lp.	ELEMENT (ze stali nierdzewnej, jeśli nie podano inaczej)
I	naścienny dozownik do mydła
II	podajnik ręczników papierowych
III	hak na ubrania, model krótki
IV	płyta uruchamiająca z podwójnym uruchamianiem do WC
V	ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą
VI	pojemnik na papier toaletowy jumbo - 400 m
VII	ścienny prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, 4,5 l
VIII	płyta uruchamiająca do pisuaru
IX	stała poręcz łukowa dł. 650 mm
X	uchyłna poręcz łukowa dł. 850 mm
XI	wisząca przegroda międzypisuarowa
XII	ścienny prostokątny pojemnik na odpady 38 l
XIII	składany przewijak ścienny z tworzywa
XIV	ścianka oddzielająca pisuary

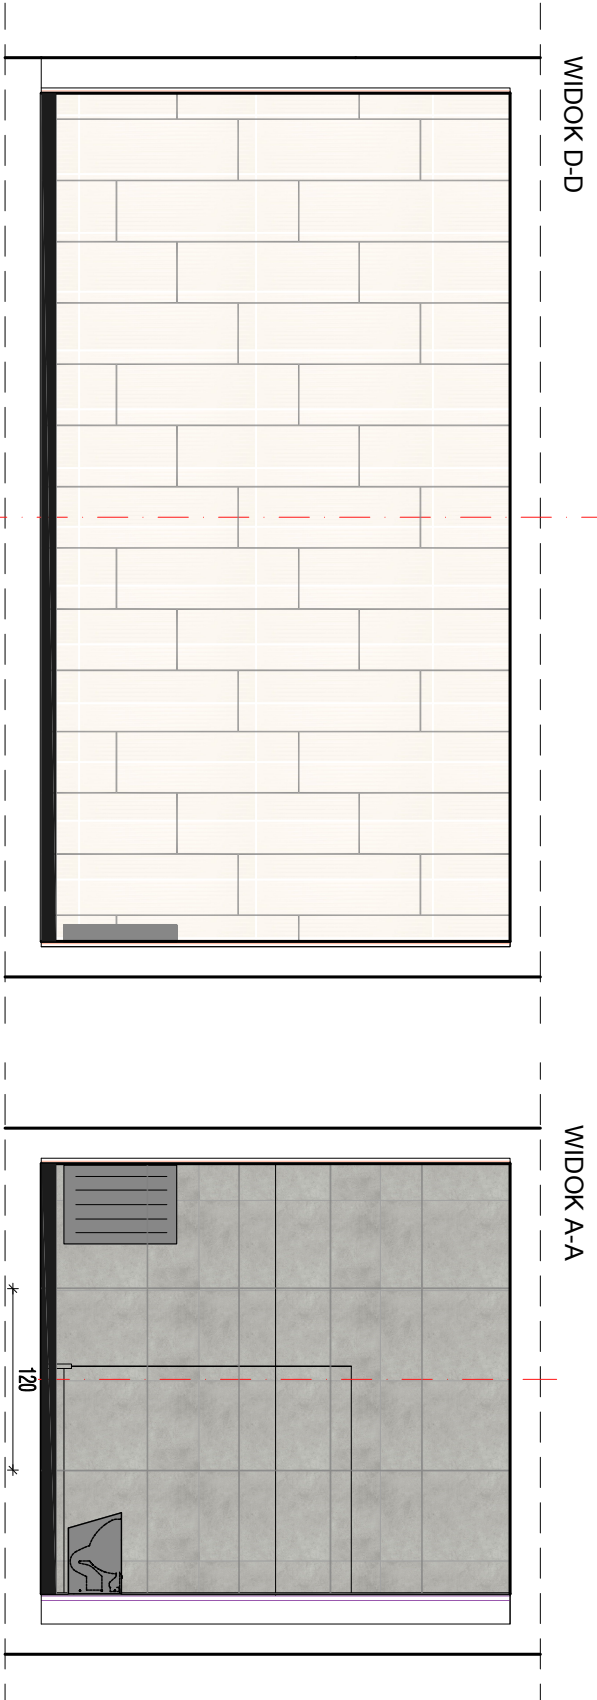

PRZYKŁADOWA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

płytki gresowe szklione o wymiarach 120 x 60 cm w kolorze jasnoszarym lub imitująca naturalny kamień	cokół gres czarny szklony o wys. 10 cm	płytki gresowe o wymiarach 60 x 60 cm w kolorze płaskowym lub jasnoszarym, faktura imitacja kamienia
płytki gresowe z fakturą o wymiarach 120 x 40 cm w kolorze płaskowym		
POSADZKA		

PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SANITARNYCH		
mgr inż. arch. KAMILA JANCZUKOWICZ UPR. NR 567/P/OKK/2013		
TYTUŁ RYSUNKU		
ARANŻACJA POMIESZCZENIE 0.4		
SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	09.2023	A5W