


Nr uzgodnienia 2409020146/TTDSILU/JP/01, dnia 16 września 2024 r.

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
 - Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
 - Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 - W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.
- Uwagi: Infrastrukturę telekomunikacyjną Orange Polska S.A. zabezpieczyć zgodnie z przedstawionym projektem. W czasie prac budowlanych w pobliżu przewodów napowietrznych zachować szczególną ostrożność. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem wysokości 5 m w stosunku do niwelety. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem.

Jacek Przybylski

Koniec odcinka km 1 + 426,00

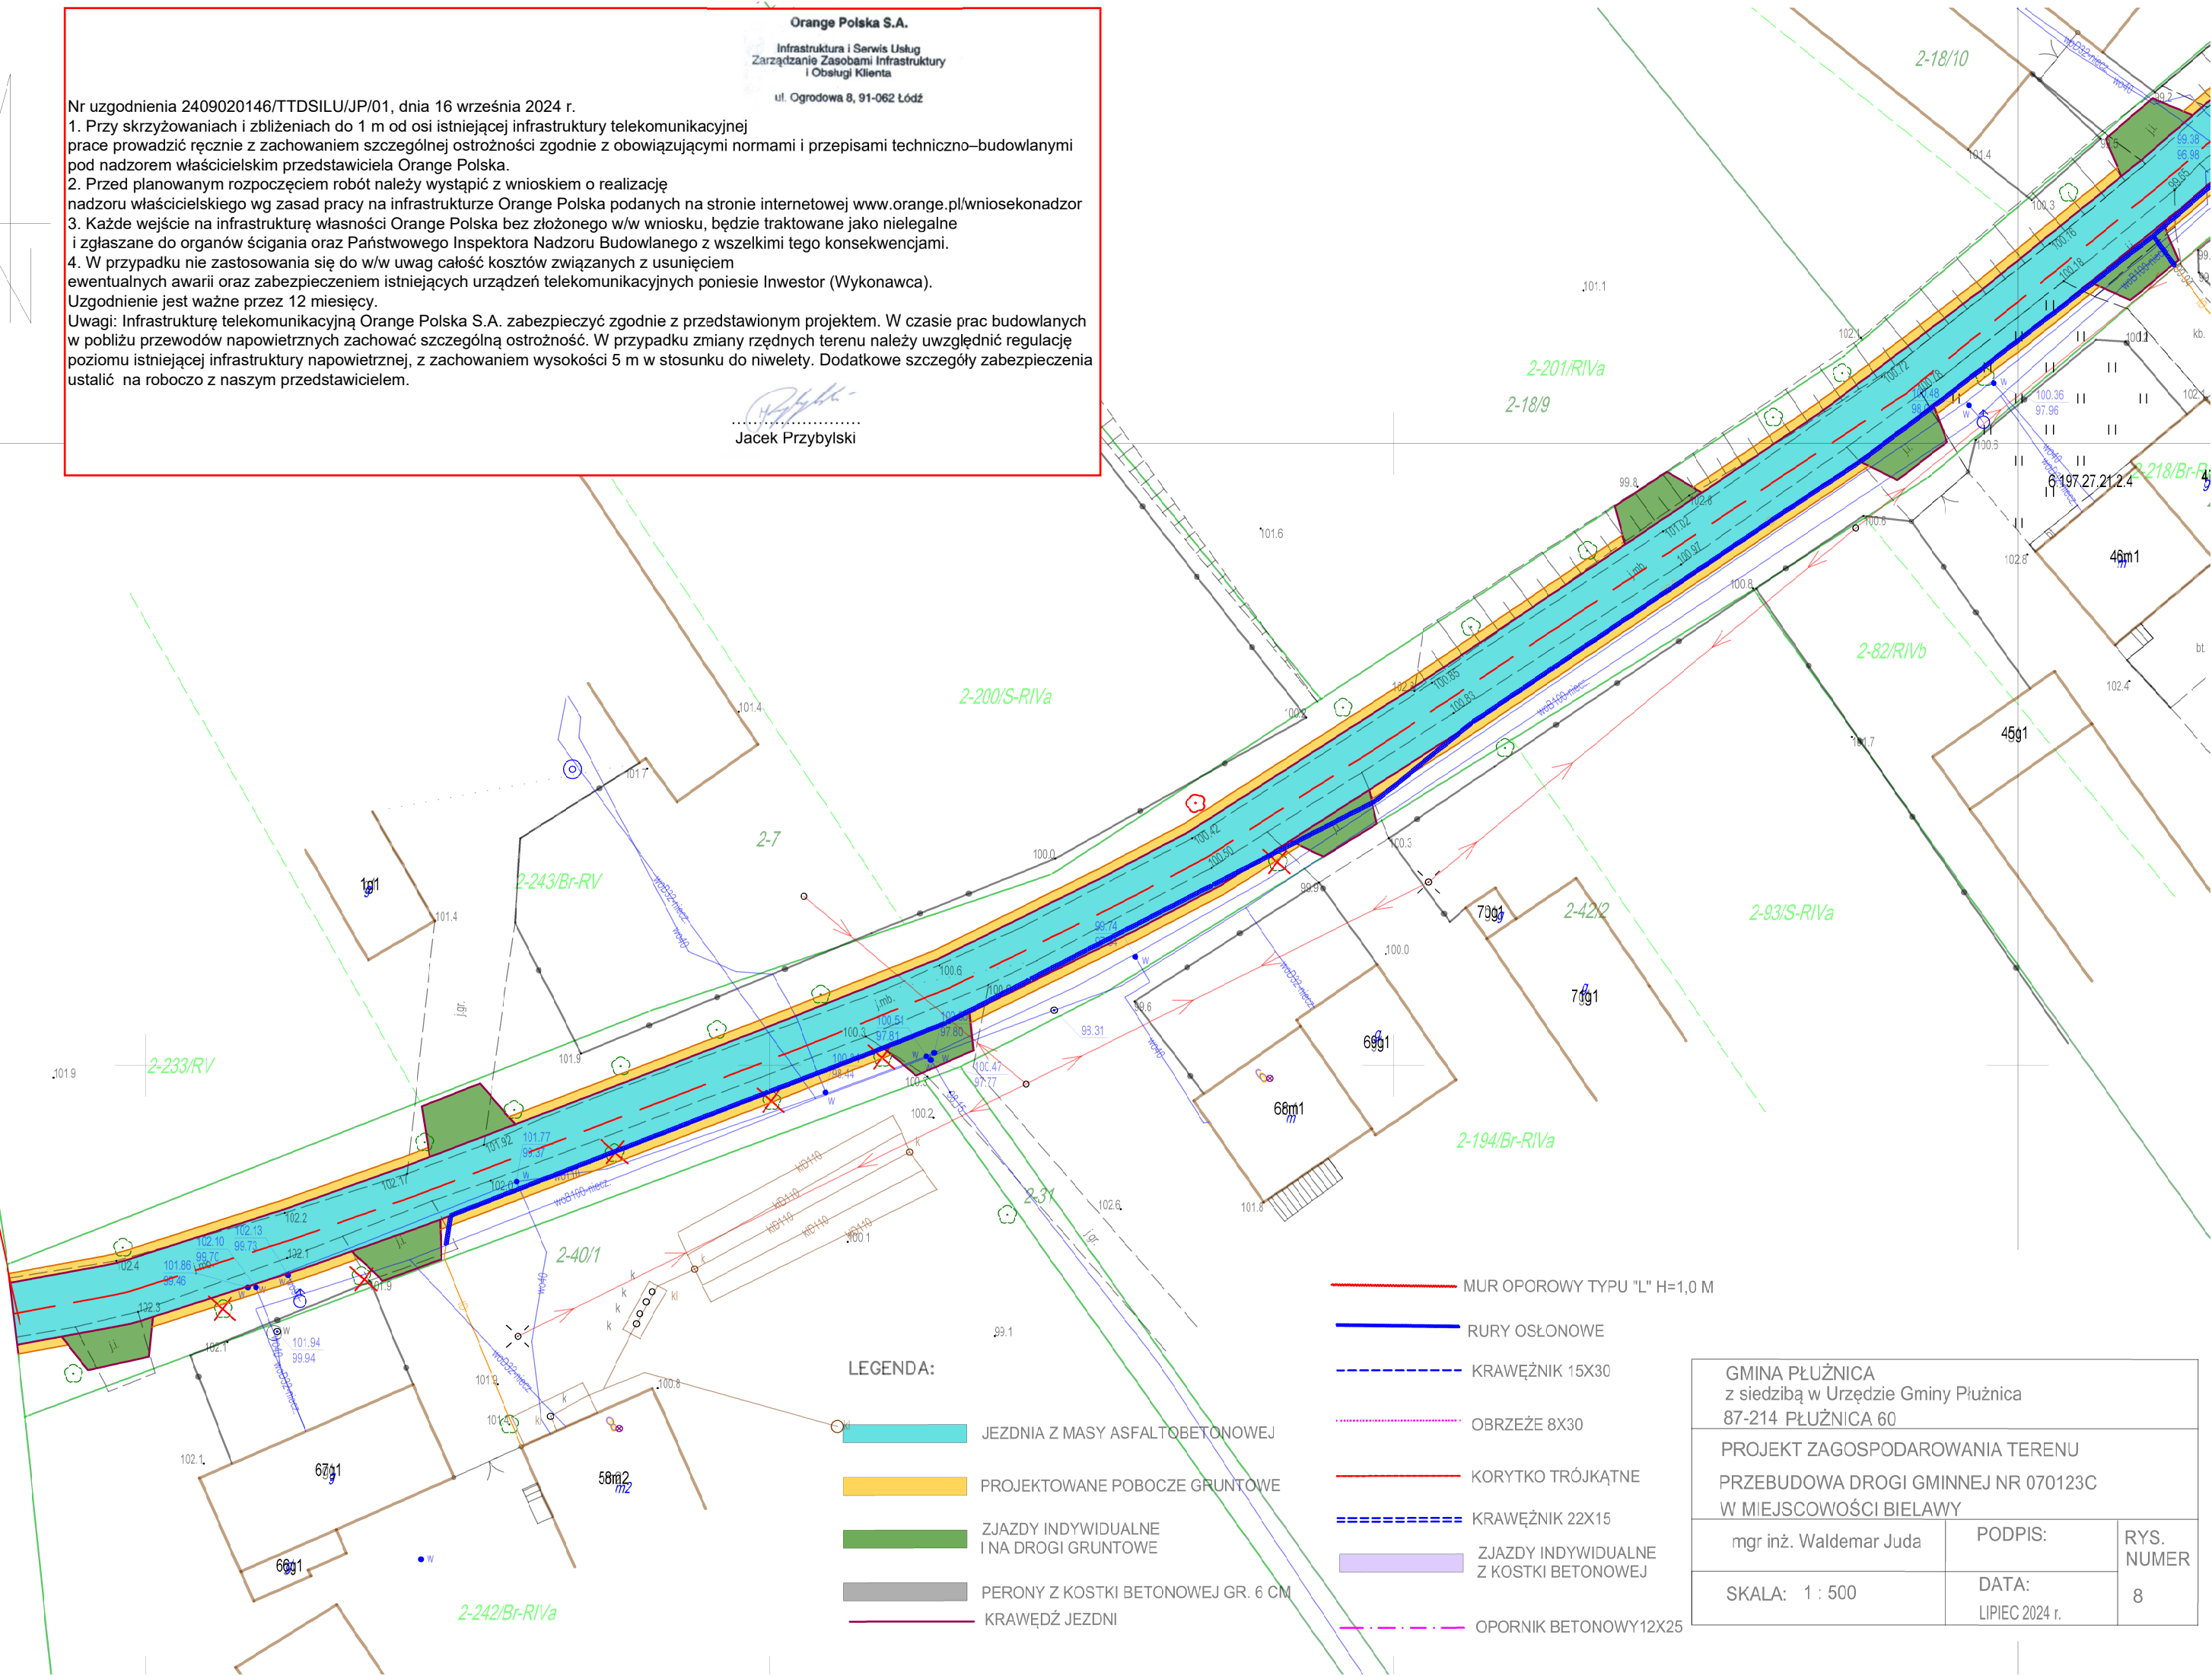

LEGENDA:

- JEZDNI Z MASY ASFALTOBETONOWEJ
- PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE
- ZJAZDY INDYWIDUALNE I NA DROGI GRUNTOWE
- PERONY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
- KRAWĘDZ JEZDNI

- MUR OPOROWY TYPU "L" H=1,0 M
- RURY OSŁONOWE
- KRAWĘŻNIK 15X30
- OBRZEŻE 8X30
- KORYTKO TRÓJKĄTNE
- KRAWĘŻNIK 22X15
- ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ
- OPORNIK BETONOWY 12X25

GINA PŁUŻNICA
z siedzibą w Urzędzie Gminy Płużnica
87-214 PŁUŻNICA 60

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070123C
W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY

mgr inż. Waldemar Juda	PODPIS:	RYS. NUMER 8
SKALA: 1 : 500	DATA: LIPIEC 2024 r.	