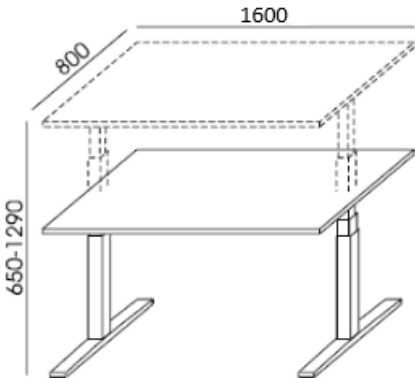


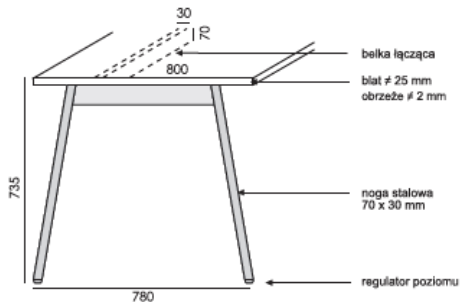
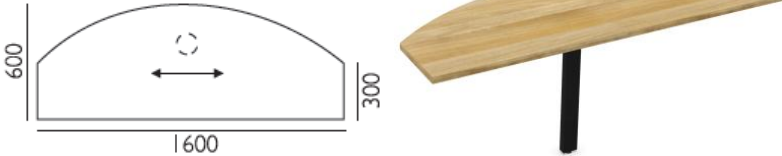
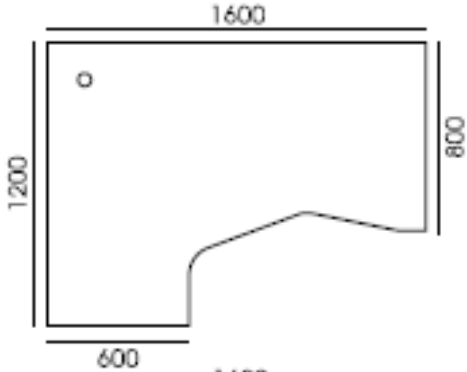
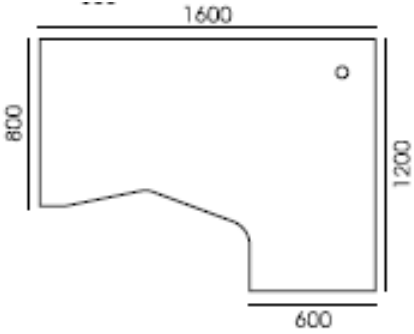


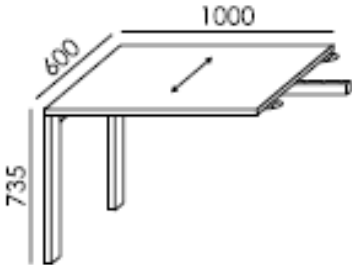
	Opis	Zdjęcie produktu	Ilość	JM
1.	Biurko z elektryczną regulacją wysokości. Wymiar blatu: 1600 x 800 mm, zakres tolerancji $\pm$ 2mm Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże ABS 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański. Obrzeże w kolorze blatu. Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny. Płynne ustawienie wysokości w zakresie: 650 - 1290 mm poprzez naciśnięcie guzika, zakres tolerancji $\pm$ 2mm Stelaż wyposażony w system antykolizyjny. Biurko wyposażone w moduł pamięci wysokości. Cyfrowy wyświetlacz. Trzy pozycje pamięci. Możliwość ustawienia preferowanej minimalnej i maksymalnej wysokości. Możliwość regulacji czułości (3 poziomy). Poziom hałasu: max 43 (DB) Belka podblatowa metalowa z regulacją teleskopową, w której umieszczone są dwa silniki elektryczne. Nogi trzykolumnowe. Biurko wyposażone w: - blendę dolną, podblatową wykonaną z płyty melaminowanej o wymiarze: 1460 x 300 mm. Grubość blendy dolnej 18 mm. Obrzeże ABS 3 mm. Blenda zamocowana na metalowych wspornikach malowanych proszkowo na kolor czarny. Kolor blendy: dąb amerykański. - kanał kablowy do biurek wykonany ze stali o wymiarach 150 x 1200 mm, montowane do spodu	  	7	szt.

	blatu za pomocą uchwytów zaciskowych oraz wkrętów do drewna, wykonane w kolorze czarnym - dwie przelotki w blacie plastikowe w kolorze czarnym. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej			
2.	Blendy dolne do biurek o długości 1460 mm i wysokości: 300 mm, zakres tolerancji ± 2mm Płyta meblowa w kolorze dąb amerykański o grubości 18 mm, obrzeże ABS 3 mm w kolorze blatu. Zaczepy metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.		7	szt.
3.	Kanały kablowe do biurek wykonany ze stali o wymiarach 150 x 1200 mm, zakres tolerancji ± 2mm, montowane do spodu blatu za pomocą uchwytów zaciskowych oraz wkrętów do drewna, wykonane w kolorze czarnym		11	szt.
4.	Podstawa podwieszana pod jednostkę centralną komputera o minimalnej szerokości komputera 180mm		2	szt.
5.	Przegroda do biurka elektrycznego o wymiarach 1000 x 1600 mm i grubości 35 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wewnętrzny stelaż wykonany z litego drewna sosnowego.		1	szt.

	Wolne przestrzenie między deskami wypełnione pianką tapicerską. Całość obita tkaniną EVO-25, pod którą znajduje się pianka Na obwodzie zamontowana dekoracyjna listwa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Przegroda mocowana do nóg biurka za pomocą uchwytów wykonanych z profilu stalowego malowanego proszkowo na kolor czarny			
6.	Biurko o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 1600 x 800 x 735 mm, zakres tolerancji ± 2mm Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański. Stelaż w kolorze czarnym: Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „V” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, każda noga ustawiona i przyspawana pod kątem 100° Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób, żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka jest wpinana w nogi biurka, w których również są wykonane otwory wycięte laserowo oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi Biurko wyposażone w:	 	2	szt.

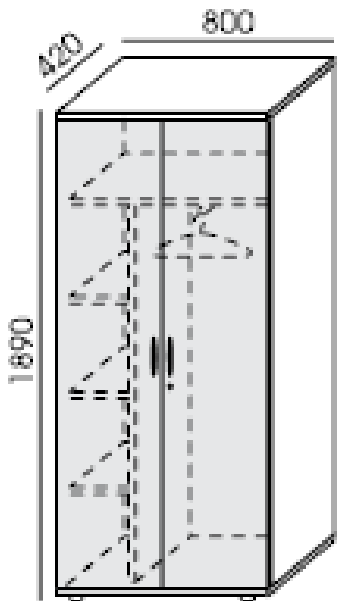
	- kanał kablowy do biurek wykonany ze stali o wymiarach 150 x 1200 mm, montowane do spodu blatu za pomocą uchwytów zaciskowych oraz wkrętów do drewna, wykonane w kolorze czarnym - dwie przelotki w blacie plastikowe w kolorze czarnym. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej			
7.	Przystawka do biurka o wymiarach jak na zdjęciu obok, zakres tolerancji $\pm 2\text{mm}$ wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański Przystawka wyposażona w łączniki oraz wkręty do montażu z blatem biurka oraz podparta na stalowej nodze w kolorze czarnym Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej		2	szt.
8.	Biurko o wymiarach jak na zdjęciu obok, zakres tolerancji $\pm 2\text{mm}$ Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański. Belka podblatowa wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, zcięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne		2	szt.

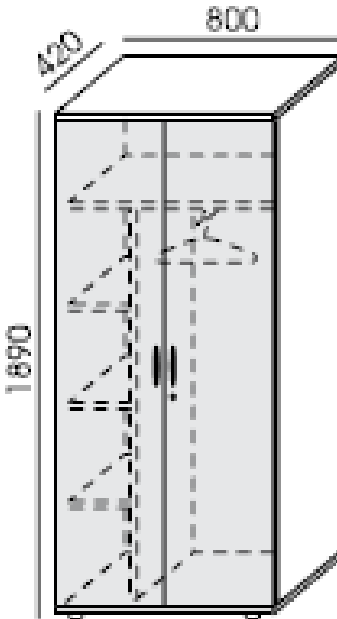
	Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym Biurko wyposażone w: - blendę dolną, podblatową wykonaną z płyty melaminowanej o wymiarze: 1460 x 300 mm. Grubość blendy dolnej 18 mm. Obrzeże ABS 3 mm. Blenda zamocowana na metalowych wspornikach malowanych proszkowo na kolor czarny. Kolor blendy: dąb amerykański. - kanał kablowy do biurek wykonany ze stali o wymiarach 150 x 1200 mm, montowane do spodu blatu za pomocą uchwytów zaciskowych oraz wkrętów do drewna, wykonane w kolorze czarnym - Przelotkę w blacie metalową w kolorze szarym. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej			
9.	Biurko o wymiarach jak na zdjęciu obok, zakres tolerancji $\pm 2\text{mm}$ Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański. Belka podblatowa wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, zcięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne		1	szt.

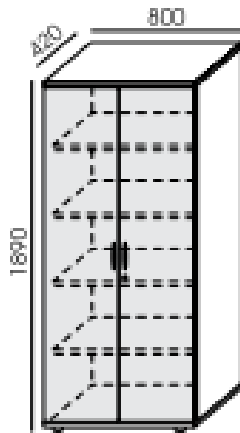
	Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podbłatową Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym Biurko wyposażone w: - blendę dolną, podbłatową wykonaną z płyty melaminowanej o wymiarze: 1460 x 300 mm. Grubość blendy dolnej 18 mm. Obrzeże ABS 3 mm. Blenda zamocowana na metalowych wspornikach malowanych proszkowo na kolor czarny. Kolor blendy: dąb amerykański. - kanał kablowy do biurek wykonany ze stali o wymiarach 150 x 1200 mm, montowane do spodu blatu za pomocą uchwytów zaciskowych oraz wkrętów do drewna, wykonane w kolorze czarnym - Przelotkę w blacie metalową w kolorze szarym. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej			
10.	Przystawka do biurka o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 600 x 1000 x 735 mm, zakres tolerancji ± 2mm Przystawka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański. Belka podbłatowa wykonana z rury 50x30 o grubości 1,5mm; pomiędzy blatem a stelażem widoczny dystans (8mm) spowodowany zamontowaniem blatu		2	szt.

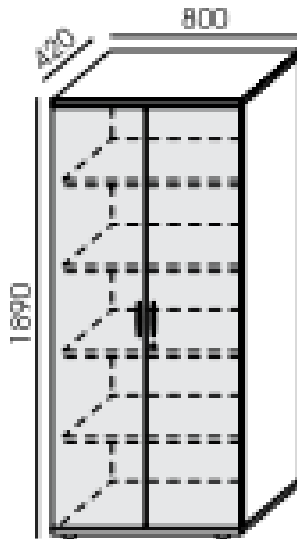

	przy pomocy kątowników stalowych mocowanych zarówno do nóg, jak i belki podblatowej; noga przystawki w kształcie litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, zcięte pod kątem 45 stopni; w nodze wykonane gwinty termiczne do przykręcenia z belką podblatową, do której przyspawane są płytki metalowe wykonane z blachy grubości 10mm; noga z belką skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu; blat przystawki montowany do blatu biurka przy pomocy łączyny oraz łączników eliptycznych; przystawka wyposażona w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm; stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej			
11.	Przegroda do biurka o grubości blatu 25 mm o wymiarach 400 x 1600 mm, zakres tolerancji ± 2mm Bazą przegrody jest płyta wiórowa, trójwarstwowa, dwustronnie melaminowana grubości 18mm. Po obu stronach przegrody pianka 5mm w kolorze EVO-25. Całkowita grubość przegrody około 26mm. Przegrody montowane do biurek przy pomocy dwóch giętych wsporników - dostosowane do blatu 25 mm Wsporniki metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym		2	szt.


12.	Stół składany o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 1600 x 700 x 730 mm , zakres tolerancji ± 2mm Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolor blatu: dąb amerykański. Stelaż składany w kształcie litery „T”, zakończony kółkami gumowanymi z hamulcami, Nogi stelaża wykonane z profili okrągłych chromowanych, przytwierdzone do dystansów z tworzywa sztucznego, dzięki którym możliwe jest sztaplowanie Możliwość łączenia stołów w większe, stabilne konfiguracje za pomocą haczyków Atest na wytrzymałość (lub równoważny) biurka wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej		6	szt.
13.	Kontener przystosowany do mocowania poduszki tapicerowanej mobilny, trzyszufladowy. Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 460 x 525 mm, zakres tolerancji ± 2mm Kontener z bokami szuflad metalowych, dna szuflad wykonane z płyty o grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,8mm Kontener na specjalnie wzmocnionych kółkach. Zamek centralny. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański		3	szt.


	Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Poduszka tapicerowana mocowana na kontenerze o wymiarach 410 x 460 x 35 mm, obita tkaniną EVO-5 lub równoważny w zbliżonej tonacji Atest na wytrzymałość (lub równoważny) kontenera wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
14.	Szafa aktowo- ubraniowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1890 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Wysuwany wieszak. Półka górna + 4 półki na szerokość 200 mm. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański		2	szt.

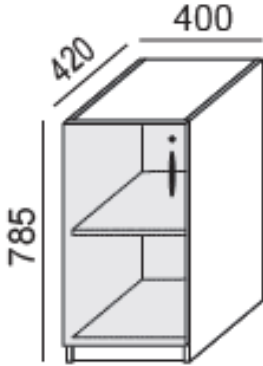
	Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
15.	Szafa aktowo- ubraniowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1890 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Wysuwany wieszak. Półka górna + 4 półki na szerokość 200 mm. Front w kolorze Brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		1	szt.

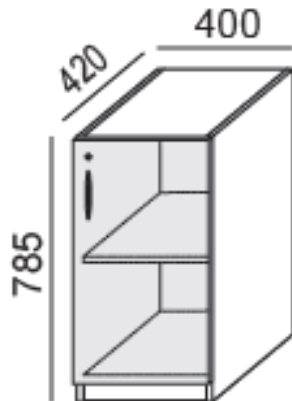

16.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1890 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		2	szt.
17.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1890 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy		4	szt.


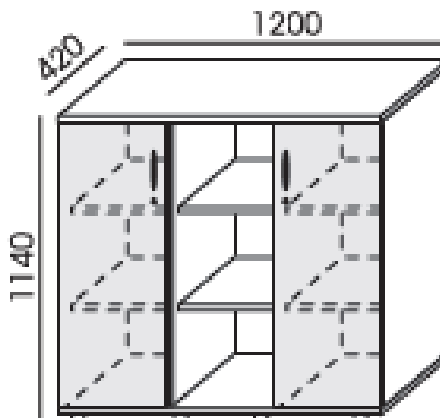
	wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baszkwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze Brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
18.	Szafka pod ksero o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 620 x 600 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, Pozostałe krawędzie oklejone ABS o grubości 0,8mm Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi		2	szt.

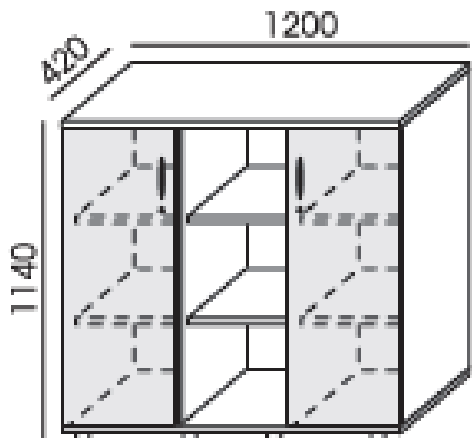
	dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
19.	Szafka pod ksero o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 620 x 600 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, Pozostałe krawędzie oklejone ABS o grubości 0,8mm Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobierać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Front w kolorze brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		1	szt.

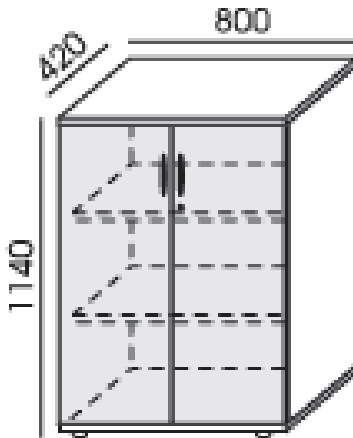
20.	Szafka o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 785 mm, zakres tolerancji ± 2mm Elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Zamek jednopunktowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi), możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiającym zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		2	szt.
21.	Szafka o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 400 x 420 x 785 mm, zakres tolerancji ± 2mm Elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o		1	szt.

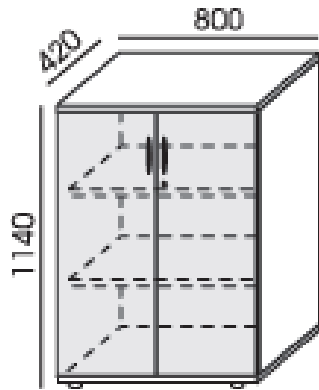
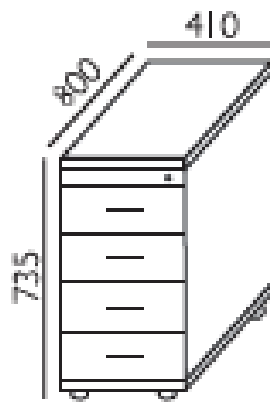
	grubości 18mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Drzwi lewe Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Zamek jednopunktowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi), możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
22.	Szafka o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 400 x 420 x 785 mm, zakres tolerancji ± 2mm Elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Drzwi prawe Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi		1	szt.

	dobrac zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Zamek jednopunktowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi), możliwość otwierania pod kątem 100 stopni. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
23.	Wieniec górny o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 2404 x 420 x 18 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze dąb amerykański Atest na wytrzymałość (lub równoważny) wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		1	szt.
24.	Wieszak stalowy o wysokości 1870 mm, zakres tolerancji ± 2mm malowany proszkowo na kolor antracyt na podstawie czteroramiennej w kształcie krzyżaka wykonany z giętej rury fi25mm o grubości ścianki 2mm, zamocowany do tulejki wykonanej z rury fi45mm ze		4	szt.

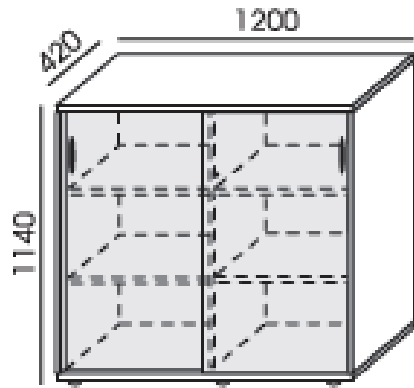

	stali precyzyjnej o grubości ścianki 3mm, zakończonej zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; rura pionowa wykonana z rury fi32mm o grubości ścianki 2mm, zakończona zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; korona sześcioramienna wykonana z rur fi16mm o grubości ścianki 1,5mm, każde ramie przyspawane do uchwyty, korona obrotowa oraz zakończona zaślepkami w kolorze czarnym			
25.	Szafka aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 1200 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Półki szerokości 400 mm (trzy kolumny), dwoje drzwi, środkowa kolumna bez drzwi. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.		1	szt.

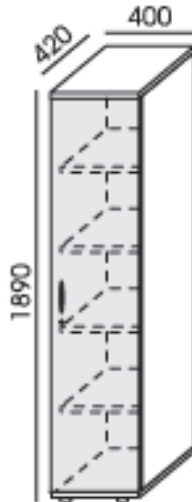
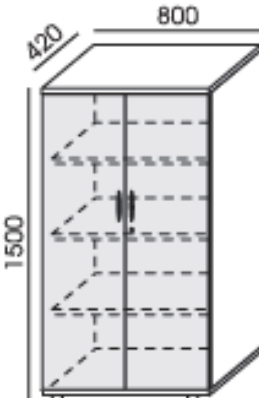
	Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
26.	Szafka aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 1200 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baszkwilowy. Półki szerokości 400 mm (trzy kolumny), dwoje drzwi, środkowa kolumna bez drzwi. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze Brzoza Polarna D-9420 BS Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		1	szt.
27.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm		1	szt.



	Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
28.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy.		4	szt.

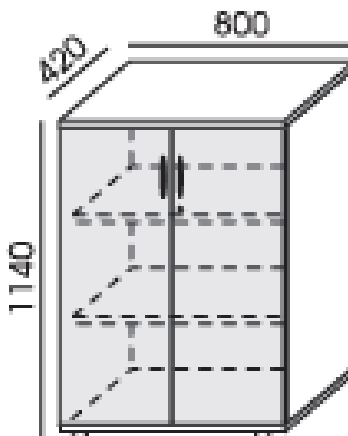
	Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze Brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
29.	Kontener czteroszufładowy. Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 800 x 735 mm, zakres tolerancji ± 2mm Kontener z bokami szuflad metalowych, dna szuflad wykonane z płyty o grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,8mm Kontener na specjalnie wzmocnionych kółkach. Zamek centralny. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.		2	szt.

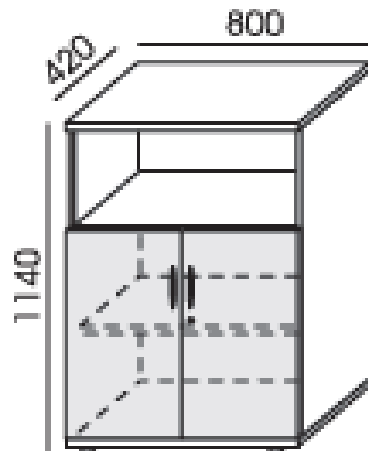
	Atest na wytrzymałość (lub równoważny) kontenera wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
30.	Kontener czteroszufladowy. Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 800 x 735 mm, zakres tolerancji ± 2mm Kontener z bokami szuflad metalowych, dna szuflad wykonane z płyty o grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,8mm Kontener na specjalnie wzmocnionych kółkach. Zamek centralny. Front w kolorze Brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) kontenera wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		2	szt.
31.	Szafka z drzwiami przesuwными o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość) : 1200 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi		1	szt.

	dobrac zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki z drzwiami przesuwными wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
32.	Stolik kawowy o średnicy blatu : 600 mm i wysokości 560 mm, zakres tolerancji ± 2mm Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże ABS 2 mm. Kolor blatu: dąb amerykański Stelaż wykonany z metalowego pręta malowanego proszkowo na kolor czarny. Pręt o średnicy 12 mm. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) stolika kawowego wg. normy PN-EN 527-1-2011 lub równoważnej		2	szt.
33.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 400 x 420 x 1890 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm		1	szt.

	Drzwi prawe Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze Brzoza Polarna D-9420 BS Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy aktowej wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
34.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1500 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk.		1	szt.

	Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze Brzoza Polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy aktowej wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
35.	Kontener podbiurkowy mobilny, trzyszufladowy. Wymiar (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 460 x 585 mm, zakres tolerancji ± 2mm Top o grubości 25 mm, obrzeże ABS 3 mm. Zamek centralny. Boki szuflad metalowe. Front w kolorze Brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) kontenera wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		1	szt.
36.	Kontener podbiurkowy mobilny, trzyszufladowy. Wymiar (szerokość x głębokość x wysokość): 410 x 460 x 585 mm, zakres tolerancji ± 2mm Top o grubości 25 mm, obrzeże ABS 3 mm. Zamek centralny. Boki szuflad metalowe. Kontener w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.		1	szt.

	Atest na wytrzymałość (lub równoważny) kontenera wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej			
37.	Szafa aktowa o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobrać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, cichy domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze popiel U-112 PE, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafy aktowej wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej		3	szt.
38.	Szafka z półką o wymiarze (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 420 x 1140 mm, zakres tolerancji ± 2mm		1	szt.

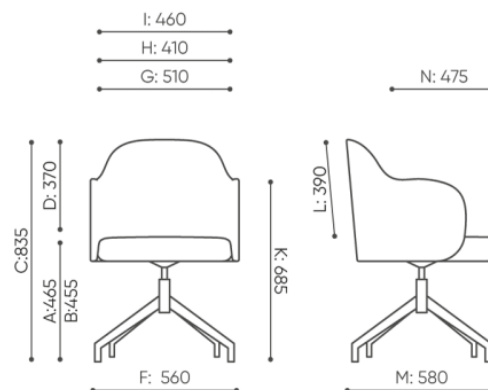
Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Obrzeże ABS o grubości 2mm Zamek baskwilowy. Zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego działania. Ilość zawiasów dla poszczególnych drzwi dobierać zgodnie z zaleceniami producenta (wysokość i szerokość drzwi) możliwość otwierania pod kątem 110 stopni, ciche domyk. Półki zakotwiczone na podpórkach umożliwiających zmianę wysokości półki bez użycia narzędzi gr 25mm. Regulacja poziomu -stopki poziomujące nierówności podłogi. Front w kolorze Brzoza polarna D-9420 BS, Wieniec górny, Wieniec dolny, Bok lewy, Bok prawy, Ściana tylna w kolorze Dąb amerykański Uchwyty UU metalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Atest na wytrzymałość (lub równoważny) szafki wg. normy PN-EN 14073-2-2006 lub równoważnej	 The image shows a 3D perspective view of a cabinet. The dimensions are labeled: the width is 800, the height is 1140, and the depth is 420. The cabinet has a two-door front with a handle in the center. The interior shows shelves and a drawer at the top.		
---	--	--	--

39.	Ergonomiczny fotel biurowy z synchronicznym mechanizmem ruchowym, siatkowym oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami, zagłówkiem i profilem lędźwiowym; • Fotel o zwiększonej wytrzymałości – do 150 kg • Oparcie o 6-stopniowej regulacji wysokości; • Niezależny i elastyczny profil lędźwiowy o regulowanej sile oporu; • Zagłówek 2D z regulowanym kątem położenia i wysokością; • Regulowane podłokietniki 5D w zakresie wysokości, długości, odległości od siedziska, zmiennym kątem położenia i 8-stopniową funkcją zagięcia przedniej części; • Aluminiowa podstawa jezdna z miękkimi kółkami Mechanizm synchroniczny • Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy), dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w 4 pozycjach; • Siła oporu oparcia regulowana pokrętką dzięki zastosowaniu włókna szklanego; • Możliwość regulacji kąta ujemnego; • Kąt pochylenia oparcia do tyłu 90-141°; • Kąt pochylenia oparcia do przodu (kąt ujemny) 6°; • Kąt pochylenia siedziska 0-2°; • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; • Regulacja głębokości siedziska (zakres 50 mm); • Funkcja AntiShock - po zwolnieniu blokady nie uderza w plecy użytkownika • Całkowita wysokość: 1115-1330 mm • Wysokość siedziska: 405-495 mm • Szerokość siedziska: 510 mm • Szerokość oparcia: 520 mm • Szerokość zagłówka: 320 mm • Średnica podstawy 700 mm - Dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm		4	szt.
-----	---	--	---	------

	Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (lub równoważny) krzesła wg. norm: PN-EN 1335-1:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-2:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-3:2019 lub równoważny.			
40.	Fotel powinien posiadać: • wymiary fotela takie jak wskazane na rysunku obok • Oparcie najwyższe w środkowej części • Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy • Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku. • Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej. • Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów • Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny , a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stębnówka). • Konstrukcja krzesła stalowa, tworzy 4 nogi, aluminium malowane proszkowo na kolor czarny • Ostre krawędzie nóg zaoblone		3	szt.

	- Nogi wykończone stopkami filcowymi na podłogi drewniane i panele - Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład 100% wełna Waga 460 g/m² ± 5% Szerokość rolki 140 cm Odporność na ścieranie 65 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2:2016 lub równoważne) Pilling >3 (UNI EN ISO 12945/2):2000 lub równoważne - Odporność na światło 5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6 lub równoważne) - Odporność koloru na tarcie Mokra: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016 lub równoważne) Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016 lub równoważne) - Certyfikaty trudnopalności • BS EN 1021-1:2014 lub równoważne • BS EN 1021-2:2014 lub równoważne • BS7176:2007 Low Hazard lub równoważne • UN 9175:2010 1IM lub równoważne • NFD60-013 lub równoważne - Czyszczenie Na sucho - Tapicerka BlazerCUZ90 lub równoważny w zbliżonej tonacji Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (lub równoważny) fotela wg. norm: PN-EN 1335-1:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-2:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-3:2019 lub równoważny				
41.	Fotel powinien posiadać: - wymiary fotela takie jak wskazane na rysunku obok - Oparcie najwyższe w środkowej części - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy			1	szt.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.
 - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.
 - Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów
 - Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny , a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka).
 - Konstrukcja krzesła stalowa, tworzy 4 nogi, aluminium malowane proszkowo na kolor czarny
 - Ostre krawędzie nóg zaoblone
 - Nogi wykończone stopkami filcowymi na podłogi drewniane i panele
- Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
- Skład 100% wełna Waga 460 g/m² ± 5% Szerokość rolki 140 cm Odporność na ścieranie 65 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2:2016 lub równoważne) Pilling >3 (UNI EN ISO 12945/2):2000 lub równoważne
 - Odporność na światło 5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6 lub równoważne)
 - Odporność koloru na tarcie Mokro: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016 lub równoważne) Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016 lub równoważne)
 - Certyfikaty trudnopalności • BS EN 1021-1:2014 lub równoważne • BS EN 1021-2:2014 lub równoważne • BS7176:2007 Low Hazard lub równoważne • UN 9175:2010 1IM lub równoważne • NFD60-013 lub równoważne
 - Czyszczenie Na sucho



	Tapicerka Blazer CUZ4Q lub równoważny w zbliżonej tonacji Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (lub równoważny) fotela wg. norm: PN-EN 1335-1:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-2:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-3:2019 lub równoważny			
42.	Fotel biurowy obrotowy Wysokość całkowita nie mniejsza niż – 960-1180 mm Wysokość siedziska nie mniejsza niż – 400-530 mm Szerokość siedziska nie mniejsza niż - 490 mm Głębokość siedziska nie mniejsza niż - 410 mm • Podstawa Ø 720mm – pięcioramienna, srebrna polerowane aluminium • Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych, • Podłokietniki z regulacją wysokości – wykonane z włókna szklanego, wzmocnione poliamidem z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 50 mm (góra / dół). • Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. • Siedzisko tapicerowane–zbudowane na sklejce z drewna. Wypełnione jednolitą pianką poliuretanową o dużej gęstości (70 kg/m3). Spód siedziska wykończony czarnym tworzywem. • Oparcie tapicerowane– bardzo elastyczne oparcie, które łatwo dopasowuje się do ciała i lekko odchyła wraz z mocniejszym ruchem pleców. Stelaż z tworzywa zatopionego w		12	szt.

	piance (wylewana pianka poliuretanowa o bardzo dużej gęstości 120 kg/m³). • Dodatkowym atutem oparcia jest możliwość jego regulacji w pionie, co pozwala na optymalne dopasowanie krzesła do wzrostu użytkownika. Mechanizm synchroniczny • Regulacja wysokości siedziska • Regulacja synchronicznego odchylania oparcia i siedziska • Dostosowanie sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego • funkcja wysuwu siedziska (L) • funkcja pochylenia siedziska i oparcia • blokowania mechanizmu odchylecia w 5 pozycjach • Krzesło winno posiadać : <u>Tkanina obiciowa</u> Skład: 100% poliester Gramatura: min .320 g/m² Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (lub równoważny) krzesła wg. norm: PN-EN 1335-1:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-2:2019 lub równoważny, PN-EN 1335-3:2019 lub równoważny.			
--	---	--	--	--

Zdjęcia mają charakter poglądowy.