

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:50

1248


948

665

1015

STREFA BEZPIECZNA = 70 m²

SPOSÓB FUNDAMENTOWANIA
(WG ZALECEŃ PRODUCENTA)

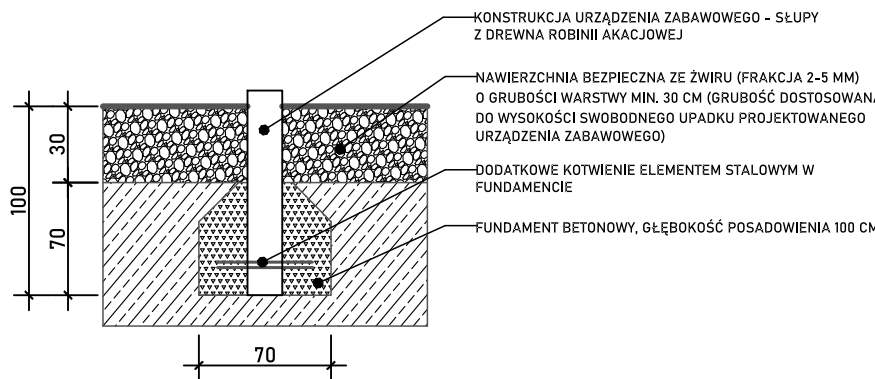

PARAMTETRY TECHNICZNE:

Długość: 665 cm

Szerokość: 948 cm

Wys. całkowita: 435 cm

Grupa wiekowa: 3-12 lat

Strefa bezpieczna: 70 m²

Wys. swobodnego upadku: 170 cm

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2017-12

CHARAKTERYSTYKA:

Słupy z naturalnego drewna robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Ścianki wspinaczkowe, dach i podesty wykonane z drewna robini akacjowej. Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowej o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych łożysk ślizgowych. Drążki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Łączniki wykonane ze stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

WIZUALIZACJA



UWAGA !!!

RYSunek przedstawia schemat posadowienia. Sposób i głębokość posadowienia urządzenia zabawowego zgodna z wytycznymi producenta (specyfikacja z karty katalogowej). Szczegółowe wymiary według wytycznych producenta.

UWAGI:

- Niniejsze opracowanie jest zgodne z zakresem umowy.
- Niniejsze opracowanie stanowi załącznik graficzny do części opisowej projektu zagospodarowania terenu, opracowanego dnia 11.06.2024 r.
- Część rysunkową należy rozpatrywać wraz z integralną częścią opisową.
- Wszystkie wymiary i relacje między projektowanymi elementami należy zweryfikować i kontrolować na budowie.
- Prace montażowe należy prowadzić według wskazań producenta.
- Wszystkie zmiany oraz odstępstwa od projektu powinny być przedstawione nadzorom inwestorskim i autorskim do akceptacji.
- Zastosowane materiały muszą odpowiadać obowiązującym normom oraz muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty.
- teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony pod kątem zasad BHP i PPOŻ.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "URODZAJNIA"

ALEKSANDRA SKÓRA

SIEDZIBA FIRMY: TERESZPOL-KUKIEŁKI 56, 23-407 TERESZPOL

ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. GALICYJSKA 3C/51, 31-586 KRAKÓW

TEL. 510-278-634 | E-MAIL: PRACOWNIA@URODZAJNIA.PL | WWW.URODZAJNIA.PL



URODZAJNIA
architektura krajobrazu

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAŻENIA
OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRÓŃ/KONOPCZYŃSKIEGO W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJI	OGRODEK JORDANOWSKI U ZBIEGU UL. LUBOSTRÓŃ I KONOPCZYŃSKIEGO, 30-382 KRAKÓW, GM. KRAKÓW, POW. KRAKÓW, WOJ. MAŁOPOLSKIE, DZIELNICA VIII DĘBNIKI		
DANE EWIDENCYJNE	DZIAŁKA NR 78/16, OBRĘB 35, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: PODGÓRZE, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 126104_9_0035.78/16		
ETAP PROJEKTOWY	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
TYTUŁ RYSUNKU	URZĄDZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE		
NAZWA INWESTORA	GMINA MIEJSKA KRAKÓW, ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE, UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW		
GŁÓWNY PROJEKTANT spec. architektoniczna	DR INŻ. ARCH. NATALIA GORGOL upr. nr 166/LBOKK/2016		SKALA 1:50
PROJEKTANT spec. architektura krajobrazu	MGR INŻ. ARCH. KRAJ. ALEKSANDRA SKÓRA		DATA OPRACOWANIA 11.06.2024
			RYSunek NR: 2