


Oprawa oświetlenia
parkowa
LED IP66
min. 40W
strumień min. 5400lm
barwa 3500K

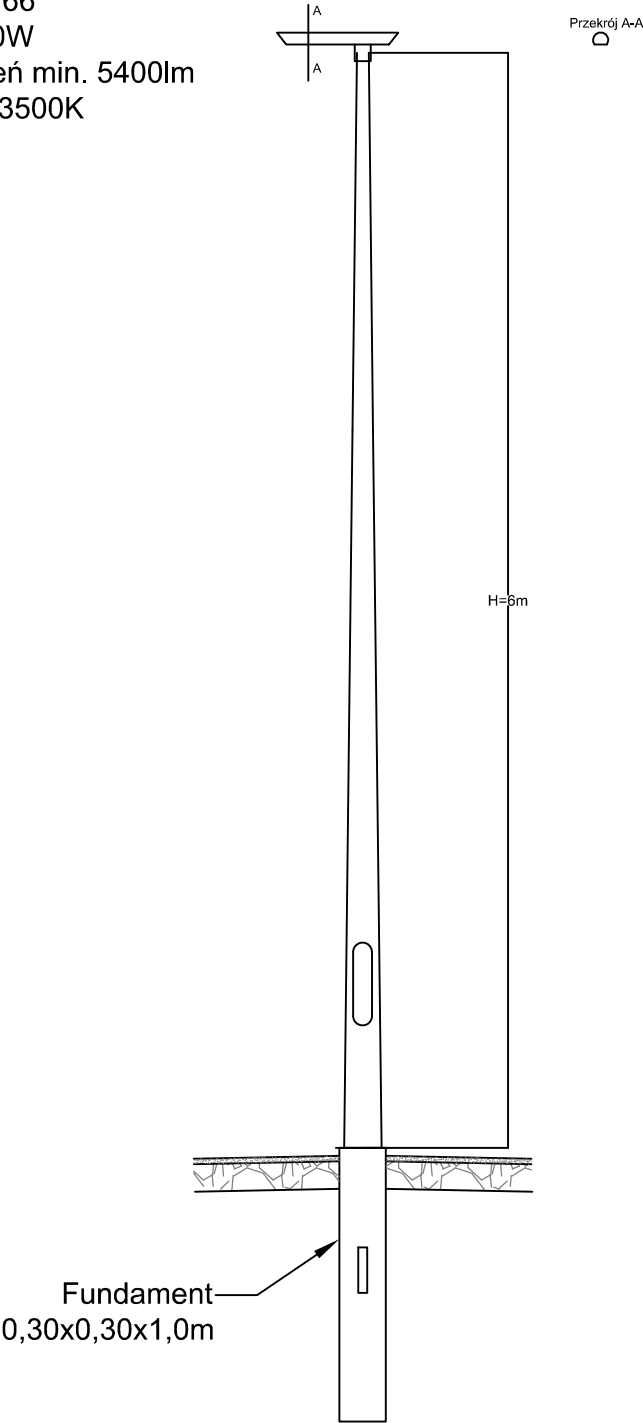

- Legenda:
- 1 - fundament o wym. 0,30x0,30x1,0m. Fundamenty pomalować masą bitumiczną.
 - 2 - wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (±1cm).
 - 3 - numerację słupów malować na wysokości 1,8m.
 - 4 - wysokość słupa H=6,0m z zawieszeniem oprawy bezpośrednio do trzpienia słupa.
 - 5 - słupy malować proszkowo fabrycznie.
 - 6 - słupy nr L2.16/6 i L2.16/7 posadowić na płycie ustojowej U-85.
 - 7 - słupy nr L2.16/6 i L2.16/7 wzmocnić grunt wokół fundamentu stabilizacją piasek z cementem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei na odc. od km 0+000,00 do km 0+025,00 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Debrzno			
Inwestor: Gmina Debrzno			
Nazwa rysunku Widok słupa oświetleniowego		Skala ----- Nr rys. 4	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. elektryczna	inż. Karol Gołębiewski	Upr. bud. POM/0179/PWOE/08	
24 listopada 2023r			