

Grudziądz, dnia 03.06.2022 r.

ZDM.ZP.261.2.5.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa dróg na osiedlu Rządź w Grudziądzu - etap I**” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części )

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

1. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 26.05.2022 oraz załączoną zamienną i uzupełnioną dokumentacją (m.in. decyzja środowiskowa) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o minimum dwa tygodnie (tj. do dnia 14.06.2022). Czas ten jest niezbędny do pełnej analizy przekazanych dokumentów i rzetelnego przygotowania oferty (Zamawiający wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 26.05.2022 załączył ponownie pełną dokumentację).

Z przekazanych dokumentów jasno nie wynika, w których miejscach zostały naniesione zmiany, co powoduje, że Wykonawcy muszą ponownie przeanalizować pełną dokumentację).

#### Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin złożenia ofert do dnia 08 czerwca 2022 r.

2. Dot. odpowiedzi na pytanie 21 z dnia 26.05.2022. Zamawiający nie zamieścił wytycznych/parametrów wiaty dla części 1, PFU 1 - SOSNKOWSKIEGO, KULERSKIEGO. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

#### Odpowiedź

Zamawiający załączył WWiORB D.10.03.01 Wiaty przystankowe. Strona 323 WWiORB.

3. Dot. odpowiedzi na pytanie 28 z dnia 26.05.2022 (Część 1, PFU 1 - SOSNKOWSKIEGO, KULERSKIEGO). Prosimy o doprecyzowanie z jakiego koloru kostki betonowej należy wykonać nawierzchnie chodnika, a z jakiego koloru nawierzchnie opaski.

#### Odpowiedź

Nawierzchnie chodnika na obu częściach należy wykonać koloru szarego, opaski koloru antracyt.

4. Dot. odpowiedzi na pytanie 42 z dnia 26.05.2022 (Część 1, PFU 2 – PĘTLA i DROGA DOJAZDOWA). Prosimy o doprecyzowanie z jakiego koloru kostki

**betonowej należy wykonać nawierzchnie chodnika, a z jakiego koloru nawierzchnie opaski.**

**Odpowiedź**

Nawierzchnie chodnika na obu częściach należy wykonać koloru szarego, opaski koloru antracyt.

- 5. Dot. odpowiedzi na pytanie 35 z dnia 26.05.2022 (Część 1, PFU 2 – PĘTLA i DROGA DOJAZDOWA). Pomiędzy PFU, a przekrojami normalnymi jest rozbieżność dotycząca wymiarów krawężnika betonowego. PFU wskazuje na krawężniki betonowe 20x30, zaś przekroje normalne wskazują wymiar krawężnika 15x30. Prosimy o wskazanie poprawnego wymiaru krawężniki betonowego.**

**Odpowiedź**

Należy zaprojektować krawężnik betonowy o wymiarach 20x30.

- 6. Dot. przekazanej dnia 26.05.2022 Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Na załączniku rysunkowym nr 2 w obrębie pętli widnieje plac postojowy dla rowerów o wymiarach 5 x 20 m. Brak takiego placu na planie sytuacyjnym, który jest załącznikiem do PFU. Prosimy o informację czy plac wchodzi w zakres zadania.**

**Odpowiedź**

Plac postojowy dla rowerów, który zgodnie z PFU powinien być wyposażony w stojaki dla rowerów zlokalizowany jest północnej części pętli autobusowej (wskazano go również na planie sytuacyjnym).

- 7. Dot. przekazanej dnia 26.05.2022 Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Zgodnie z decyzją należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w miejsc wyciętych drzew i krzewów w stosunku 1:1. Prosimy o wskazanie rodzaju (gatunki, wielkość, parametry) drzew i krzewów wymaganych do nasadzenia.**

**Odpowiedź**

**Dla usuwanych drzew o obwodzie pnia mierzonym na wys. 130 cm poniżej 50 cm - Liczba drzew przeznaczonych do nasadzeń wyniesie 248 szt. należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w proporcji 1:1, drzewami o obw. pnia 14-16 cm mierzonym na wys. 100 cm, wys. powyżej 300 cm i koronie ukształtowanej na wys. ok. 180 cm. (Pa min.180) Proponowane gatunki drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w w/w parametrach:**

Brzoza pożyteczna 'Dorenboos' - 50 szt.


Klon czerwony odmiany 'Franksred'/'Sun Valley'/'Scanlon' - 50 szt. (odmiany o węższej koronie) Klon polny - 50 szt.

Dąb szypułkowy ( gatunek podstawowy) - 20 szt.

należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w proporcji 1:1, drzewami o obw. pnia 12-14 cm mierzonym na wys. 100 cm, wys. powyżej 300 cm (korona od ziemi – Pa ok. 20 cm)

Proponowane gatunki drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w w/w parametrach:

Dąb szypułkowy 'Fastigiata'- 48 szt. (odmiana kolumnowa)

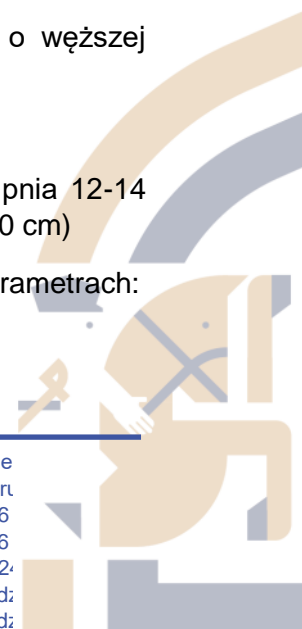

należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w proporcji 1:1, drzewami o obw. pnia 12-14 cm mierzonym na wys. ok. 150 cm Sosna bośniacka - 30 szt.

**b) Dla usuwanych drzew o obwodzie pnia mierzonym na wys. 130 cm powyżej 50 cm -** Liczba drzew przeznaczonych do nasadzeń wyniesie 36 szt. należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w proporcji 1:1, drzewami o obw. pnia 16-18 cm mierzonym na wys. 100 cm, wys. powyżej 350 cm i koronie ukształtowanej na wys. ok. 180 cm. (Pa min.180)

Klon czerwony odmiany - 36 szt. (odmiany o węższej koronie)

Przykładowe krzewy do nasadzeń kompensacyjnych:

Wierzba 'Purpurea Nana' – 4 szt./m<sup>2</sup>

Dereń świdwa 'midwinter fire' – 4 szt./m<sup>2</sup>

Dereń biały (w odmianach) – 3 szt./m<sup>2</sup>

Róża pomarszczona 'Short Track' – 4 szt./ m<sup>2</sup>

**8. Dot. przekazanej dnia 26.05.2022 Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Zgodnie z decyzją należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w miejsce wyciętych drzew i krzewów w stosunku 1:1. Prosimy o wskazanie rodzaju zabezpieczenia nasadzonych drzew.**

**Odpowiedź**

Nasadzenia, w tym zabezpieczenie roślin powinno być wykonane zgodnie z WWiORB D.09.01.01. Zamawiający załączy prawidłowe ww. specyfikacje.

**9. Dot. odpowiedzi na pytanie 17 z dnia 26.05.2022. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe to okres 12 miesięcy, zaś na oznakowanie poziome grubowarstwowe jest to okres 36 miesięcy.**

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza wskazane okresy gwarancji.

**10. Dot. przekazanej dnia 26.05.2022 Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Zgodnie z decyzją w ramach budowy ul. Sosnkowskiego/Kulerskiego należy wykonać obustronną opaskę jezdni o szerokości 0,5 m z kostki betonowej. Zgodnie z załącznikiem rysunkowym do PFU 1 (przekroje konstrukcyjne) należy wykonać opaskę z płyt betonowych 50x50x7 cm. Prosimy o wskazanie poprawnego materiału.**

**Odpowiedź**

Opaskę należy wykonać z kostki betonowej.

Dyrektor

/-/ Sylwia Łazarczyk

Opracował/a:

Damian Jankowski

Agnieszka Sudziarska

