


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

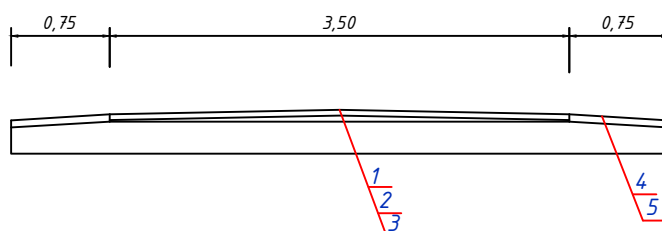

1. Warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego grub. 4 cm
2. Wyrównanie profilu z masa z betonu asfaltowego średnio 75kg/m²
3. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
4. Odtworzenie poboczy z destruktu poboczowego/ kruszywa łamanego
5. Istniejące pobocze

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZYKOWO, GM. WITKOWO
dz. ewid. nr 251

Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo

Data opracowania:

styczeń 2023 r.

Opracował:

Łukasz Misiewicz