

L.p.	Grupa pytań	Nr pyt. w grupie	PYTANIA	ODPOWIEDZI
44	X	1	W dokumentacji przetargowej brak opisu konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie	Uzupełniono w pakiecie zał. 44
45		2	Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na 27 lub 28.10.2020	Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie organizuje wizji, teren jest otwarty prosimy tylko o powiadomienie że będzie wizyta na terenie.
46		3	Prosimy o załączenie jako elementu SIWZ decyzji nr 204/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.09.2019 r.	Zamawiający uzupełnia Decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego, zał. 46
47		4	Prosimy o załączenie jako element SIWZ decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 571/2020 znak MZK-V.4125.5.141.2020.GK z dnia 08 07.2020 r.	Zamawiający uzupełnia element SIWZ decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 571/2020 znak MZK-V.4125.5.141.2020.GK z dnia 08 07.2020 r., zał. 47
48		5	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji. Prosimy o udostępnienie tej decyzji jako elementu SIWZ i sprecyzowanie ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie prac.	Zamawiający nie potwierdza. Proszę o analizę odpowiedzi nr 17 i 18 z dnia 03-11-2020 Zestaw IV
49		6	Prosimy o potwierdzenie, że w czasie wykonywania prac, w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z istniejącą zielenią, która nie została ujęta w posiadanych przez Zamawiającego decyzjach, uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t. j.), leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.	Zamawiający nie potwierdza. Proszę o analizę odpowiedzi nr 17 i 18 z dnia 03-11-2020 Zestaw IV
50		7	Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych.	Zamawiający potwierdza zgodnie z inwentaryzacją zieleni nie stwierdzono.
51		8	Prosimy o potwierdzenie, że w czasie wykonywania robót, w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.	Nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych.
52		9	Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby inwestycji nie było konieczności pozyskania decyzji środowiskowej, w przeciwnym przypadku prosimy o jej udostępnienie (jako element SIWZ) i sprecyzowanie ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie prac.	Potwierdzamy, Zamawiający posiada odstępstwo od pozyskania decyzji środowiskowej, udostępniono zał. 52
53		10	Zwracamy uwagę, że we wzorze umowy §4 ust. 1 pkt 11 dot. obowiązków Wykonawcy wskazano obowiązek: „pozbywać zbędnych materiałów, odpadków i śmieci”. Pojęcia te nie są definiowane w prawie i w definicjach umownych zatem prosimy o dostosowanie ich do obowiązujących przepisów i zmianę na „odpady”, które jednoznacznie wskazują na obowiązki wynikające z przepisów w szczególności Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dla odpadów komunalnych oraz Ustawy o odpadach dla pozostałych odpadów.	Zamawiający wskazuje, że zapis § 4 ust. 1 pkt 11 jednoznacznie odsyła do ustawy o odpadach. Zapis o zbędnych materiałach, odpadkach i śmieciach jest prawidłowy. Wszystkie te zbędne materiały, odpadki i śmieci składają się na odpady na co umowa wyraźnie wskazuje.
72	XII	1	Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektu konstrukcji. W opisie architektury Autor powołuje się w punkcie 6.1 dot. warunków gruntowo-wodnych oraz punkcie 6.2 dot. projektu geotechnicznego na ww. dokument.	Udostępniony zostaje zał. 44
73	XIII	1	W związku z zapisem SOPZ dot. urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, iż w wycenie należy uwzględnić jedynie podłączenie ww. sprzętów. Dostawa, montaż oraz rozruch ww. sprzętów należeć będzie do obowiązków Zamawiającego.	W zakresie Wykonawcy, zgodnie z SOPZ ("Montaż, transport pionowy i poziomy oraz uruchomienie wraz z regulacją dygestoriów, szaf wentylacyjnych, doprowadzenie przyłączy do wyposażenia i urządzeń

				laboratoryjnych wskazanych w dokumentacji - po stronie Wykonawcy."
74	XIV	1	W związku z koniecznością uwzględnienia w ofercie rozbiórki ciągu baraków wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, prosimy o umożliwienie wstępu do wnętrza ww. miejsca oraz umożliwienie wykonania inwentaryzacji.	Zamawiający nie organizuje wizji. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może udostępnić wnętrze w celu dokonania wizji.
75	XV		Poniżej przesyłam pytania do dokumentacji: 1. System SSP. Ze względu na konieczność integracji projektowanego systemu z istniejącymi centralami Uniwersytetu, prosimy o wskazanie producenta istniejącego systemu SSP.	Zamawiający, informuje, że nie posiada jednego standardu central SSP. W przedmiotowej inwestycji należy zastosować centralę posiadającą opcje pracy sieciowej, jednakże na etapie realizacji, nie jest planowane tworzenie sieci central dla poszczególnych budynków. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla centrali poprzez złożenie karty materiałowej wraz z kompletem załączników,
76			2. Kontrola Dostępu. Ze względu na konieczność kompatybilności projektowanego systemu z istniejącym systemem ogólno-uczelnianym, prosimy o wskazanie producenta i standardu istniejącego systemu KD.	Zamawiający jest na etapie wprowadzania unifikacji systemu kontroli dostępu na całej uczelni. Standardem na UMP jest system ICT Protege Miwi Urmet.
77	XVI		Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wykonywania dostaw wielkogabarytowych Wykonawca otrzyma każdorazowo zezwolenie na wykorzystanie alternatywnej trasy dojazdu na budowę, w tym istniejącej drogi P. POŻ. - w zapisach SIWZ widnieje jedynie informacja o konieczności ustalania ww. sytuacji, jednak brak w niej zapewnienia o udzielaniu zgody. Brak ww. zapewnienia może istotnie wpłynąć na organizację budowy, a co się z tym wiąże na czas, wykonywane prace oraz wartość oferty.	Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie Projektu Organizacji Budowy. Zamawiający wskazał możliwe dojazdy i ich warunki w sposób przejrzysty w pkt. 2.1.2 SOPZ.
78	XVII		Prosimy o wyjaśnienie jaki okres gwarancji należy przyjąć dla zamontowanych urządzeń. Zwyczajowo jest to okres zgodny z kartami producentów lecz nie krótszy niż 2 lata.	Okres gwarancji ma być zgodny z zapisami dokumentów SIWZ (w tym pkt.15 kryteria wyboru oferty) , okres ten wskazany jest w Umowie w par. 17 ust.1
79			W związku z zapisem załącznika nr 4 SOPZ, pkt. 1.4 o następującej treści: "-Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów konserwacyjnych, serwisu, napraw wbudowanych materiałów oraz urządzeń, w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych w tych urządzeniach-systemach, które wymagane są przez ich producentów w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Przeglądy będą realizowane zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporządzonym przez Wykonawcę na cały okres gwarancji oraz załączonym do dokumentacji powykonawczej w tym w wersji elektronicznej w formacie xls.." zwracamy się z pytaniem czy udzielona gwarancja powinna obejmować również: • koszt części i materiałów zużywających się (np. filtry w centralach wentylacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji) • koszt materiałów eksploatacyjnych (np. źródła światła w oprawach oświetleniowych), których konieczność wymiany wynikać będzie ze zwykłego użycia w okresie gwarancji • koszt obowiązkowego serwisu urządzeń dźwigowych	Zamawiający potwierdza że zakres powinien obejmować między innymi wszystkie wymienione elementy , jednakże Koszt materiałów eksploatacyjnych na przykładzie źródeł światła wydaje się bezzasadny, ponieważ projekt opiera się o oprawy w technologii LED ze zintegrowanym źródłem.
80	XVIII		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący opis techniczny konstrukcji.	Uzupełniony zostaje zał. 44

81	XIX	1	<p>W zał. nr 4 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) pkt2.3. Wyposażenie zapisano: „Wyposażenie należy zakupić, dostarczyć, zamontować i uruchomić zgodnie z zestawieniami, opisem i projektem wykonawczym i wymaganiami Zamawiającego, oraz w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.</p> <p>Pozostałe wyposażenie w zakresie zakupu mebli i urządzeń laboratoryjnych po stronie Zamawiającego. Zamawiający dokona zakupu pozostałego wyposażenia, w tym urządzeń, równoległe do prowadzonych przez Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zgodnej współpracy z zewnętrznymi podmiotami realizującymi dostawę wyposażenia, udostępnienia im niezbędnych pomieszczeń / części placu budowy, oraz do podłączenia ich do instalacji.”</p> <p>Powyższy zapis jednoznacznie nie wskazuje co jest w zakresie zamówienia, ponieważ w projekcie znajduje się całe wyposażenie między innymi meble i wyposażenie medyczne. Prosimy o jednoznaczne wyspecyfikowanie wyposażenia, które wchodzi w zakres zamówienia.</p>	Zakres Wykonawcy stanowi wyposażenie opisane w p.2.3.1-2.3.7 SOPZ
82		2	<p>W pkt 2.3.5 SOPZ opisano wyposażenie „Pomieszczenia wc, szatni , monitoringu i socjalne- jadalnie „Wykonawca zobowiązany jest kompleksowo wyposażyc pomieszczenia wc, szatni, socjalnych- jadalni i monitoringu we wszystkie elementy zamieszczone w dokumentacji projektowej z uwagami branżowymi wg niniejszego SOPZ.”</p> <p>Na rzutach nie wyspecyfikowano ilości wyposażenia: szafek, stołów, krzeseł, zabudów meblowych itd. Prosimy o wyspecyfikowanie ilości wyposażenia jakie należy ująć w ofercie.</p>	<p>Na rysunkach AW50, AW51, AW52, AW53 oraz AW54 zostały pokazane wszystkie niezmiennicze elementy wyposażenia pomieszczeń: wc, szatni oraz pomieszczeń socjalnych wspólnych. ;</p> <p>Pomieszczenia toalet: ilości wyposażenia wg rzutów i kładów. Pomieszczenie szatni: ilość wyposażenia wg rzutów i kładów - zakres Wykonawcy nie obejmuje części szatni stanowiących przebieralnie (część szatni pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami licząc od wejścia z komunikacji), a więc dostawy i montażu szafek szatniowych. Pomieszczenie monitoringu: ilość wyposażenia wg rzutu parteru i rys. AW45. Pomieszczenia socjalne - jadalnie: ilość wyposażenia wg rzutów i kładów, wszystkie krzesła w jadalniach takie same, zgodnie z opisem w projekcie branży architektonicznej, bez względu na zamieszczony na rzutach symbol.</p>
83		3	<p>W zał nr 4 do SIWZ-pkt2.3.2 Archiwum podano: „-regaly o głębokości 2x350-370mm”</p> <p>W związku z niezgodnością wymiarów regałów (głębokość półek) - na projekcie 300 mm w stosunku do wymogów zawartych w opisie SOPZ 350-370 mm, prosimy o potwierdzenie ,że regaly mają mieć głębokość półek 2x350-370mm oraz prosimy o aktualizację projektu dot. Pomieszczenia-1.16 uwzględniając prawidłowe wymiary regałów.</p>	Zamawiający potwierdza że regaly należy wycenić w oparciu o informacje zawarte w SOPZ pkt. 2.3.2
84		4	<p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada środki finansowe niezbędne do realizacji całości zamówienia w ramach postępowania nr PN-78/20 PN-78/20 Budowa budynku Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Bukowską/Rokietnicką/Weigla/Polną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.</p>	<p>Zgodnie z informacją zawartą w dokumentach SIWZ- „Zamawiający informuje, że środki finansowe, które zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia będą pochodzić ze środków własnych oraz z otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją przez UMP projektu pn.: Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.</p> <p>W związku z powyższym, w sytuacji braku przyznania zamawiającemu ww. środków finansowych zamawiający</p>

				zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.”
85	5	Prosimy o wskazanie źródeł finansowania przedmiotu umowy oraz o podanie ich procentowego udziału w Wynagrodzeniu Wykonawcy.		Zgodnie z informacją zawartą w dokumentach SIWZ - „Zamawiający informuje, że środki finansowe, które zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia będą pochodzić ze środków własnych oraz z otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją przez UMP projektu pn.: Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. W związku z powyższym, w sytuacji braku przyznania zamawiającemu ww. środków finansowych zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.”
86	6	Projekt budowlany stanowi integralną część pozwolenia na budowę w związku z tym prosimy o udostępnienie zatwierdzonego przez WUiA UM Poznania projektu budowlanego z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych.		Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej zatwierdzonego projektu budowlanego. Oryginał w posiadaniu Zamawiającego w siedzibie przy ul. Rokietnickiej 7 w Poznaniu.
87	7	Prosimy o potwierdzenie, że przedkładanie do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych dla wszystkich branż w postaci wypełnionej karty wg zał. nr2 do Umowy dotyczy tylko sytuacji związanych z zastosowaniem rozwiązań zamiennych przez Wykonawcę w stosunku do przykładowych rozwiązań z dokumentacji Zamawiającego. Dokumenty jakościowe materiałów zostaną ujęte w dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż		Zamawiający wymaga złożenia Kart Zatwierdzenia Materiałów dla wszystkich materiałów.
88	8	Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy materiały/urządzenia do wbudowania? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie ich spisu wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji miejsca wbudowania.		Zgodnie z SOPZ.
89	9	Prosimy o informację które materiały i urządzenia podlegające odzyskowi należy przekazać Zamawiającemu? Prosimy również o potwierdzenie że od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności odbioru zdemontowanych elementów Zamawiający odbierze je we własnym zakresie w terminie do maksymalnie 5 dni roboczych z terenu placu budowy z miejsca wskazanego przez Wykonawcę.		Zgodnie z pkt.3 SOPZ
90	10	Użytkownik obiektu-instalacji/urządzenia jest zobowiązany wymieniać/uzupełniać materiały eksploatacyjne na bieżąco zgodnie z instrukcją użytkownika/eksploatacji/konserwacji w celu utrzymania obiektu/installacji/urządzenia w gotowości do pracy oraz podtrzymania gwarancji przez Gwaranta. W związku z powyższym, mając na uwadze zapisy umowne tj. §4 pkt.1 ppkt.33 oraz §7 pkt. 2 lit. c), prosimy o potwierdzenie, że opisane powyżej materiały eksploatacyjne są w zakresie Użytkownika/Właściciela obiektu, a tym samym poza zakresem Wykonawcy/Gwaranta.		Materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji są w zakresie Wykonawcy.
91	11	Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada i podpisał umowę o przyłączenie do sieci Enea Operator na podstawie warunków przyłączenia 29233/2019/OD5/RR1 z dnia 09.10.2019r.? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie podpisanej umowy, a jeżeli nie to w jakim terminie Zamawiający zamierza ją podpisać?		Zamawiający jest w trakcie procedowania umowy. Przybliżony termin podpisania to listopad -grudzień 2020.
92	12	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał opłaty przyłączeniowej na podstawie podpisanej umowy przyłączeniowej wg warunków przyłączenia 29233/2019/OD5/RR1 z dnia 09.10.2019r., a jeżeli Zamawiający jeszcze jej nie uiścił to w jakim terminie zamierza to zrobić?		Zamawiający informuje, że opłata zostanie wniesiona w terminie zgodnym z umową przyłączeniową.

93	13	Prosimy o informację jakie są terminy realizacji oraz jaki jest status na dzień dzisiejszy prac będących w zakresie Enea Operator a wynikających z warunków przyłączenia 29233/2019/OD5/RR1 z dnia 09.10.2019r. oraz umowy przyłączeniowej?	Zamawiający jest w trakcie procedowania umowy. Przybliżony termin podpisania to listopad-grudzień 2020.
94	14	Prosimy o potwierdzenie, że w momencie zmiany lokalizacji złącza kablowego ZK-SN-2 15kV Enea Operator Zamawiający/Projektant Zamawiającego opracuje i uzgodni m.in. z Enea Operator, ZUDP niezbędną dokumentację zamienną.	Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji ZK-SN-2 15kV Enea Operator.
95	15	Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca infrastruktura oświetlenia terenów zewnętrznych w zakresie m.in. linii kablowych, słupów oświetleniowych a podlegająca likwidacji-przebudowie jest własnością Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza, że infrastruktura oświetleniowa terenów zewnętrznych znajdująca się na działce Zamawiającego, stanowi jego własność.
96	16	Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie m.in. kanalizacji telekomunikacyjnej, kabli miedzianych i światłowodowych a podlegająca likwidacji-przebudowie jest własnością Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza.
97	17	Prosimy o potwierdzenie, że w przebudowywanej kanalizacji znajdują się tylko kable wskazane w przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego.	Zamawiający wyjaśnia, że w kanalizacji teletechnicznej kolidującej z Collegium Humanum znajduje się istniejące okablowanie, które należy przenieść do nowej kanalizacji, omijającej budynek Collegium Humanum. Z likwidowanej studzienki teletechnicznej, zlokalizowanej po zachodniej stronie Humanum (wg. Planu PZT IE_001 znajduje się w pasie zielenie pomiędzy wejściami głównym) do przełożenia są następujące kable i światłowody: - kabel miedziany 25x4x0,5 w kierunku CKS Polna (w kierunku wschodnim) - 2x światłowód 16J12G w kierunku CKS Polna (w kierunku wschodnim) - 1x światłowód 16J12G w kierunku Centrum Stomatologii (w kierunku północnym) - 1x konwerter światłowodowy zewnętrzny Prace należy wykonać w uzgodnieniu z Działem Informatyki UMP.
98	18	Prosimy o potwierdzenie, że w kanalizacji teletechnicznej podlegającej przebudowie nie znajdują się kable-przewody np. operatorów telekomunikacyjnych, innych dostawców-operatorów usług teleinformatycznych, pozostałe-inne.	Zamawiający potwierdza.
99	19	Zgodnie z zapisami SOPZ m.in. w rozdzielniach elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest zawiesić na ścianie schematy technologiczne w formacie min. A2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten wymóg za spełniony jeżeli w danej rozdzielni elektrycznej zostanie umieszczony jej schemat w formacie dopasowanym do ilości elementów-aparatów znajdujących się w danej rozdzielni. Minimalny schemat będzie w formacie A4 a schematy w formatach np. A3, A2 zostaną złożone do formatu A4, schematy szaf automatyki-sterowań-itp. będą jako wieloarkusze- wielokartkowe (książkowe) np. w formacie A4.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ, dotyczące schematów technologicznych w pomieszczeniach rozdzielni. Zapis nie dotyczy rozdzielnic tzw. piętrowych zlokalizowanych we wnękach w ciągach komunikacyjnych. Dla wszystkich rozdzielnic obowiązuje zapis dotyczący umieszczenia w danej rozdzielni schematu w systemowej kieszeni, o formacie umożliwiającym odczyt wszystkich opisów i symboli na schemacie. Schemat musi być w wersji powykonawczej i podpisany przez kierownika robót elektrycznych.
100	20	Prosimy o potwierdzenie że dokumentacja powykonawcza lub zdjęciowa w wersji elektronicznej może być przekazana Zamawiającemu również na pamięci flash (pendrive, karta SD, karta micro SD) lub na dysku twardym zewnętrznym/przenośnym.	Zamawiający potwierdza

101		21	<p>W zakresie zmiany lokalizacji szlabanu parkingu dla pracowników UMP prosimy o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazanie producenta i typu oprogramowania oraz licencji istniejącej instalacji KD; - wyjaśnienie czy dołożenie czytnika będzie możliwe w ramach obecnej licencji istniejącej instalacji KD; - wskazanie producenta i typu czytników zastosowanych w istniejącej instalacji KD; - wskazanie producenta i typu kontrolera instalacji KD; - wskazanie na rzucie inwestycji miejsca (wraz z określeniem kondygnacji) podłączenia dodatkowego czytnika instalacji KD; 	<p>Zamawiający informuje, że szlaban po przełożeniu ma pracować w ramach systemu kontroli dostępu budynku Centrum Biologii Medycznej. Producentem systemu jest Miwi Urmet typ ICT Protege. Na podłączenie szlabanu, Zamawiający posiada licencję. Wymagany jest czytnik przystosowany do warunków zewnętrznych zgodny z ICT Protege. Kontroler Miwi Urmet typ PRT-RDM2-DIN-482. Zasilacz PRT-PSU-DIN-2A. W zakres wchodzi zabudowa elementów podstawowych w obudowie elektroinstalacyjnej, złączki, elementy montażowe, itp. Elementy należy zabudować w pomieszczeniu GPDA na poziomie -1 CBM.</p>
102		22	<p>W zał. nr 4 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) w punkcie 2.7.2. Parapety z konglomeratu zapisano: „Parapety z konglomeratu należy zamontować przy opisano parapety z konglomeratu przy wszystkich oknach podawczych (obustronnie) oraz od strony wewnętrznej ściany przy oknach w następujących pomieszczeniach : 0.28, 0.29, 0.30, 0.32, 0.37, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.44. W pozostałych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową”. Natomiast w opisie architektury w punkcie 8.8 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne podano: „-wewnętrzne wykonane z PCV, kolor biały” ,a w punkcie 9.8. Parapety wewnętrzne: ”konglomeratu marmurowego gr.2 cm....” Prosimy o podanie jednoznacznych informacji</p>	<p>Proszę przyjąć zgodnie z SOPZ, tz. Parapety z konglomeratu o grubości min. 2cm w pomieszczeniach wymienionych w p.2.7.2 SOPZ. W pozostałych pomieszczeniach parapety z PCV.</p>
103		23	<p>W zał. nr 4 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) w punkcie 2.7.9. „Stolarka” podano : „wszystkie witryny należy wykonać jako szklone szybą mleczną”.W projekcie na rysunku z zestawieniem stolarki fasadowej i aluminiowej nr A32,A33 podano zapis „Uwaga: Szkło bezbarwne....., współczynnik Lt=70%, współczynnik Lr=Lr 22/23”. Prosimy o jednoznaczną informację, jakie szklenie należy przyjąć dla wszystkich witryn/drzwi aluminiowo-szklanych oraz informację nt. szklenia fasad.</p>	<p>Witryny wewnętrzne zgodnie z p.2.7.9 SIWZ, pozostałe witryny i fasady zgodnie z dokumentacją projektową oraz opisem pkt 8.3 i 8.4</p>
104		24	<p>Na rzucie 2 piętra (A05) w pomieszczeniu 2.05 „Komunikacja” oznaczono 2 szt. drzwi jako „A21L.EIS”. Prosimy o informację czy są to drzwi „A21L” z zestawienia (rys. A32) czy „A22L dymoszczelne ” z tegoż zestawienia oraz podanie, czy mają to być również drzwi przeciwpożarowe</p>	<p>Tak, to drzwi z zestawienia A22L (rysA32) – nie muszą być pożarowe</p>
105		25	<p>Wyjście techniczne na dach w klatce schodowej nr 1 projektuje się jako obudowaną kontynuację klatki schodowej nr 1. Na przekroju H-H widoczna jest „przycięta” balustrada wewnętrzna, nie wyrysowano jednak pochwyty. Czy należy go wykonać?</p>	<p>Tak, balustradę i pochwyty należy wykonać na całej długości biegu.</p>
106		26	<p>Prosimy o potwierdzenie, że strefę cokołową budynku należy wykonać jak na rysunku „AD04 - Detale przyziemia budynku”.</p>	<p>Tak, potwierdzamy</p>

107		27	<p>Prosimy o podanie dokładnego zakresu wyposażenia meblowego, które należy wycenić w ofercie. W przedmiarze w dziale 4.13. podano jedynie pozycję „wyposażenie jadalni” – 1 komplet. W opisie architektury podano jako elementy podstawowego wyposażenia meblowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafki pracowników – szafki z ławką (bez ilości), • szafki szatniowe studentów (bez ilości), • meble w pomieszczeniu ochrony (blat biurowy, szt. 1, szafy, szt. 1, krzesło biurowe, szt. 1), • meble w pomieszczeniach socjalnych (zabudowa meblowa – ilość zgodnie rysunkiem z kładów ścian, stolik jadalniany czteroosobowy, szt. 5, krzesło jadalniane – szt. 16) <p>27.1. Prosimy o podanie dokładnej ilości szafek dla pracowników i szafek szatniowych studentów - czy należy je wziąć z rzutów? W projekcie są kłady dla pom. -1.1, -1.12, -1.13, 2.15, 2.16, brakuje kładów dla pom. 1.16 i 1.17.</p> <p>27.2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić meble w pom. ochrony (rys. AW54).</p> <p>27.3. Prosimy o podanie czy zabudowa w pomieszczeniu 0.3 ma być analogiczna jak w pomieszczeniu 1.20 (rys. AW52).</p> <p>27.4. Prosimy o podanie czy łączna ilość krzesel do jadalni ma wynosić 20 sztuk (tyle jest wg kładów i rzutów) czy 16 sztuk (tak podano w opisie architektury), czy też należy wycenić 12 szt. krzesel wg opisu, a 8 szt. taboretów bez oparcia (na co wskazują różne oznaczenia na rys. AW51 i AW52).</p>	<p>Na rysunkach AW50, AW51, AW52, AW53 oraz AW54 zostały pokazane wszystkie niezmiennicze elementy wyposażenia pomieszczeń: wc, szatni oraz pomieszczeń socjalnych wspólnych.</p> <p>Zakres Wykonawcy nie obejmuje części szatni stanowiących przebieralnie (część szatni pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami licząc od wejścia z komunikacji), a więc dostawy i montażu szafek szatniowych. Pomieszczenie monitoringu: ilość wyposażenia wg rzutu parteru i rys. AW45. Pomieszczenia socjalne - jadalnie: ilość wyposażenia wg rzutów i kładów, wszystkie krzesła w jadalniach takie same, zgodnie z opisem w projekcie branży architektonicznej, bez względu na zamieszczony na rzutach symbol. Proszę przyjąć 20 sztuk krzesel, rodzaj do uzgodnienia w trakcie nadzoru. Zabudowa w pom. 0.3 analogiczna jak zabudowa w pom. 1.20.</p>
108	XX	1	Prosimy o przekazanie specyfikacji materiałowej instalacji wentylacji (plik „20.159 PW_CH_IS.WM_SPECYFIKACJA_2020.09.18”) w formacie pliku EXCEL.	Dokumentacja w wersji edytowalnej zostanie udostępniona po wyborze Wykonawcy.
109		2	Prosimy o przekazanie projektu węzła ciepłowniczego.	Wycenę węzła ciepła należy wykonać na podstawie parametrów technicznych, zawartych w warunkach przyłączeniowych (zał. nr 116B).
110		3	Prosimy o uzupełnienie przekazanych przedmiarów o instalację wodociągową, hydrantową oraz przyłącze wodociągowe do budynku wraz z instalacją podlewania zieleni.	Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
111		4	Przekazane przedmiary inwestorskie nie obejmują montażu izolacji rurociągów podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	Izolacja zgodnie z opisem technicznym
112		5	W opisie technicznym dotyczącym instalacji grzewczych jest zapis „wszystkie nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych usytuowanych na zewnątrz zasilić glikolem propylenowym 37% z inhibitorami korozji jako czynnikiem grzewczym”. Przekazany przedmiar nie obejmuje napełnienia instalacji glikolem. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
113		6	W instalacjach wody lodowej po stronie pierwotnej należy zastosować ciecz niezamarzającą opartą na bazie glikolu, przekazane przedmiary nie uwzględniają wspomnianego zakresu robót, prosimy o ich uzupełnienie	Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
114		7	Przekazane przedmiary nie obejmują zabezpieczenia rurociągów wody lodowej i ciepła technologicznego na dachu płaszczyzną z blachy aluminiowej. Prosimy o weryfikację przedmiarów	Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
115		8	Czy serwisowanie instalacji wentylacji powinno uwzględniać czyszczenie kanałów wentylacyjnych? Jeżeli tak, to jaką częstotliwość ich czyszczenia należy przyjąć do wyceny?	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
116		9	Prosimy o przekazanie warunków przyłączeniowych sieci wod.-kan., ciepłowniczych i gazowych oraz dokumentacji geotechnicznej	W zakresie trzech pierwszych Zał. 116A, 116B, 116C; dokumentacja geotechniczna została uzupełniona, uzupełniono zał. 116D
117		10	Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku jest poza zakresem postępowania przetargowego	Przyłącze ciepłownicze jest poza zakresem postępowania.
118		11	Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza gazowego wraz z pkt. redukcyjno-pomiarowym nie powinno być uwzględnione w wycenie.	Przyłącze gazowe do punktu redukcyjnego poza zakresem postępowania.

119		12	Prosimy o informację czy w zakresie wyceny należy ująć koszty usunięcia 2 szt. drzew liściastych oraz 5 szt. drzew iglastych.	Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
120	XXI	1	SIWZ Dział 7 ust. 7.2. pkt 2 ppkt. 2) - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna spełnienie warunku w przypadku kiedy osoba skierowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy będzie posiadała doświadczenie przy budowie szpitala (zakres obejmował pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych) o wartości 15 mln zł brutto. Zmiana wprowadzona odpowiedziami z dn. 16.10.2020 w opinii Wykonawcy jest nieczytelna i nie wiadomo jak ją interpretować. Prosimy o ponowne rozpisanie warunku w sposób umożliwiający Wykonawcom jego właściwe rozpoznanie.	Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, pismo nr DZP-675/20 z dnia 16-10-2020
121		2	§1 ust. 3 – Prosimy o potwierdzenie, iż przez „załączniki do SIWZ”, które Zamawiający uznaje za nadrzędne w stosunku do projektu wykonawczego należy uznać również odpowiedzi udzielone w trakcie postępowania.	Zamawiający potwierdza Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w odpowiedziach podobnie jak uwagi dotyczące SIWZ i załączników do SIWZ mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego
122		3	§6 ust. 1 pkt 2) – Prosimy o określenie terminu na dokonanie odbioru według zaawansowania robót. Zapis reguluje jedynie termin na przystąpienie do odbioru.	Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie.
123		4	§6 ust. 8 – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: „Czynności odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winno być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym, niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego”. Zapis ten w obecnym brzmieniu tak naprawdę nie reguluje czasu na dokonanie czynności odbiorowych, ponieważ zapis „od dnia kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone” to w rozumieniu treści umowy zakończenie odbioru i odbiór przedmiotu umowy od Wykonawcy. Uregulowanie powyższego zapisu jest niezbędne celem umożliwienia właściwej kalkulacji przez Wykonawców terminu realizacji przedmiotu zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert.	Zamawiający dokonał zmiany zapisów Umowy w zakresie § 6 ust.7 (wcześniej ust.8) "Czynności odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do dokonania odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 umowy"
124		5	§10 ust. 1 pkt 1 lit b) – prosimy o wprowadzenie zapisu: c) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno–gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1747) wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy.	Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie do umowy żadnych zapisów związanych z COVID -19. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kwestie te uregulowane są w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. ,tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Problematyka dotycząca umów zawieranych w ramach przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych uregulowana jest zwłaszcza w art. 15r tejsze ustawy.
125		6	W którym miejscu na rzutach występują przegrody szklane opisane w przedmiarze budowlanym w pozycji 145 d.4.5.	Zamawiający informuje, że przedmiar należy traktować jako pomocniczy. W zakres pozycji przedmiarowej 145 d.4.5. wchodzi przegrody szklane, które należy skalkulować wg rzutów kondygnacji oznaczone jako witryny wewnętrzne, o odporności ogniowej do klasek schodowych oraz witryny wewnętrzne zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych.
126		7	Prosimy o udostępnienie wersji dwg dokumentacji.	NIE UDOSTĘPNIAMY, DZP 703/20 22-10-2020 ODP 2

127	XXII	1	Prosimy o udostępnienie opisu konstrukcji.	Udostępniony zostaje załącznik
128		2	W związku z informacją zawartą w opisie architektury w pkt 9.1.3 informujemy, że potencjalny GW na obecnym etapie nie jest w stanie ocenić o jakiej mocy tomograf zostanie zainstalowany w pomieszczeniu, a co za tym idzie, nie jest w stanie przyjąć odpowiednich osłon radiologicznych. Przetarg prowadzony jest w formie wybuduj i na zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie, precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, ponieważ będzie on objęty kwotą ryczałtową. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie projektu osłon radiologicznych lub też wskazanie rozwiązań technicznych i materiałowych jakie należałoby zastosować w pomieszczeniach objętych ochroną radiologiczną. (dotyczy to zarówno, ścian, stropów, posadzek i stolarki)	Ponieważ na obecnym etapie nie można określić typu ani mocy tomografu – nie można wykonać projektu osłon przed promieniowaniem jonizującym. W tej sytuacji Zamawiający wskazuje aby do wyceny przyjąć wykonanie osłony przed promieniowaniem poprzez wykonanie zabezpieczenia 2mm warstwa ołowiu;
129		3	Prosimy o wskazanie które pomieszczenia mają być objęte ochroną radiologiczną.	Pomieszczenie nr -1.24. ; ponadto Zamawiający wskazuje aby w ścianie pomiędzy pom. -1. 23 a -1.24 powinien być otwór na okienko wglądowe o wymiarach minimum 1,0 x 1,2 m.(szkło ołowiowe w okienku wglądowym.) ; drzwi specjalistyczne wykonane z wkładką z blachy ołowianej.
130		4	Prosimy o informacje czy pomieszczenie tomografu komputerowego powinno zostać objęte klatką Faradaya, jeżeli tak prosimy o wskazanie rozwiązanie techniczno-materiałowe tego zagadnienia.	Nie – nie jest wymagana żadna klatka Faradaya
131		5	Prosimy o potwierdzenie, że ściana w pomieszczeniu tomografu komputerowego Sw5 ma być wykonana z cegły pełnej i spełnia wymagania warunki ochrony radiologicznej.	Tak, minimum 12 cm.
132		6	Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.	Uzupełniony zostaje załącznik
133		7	Czy w pomieszczeniach, gdzie występuje praca z wodorem lub innymi czynnikami wybuchowymi należy uwzględnić stolarkę w wersji przeciwybuchowej?	Nie.
134		8	Prosimy o podanie numerów pomieszczeń, gdzie występuje praca z wodorem lub innymi czynnikami wybuchowymi?	Głównie w pokoju aparaturowym 0.16. Dokładne zabezpieczenia są opisane w projekcie gazów medycznych.
135		9	Czy jest decyzja o pozwoleniu na wycinkę z listą nasadzeń zastępczych? Kto poniesie koszt tych nasadzeń?	Odpowiedź w piśmie nr DZP-741/20 z dnia 3.11.2020 ZESTAW IV pytania 17 i 18
137	XXIV	1	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinię o możliwości podłączenia do sieci nr DW/IBM/959/34963/2019 z dnia 17/06/2019 wydanej przez Aquanet S.A.	Zał. nr 116A
138		2	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Aquanet SA	Zał. nr 116A
139		3	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinię- zgodę gestora na usunięcie istniejącej infrastruktury podziemnej wraz ze sposobem usunięcia	Po stronie Wykonawcy , jeżeli wymagane.
140		4	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanych przez Veolia	Zał. nr 116B
141		5	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację w zakresie technologii węzła ciepłego zatwierdzonej przez Veolia	Wycenę węzła ciepła należy wykonać na podstawie parametrów technicznych, zawartych w warunkach przyłączeniowych (zał. nr 116B).
142		6	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o umowę przyłączenia do sieci ciepłowniczej z Veolia	Umowa jest w trakcie procedowania, zał. nr 142
143		7	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt przyłącza wodociągowego	Zgodnie z dokumentacja projektową.

144		8	Proszę o potwierdzenie, że instalację kanałową systemów wentylacji bytowej należy wykonać w klasie szczelności minimum B , a instalację kanałową systemów wentylacji technologicznej wykonać należy w klasie szczelności minimum C.	Potwierdzamy
145		9	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt systemu uzdatniania wody millipore wraz z przedmiarem	Zamawiający informuje, że lokalne urządzenia systemu uzdatniania wody są poza zakresem postępowania, należy wykonać jedynie podejścia pod urządzenia z zaworem odcinającym wg projektu branży sanitarnej.
146		10	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o warunki techniczne i projekt przyłącza gazu	Zał. nr 116C
147		11	Na kondygnacji -1 mamy pomieszczenie 1.16a gdzie zgodnie z dokumentacją projektową zlokalizowana jest sprężarkownia. W dokumentacji projektowej brak projektu technologii sprężarkowni. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyposaża pomieszczenie, dostarcza sprężarki i realizuje instalacje. Jeśli w/w zakres leży w gestii Wykonawcy prosimy o szczegółowe informację o zakresie do wykonania.	Wszystkie wymienione elementy są w zakresie postępowania.
148		12	Zgodnie z projektem instalacyjnym w pomieszczeniu 1.28 została umieszczona maszynownia wody lodowej. Pomieszczenie ma powierzchnię 16,02 m2 co według nas nie jest wystarczające aby wykonać maszynownię, zapewnić dostęp serwisowy do wszystkich urządzeń oraz spełnić wymogi BHP. Prosimy o bardziej szczegółowe rozwiązanie instalacji pokazujące że pomieszczenie jest wystarczające lub wskazanie innego pomieszczenia na lokalizację maszynowni	Agregaty wody lodowej zostały zlokalizowane na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu 1.28 znajdują się układy pompowe, wymiennik ciepła, sprzęgło hydrauliczne, automaty odgazowania próżniowego, wraz z armaturą. Pomieszczenie jest niewielkie ale możliwe do wykorzystania zgodnie z założeniami.
149		13	Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielnicy TWC uzgodnionego z dostawcą ciepła na zgodność z jego wytycznymi.	Tablica zostanie uzgodniona wraz z projektem węzła
150	XXV	1	Dotyczy: opis PZT pkt. 3.8. Mała architektura W punkcie 3.8 opisu PZT podano, że "W zakresie małej architektury przewiduje się: - ławki stalowe... .., - stojaki na rowery... .., - kosze na śmieci....". Elementy te pokazano również na rysunku M01. W przedmiarze podano jednak jedynie wyposażenie w stojaki rowerowe (20 szt.). Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić ławki stalowe (5 szt.) oraz kosze na śmieci (5 szt.).	Tak, należy wycenić jak na rysunku M01
151		2	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych dokona sprawdzenia-akceptacji propozycji rozwiązań materiałowych przekazanych przez Wykonawcę w postaci karty stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy	Zgodnie z zapisami Umowy - zatwierdzenie lub wniesienia uwag do propozycji materiałowych, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 7 w terminie do 7 dni
152		3	Prosimy o potwierdzenie że barak przeznaczony do rozbiórki zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.	Zamawiający potwierdza, że barak przeznaczony do rozbiórki zostanie przekazany w dniu przekazania placu budowy

153	XXVI	1	<p>40) wykonania wycinki drzew i krzewów, wykonania nasadzeń zamiennych oraz zapewnienie trzyletniego okresu pielęgnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami liczonego od dnia odebrania przedmiotu umowy. Wykonawca jest obowiązany do wykonania projektu nasadzeń – zgodnie z SIWZ;</p> <p>Prosimy o informację na temat okresu pielęgnacji jaki należy uwzględnić w ofercie dla zieleni. W umowie zawarto sztywny zapis mówiący o 3 latach. Natomiast SIWZ mówi o gwarancji na okres od 36 do 60 miesięcy.</p>	<p>Zapis §4 ust.1 pkt 40) jest jednoznaczny Wykonawca zobowiązuje się do "wykonania wycinki drzew i krzewów, wykonania nasadzeń zamiennych oraz zapewnienie trzyletniego okresu pielęgnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami liczonego od dnia odebrania przedmiotu umowy ". Natomiast okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz materiały i urządzenia jest określony w §17 ust.1.</p>
154		2	<p>Czy zewnętrzna instalacja gazowa zaznaczona na rysunku PZT.01 odcinek punkt redukcyjno-pomiarowy do ściany budynku Collegium Humanum jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak to proszę o dostarczenie profilu tej instalacji</p>	<p>Wymieniony zakres jest w zakresie postępowania</p>
155		3	<p>Czy przyłączy sieci ciepłej - odcinek między punktem włączenia przyłącza do sieci ciepłowniczej a ścianą budynku Collegium Humanum jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak to proszę o dostarczenie projektu.</p>	<p>Przyłączy do sieci ciepłej jest poza zakresem postępowania</p>
156		4	<p>Czy węzeł ciepły jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie projektu węzła</p>	<p>Węzeł jest w zakresie przetargu.</p>
157		5	<p>Proszę o potwierdzenie, że sprężarka powietrza do zasilania generatorów azotu oraz związane z nią instalacje sprężonego powietrza i azotu są poza zakresem przetargu</p>	<p>Wymienione elementy są w zakresie postępowania</p>
158		6	<p>Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.</p>	<p>Udostępniono w Zał.158.</p>
159		7	<p>W związku z wymogiem dostarczenia kosztorysów w formacie Ath xlsx prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath.</p>	<p>Zamawiający nie udostępni plików w formacie ath</p>
160		8	<p>Proszę o potwierdzenie wymiaru płytek, które w obecnej dokumentacji mają wymiar 60x300cm.</p>	<p>Zgodnie z odp. 28 zestawu II pisma DZP-741/20 z dnia 03-11-2020</p>
161	XXVII	1	<p>W przedmiarze w pozycji Grupa 1.5 poz. 28 występują „Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. , w projekcie brak takich ścianek. Proszę o potwierdzenie, iż ww. ścianki należy wycenić jako ścianki z cegieł pełnych grubości 1 ceg.</p>	<p>Udostępnione w ramach SIWZ przedmiary robót sporządzonych przez „Kostka & Kurka Architekci sp. z o.o.” stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych przez Wykonawcę nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.</p> <p>W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a zakresem rzeczowym przedmiaru lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (w szczególności w SOPZ)</p>

				mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.
162	2	W związku brakiem w zakresie wyposażenia również w urządzenia radiologiczne oraz zapisami projektu w pkt. 9.1.3 opisu architektury „projekt osłon radiologicznych należy wykonać po finalnym doborze urządzeń” proszę o potwierdzenie, że osłony radiologiczne ścian w pomieszczeniu TK są poza zakresem przetargu, lub prosimy o podanie wytycznych dla wyceny osła radiologicznych.		Ponieważ na obecnym etapie nie można określić typu ani mocy tomografu – nie można wykonać projektu osłon przed promieniowaniem jonizującym. W tej sytuacji Zamawiający wskazuje aby do wyceny przyjąć wykonanie osłony przed promieniowaniem poprzez wykonanie zabezpieczenia 2mm warstwa ołowiu;
163	3	Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniu TK nie projektuje się osłon radiologicznych stropu, a jeżeli się projektuje to są one poza zakresem przetargu, lub prosimy o podanie wytycznych dla wyceny osłon radiologicznych stropu.		Ponieważ na obecnym etapie nie można określić typu ani mocy tomografu – nie można wykonać projektu osłon przed promieniowaniem jonizującym. W tej sytuacji Zamawiający wskazuje aby do wyceny przyjąć wykonanie osłony przed promieniowaniem poprzez wykonanie zabezpieczenia 2mm warstwa ołowiu;
164	4	W nawiązaniu do pkt. 9.5.3 opisu architektury proszę o wskazanie pomieszczeń z urządzeniami będących źródłem zakłóceń akustycznych i określenie wymaganych parametrów akustycznych dla drzwi w tych pomieszczeniach.		Na obecnym etapie gdy nie ma szczegółowego zestawienia urządzeń, Zamawiający wskazuje aby zgodnie z opisem pkt. 9.5.3 Izolacyjność akustyczna drzwi dla wszystkich pracowni laboratoryjnych przyjąć na poziomie – R A,1,R min. 35 dB
165	5	W nawiązaniu do pkt. 9.5.3 opisu architektury proszę o potwierdzenie, że nie stawia się żadnych wymogów izolacyjności akustycznej dla drzwi w pomieszczeniach innych niż wymienione w pkt. 9.5.3 opisu architektury		Zamawiający potwierdza że zgodnie z zapisami pkt. 9.5.3 opisu architektury wymagania co do akustyki drzwi płytinowych stawiane są dla wszystkich drzwi do pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i pracowni laboratoryjnych oraz w sytuacji gdy wynika to z innych dokumentów stanowiących przedmiot postępowania.
166	6	Proszę o wskazanie kolorystyki ścianek systemowych zespołów kabin sanitarnych.		Zgodnie z opisem na rysunkach AW 50-54 kolor jasnoszary
167	7	Proszę o wskazanie kolorystyki paneli żaluzji AL. PANEL 84R.		Zgodnie z elewacjami – RAL 7039
168	8	W nawiązaniu do pkt. VII Wytyczne branżowe / 1. Architektura / Posadzki i podłogi opisu architektury i pkt. 9.3 opisu architektury proszę o potwierdzenie zasadności stosowania paneli winylowych jako wykończenia posadzki niebędącej wykończeniem bezspoinowym.		Zgodnie z przytoczonymi w pytaniu zapisami wszystkie posadzki i podłogi w pomieszczeniach powinny być wykonane w sposób szczelny, najlepiej bezspoinowy, z materiałów odpornych na częste zmywanie i dezynfekcję. Panele winylowe (winylowa płyta podłogowa) – Wp3 Zastosowanie: strefa wejściowa/reprezentacyjna budynku: pomieszczenie nr 0.05 oraz nr 0.07.
169	9	W nawiązaniu do pozycji przedmiaru 1.9 poz. 55 Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - bud. o wysokości 19 m przedmiaru architektury proszę o wskazanie miejsca wykonania ww. pozycji w projekcie budowlanym.		Zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami 'Udostępnione w ramach SIWZ przedmiary robót sporządzonych przez „Kostka & Kurka Architekci sp. z o.o.” stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych przez Wykonawcę nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a zakresem rzeczowym przedmiaru lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan

				wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (w szczególności w SOPZ) mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.
170		10	Proszę o wskazanie Producenta oraz Modelu istniejącego systemu kontroli dostępu (systemu ogólnouczelnianego) do którego powinien być kompatybilny projektowany system dostępu.	Zamawiający informuje, że ogólnouczelnianym systemem kontroli dostępu jest ICT Protege Miwi Urmet.
171		11	Proszę o potwierdzenie czy dostawa i montaż krat pomostowych h=50x4mm oczko 34x38 mm na dachu wchodzi w zakres przetargu. Brak w zestawieniu stali.	Tak, wchodzi w zakres przetargu. Zestawienie podano orientacyjnie a szczegółowe zestawienie zależności będzie od rodzaju dostawy konkretnych central wentylacyjnych.
172		12	W nawiązaniu do pkt. VI Wyposażenie opisu architektury proszę o potwierdzenie, że wyposażenie opisane w „tabeli dołączonej do opracowania” jest poza zakresem przetargu.	Zakres Wykonawcy stanowi wyposażenie opisane w p.2.3 SOPZ
173		13	Prosimy o udostępnianie warunków przyłączeniowych wydanych przez ENEA.	Zamawiający udostępnia warunki przyłączeniowe w Zał.173_Warunki_przyłączeniowe_ENEA.
174		14	Prosimy o udostępnienie projektu likwidacji kolizji kanalizacji teletechnicznej, czy kolidująca kanalizacja teletechniczna posiada czynne oprzewodowanie.	Zamawiający informuje, że zakres usunięcia kolizji kanalizacji teletechnicznej został ujęty w projekcie (nr rys. IE_001 Sieci zewnętrzne - Instalacje elektryczne i teletechniczne).
175		15	Czy dostarczenie agregatu wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów.	Zamawiający informuje, że agregat prądowórczy nie stanowi przedmiotu zamówienia.
176		16	Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót dotyczącej przyłączenia do sieci ciepłej.	Przyłącze sieci ciepłej jest poza zakresem postępowania
177		17	Proszę o udostępnienie kart technicznych przykładowo dobranych central wentylacyjnych.	Zamawiający udostępnia w Zał. nr 177
178		18	Proszę o udostępnienie kart technicznych przykładowo dobranych agregatów wody lodowej i klimakonwektorów.	'Zamawiający udostępnia w Zał. nr 178A, Zał. nr 178B
179		19	Proszę o udostępnienie kart technicznych przykładowo dobranych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji (instalacja freonowa).	'Zamawiający udostępnia w Zał. nr 179
180		20	Proszę o udostępnienie kart technicznych przykładowo dobranych przepompowni ścieków sanitarnych i przepompowni wód deszczowych.	Zamawiający udostępnia karty doborowe przepompowni w Zał.239 i 240.
181		21	Proszę o udostępnienie karty technicznej przykładowo dobranego separatora koalescencyjnego.	Betonowy separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, 10/100 np. Biocent.
182		22	Proszę o udostępnienie karty technicznej przykładowo dobranego węzła ciepłego.	'Wycenę węzła ciepła należy wykonać na podstawie parametrów technicznych, zawartych w warunkach przyłączeniowych (zał. nr 116B).
183		23	W opisie Projektu wykonawczego – instalacje sanitarne w punkcie 2.11. MIEJSCOWE UZDATNIANIE WODY jest zapis „Zgodnie z projektem technologii w przypadku części przyborów sanitarnych wystąpi konieczność zapewnienia zimnej wody uzdatnionej. W tym celu przewiduje się niezależne zawory, do których zostaną podłączone miejscowe uzdatniacze wody.” Proszę o potwierdzenie, że owa konieczność będzie traktowana jako roboty dodatkowe.	W zakresie zaworów TAK

184		24	<p>W opisie Projektu wykonawczego – instalacje sanitarne w punkcie 2.13. ISTNIEJĄCE INSTALACJE TERENOWE jest zapis „Istniejące instalacje terenowe w tym sieci i przyłącza - obsługujące teren Inwestora, kolidujące z planowaną inwestycją należy zaślepić i zdemontować. Jednocześnie przed przystąpieniem do prac należy przeanalizować instalacje obsługujące sąsiednie posesje, by nie doprowadzić do sytuacji, gdy zostaną zlikwidowane czynne przyłącza. W takim przypadku zachodzi konieczność przełożenia istniejących rurociągów, co może się wiązać z koniecznością uzgodnienia planowanych prac z gestorami sieci.” Wyżej opisane prace należy przewidzieć sporządzając kosztorys zamierzenia budowlanego dla poszczególnych etapów Inwestycji.” W związku z tym, że przedmiot zamówienia musi być jednoznacznie określony zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych proszę o określenie, które instalacje należy przełożyć. W innym przypadku, proszę o potwierdzenie, że powyższe roboty będą traktowane jako roboty dodatkowe.</p>	W zakresie nie wynikającym wprost z dokumentacji TAK
185		25	<p>Proszę o informację czy projekt instalacji kanalizacji deszczowej (punkt 4.1. UWAGI WSTĘPNE w Projekcie wykonawczym – instalacji sanitarnych) został uzgodniony z gestorem sieci?</p>	<p>Odpływ z projektowanej części nie przekroczy 1 dm³/s, nadmiar wody będzie zbierany w zbiorniku, a za regulację przepływu</p> <p>odpowiedzialna będzie przepompownia KD. Z całej inwestycji odprowadzamy natomiast, zgodnie z opinią, 5dm³/s i jest za to</p> <p>odpowiedzialny regulator przepływu na istniejącym przyłączy. Projektowaną instalację terenową włączamy do istniejącej instalacji</p> <p>terenowej, w związku z tym nie jest konieczne uzgodnienie z gestorem sieci.</p>
186		26	<p>Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji z udziałem użytkownika. Prosimy o wyznaczenie terminu.</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie organizuje wizyt na terenie objętym postępowaniem.
187		27	<p>Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektu konstrukcji.</p>	Uzupełniony zostaje zał. 44
188	XXVIII	1	<p>Prosimy o potwierdzenie, że słup oświetleniowy pokazany na rys. IE-001 jako do demontażu jest słupem końcowym. Prosimy również o przekazanie aktualnego jednokreskowego schematu istniejącego oświetlenia terenów zewnętrznych.</p>	<p>Zamawiający nie wyklucza, że słup może być przelotowy, zatem należy przyjąć, że należy wykonać mufę na kablu zasilającym słup, aby zachować ciągłość obwodu. Zamawiający wymaga uprzedniego uzgodnienia prac, w celu odłączenia zasilania. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy nie jest potrzebny schemat jednokreskowy istniejącego oświetlenia.</p>
189		2	<p>Prosimy o potwierdzenie, że linie kablowe eND, tD, eND-n pokazane na rys. IE-001 jako do demontażu są własnością Zamawiającego/Inwestora.</p>	Zamawiający potwierdza.
190		3	<p>Prosimy o potwierdzenie mocy przyłączeniowych głównej i rezerwowej wg warunków przyłączenia nr 29233/2019/OD5/RR1 w odniesieniu do mocy transformatorów i bilansu mocy z projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.</p>	<p>Zamawiający potwierdza. Zaprojektowane są dwa transformatory 630kVA pracujące układzie rezerwy ukrytej.</p> <p>W stanie normalnym, transformatory obciążone będą w</p>

				50%, a przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania obciążenie zostanie przejęte przez drugi ciąg.
191		4	Prosimy o potwierdzenie przekroju kabla SN pomiędzy polem transformatorowym a transformatorem dla zasilania głównego i rezerwowego.	Zamawiający potwierdza, że połączenie pomiędzy polem transformatorowym a transformatorem wykonać kablem YAHXS 70mm ² .
192		5	Prosimy o wyjaśnienie jaki należy zastosować przekrój kabla nn dla zasilania ZK-A ponieważ dane z uzgodnionego z Enea Operator projektu technicznego stacji transformatorowej są rozbieżne z danymi z projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.	Zamawiający potwierdza, że połączenie RGnn z ZK-A należy wykonać linią kablową 3x4xYAKXS 1x240.
193		6	Prosimy o wyjaśnienie jaki należy zastosować przekrój kabla nn dla zasilania głównego i rezerwowego ponieważ dane z uzgodnionego z Enea Operator projektu technicznego stacji transformatorowej są rozbieżne z danymi z projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.	Zamawiający potwierdza, że połączenie należy wykonać linią kablową zgodnie z dobozem zawartym w PW.
194		7	Prosimy o wskazanie trasy przebiegu, sposobu oraz typu okablowania które należy doprowadzić do stacji transformatorowej jako połączenie z instalacją BMS.	Zamawiający informuje, że należy zastosować typ okablowania zgodnie z proj. BMS. Okablowanie prowadzić wzdłuż proj. linii niskiego napięcia – zachować odległości zgodnie z N-SEP004.
195		8	Prosimy o wskazanie trasy przebiegu, długości oraz sposobu/typu zakończenia kabla światłowodowego 48J24G pomiędzy GPD projektowanego budynku a GPD budynku Wydziału Stomatologii.	Zamawiający potwierdza, że w zakresie jest dostawa, montaż, i pomiary okablowania światłowodowego zakończonego przełącznicą światłowodową, w istniejącej szafie dystrybucyjnej GPD Stomatologii na 4 piętro Skrzydło C. Wejście do Stomatologii od strony południowej przez skrzydło B. Wewnątrz światłowód prowadzić istniejącymi trasami poziomymi i pionowymi. Pomiedzy Collegium Humanum a Stomatologią światłowód prowadzić istniejącą kanalizacją teletechniczną, a przy Humanum nową kanalizacją, włączoną do istniejącej.
196		9	Prosimy o wskazanie trasy przebiegu, długości oraz sposobu/typu zakończenia kabla światłowodowego 24J12G pomiędzy GPD projektowanego budynku a GPD budynku CTIF.	Zamawiający potwierdza, że w zakresie jest dostawa, montaż, i pomiary okablowania światłowodowego zakończonego przełącznicą światłowodową, w istniejącej szafie dystrybucyjnej GPD CITF na poziomie -1 od strony zachodniej. Pomieszczenie GPD znajduje się bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie. Pomiedzy Collegium Humanum a CITF światłowód prowadzić istniejącą kanalizacją teletechniczną, a przy Humanum nową kanalizacją, włączoną do istniejącej.
197		10	Prosimy o wskazanie trasy przebiegu, długości, typu kabla oraz sposobu zakończenia kabla wieloparowego pomiędzy np. GPD (lub inna lokalizacja wskazana przez Zamawiającego) projektowanego budynku a istniejącą wewnętrzną siecią UM (miejsce doprowadzenia kabla do wskazania przez Zamawiającego).	Należy przyjąć kabel telefoniczny 200 parowy, należy go ułożyć w istniejącej i nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej. Kabel należy doprowadzić z GPD w Collegium Humanum do GPD w budynku CITF zlokalizowanego na poziomie -1 przy zachodniej ścianie zewnętrznej, zakończyć patchpanelem kat.3A.

198		11	<p>Prosimy o aktualizacje kosztorysów w branży okablowania strukturalnego ponieważ są nieścisłości z projektem wykonawczym</p> <p>a. Liczba szaf GPD - w kosztorysie jest szt. 1, a w projekcie szt. 2</p> <p>b. Gniazda logiczne podwójne w kosztorysie jest 55 szt. a projekcie jest powyżej 300 szt pojedynczych</p> <p>Prosimy o podanie dokładnej ilości gniazd jaką należy przyjąć</p>	<p>Udostępnione w ramach SIWZ przedmiary robót sporządzonych przez „Kostka & Kurka Architekti sp. z o.o.” stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych przez Wykonawcę nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.</p> <p>W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a zakresem rzeczowym przedmiaru lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (w szczególności w SOPZ) mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.</p>
199		12	<p>W zał. nr 4 do SIWZ-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na stronach 29-36 podano wymagania dot. białego montażu będącego po stronie Wykonawcy.</p> <p>W przedmiarze instalacji sanitarnych brakuje tego wyposażenia.</p> <p>Częściowo znajduje się w przedmiarze w folderze „01 ARCHITEKTURA”, nie zawiera jednakże wszystkich pozycji wyszczególnionych w SOPZ. Prosimy o informację, czy wycenić należy wyłącznie pozycje wraz z ilościami z przedmiaru architektury, czy też wycenić należy pozycje od 1 do 26 z tabeli w SOPZ biorąc ilości z projektu – rzutów, kładów ścian, itp.</p>	<p>Wg zestawienia w SOPZ oraz jako uzupełnienie wg opisu technicznego architektury</p>
200		13	<p>Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie i wskazanie instalacji i sieci, które znajdują się na obszarze objętym inwestycją i wymagają przekładki oraz wymagają przekładki i zapewnienia ciągłości przepływu mediów na czas wykonywania prac.</p> <p>Brak jednoznacznej informacji w zakresie jak wyżej uniemożliwi przygotowanie rzetelnej wyceny.</p>	<p>W zakresie instalacje elektrycznej i teletechnicznej należy usunąć kolizje i wykonać przekładki zgodnie z Opiszem Technicznym oraz planem PZT IE_001. Zamawiający wyjaśnia, że w kanalizacji teletechnicznej kolidującej z Collegium Humanum znajduje się istniejące okablowanie, które należy przenieść do nowej kanalizacji, omijającej budynek Collegium Humanum. Z likwidowanej studzienki teletechnicznej, zlokalizowanej po zachodniej stronie Humanum (wg. Planu PZT IE_001 znajduje się w pasie zielenie pomiędzy wejściami głównym) do przełożenia są następujące kable i światłowody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kabel miedziany 25x4x0,5 w kierunku CKS Polna (w kierunku wschodnim) - 2x światłowód 16J12G w kierunku CKS Polna (w kierunku wschodnim) - 1x światłowód 16J12G w kierunku Centrum Stomatologii (w kierunku północnym) - 1x konwerter światłowodowy zewnętrzny <p>Prace należy wykonać w uzgodnieniu z Działem Informatyki UMP.</p>

201		14	Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się stare ogrodzenie z siatki, prosimy o informację czy ogrodzenie ma być zdemontowane (jest widoczne na nowym PZT z bramą w terenie zielonym).	Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest rozebrać fragmenty ogrodzenia z siatki będące w kolizji z placem budowy oraz fragment ogrodzenia wzdłuż ulicy Weigla, na długości nowej lokalizacji szlabanu.
202		15	Na terenie inwestycji znajdują się duże drzewa nie zaznaczone na inwentaryzacji ora PZT. Prosimy o informację czy te drzewa pozostają?	Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami i dokumentami SIWZ.
203	XXIX	1	W związku z koniecznością wykonania rozbiórki baraków, zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) obiektu przeznaczonego do rozbiórki, umożliwiającej dokonanie wyceny robót.	zgodnie z opisem pkt.3 SOPZ
204		2	W związku z koniecznością wykonania rozbiórki baraków proszę o potwierdzenie, że w obiekcie przeznaczonym do rozbiórki nie występują żadne materiały niebezpieczne a w szczególności azbest.	zgodnie z opisem pkt.3 SOPZ
205		3	Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu spełnienia parametru izolacyjności akustycznej wzdłużnej dla sufitów podwieszanych w związku z bezpodstawnością stosowania tego parametru dla pomieszczeń wydzielonych ścianami na pełną wysokość. Komentarz: Izolacyjność akustyczna wzdłużna (dźwiękoizolacyjność) D_{nfw} – określa poziom redukcji dźwięku przenoszonego pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Zależy od grubości i gęstości elementów, z których wykonane są przegrody oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Im bardziej gęsta i gruba jest przegroda oddzielająca pomieszczenia, tym lepsza będzie jej izolacyjność akustyczna.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
206		4	Proszę o potwierdzenie, że schody wykonywane są jako prefabrykowane, w opisie architektury zdefiniowane są jako „schody żelbetowe wylewane”, natomiast na rysunkach branży konstrukcyjnej zdefiniowane są jako prefabrykowane.	Zamawiający potwierdza schody są prefabrykowane.
207	XXX	1	DO PYTAŃ 207-217 PEŁNA TREŚĆ ZAPYTAŃ W ZAŁĄCZNIKU Dotyczy: Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych Zgodnie z art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Natomiast art. 7 ust. 1 tejże Ustawy mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców”. Zamawiający powinien zatem unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Z takim produktem mamy właśnie do czynienia w niniejszym postępowaniu a jest nim urządzenie do określania czasu zgonu firmy Hygeco opisane w pkt. 35 stołu sekcyjnego wentylowanego podnoszonego. Wyposażenie to nie jest na trwałe związane ze stołem ani z budynkiem. Z uwagi na powyższe, proszę o wykreślenie urządzenia do określania zgonu z tego postępowania, ponieważ to urządzenie posiada tylko jeden producent na rynku, jakim jest wspomniany wyżej Wykonawca.	WG INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO NIE JEST TO JEDYNE URZADZENIE DO OKRESLENIA CZASU ZGODY. ZAMAWIAJACY NIE WYKRESLA TEGO URZADZENIA Z ZAKRESU DOSTAWY. JAKO URZADZENIE NIE ZWIĄZANE NA TRWAŁE ZE STOŁEM MOŻNA JES WYCENIC JAKO OSOBNY ELEMNT NIE JAKO WYPOSAZENIE STOŁU.
208	XXX	2	Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt. Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt. Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa z przedziałem mroźniczym Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych Zamawiający w „załączniku do SOPZ Wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych” zawarł w punktach: 35.8 (stół sekcyjny wentylowany podnoszony), 31 (stół sekcyjny), 35 (chłodnia na 20 ciał), 21	NA ETAPIE SKŁADANIA KARTY MATERIAŁOWEJ, JEDNAK JEST POSTAWIONY WYMÓG JAKO ISTOTNY ELEMNT DOSTAWY W/W WYPOSAZENIA.

			(chłodnia na 12 ciał) - wymóg dołączenia referencji. Na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga przedłożenia tych dokumentów?	
209	XXX	3	Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt. Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt. Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa z przedziałem mroźniczym Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych Zamawiający w „załączniku do SOPZ Wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych” wymaga dostawy chłodni i stołów sekcyjnych. Mając na uwadze funkcjonalność pomieszczeń oraz łatwość obsługi i transportu ciał, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system równoważny, kompatybilny umożliwiający dokowanie tac zarówno w chłodni jak i w stole sekcyjnym. Za pomocą wózka do zwłok bez konieczności przekładania ciała Użytkownik ma możliwość transportu ciała na tacy do chłodni oraz na salę sekcyjną wpinając tą samą tacę w stół sekcyjny. System można także rozbudować w przyszłości o elementy kompatybilne takie jak stacja do mycia ciał, wózki transportowe.	PROSZĘ O WYCENĘ ZGODNĄ Z DOKUMENTAMI SIWZ.
210	XXX	4	<u>Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt.</u> <u>Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt.</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa z przedziałem mroźniczym</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> Podczas prowadzenia sekcji operator ma ograniczone możliwości manualne. Prosimy o rozważenie na etapie postępowania przetargowego lub w przyszłości urządzeń sterujących „bezdotykowych”. Systemy umożliwiają sterowanie stołami sekcyjnymi, oświetleniem, prowadzeniem wideokonferencji, notatek, uruchomienie programów multimedialnych itp.	BEZ ZMIAN; ZGODNIE Z DOKUMENTAMI SIWZ
211		5	<u>Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt.</u> <u>Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt.</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa z przedziałem mroźniczym</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> W pomieszczeniu -1.14 Śluzą projekt obejmuje montaż 4 umywalek ceramicznych. Zalecamy wykonanie myjni ze stali nierdzewnej dedykowanych do tego typu pomieszczeń, bardziej funkcjonalnych i odporniejszych na użytkowanie. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagać zaoferowania myjni dwustanowiskowych ze stali nierdzewnej z bateriami na fotokomórkę ? Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.	BEZ ZMIAN; ZGODNIE Z DOKUMENTAMI SIWZ.
212		6	<u>Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt.</u> <u>Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt.</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa z przedziałem mroźniczym</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> Czy Zamawiający wymaga dostawy paneli oświetlenia dla stołów sekcyjnych oraz lamp sekcyjnych z kamerą? Niezmiernie istotne jest przygotowanie instalacyjne dla odpowiedniego oświetlenia i odpowiedniej instalacji związanej z przesyłem obrazu do sal konferencyjnych. Wideokonferencja, przesył obrazu z pola sekcyjnego jest niezbędna z uwagi na funkcję dydaktyczną – naukową budynku. Analizując układ wentylacji sal sekcyjnych zalecamy doposażenie tych pomieszczeń również w moduły oświetlenia sekcyjnego. Niezmiernie ważne na etapie budowy obiektu jest przygotowanie odpowiedniej instalacji zasilającej.	Zamawiający informuje, zakres wykonawcy obejmuje dostawę wyposażenia zgodnie z SIWZ i SOPZ. W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej zaprojektowane zostało: a)Zasilanie lampy zabiegowej b)Punkt przyłączenia LAN do kamery w lampie c)Punkt przyłączenia LAN w stole sekcyjnym d)Kamera ogólna(zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego) System IP umożliwia przesył obrazu na dowolne stanowisko klienckie podłączone do sieci wewnętrznej, które posiada zainstalowane oprogramowanie oraz prawo dostępu do obrazu z danej kamery.

213	7	<p><u>Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt.</u> <u>Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt.</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa</u> <u>Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa z przedziałem mroźniczym</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> Mając na względzie desing oraz charakter sali sekcyjnej -1.18 „pokazowa”, zalecamy wykonanie ścian oraz sufitów w spójnym systemie demontowanych paneli ściennych wykonanych np.: ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej licowanej szkłem. Takie typu rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu w czystości, umożliwi w przyszłości szybką modyfikację instalacji/pomieszczenia bez konieczności rozkuwania ścian i bardzo pozytywnie wpływa na wygląd finalny pomieszczenia.</p>	BEZ ZMIAN; ZGODNIE Z DOKUMENTAMI SIWZ
214	8	<p><u>Dotyczy: stół sekcyjny wentylowany podnoszony – ilość 1 szt.</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> <u>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności, stołu sekcyjnego spełniającego większość parametrów wymaganych w SIWZ, posiadającego część parametrów realizowanych odmiennie, ale równie funkcjonalnych?</u></p>	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNE W STOSUNKU DO PARAMETRÓW WSKAZANYCH W WYMAGANIACH SIWZ. JEDNAK ZAPROPONOWANE PRZEZ OFERENTA ZMIANY W KILKU ISTOTNYCH PRAMETRACH ODBIEGAJA ZASADNICZO OD PARAMETRÓW WYMAGANYCH W ZAKRESIE OFEROWANEGO WYPOSAZENIA I NIE MOGĄ BYĆ ONE UZNANE Z ROWNOWAZNE.
215	9	<p><u>Dotyczy: stół sekcyjny - 1 szt.</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> <u>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności, stołu sekcyjnego spełniającego większość parametrów wymaganych w SIWZ, posiadającego część parametrów realizowanych odmiennie, ale równie funkcjonalnych?</u></p>	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNE W STOSUNKU DO PARAMETRÓW WSKAZANYCH W WYMAGANIACH SIWZ. JEDNAK ZAPROPONOWANE PRZEZ OFERENTA ZMIANY W KILKU ISTOTNYCH PRAMETRACH ODBIEGAJA ZASADNICZO OD PARAMETRÓW WYMAGANYCH W ZAKRESIE OFEROWANEGO WYPOSAZENIA I NIE MOGĄ BYĆ ONE UZNANE Z ROWNOWAZNE.
216	10	<p><u>Dotyczy: komora chłodnicza na 20 ciał – 5 drzwiowa</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> <u>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności, komory chłodniczej na 20 ciał spełniającej większość parametrów wymaganych w SIWZ, posiadającą część parametrów realizowanych odmiennie, ale równie funkcjonalnych?</u></p>	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNE W STOSUNKU DO PARAMETRÓW WSKAZANYCH W WYMAGANIACH SIWZ. JEDNAK ZAPROPONOWANE PRZEZ OFERENTA ZMIANY W KILKU ISTOTNYCH PRAMETRACH ODBIEGAJA ZASADNICZO OD PARAMETRÓW WYMAGANYCH W ZAKRESIE OFEROWANEGO WYPOSAZENIA I NIE MOGĄ BYĆ ONE UZNANE Z ROWNOWAZNE.
217	11	<p><u>Dotyczy: komora chłodnicza na 12 ciał – 3 drzwiowa, z przedziałem mroźniczym</u> <u>Załącznik do SOPZ wytyczne dla komór chłodniczych i stołów sekcyjnych</u> <u>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności, komory chłodniczej na 12 ciał (z przedziałem mroźniczym) spełniającej większość parametrów wymaganych w SIWZ, posiadającą część parametrów realizowanych odmiennie, ale równie funkcjonalnych?</u></p>	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNE W STOSUNKU DO PARAMETRÓW WSKAZANYCH W WYMAGANIACH SIWZ. JEDNAK ZAPROPONOWANE PRZEZ OFERENTA ZMIANY W KILKU ISTOTNYCH PRAMETRACH ODBIEGAJA ZASADNICZO OD PARAMETRÓW WYMAGANYCH W ZAKRESIE OFEROWANEGO WYPOSAZENIA I NIE MOGĄ BYĆ ONE UZNANE Z ROWNOWAZNE.

218	XXXI	1	Zgodnie z pkt. 9.6. opisem schodów wewnętrznych projektu wielobranżowego część 1 Architektura, warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu wnętrz. Prosimy o udostępnienie tej części projektowej.	Zgodnie z opisem rozwiązań techniczno-budowlanego wykończenia wewnętrznego pkt. 9.3 należy zastosować opisane płytki gresowe – Wp-1.
219		2	Zgodnie z pkt. 6.1. i 6.2. opisem schodów wewnętrznych projektu wielobranżowego część 1 Architektura, warunki gruntowo-wodne oraz projekt geotechniczny jest zgodny z opisem konstrukcji, której nie załączono z dokumentacją projektową. Prosimy o udostępnienie tej części projektowej.	Dokumentację geotechniczną uzupełniono oraz opis konstrukcyjny, Zał.68 i Zał.44.
220		3	Zgodnie z opisem projektu wielobranżowego pkt. 9.7. należy wykonać bramki antypaniczne przed zejściem na poziom -1, zgodnie z opracowaniem szczegółowym. Prosimy o udostępnienie w/w opracowania szczegółowego.	Zamawiający informuje, że opracowanie szczegółowe jest w gestii Wykonawcy.
221		4	Zwracamy się z ponowną prośbą o udostępnienie plików ath. dla przedmiarów z uwagi na wykonanie ich w programie kosztorysowym Norma ProExpert.	Zamawiający nie udostępni plików ath.
222		5	<p>Przedmiar zamieszczony przez Zamawiającego wraz z dokumentacją projektową branży architektonicznej zawiera bardzo dużo błędów. Numery pozycji często powielają się, sporo numerów brakuje, co wskazuje na to, że obecny przedmiar składający się z 268 pozycji w rzeczywistości ma ich dużo więcej. Pozycję z tą samą numeracją nie są w żaden sposób do siebie podobne, ich podstawy KNR i jednostki są różne. W wielu pozycjach w miejscu wyliczenia obmiaru często wykorzystywane są już wcześniejsze obmiary z wcześniejszych pozycji co również nie jest spójne ze sobą oraz brak konsekwencji.</p> <p>Poniżej zamieszczamy uwagi do poszczególnych pozycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zdublowanie pozycji nr 104, brak pozycji nr 105, 2. zdublowanie pozycji nr 112, brak pozycji nr 113, 3. zdublowanie pozycji nr 116, 4. brak pozycji nr 118, 5. zdublowanie pozycji nr 122, 6. brak pozycji nr 124, 126, 128, 7. zdublowanie pozycji nr 125 i 127, 8. w pozycji 127.d.d.1. KNNR 3 0603-05 w obmiarze jest odwołanie do obmiaru pozycji 128, której nie ma, prosimy o sprawdzenie poprawności obmiaru pozycji, 9. zdublowanie pozycji nr 131, 10. pozycja nr 131 d.4.2. KNKR 3 0605-04 w toku obliczeniowym wykorzystują obmiary z pozycji których brakuje i z pozycji zdublowanych, prosimy o sprawdzenie poprawności obmiaru pozycji, 11. brak pozycji nr 133, 12. zdublowanie pozycji nr 134, 13. brak pozycji nr 140 i 144, 14. brak pozycji nr 152, 15. zdublowanie pozycji nr 154, 16. brak pozycji nr 155, 15. zdublowanie pozycji nr 157 i nr 159, 16. brak pozycji nr 158, 17. pozycja nr 159.d.4.13. posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 113 której nie ma, prosimy o weryfikację obmiaru pozycji, 18. brak pozycji nr 160, nr 162, 19. zdublowanie pozycji nr 161, 164, 20. brak pozycji nr 165, 21. zdublowanie pozycji nr 166, 168, 22. brak pozycji nr 167, 23. zdublowanie pozycji nr 177, 24. brak pozycji nr 182, 185, 186, 25. zdublowanie pozycji nr 183, 187, 	<p>Udostępnione w ramach SIWZ przedmiary robót sporządzone przez „Kostka & Kurka Architekci sp. z o.o.” stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych przez Wykonawcę nie będzie stanowiło podstawy do rozszerzeń o zwiększenie wynagrodzenia.</p> <p>W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a zakresem rzeczowym przedmiaru lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (w szczególności w SOPZ) mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.</p>

		<p>26. pozycja nr 188, 189, 190, 191 posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 187 która jest zdublowana, prosimy o weryfikacji obmiaru pozycji,</p> <p>27. zdublowanie pozycji nr 194</p> <p>28. brak pozycji nr 201,</p> <p>29. pozycja nr 202, 203 i 204 posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 201 której nie ma, prosimy o weryfikację obmiaru pozycji,</p> <p>30. zdublowanie pozycji nr 204</p> <p>31. brak pozycji nr 209,</p> <p>32. zdublowanie pozycji nr 212,</p> <p>33. brak pozycji nr 214,</p> <p>34. zdublowanie pozycji nr 215</p> <p>35. brak pozycji nr 220,</p> <p>36. zdublowanie pozycji nr 223</p> <p>37. brak pozycji nr 224</p> <p>38. zdublowanie pozycji nr 230,</p> <p>39. brak pozycji nr 232,</p> <p>40. zdublowanie pozycji nr 234,</p> <p>41. brak pozycji nr 236,</p> <p>42. pozycja nr 237, 238 i 242 posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 236 której nie ma, prosimy o weryfikację obmiaru pozycji,</p> <p>43. zdublowanie pozycji nr 242,</p> <p>44. brak pozycji nr 243,</p> <p>45. pozycja nr 244, 245 i 246, posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 233 której nie ma, prosimy o weryfikację obmiaru pozycji,</p> <p>46. zdublowanie pozycji nr 246,</p> <p>47. brak pozycji nr 248,</p> <p>48. pozycja nr 249 i 250 posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 233 której nie ma, prosimy o weryfikację obmiaru pozycji,</p> <p>49. zdublowanie pozycji nr 248,</p> <p>50. brak pozycji nr 267,</p> <p>51. pozycja nr 228 posiada odwołanie w obmiarze do pozycji nr 232 której nie ma, prosimy o weryfikację obmiaru pozycji.</p> <p>Bardzo prosimy o zapoznanie się z uwagami, naniesienie korekt i usystematyzowanie obmiarów całego przedmiaru, oraz udostępnienie pliku kompletnego co umożliwi Wykonawcom wykonanie rzetelnej wyceny, mając na uwadze fakt że przedmiar powinien odzwierciedlać zakres i ilości zawarte w projekcie.</p>	
223	6	<p>Zgodnie z pkt.2.2.2. OPZ należy zamontować tablice naścienne w ramach informacji wizualnej. Tablic tych nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że są one w zakresie postępowania przetargowego, jeśli tak prosimy o wskazanie poszczególnych ilości tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla pkt. 2.2.2.5.1 - tablice dla pomieszczeń sanitarnych, - dla pkt. 2.2.2.5.2 - tablice spersonalizowane, - dla pkt. 2.2.2.6 - tablice semaforowe, 	Zamawiający potwierdza tablice są w zakresie postępowania.
224	7	<p>Zgodnie z pkt. 2.3. OPZ należy zakupić, dostarczyć, zamontować i uruchomić wyposażenie zgodnie z zestawieniami i opisem projektu. Prosimy o doprecyzowanie jakie dokładnie wyposażenie należy ująć w wycenie, udostępnienie zestawień z wszelkimi parametrami technicznymi oraz ilościami wszystkich elementów, ponieważ na chwilę obecną projekt nie zawiera takich zestawień.</p>	Na rysunkach AW50, AW51, AW52, AW53 oraz AW54 zostały pokazane wszystkie niezmiennie elementy wyposażenia pomieszczeń: wc, szatni oraz pomieszczeń socjalnych wspólnych.
225	8	<p>Zgodnie z pkt. 2.3.1. OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować elementy małej architektury. W przedmiarze nie ma działu małej architektury. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego.</p>	Tak, należy wycenić jak na rysunku M01.

226	9	Zgodnie z pkt. 2.3.2. OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować wyposażenie archiwum. Wyposażenia tego nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia z ilościami i długościami regałów.	Zamawiający potwierdza regały są w zakresie postępowania.
227	10	Zgodnie z pkt. 2.3.3. OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować wyposażenie chłodni. Wyposażenia tego nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia z ilościami i długościami regałów. Prosimy o udostępnienie wytycznych odnośnie wyposażenia, parametrów technicznych oraz ilości.	Zamawiający potwierdza chłodnie są w zakresie postępowania. Szczegóły zgodnie z załącznikiem do SOPZ.
228	11	Zgodnie z pkt. 2.3.5. OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować wyposażenie pomieszczeń wc, szatni, monitoringu i socjalno-jadalne. Wyposażenia tego nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego.	Na rysunkach AW50, AW51, AW52, AW53 oraz AW54 zostały pokazane wszystkie niezmiennie elementy wyposażenia pomieszczeń: wc, szatni oraz pomieszczeń socjalnych wspólnych
229	12	Zgodnie z pkt. 2.4. OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować baner informacyjny, którego nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego. Prosimy o wskazanie lokalizacji banerów oraz ilości.	Zamawiający potwierdza, że w zakresie jest dostawa i montaż banera informacyjnego (1 szt.) zgodnie z SOPZ. Lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa.
230	13	Zgodnie z pkt. 2.7.16 OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować wycieraczki wewnętrzne, którego nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego oraz o wskazanie ich ilości.	Tak, zgodnie z pkt 10.5 opisu oraz rzutu parteru.
231	14	Zgodnie z pkt. 2.7.17 OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować uchwyty na flagi, których nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego.	Tak, jest to w zakresie postępowania przetargowego. Ilości i rodzaj rysunek AD03.
232	15	Zgodnie z pkt. 2.7.19 OPZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować odboje ścienne, których nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego, oraz wskazania ich ilości.	Zamawiający potwierdza iż odboje ścienne opisane w SOPZ pkt. 2.7.19 wchodzi w zakres postępowania. Przedmiary mają charakter informacyjny , oferent jest zobowiązany sam zweryfikować ilości.
233	16	Zgodnie z pkt. 2.8.2. OPZ w pomieszczeniach nr -1.17 i 0.27 należy przewidzieć komory gospodarcze, których nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego, oraz wskazania ich ilości oraz parametrów technicznych.	Wymienione pomieszczenia to pomieszczenia gospodarcze
234	17	Zgodnie z pkt. 2.8.2. OPZ przy każdej umywalce należy zamontować dozownik do mydła w płynie z czujką zbliżeniową, których nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego, oraz wskazania ich ilości.	Tak, jest to w zakresie postępowania przetargowego. Ilości i rodzaje w projekcie wnętrz wspólnych.
235	18	Zgodnie z pkt. 2.8.2. OPZ Wykonawca zobowiązany jest do montażu dygestoriów dostarczonych przez Zamawiającego. Montażu tych elementów nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego, oraz o wskazanie dla jakiej ilości dygestoriów należy ująć w wycenie montaż.	Montaż oraz uruchomienie jest w zakresie postępowania, zgodnie z dokumentacją projektową.
236	19	Zgodnie z pkt. 2.1.2 OPZ należy przełożyć szlaban, usunąć fragment siatki ogrodzeniowej, przenieść 20 szt. płyt drogowych, wykonać nową pętlę indukcyjną, zamontować na podkonstrukcji czytnik kart pracowniczych oraz fotokomórki wraz z podłączeniem oraz dostawa i montaż odbojników. Zakresu tych prac nie uwzględniono w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w zakres prac należy ująć w wycenie.	Zamawiający potwierdza, że wskazany zakres stanowi przedmiot zamówienia.
237	20	Zgodnie z pkt. 2.1.2 OPZ system KD musi być zgodny z obecnie stosowanym na UMP, szczególnie należy uzgodnić z działem informatyki. Prosimy o udostępnienie tych szczegółów dotyczących KD, co ułatwi wycenę.	Zamawiający jest na etapie wprowadzania unifikacji systemu kontroli dostępu na całej uczelni. Standardem na UMP jest system ICT Protege Miwi Urmet.

238	21	<p>Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla zamontowania przepompowni wód deszczowych o brakujące pozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopy, - wykonanie podbudów oraz przygotowanie podłoża dla przepompowni, - zasypanie wykopu, - utylizacja gruntu lub plantowanie po terenie - montaż szafki z automatyką przepompowni, <p>W szczególności prosimy o wykonanie obmiarów do w/w brakujących pozycji aby wszyscy wykonawcy mogli pracować na tych samych ilościach.</p>	<p>Udostępnione w ramach SIWZ przedmiary robót sporządzonych przez „Kostka & Kurka Architektki sp. z o.o.” stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych przez Wykonawcę nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.</p> <p>W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a zakresem rzeczowym przedmiaru lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (w szczególności w SOPZ) mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.</p>
239	22	<p>Prosimy o udostępnienie opisu szczegółowego wyposażenia przepompowni wód deszczowych o Q=3,0 l/s, dla przepompowni o Q=0,5 l/s oraz dla przepompowni o Q=7,0 l/s, wraz z wskazaniem parametrów technicznych tj. materiał z jakiego należy wykonać korpus, jaka jest wysokość podnoszenia pomp, ich wydajność, jakie są punkty pracy pomp, wyposażenie skrzynek sterowniczych. Prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu automatyki i monitoringu. Opis projektu wykonawczego branży elektrycznej nic nie mówi o przepompowniach poza kablem zasilającym.</p>	<p>Zamawiający załącza karty katalogowe przepompowni z określoną specyfikacją. Zał.239_i_240. Projekt automatyki stanowi osobne opracowanie.</p>
240	23	<p>Prosimy o udostępnienie trzech rysunków konstrukcyjnych dla każdej z pompowni z uwzględnieniem wymiarów korpusów, rzędnych dna i góry korpusów, rodzaju i grubości podbudowy jaką należy wykonać w celu ich posadowienia, oraz uwzględnienie głębokości przekrycia pompowni w stosunku do projektowanego terenu. W opisie oraz rysunkach udostępnionych brak jakichkolwiek danych. Na chwilę obecną zakres ten jest niemożliwy do skalkulowania.</p>	<p>W załączeniu przesyłamy karty katalogowe przepompowni z określoną specyfikacją i rysunkami. Zał.239_i_240.</p>
241	24	<p>Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego dla zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem rzędnych dna i góry zbiornika, rodzaju i grubości podbudowy jaką należy wykonać w celu ich posadowienia, oraz uwzględnienie głębokości przekrycia zbiornika w stosunku do projektowanego terenu. W opisie oraz rysunkach udostępnionych brak jakichkolwiek danych. Po konsultacji z dedykowaną dostawcą zbiornika otrzymaliśmy informację jaki typ podbudowy należy zastosować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa chudego betonu min. gr. 15 cm, - warstwa wyrównująca z piasku min. gr. 5 cm, <p>Na chwilę obecną zakres ten jest niemożliwy do skalkulowania.</p>	<p>Zamawiający udostępni rysunek w Zał.241.</p>
242	25	<p>Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży AKPiA/BMS pkt. 1.3.4. ma zostać wykonany monitoring przepompowni ścieków: monitoring pracy i awarii oraz monitoring 2 szt. pompowni. Poza tym zapisem nie ma rysunków konstrukcyjnych oraz szczegółowego opisu tego zagadnienia. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie inwestycji. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu dotyczącego monitoringu przepompowni, jakie parametry pompowni mają być monitorowane oraz o informację, których dokładnie urządzeń ma obejmować monitoring.</p>	<p>Zamawiający stwierdza w przytoczonym zapisie omyłkę pisarską. Zgodnie z częścią rysunkową przewiduje się monitorowanie 3 szt. pompowni. Pompownie te są monitorowane przez szafę SA.BMSU.1 - zgodnie z PW_BMS_514. Monitoring tych pompowni znajduje się na rysunku 110, 111, 112 w/w dokumentacji. Lokalizacja pompowni znajduje się w dokumentacji branży IS. Przepompownie te są również wskazane w ilości</p>

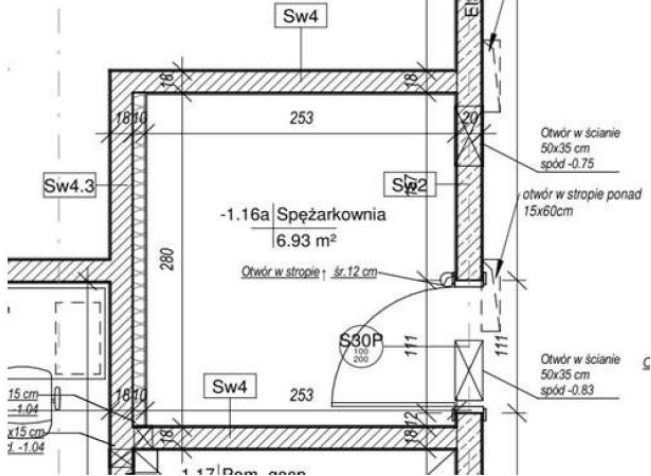
				<p>prawidłowej (3 szt.) w dokumencie PW_CH_BMS_501_Schemat Sieci BMS.</p> <p>Monitoring pompowni jest przewidziany. Wszystkie 3 pompownie będą monitorowane w systemie praca/awaria. Skrzynki sterujące, w które będą wyposażone pompownie posiadają osobne wyjście przeznaczone na włączenie do systemu BMS, który otrzymuje sygnał z kabla i informację na temat tego czy pompownia pracuje w sposób odpowiedni czy wystąpiła awaria.</p>
243	26	Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży sanitarnej pkt. 4.6. w zbiorniku należy zamontować system alarmowy dotyczący napełnienia zbiornika żelbetowego. Prosimy o uszczegółowienie systemu alarmowego, z czego ma się dokładnie system składać, jaka ma posiadać parametry techniczne. Na chwilę obecną wycena systemu alarmowego jest niemożliwa. Prosimy również o wskazanie miejsca i sposobu montażu czujników w zbiorniku.	System alarmowy opiera się na sygnalizatorze umieszczonym w zbiorniku zawieszonym na odpowiednim poziomie i skrzynki otrzymującej sygnał. W momencie, w którym wody zebrane w zbiorniku osiągną poziom sondy to panel sygnalizatora zaalarmuje to sygnałem świetlnym/dźwiękowym.	
244	27	Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży architektonicznej pkt. 10.1. w budynku należy zamontować windy. Dostawy tego materiału nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania przetargowego oraz o wskazanie ilości wind. Prosimy również o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych tj. przekroi windy oraz wskazanie lokalizacji windy na rzutach konstrukcyjnych budynku.	<p>Szyby dźwigowe pokazane są jeśli chodzi o lokalizację i gabaryt na rysunkach rzutów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji (rysunki k.3.1, K.3.2, K.3.3 i K.3.4) Na rysunku K3.4 pokazana jest też lokalizacja zaczepów montażowych w płycie przekrycia szybu</p> <p>Podszycie pokazane na rysunku fundamentów – gabaryt rys. K.1.1, zbrojenie rysunek K.1.3</p> <p>Ściany szybów 9sa dwa szyby dźwigowe) pokazane na rysunkach z grupy 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ściana w osi A – rys.K.2.1 - ściana w osi 4 – rys. K.2.14 - ściana w osi 5 – rys.K.2.15 - ściana między osiami 4-5 oraz ściana w osi G – rys.K.2.7 	
245	28	Zgodnie z rysunkiem architektonicznym nr A14 branży architektonicznej w stropach międzykondygnacyjnych P2 i P4 jako jedna z warstw to mata akustyczna, nie ma jej w opisie wykonawczym branży architektonicznej pkt. 6.7., nie ma jej również w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, który zapis jest wiążący oraz o ewentualne wskazanie parametrów technicznych maty akustycznej.	Zamawiający informuje, że należy zastosować tylko warstwy podane w opisie (brak maty akustycznej).	
246	29	Zgodnie z rysunkiem architektonicznym nr A14 branży architektonicznej wykończenie dachu i attyki od strony dachu ma być pokryte papą, według przedmiaru ma być wykończony tynkiem. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Zgodnie z projektem	
247	30	Zgodnie z rysunkiem architektonicznym nr A14 branży architektonicznej wykończenie ścian i stropu jest jako surowy beton, w przedmiarze wykończenie stanowi tynk silikatowy malowany farbą silikonową. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Ściany są tynkowane do poziomu sufitu podwieszzonego. Powyżej materiał w stanie surowym.	
248	31	Zgodnie z przedmiarem pkt. 1.d.1.1 usunięcie warstwy humusu pod wykop budynku jest niewystarczający. W obmiarze są ujęte długości boków budynku, które są niezgodne z rzutami kondygnacji budynku, w wyniku czego obmiar jest większy niż zakłada przedmiar. Prosimy o weryfikację pozycji przedmiarowej.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)	

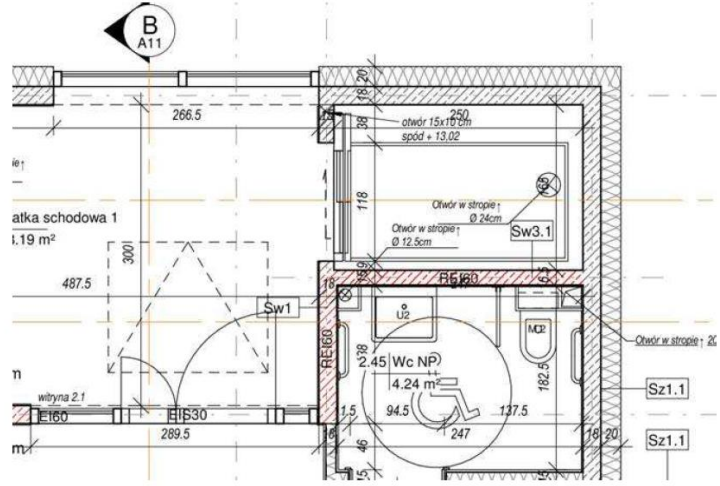
249	32	Zgodnie z przedmiarem pkt. 2.d.1.1 wykop należy wykonać na głębokość 4,8 m. W wysokości tej nie uwzględniono rzędnej terenu istniejącej, warstw podbudowy pod fundamenty i płytę wynikających z przekroi konstrukcyjnych oraz poszerzenia dna wykopu o minimalną szerokość umożliwiającą prowadzenie prac żelbetowych. W efekcie ilość wykopu jest o ok. 15% większa niż podana w przedmiarze. Prosimy o weryfikację pozycji przedmiarowej.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)
250	33	Mając na uwadze dużą ilość urobku pochodzącą z wykopu pod budynek oraz część drogową i sanitarną, którego jest za dużo aby rozplantować po terenie, prosimy o wskazanie jego sposobu zagospodarowania. Pragniemy zauważyć, że w żadnym przedmiarze nie ma pozycji mówiącej w jaki sposób skalkulować cały urobek. Prosimy o dodanie jej.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)
251	34	Zgodnie z opisem wykonawczym branży architektonicznej pkt. 6.7. płyta nośna posadzki wykonana ma być z betonu C20/25, natomiast zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi jest beton C30/37. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Zamawiający potwierdza, że nie ma rozbieżności między architekturą i konstrukcją. Opis 6.7 architektury jest zgodny z opisem pkt 13 konstrukcji – beton C20/25 Na rysunkach konstrukcyjnych nie ma opisu posadzki Fundamenty są z C25/30 i to opisane jest w punkcie 6 opisu konstrukcyjnego zaś beton C30/37 to opis dla ścian oporowych zjazdu 9z uwagi na klasę ekspozycji) i tak jest na rysunku konstrukcyjnym.
252	35	Zgodnie z opisem wykonawczym branży architektonicznej pkt. 6.7. płyta na zjeździe ma być z betonu C20/25, natomiast zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi jest beton C30/37. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Zamawiający potwierdza, że płyta zjazdu jest płytą na gruzobetonie i opisana jest w architekturze na przekroju F-F (rys.A15) W konstrukcji na rys. K.1.2 błędnie opisana jest kostka brukowa, która została w trakcie pracy nad projektem zmieniona na ostateczne rozwiązanie z płytą opisana na wspomnianym wyżej przekroju oraz w opisie części architektonicznej opracowania.
253	36	Zgodnie z przedmiarem pozycja 93.d.2.4 deskowanie konstrukcji ma błędną jednostkę obmiaru, powinno być m2. Prosimy o weryfikację pozycji przedmiarowej.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)
254	37	Przedmiar nie uwzględnia wykonania zbrojenia dla elementów zbrojenia czapek kominowych oraz płyty żelbetowej o gr. 20 cm - zadaszenie klatki schodowej. Prosimy o weryfikację ilości zbrojenia w przedmiarze.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)
255	38	W przedmiarze nie uwzględniono wełny szklanej o grubości 5 cm pod każdym stropem. Prosimy o potwierdzenie, że ułożenie wełny szklanej jest w zakresie.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)
256	39	Zgodnie z opisem wykonawczym branży architektonicznej pkt. 8.2.1 grubość styropianu posadzkowego wynosi 8 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem architektonicznym nr A14 branży architektonicznej grubość ta wynosi 10 cm. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Zgodnie z przytoczonym pkt 8.2.1 warstwa izolacji to 3 cm styropianu i 5 cm wełny
257	40	Zgodnie z opisem wykonawczym branży architektonicznej pkt. 8.2.1 grubość styropianu hydrofobizowanego Aqua wynosi 14 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem architektonicznym nr A14 branży architektonicznej grubość ta wynosi 15 cm. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Wiążący jest zapis o 15 cm.
258	41	Zgodnie z rysunkiem architektonicznym nr A06 - widok dachu branży architektonicznej ocieplenie ścian wyjścia technicznego z klatki schodowej na dach wynosi 18 cm, natomiast na zaznaczonym przekroju ściany SZ3 grubość styropianu wynosi 20 cm. Prosimy o wskazanie wiążącego zapisu.	Wiążący jest zapis o 20 cm.

259	42	Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. 2.9. zasilanie awaryjne- złącze ZK-A dla zasilania stacji projektuje się postaci agregatu prądowłórczego mobilnego. Prosimy o informację czy dostarczenie agregatu mobilnego jest w zakresie postępowania przetargowego, jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dla urządzenia.	Zamawiający informuje, że agregat prądowłórczy nie stanowi przedmiotu zamówienia.
260	43	Prosimy o informację po czyjej stronie jest dostawa tomografu, jeśli po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dla urządzenia.	POZA POSTĘPOWANIEM.
261	44	Zgodnie z pkt. 2.7.8. OPZ należy wykonać rolety wewnętrzne, przy których strona mechanizmu jest do ustalenia z Użytkownikiem. Prosimy o udostępnienie szczegółów odnośnie standardu mechanizmu.	Zgodnie z odpowiedziami z pisma DZP -741/20 - 03.11.2020 ZESTAW II
262	45	Zgodnie z opisem wykonawczym branży architektonicznej pkt. 9.5.5. należy zamontować samozamykacze szynowe do drzwi zewnętrznych oraz pozostałych w częściach wspólnych. W przedmiarze nie ma takiej pozycji. Prosimy o wskazanie ilości sztuk jaką należy zamontować.	JAK odpowiedź na pytanie 5 z Zestawu XXXI (222)
263	46	Zgodnie z przekrojami elewacji budynku ściany należy wykończyć tynkiem mineralnym malowanym farbą, natomiast na rysunkach elewacji pojawia się tynk barwiony w masie. Prosimy o informację, który zapis jest wiążący.	Oznaczenie na elewacji dotyczy koloru. Pozostaje aktualny zapis - tynk mineralny malowany farbą silikonową.
264	47	Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla obszaru objętego inwestycją.	Uzupełniono w Zał.68.
265	48	Prosimy o załączenie warunków technicznych przyłączenia do mediów wydanych przez Aquanet lub innego gestora sieci wod-kan.	Zamawiający załącza Opinię z Aquanetu, Zał.116a
266	49	Prosimy o informację ,które przyłącza odbierane są przez Aquanet oraz które włączane są do istniejących instalacji terenowych.	Przyłącze KD, KS i wodociągowe zostają włączone do istniejących instalacji terenowych
267	50	W opisie technicznym dotyczącym instalacji sanitarnych- przy podłączeniach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest wyeksponowana uwaga ,że projekt należy uzgodnić z gestorem sieci .Czy Zamawiający ma takie uzgodnienia ? Prosimy o załączenie.	Włączenie przyłączy następuje do istniejących instalacji terenowych na terenie działki, gestorem instalacji jest uniwersytet medyczny, w związku z tym nie jest wymagane złożenie uzgodnień.
268	51	W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis” Wszystkie istniejące sieci znajdujące się w kolizji z budynkiem i jego infrastrukturą Wykonawca w swoim zakresie przebuduje lub w inny sposób rozwiąże zaistniałą kolizję, zgodnie z dokumentacją projektową” W załączonym projekcie wykonawczym brak wskazania kolidujących sieci , prosimy o informacje i określenie zakresu .	Zamawiający informuje, że infrastruktura przeznaczona do usunięcia jest zaznaczona czerwonymi krzyżami, na planie PZT, zgodnie z legendą załączoną na rysunku.
269	52	Prosimy o potwierdzenie, że wideo-kamerowanie i czyszczenie kanalizacji do odbioru końcowego dotyczy tylko studni i odcinków wykonanych tylko w ramach tego zamówienia .	Zamawiający potwierdza, że wideo-kamerowanie i czyszczenie kanalizacji do odbioru końcowego dotyczy instalacji wykonywanych w ramach postępowania.
270	53	Dotyczy przepompowni wód deszczowych (2 szt.) i ścieków sanitarnych (1 szt.): Prosimy o uszczegółowienie danych hydraulicznych – wydajności i wysokości podnoszenia pomp , wymagań co do korpusów zbiorników przepompowni i ich wyposażenia , wymagań dotyczących automatyki i sterowania , monitoringu pracy pompowni . Zwracamy uwagę ,że dla przepompowni deszczowej zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym -w opisie do projektu podaje się wydajność 0,5 l/s a na planie PZT.01 określa się jej wydajność na 1 l/s .	Zamawiający uzupełnia w Zał.239_i_240 karty katalogowe przepompowni z określoną dokładną specyfikacją, dla przepompowni deszczowej w zbiorniku omyłkowo została podana wartość 0,5 l/s, należy przyjąć wydajność 1 l/s zgodnie z planem PZT.
271	54	Prosimy o uszczegółowienie wymagań dotyczących systemu alarmowego napełniania zbiornika retencyjnego.	System alarmowy opiera się na sygnalizatorze umieszczonym w zbiorniku zawieszonym na odpowiednim poziomie i skrzynki otrzymującej sygnał. W momencie, w którym wody zebrane w zbiorniku osiągną poziom sondy to panel sygnalizatora zaalarmuje to sygnałem świetlnym/dźwiękowym.

272		55	Czy Zamawiający potwierdza ,że przyłącze ciepłownicze dla projektowanego węzła ciepłego będzie zaprojektowane i wykonane przez gestora sieci ciepłej i nie wchodzi w zakres zamówienia? Brak danych i projektu .	Projekt przyłącza poza zakresem opracowania instalacji sanitarnych.
273		56	Prosimy o potwierdzenie, że cała wewnętrzna instalacja gazowa przewidziana jest z rury o średnicy 25 mm i jej długość to 160 mb.	Zgodnie z opisem technicznym i rzutami instalacji
274		57	Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wody lodowej Z rur spawanych czy z rur ocynkowanych łączonych na kształtki zaciskowe?	Instalacje wody lodowej należy wykonać: - obieg klimakonwektorów po stronie pierwotnej (czynnik: glikol propylenowy 37%) rury preizolowane PEX (średnica zgodnie z projektem) - maszynownia z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie (czynnik: glikol propylenowy 37%) - obieg klimakonwektorów po stronie wtórnej (czynnik: woda) rury ze stali czarnej systemowych np. SANHA-Therm Industry Seria 24000 łączonych poprzez zaprasowywanie przy użyciu profili zaciskowych do średnicy DN100 - obieg zasilania chłodziw w centralach wentylacyjnych (czynnik: glikol propylenowy 37%) z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie, na zewnątrz zaizolowane z syntetycznej pianki kauczukowej w płaszczu z blachy aluminiowej
275		58	Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja c.o. i ct? Z rur spawanych czy z rur ocynkowanych łączonych na kształtki zaciskowe?	Instalacja c.o. do DN100 rurociągi wykonać z rur ze stali niestopowej ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi. Instalacja c.t. przewody stalowe ze szwem, łączenie poprzez spawanie
276		59	W których pomieszczeniach należy przewidzieć grzejniki higieniczne?	Grzejniki higieniczne montować we wszystkich pomieszczeniach „czystych”.
277		60	W przekazanym przedmiarze instalacji sanitarnych brak działu i pozycji dotyczących instalacji wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie i przekazanie aktualnego przedmiaru.	Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
278		61	W przekazanym przedmiarze instalacji sanitarnych w dziale kanalizacja pod posadzkowa brakuje robót ziemnych. Prosimy o uzupełnienie i przekazanie aktualnego przedmiaru.	Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
279		62	W przekazanym przedmiarze instalacji sanitarnych w dziale kanalizacja nadposadzkowa brakuje pozycji dotyczących podejść kanalizacyjnych. Prosimy o uzupełnienie i przekazanie aktualnego przedmiaru.	Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
280		63	Prosimy o przekazanie projektu węzła ciepłego.	Wycenę węzła ciepła należy wykonać na podstawie parametrów technicznych, zawartych w warunkach przyłączeniowych (zał. nr 116B).
281		64	Prosimy o informację czy w ramach urządzeń sanitarnych takich jak przepompownie, separatory, zbiornik żelbetowy należy przewidzieć serwisowanie, jeśli tak to na jaki okres czasu.	Zamawiający potwierdza, że należy przewidzieć serwisowanie na warunkach określonych w SIWZ.
282		65	Zgodnie z dokumentem OPZ należy dokonać rozbiórki baraków, pozycji tej nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka jest w zakresie postępowania.	Zamawiający potwierdza, że rozbiórka baraków jest w zakresie postępowania.
283		66	Zgodnie z dokumentem OPZ należy dokonać przełożenia sieci zewnętrznych, pozycji tej nie ma w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest to w zakresie postępowania.	Zamawiający potwierdza, że przewiduje się przełożenie sieci zgodnie z projektem, SOPZ oraz odpowiedziami w postępowaniu.

284	67	Zgodnie z pkt. 2.8.2 OPZ należy wykonać podejście pod kawomat. Prosimy o potwierdzenie, kto jest dostawcą kawomatu.	Zamawiający potwierdza, że w zakres wchodzi wykonanie podejść pod kawomat, zgodnie z SOPZ. Zdaniem Zamawiającego oferentowi nie jest potrzebna wiedza, kto jest dostawcą kawomatu.
285	68	Zgodnie z zapisem umowy § 4 ust 1 pkt 33, Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji, przeglądów konserwacyjnych oraz napraw wbudowanych materiałów oraz urządzeń oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych w tych urządzeniach. W związku z tym zapisem prosimy o informację: 1. W jaki sposób należy skalkulować proces eksploatacji materiałów w urządzeniach, Wykonawca nie posiada wiedzy jak szybko będą zużywały się równe materiały w urządzeniach ponieważ zależą one od wielu czynników. W celu określenia szybkości zużywania materiałów Zamawiający powinien określić Wykonawcy w jakich częstotliwościach będzie korzystał z poszczególnych urządzeń, co w okresie trwania gwarancji i serwisowania jest trudne do stwierdzenia, 2. Jakich dokładnie urządzeń ma to dotyczyć, ze szczegółową rozpiską ich ilości oraz częstotliwością wymian materiałów eksploatowanych, Zamawiający nigdzie tego nie precyzuje, czy dotyczy to dużych urządzeń np. separator czy też uzupełnienie mydła w pojemniku. 3. Czy Zamawiając na etapie składania ofert jest w stanie zagwarantować Wykonawcy, że będzie eksploatował urządzenia w sposób zgodny, niestosowanie się do instrukcji oraz ogólnych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzeń oraz częstsze wymiany materiałów eksploatowanych np. filtrów, czy elementów rurociągów, pomp. W naszej opinii jest to zapis, którego żaden z Wykonawców nie jest w stanie na chwilę obecną rzetelnie wycenić.	Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 6 w zestawie II pismo DZP-741/20 z dnia 03-11-2020 oraz pytanie 2 pismo DZP-765/20 z dnia 10-11-2020
286	69	Projekt sanitarny nie przewiduje sposobu zabezpieczenia wykopów dla urządzeń o głębokim posadowieniu, takie jak przepompownie, separatory oraz zbiornik żelbetowy. Zważając na brak dokumentacji geotechnicznej prosimy o informację w jaki sposób zabezpieczyć wykopy.	Zamawiający potwierdza, że uzupełniono badania geotechniczne w Zał.68. Zabezpieczenie wykopów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Wykopy wąsko przestrzenne i technologia umocnień do decyzji wykonawcy.
287	70	Projekt sanitarny nie precyzuje jakim rodzajem gruntu należy zasypywać rurociągi. Prosimy o informację czy należy wykonać pełną wymianę gruntu, czy zasyp gruntem rodzimym.	Należy przewidzieć pełną wymianę gruntu.
288	71	W związku z bardzo dużymi rozbieżnościami ilościowymi, materiałowymi oraz zakresowym prosimy o sprawdzenie czy zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar dotyczy budowy budynku Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego.	Udostępnione w ramach SIWZ przedmiary robót sporządzonych przez „Kostka & Kurka Architekci sp. z o.o.” stanowią jedynie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego określenia rodzajów i zakresów robót budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Zmiana lub rozszerzenie wartości przedmiarowych przez Wykonawcę nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a zakresem rzeczowym przedmiaru lub projektem budowlanym, należy uwzględnić stan wynikający z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (w szczególności w SOPZ) mają charakter nadrzędny w stosunku do projektu wykonawczego.

				Zamawiający udostępnia oferentom pomocniczo przedmiar ze skorygowaną numeracją pozycji w Zał.288.
289	XXXII	1	Prosimy o potwierdzenie, że neutralizatory ścieków do dygestoriów są w dostawie Zamawiającego	W zakresie dostawy dygestoriów
290		2	<p>W opisie ścian wewnętrznych brakuje opisu dla ściany Sw4.3, prosimy o uzupełnienie.</p> 	Tak jak ściana Sw4 ale z dodatkową warstwą wygłuszenia z wełny mineralnej gr. 10 cm

<p>291</p>	<p>3</p>	<p>W opisie ścian wewnętrznych brakuje opisu dla ścian Sw3.1, prosimy o uzupełnienie.</p> 	<p>Tak jak ściana Sw1 ale z bez wykończenia wewnętrznego jak w Wc NP.</p>
<p>292</p>	<p>4</p>	<p>Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o badania geologiczne podłoża gruntowego oraz opinię geologiczną, które były podstawą do opracowania projektu PZT i konstrukcji budynku</p>	<p>Uzupełniono, Zał.68.</p>

293	XXXIII	<p>[Odstąpienie od Umowy/ Rękojnia] W § 15 ust. 2 pkt 2) lit. b Umowy o roboty budowlane Zamawiający wskazał:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej umowy lub na innej podstawie. 2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń; 2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym, że: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku odstąpienia w części - z tytułu gwarancji oraz rękojmi b) w przypadku odstąpienia w całości - z tytułu rękojmi." <p>Wykonawca zauważa, że odstąpienie od umowy w całości, w przypadku braku odmiennych postanowień umownych wywołuje skutek ex tunc, co oznacza skutek wsteczny złożonego oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i w konsekwencji przyjmuje się tak jakby umowa o roboty budowlane w ogóle nie została zawarta a strony muszą zwrócić sobie wszystkie otrzymane świadczenia. Wskazać należy, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zapisy umowy nie określają, że odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc czyli na przyszłość, wobec tego zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.</p> <p>Jednocześnie w świetle kodeksu cywilnego prawo odstąpienia może być wykonane do całości lub części umowy (art. 491 §2 k.c.). Ma to zasadnicze znaczenie dla skutków odstąpienia co do rękojmi i gwarancji. Jeżeli bowiem strona odstępuje tylko od części umowy to rękojnia i gwarancja między stronami obowiązuje nadal w tym zakresie którego nie dotyczy oświadczenie o odstąpieniu. Natomiast w razie wykonania prawa odstąpienia co do całości umowy ze skutkiem ex nunc należy przyjąć, że rękojnia i gwarancja nie obowiązuje między stronami. W takim wypadku bowiem umowa jest traktowana w całości jako w ogóle nie zawarta i strony powinny sobie zwrócić wszystkie otrzymane świadczenia (art. 494 k.c.).</p> <p>Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego zagadnienia oraz ewentualnie o zmianę omawianego postanowienia umowy na następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej umowy lub na innej podstawie. 2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń; 2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym, że: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku odstąpienia w części - z tytułu gwarancji oraz rękojmi b) w przypadku odstąpienia w całości – Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji oraz rękojmi." 	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zapisy § 15 ust. 2 pkt 2 koresponduje z § 15 ust. 1 oraz z treścią § 16 projektu umowy. Zapis ten jest prawidłowy a treść powołanych przepisów kodeksu cywilnego oraz aktualne orzecznictwo SN nie sprzeciwiają się takim zapisom.</p>
-----	--------	---	---

294	2	<p>[Odstąpienie od Umowy/ Prawa autorskie] W § 15ust. 2 pkt 3) Umowy o roboty budowlane Zamawiający wskazał:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej umowy lub na innej podstawie. 2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń; 2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym, że: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku odstąpienia w części - z tytułu gwarancji oraz rękojmi b) w przypadku odstąpienia w całości - z tytułu rękojmi." 3) uprawnień z tytułu praw autorskich, o których mowa w § 19 poniżej. <p>Wykonawca zauważa, iż podobnie jak w przypadku pytania nr 1 odstąpienie od umowy w całości, w przypadku braku odmiennych postanowień umownych wywołuje skutek ex tunc, co oznacza skutek wsteczny złożonego oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i w konsekwencji przyjmuje się tak jakby umowa o roboty budowlane w ogóle nie została zawarta a strony muszą zwrócić sobie wszystkie otrzymane świadczenia. Wskazać należy, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zapisy umowy nie określają, że odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc czyli na przyszłość, a więc odstąpienie następuje ze skutkiem wstecznym.</p> <p>W tym miejscu wskazać należy, iż zagadnienie odstąpienia od umowy w przypadku gdy jej przedmiotem są prawa autorskie reguluje art. 59 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od umowy lub wypowiedzując ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy.”</p> <p>W sytuacji zatem, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości ze skutkiem ex nunc należy ją uznać za niezawartą, wobec czego strony powinny sobie zwrócić wszystkie otrzymane świadczenia. Zamawiającemu zatem nie będą przysługiwały uprawnienia z tytułu praw autorskich.</p> <p>Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego zagadnienia oraz o zmianę omawianego postanowienia umowy na następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej umowy lub na innej podstawie. 2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń; 2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym, że: <ol style="list-style-type: none"> c) w przypadku odstąpienia w części - z tytułu gwarancji oraz rękojmi d) w przypadku odstąpienia w całości – Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji oraz rękojmi. 3) uprawnień z tytułu praw autorskich, o których mowa w § 19 poniżej, z tym że w przypadku odstąpienia od umowy w całości – Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu praw autorskich.” 	<p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że art. 59 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ma charakter ius dispositivum. Strony w umowie mogą samodzielnie określić zasady postępowania na wypadek rozwiązania umowy, w szczególności w zakresie wzajemnych rozliczeń.</p>
-----	---	---	--

295	3	<p>[Gwarancja BMS]</p> <p>Wykonawca pragnie wskazać, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w szczególności w pkt 2.9.3. dotyczącym Instalacji automatyki (BMS), Zamawiający wskazuje:</p> <p>„W budynku należy wykonać system zarządzania budynkiem zgodnie z projektem BMS. System w Collegium Humanum musi być w pełni kompatybilny z Collegium Pharmaceuticum. Ze względu na konieczność zachowania gwarancji, Zamawiający wymaga, aby wszelki prace związane z integracją obu systemów należy uzgodnić i wykonać w ścisłej współpracy z Wykonawcą Collegium Pharmaceuticum. Serwer i stacje operatorską stanowić będą istniejące w Collegium Pharmaceuticum.”</p> <p>W tym miejscu należy zauważyć, iż wykonawca zobowiązany jest do wykonania w Collegium Humanum systemu zarządzania budynkiem zgodnie z projektem BMS, który będzie kompatybilny z systemem przeznaczonym dla Collegium Pharmaceuticum oraz do zintegrowania obu systemów. Wykonawca zaznacza, iż w trakcie wykonywania integracji zgodnie z cytowanym zapisem może dojść do konieczności zmodyfikowania kodu źródłowego istniejącego już systemu BMS dla Collegium Pharmaceuticum. Ponadto Wykonawca wskazuje, że co do zasady ingerencja w kod źródłowy oprogramowania powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu gwarancji, gdyż jego twórca od momentu zmian kodu źródłowego przez podmiot trzeci traci nad nim kontrole i tym samym od tego momentu nie odpowiada za poprawność działania zmodyfikowanego kodu źródłowego. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie:</p> <p>Pytanie nr 3: Który podmiot, w świetle zapisów SIWZ, umowy oraz karty gwarancyjnej, w szczególności wykonawca budynku Collegium Pharmaceuticum, czy też wykonawca budynku Collegium Humanum, w przypadku przeprowadzenia modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania BMS dla budynku Collegium Pharmaceuticum, w trakcie integracji systemów dla obu budynków, będzie odpowiedzialny z tytułu gwarancji za poprawne działanie zintegrowanego systemu zarządzania budynkami Collegium Pharmaceuticum i Collegium Humanum?</p>	<p>ODP. Zamawiający zmienił zapisy w zakresie 293 pismo DZP 768/20 z dnia 10-11-2020 odpowiedz 1b.</p>
-----	---	--	--

296	4	<p>[Odbiór]</p> <p>Wykonawca zauważył, iż Zamawiający w § 6 ust. 3 Umowy o roboty budowlane wskazał, że: „Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia lub zawierający informację o braku osiągnięcia gotowości do odbioru, podpisywany przez przedstawicieli Stron.” Natomiast w § 6 ust. 8 Umowy Zamawiający wskazuje: „Czynności odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie, nie dłuższym, niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone.” Wykonawca zaznacza, iż w jego ocenie przywołane zapisy są nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne. Zgodnie bowiem z § 6 ust.3 umowy Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 od zgłoszenia przez wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. W świetle zaś przepisu § 6 ust.8 umowy czynności odbioru końcowego zgłoszonego przez wykonawcę winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie, nie dłuższym, niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż Zamawiający dla procedury odbioru końcowego przewidział dwa sprzeczne ze sobą terminy zobowiązujące Zamawiającego do przystąpienia do odbioru czy też jego rozpoczęcia, w szczególności: - termin 10 dni od zgłoszenia przez wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru, - termin 20 dni od dnia kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone. Ponadto w § 6 ust. 8 Umowy Zamawiający posłużył się zwrotem „od dnia kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone”. Wykonawca podkreśla, iż wskazany zapis jest po pierwsze sprzeczny z zapisem § 6 ust. 3 umowy, który rozpoczęcie biegu terminu do przystąpienia do odbioru końcowego liczy od dnia zgłoszenia przez Zamawiającemu gotowości do odbioru nie zaś od uznania przez Zamawiającego że roboty zostały zakończone, po drugie zaś w umowie nie została w ogóle opisana i przewidziana czynność uznania Robót za zakończone przez Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego zagadnienia oraz o zmianę postanowieni § 6 ust. 8 umowy w następujący sposób: „Czynności odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte w terminie 10 dni i przeprowadzone w terminie, nie dłuższym, niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia, zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.”</p>	<p>ODP. Zamawiający zmienił zapisy w zakresie w § 6 ust. 3 pismo DZP 741/20 z dnia 03-11-2020</p>
-----	---	---	---

297	5	<p>[Odstąpienie] W § 14 ust. 6 pkt 1) Umowy o roboty budowlane Zamawiający wskazał: „Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie i na zaprzestanie naruszeń oraz usunięcie ewentualnych skutków tych naruszeń, jeśli Wykonawca. 1) przerywa wykonywanie prac objętych Umową lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową.” Wykonawca zauważa że powyższe postanowienie umowne w szczególności druga część zdania złożonego tj. „... lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową.” zostało określone w sposób ogólny, w sytuacji w której rodzi ono poważne konsekwencje dla wykonawcy powodujące możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie natychmiastowym. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego jakiego typu przykładowe sytuacje zalicza on do katalogu okazania zamiaru odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych umową, który to zamiar pozostaje poza sferą działań lub zaniechań oraz w konsekwencji o zmianę zapisu postanowienia § 14 ust. 6 pkt 1) umowy na następujący: „Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie i na zaprzestanie naruszeń oraz usunięcie ewentualnych skutków tych naruszeń, jeśli Wykonawca. 1) przerywa wykonywanie prac objętych Umową ”</p>	<p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.</p>
297A	6	<p>6. Warunki umowy §17 ust.5. Prosimy o wydłużenie do 7 dni roboczych terminu przystąpienia do usunięcia wad lub usterek. Natomiast wydłużenie do 48 h terminu zabezpieczenia i rozpoczęcia usuwania wad usterek, awarii z możliwością zagrożenia życia lub zdrowia.</p>	<p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.</p>
297B	7	<p>7. Warunki umowy §18 ust 3. Wymagana kwota maksymalnych franszys zdecydowanie odbiega od standardów rynkowych w ubezpieczeniach OC działalności oraz w ubezpieczeń CAR, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyk katastroficznych. Wnioskujemy o przyjęcie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC działalności nie wyższej niż PLN 5.000 oraz w ubezpieczeniu CAR nie wyższej niż PLN 10.000</p>	<p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.</p>
297C	8	<p>8. Warunki umowy §18 ust 3. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela. W praktyce rynkowej nie spotyka się ofert ubezpieczenia, które nie zawierałyby zapisów lub klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Prosimy sprecyzować jakich dokładnie klauzul wyłączeniowych lub wyłączenia odpowiedzialności nie mogą być zawarte w polisach</p>	<p>Odpowiedź: Zapis § 18 ust. 3 jest jednoznaczny – wszelkich klauzul. Zamawiający nie wyraża zgody na inne sformułowanie umowy w powyższym zakresie.</p>
297D	9	<p>9. Prosimy o możliwość tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania z wynagrodzenia Podwykonawcy w celu zabezpieczenia. Standardowo jest to narzędzie, które jest jedną z możliwości przedstawianą Podwykonawcy w celu zabezpieczenia należytego wykonania. Niejednokrotnie Podwykonawcy nie chcą ponosić kosztów gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych i wybierają opcję zatrzymania części wynagrodzenia w celu</p>	<p>Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zapisów umowy w powyższym zakresie.</p>

297E	10	<p>10. Warunki umowy Dot. §18 ust. 1a - Czy Zamawiający dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawcę, które są z reguły zawierane na okres 12 miesięcy i zaakceptuje zobowiązanie do ich przedłużenia na w/w okres?</p> <p>Warunki Umowy Dot §18 ust.1b Prosimy o doprecyzowanie wysokości wnoszonej polisy na wartość umowy netto. Wynika to z faktu, że w przypadku przedsiębiorstw będących płatnikami podatku VAT niezależnie od przyjętej sumy ubezpieczenia (netto/brutto) wypłata odszkodowania i tak ma miejsce w kwocie netto. Wskazać należy, iż jeżeli zapłaty odszkodowania żąda przedsiębiorca, to żądanie przez niego odszkodowania wraz z podatkiem VAT jest bezpodstawne, albowiem – mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – uiszczony przez poszkodowanego podatek VAT za:</p> <ul style="list-style-type: none"> · opłaconą usługę, która ma na celu usunięcie doznanej szkody, · zakupione materiały, które mają na celu usunięcia doznanej szkody <p>po stronie poszkodowanego jako przedsiębiorcy i podatnika VAT spowoduje, iż kwota podatku należnego VAT zostanie obniżona o kwotę podatku naliczonego. Tym samym kwota podatku nie obciąża poszkodowanego, albowiem po zapłacie ceny dokona on obniżenia uiszczanego przez siebie podatku VAT właśnie o przedmiotową wartość VAT. W takiej sytuacji doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia co jest niezgodne z istotą i celem gospodarczym ubezpieczenia majątkowego.</p>	Odpowiedź: Jeżeli polisa będzie odpowiadać warunkom umowy określonym w § 18. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 18 ust. 1 lit. b umowy w powyższym zakresie.
297F	11	11. Dot. § 9 ust.1 Wzoru Umowy - Zamawiający wskazuje, że rozliczenie fakturami częściowymi będzie odbywało się w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową, proszę o zmianę, że rozliczenie będzie następowało według procentowego zaawansowania robót.	Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.
297G	12	12. Dot. §9 ust.8 Wzoru Umowy - Prosimy o podwyższenie maksymalnej sumy płatności częściowych z 90% do 95%?	Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.
297H	13	13. Czy zamawiający przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy na rzecz realizacji niniejszego zadania ?	Odpowiedź: Nie przewiduje. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.
297I	14	14. Wnosimy o zmianę zabezpieczenia do 5% wartości netto.	Zgodnie z pismem DZP-741/20 z dnia 03-11-2020 Zamawiający zmienił wysokość zabezpieczenia na 5% ceny brutto
297J	15	15. Prosimy o określenie czy opisywany w dokumentacji agregat prądowłórczy mobilny jest w zakresie przetargu. Jeśli jest to prosimy o podanie jego parametrów oraz określenie jego położenia na planie zagospodarowania terenu.	Zamawiający informuje, że agregat prądowłórczy mobilny jest poza zakresem.
297K	16	16. Prosimy o potwierdzenie że dostawa elementów systemu zarządzania kolejką jest poza zakresem przetargu.	Zamawiający potwierdza, że elementy systemu zarządzania kolejką są poza zakresem.
297L	17	17. Prosimy o potwierdzenie że pisuary, baterie umywalkowe i dozowniki mydła nie mają być zasilane z sieci elektrycznej 230V. Jeśli mają one posiadać zasilanie z instalacji elektrycznej, prosimy o określenie sposobu realizacji tych wypustów elektrycznych.	Zamawiający potwierdza, że pisuary, baterie umywalkowe i dozowniki mydła mają być zasilone napięciem 230V/zasilaczem sieciowym 230V z obwodu gniazd w danej toalecie.
297M	18	18. Dot. pkt.7.2.2 ppkt 1) SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem budynku szpitalnego o wartości co najmniej 15 000 000,00 zł brutto, w którym zaprojektowano pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych tj. bloki operacyjne lub sterylizatornię lub gabinety zabiegowe.	Zamawiający pismem nr DZP-741/20 z dnia 03-11-2020 dokonał zmiany pkt. 7.2. pkt.2 ppkt. 1

297N	19	19. Dot.pkt.7.2.2 ppkt 2)a) SIWZ- Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla Kierownika Budowy który, wykaże się wykonaniem budynku szpitalnego o wartości co najmniej 15 000 000,00 zł brutto, w którym zaprojektowano pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych tj. bloki operacyjne lub sterylizatornię lub gabinety zabiegowe.	Zamawiający pismem nr DZP-675/20 z dnia 16-10-2020 dokonał zmiany pkt. 7.2. pkt.2 ppkt. 2
297O	20	20. Prosimy o zamieszczenie kładow ńcian dla pomieszczenia socjalnego, ponieważ zgodnie z opisem architektury należy wycenić zabudowę meblową, stół jadalniany i krzesła jadalniane dla tego pomieszczenia. Prosimy również o wypisanie numerów pomieszczeń, które przewidziane są jako socjalne.	Zgodnie z projektem
297P	21	21. Prosimy o udostępnienie mapy do celów projektowych.	Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych.
297R	22	22. Po czyjej stronie są opłaty administracyjne związane z wycinką drzew?	Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami
297S	23	23. Proszę o wyjaśnienie jakie mają być parametry okładzin z PCW w pomieszczeniach -1.8, -1.14, -1.18, -1.19, czy należy przyjąć takie parametry jak w odbojach ściąganych w komunikacji na kondygnacji -1?	Zamawiający potwierdza.
297T	24	24. Prosimy, o potwierdzenie, że załącznikami do oferty muszą być tylko dokumenty opisane w SIWZ w Pkt 10 ppkt. 10.9 i zamawiający nie oczekuje załączenia innych dokumentów w postaci kart katalogowych.	Tak, tylko dokumenty wymienione w pkt. 10.9 SIWZ, do złożenia pozostałych dokumentów zostanie wezwany najkorzystniejszy Wykonawca