

2020-11-24

Wrocław .....

PU 2380-167-057-134/2020/MR

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm)* Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice miasto -1 0001), numer sprawy PU-2380-167-057-134/2020/MR.

Zamawiający odpowiada na zadane pytania

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów z kosztorysu szczegółowego Inwestorskiego z programu norma, które posłużyły by Oferentowi za bazę do przygotowania oferty jak również pomogłyby w przygotowaniu w kosztorysu szczegółowego potrzebnego do umowy

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy wyceny ryczałtowej robót, którą po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca powinien skalkulować kosztorysem szczegółowym do przedstawionej oferty ryczałtowej i przedłożyć zamawiającemu

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej np. .dwg

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni dokumentację w wersji edytowalnej. Pliki edytowalne mogą być udostępnione tylko na wniosek strony zainteresowanej złożony drogą elektroniczną na adres: [jacek.adamczyk@wr.policja.gov.pl](mailto:jacek.adamczyk@wr.policja.gov.pl) , bez możliwości rozpowszechniania. Dokumentacja w formacie pdf stanowi opis przedmiotu zamówienia.

3. Proszę o informację czy wycinka drzew została wykonana przez Inwestora czy jest ona w zakresie Wykonawcy, jeżeli tak to proszę o przesłanie inwentaryzacji zieleni do usunięcia

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy – przekazano inwentaryzację zieleni (załącznik nr 15).

4. Proszę o informację czy uzyskanie decyzji o wycince drzew jest po stronie Inwestora czy Wykonawcy. Jeżeli Inwestor posiada już decyzję o wycince zwracam się z prośbą o udostępnienie jej.

Odpowiedź: Decyzja na wycinkę jest po stronie Inwestora, w trakcie procedowania.

5. Proszę o informację czy ewentualne koszty wycinki są po stronie Inwestora czy Wykonawcy

Odpowiedź: Koszty wycinki są po stronie Wykonawcy.

6. Proszę o informację czy Inwestor oczekuje zapewnienia przez Wykonawcę rocznej pielęgnacji zieleni po zakończeniu robót

Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji dołączonej do przetargu Projektowane nasadzenia pełnią rolę nasadzeń zastępczych a zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody zarówno nasadzenia zastępcze w zamian za odroczenie opłaty jak i nasadzenia rekompensujące, zgodnie z zapisami ustawy uop art. 83c ust.3, art. 84 ust. 3 oraz art.86 ust. 2 muszą zostać objęte opieką (gwarancją) przez okres 3 lat od daty wskazanej w decyzji na ich posadzenie.

7. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej

Odpowiedź: Warunki geologiczne opisane zostały we wcześniej załączonej dokumentacji – przekazano dokumentację geologiczną (załącznik nr 13).

8. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie listy wyposażenia ruchomego wraz z ilościami, wchodzącego w zakres wyceny, dzięki czemu każdy z potencjalnych Oferentów wyceni ten sam zakres

Odpowiedź: Wycena zgodnie z załączoną dokumentacją. Zestawienie wyposażenia zostało zawarte na rysunkach wyposażenia i w dodatkowo załączonej książce pomieszczeń (załącznik nr 7), specyfikacją mebli (załącznik nr 14).

9. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie listy wyposażenia stałego wraz z ilościami, wchodzącego w zakres wyceny, dzięki czemu każdy z potencjalnych Oferentów wyceni ten sam zakres

Odpowiedź: Wycena zgodnie z załączoną dokumentacją Zestawienie wyposażenia zostało zawarte na rysunkach wyposażenia i w książce pomieszczeń (załącznik nr 7) specyfikacją mebli (załącznik nr 14).

10. Proszę o informację czy w zakresie wyceny jest oznakowanie informacyjne wewnętrzne takie jak np. tablice informacyjne, ogłoszeniowe, numery pokoi – jeżeli tak to proszę o przesłanie listy wraz z ilościami oraz wytycznymi wymiarowymi i materiałowymi

Odpowiedź: Tak. Oznakowanie informacyjne wewnętrzne zostało określone na rysunku ... oraz w „Księdze standaryzacji komend i komisariatów policji polskiej” pkt. 4.0.(zal nr 17) Ponadto wszystkie pomieszczenia należy oznakować tabliczkami wykonanymi w tym samym kształcie jak tablice informacyjne o wysokości ok 25cm. Tabliczki mają zostać wykonane z lakierowanego aluminium i mają zawierać następujące informacje:

- numer pomieszczenia
- funkcja pomieszczenia (w przypadku pomieszczeń sanitarnych w formie symbolu graficznego)
- opcjonalnie dla pomieszczeń biurowych – nazwisko pracownika:

11. Proszę o potwierdzenie iż wszędzie tam gdzie występuje okładzina z płytek gresowych na posadzkach należy wykonać cokół z płytek, jeżeli nie to proszę o przesłanie wytycznych dla innego cokołu

Odpowiedź: Tak. Wszędzie gdzie występuje posadzka gresowa należy wykonać cokół z płytek gresowych.

12. Proszę o informację czy w pomieszczeniach gdzie występuje wykładzina dywanowa należy wykonać cokół w listwie z wklejeniem wykładziny o wysokości 5 cm, jeżeli nie to proszę o przesłanie wytycznych

Odpowiedź: Tak Wszędzie gdzie występuje wykładzina dywanowa należy wykonać wywinicie na ścianę w postaci cokolika na wysokość 10cm – wykładzina dywanowa pętłkowa w płytkach 50x50cm zgodnie z książką pomieszczeń (załącznik nr 7).

13. Proszę o potwierdzenie, iż wokół sufitu mineralnego należy wykonać sufit GK np. pom. A/0.03 Jeżeli tak to proszę o informację czy ma zostać wykonanie płytowania jednokrotnego czy dwukrotnego płytą GK

Odpowiedź: sufity zgodnie z załączonym projektem i opisem. Wokół sufitu modułowego należy wykonać sufit GK jednokrotnie płytowany.

14. Prosimy o załączenie do dokumentacji opisów technicznych zewnętrznych instalacji oraz przyłączy sanitarnych.

Odpowiedź:

Zewnętrzne odcinki instalacji sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych są w dokumentacji w tomie „Projekt Zagospodarowania Terenu- Instalacje sanitarne”. (Projekt przyłączy wod-kan załącznik nr 12)

15. Prosimy o załączenie do dokumentacji zestawienia materiałów instalacji wentylacji.

Odpowiedź:

Załączone zestawienie kształtek instalacji wentylacji stanowi opracowanie uzupełniające. Oferent ma obowiązek wykonania obmiarów na podstawie dokumentacji projektowej. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem a zestawieniem, dokumentacja projektowa jest w tym przypadku nadrzędna i obowiązujące jest rozwiązanie z projektu.

16. Prosimy o informację, czy w zakresie Wykonawcy znajduje się wykonanie węzła ciepłowniczego, jeżeli tak prosimy o pełną dokumentację (opis techniczny + schemat węzła).

Odpowiedź:

Wykonanie węzła ciepłowniczego jest poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego. Zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

17. Prosimy o załączenie do dokumentacji profili wszystkich instalacji zewnętrznych.

Odpowiedź:

Wszystkie profile instalacji zewnętrznych są w dokumentacji w tomie „Projekt Zagospodarowania Terenu- Instalacje sanitarne”

18. Proszę o potwierdzenie iż wykonanie przyłącza ciepłowniczego nie należy do zakresu Wykonawcy.

Odpowiedź:

Przyłącze ciepłownicze nie należy do zakresu niniejszego zamierzenia.

19. Proszę o załączenie do dokumentacji warunków przyłączenia budynków do sieci wod-kan.

Odpowiedź:

Warunki przyłączenia do sieci wod – kan nr PP/2919-PW/4144/ZWiK/2019 z dnia 07.11.2019 r. (załącznik 11).

20. Prosimy o załączenie do dokumentacji warunków przyłączenia budynków do sieci energetycznej.

Odpowiedź: Techniczne warunki przyłączenia nr WP/028272/2020/O02R04 z dn. 16.04.2020 w załączeniu. (załącznik 11).

21. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób sterowane będą obwody oświetlenia nocnego w budynku A.

Odpowiedź: Projekt zakłada pracę ciągłą oświetlenia nocnego.

22. Prosimy o wyjaśnienie, czy w Budynki B i C będą wyposażone w kontrolę dostępu. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat i naniesienie elementów na rzutach.

Odpowiedź: w wymienionych budynkach tj. bud. B i C nie jest planowane wykonanie kontroli dostępu.

23. Prosimy o wyjaśnienie, czy w Budynku A przewiduje się system napadowy przy celach. W legendzie są uwzględnione elementy tego systemu a na rzutach i schematach nie występują. Jeśli system ten będzie wymagany to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat i naniesienie elementów na rzutach.

Odpowiedź: TAK, system ten jest wymagany, zgodnie z wymogami i przepisami dla Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych. System naniesiony na PW rys. T1 oraz T12. Zaplanować dodatkowo 5 szt. pagerów /nasobnych/ współpracujących z systemem napadu Szczegóły na etapie wykonawczym.

24. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób sterowane będą obwody oświetlenia dziennego i nocnego w celach Budynku A.

Odpowiedź: Oświetlenie podstawowe w celach załączane będzie indywidualnie dla każdej celi wyłącznikami zamontowanymi przy drzwiach od strony korytarza. Oświetlenie nocne w celach załączane będzie centralnie, dowolnym przyciskiem zamontowanym przy drzwiach od strony korytarza.

25. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o przesłanie minimalnych wymagań niezbędnych do wyceny tych urządzeń.

Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres przetargu

26. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż siłowni telekomunikacyjnej wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o przesłanie minimalnych wymagań niezbędnych do wyceny tych urządzeń. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt siłowni telekomunikacyjnej.

Odpowiedź: TAK, siłownia telekomunikacyjna wchodzi w zakres zamówienia. Wymagania minimalne dot. siłowni telekomunikacyjnej znajdują się w załączniku nr 1.

27. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa kontenera telekomunikacyjnego przy maszcie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź: Kontener telekomunikacyjny stanowi element składowy typowej budowli wieży, jego ostateczny wygląd zależy od wyboru konkretnego producenta/dostawcy.

28. Prosimy o wyjaśnienie, czy system łączności radiowej wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt tego systemu.

Odpowiedź: Zakres robót zgodnie z PW cz. Teletechniczna pkt. 12 Opisu. Urządzenia systemu radiowego zostaną zakupione przez Zamawiającego.

29. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być sterowane oświetlenie i żaluzje w salach szkoleniowych: za pomocą przycisków czy panelu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne do urządzeń sterujących.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem, oświetlenie i żaluzje powinny być sterowane poprzez system KNX. Na schematach ideowych pokazane są moduły wykonawcze i przyciski sterownicze, na rzutach pokazane są przyciski sterownicze

30. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób mają być monitorowane oprawy oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem powinny być zamontowane oprawy z funkcją autotestu

31. Prosimy o wyjaśnienie, czy w budynku będzie znajdował się system RCP. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt tego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonanie systemu RCP.

32. Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie sadzonki drzew mają być o wysokości 1,80m do 2,20m według zapisu STIOBR załączonej do PT

Odpowiedź: Projektowane nasadzenia pełnią rolę nasadzeń zastępczych / rekompensujących za wycinkę i należy wykonać je zgodnie z decyzją, która określa jedynie parametr obwodu (14-18cm w zależności od gatunku).

33. Proszę o wskazanie parametrów projektowanych separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Odpowiedź:

Parametry techniczne separatorów substancji ropopochodnych ujęte są w części opisowej w tomie „Projekt Zagospodarowania Terenu - Instalacje sanitarne” (str.12 i 15 opisu )

34. Prosimy o potwierdzenie, że system AV w salach szkoleniowych w budynku A nie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź: System AV w salach nr A/0.19; A/1.03 oraz A/1.04 w bud. A wchodzi w zakres przetargu

35. Proszę o przesłanie/zamieszczenie na stronie przedmiarów do wszystkich branż, gdyż umieszczony na stronie Zamawiającego plik pn "załącznik nr 4 do SIWZ - PRZEDMIAR POLKOWICE" nie jest przedmiarem

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy wyceny ryczałtowej robót, którą po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca powinien skalkulować kosztorysem szczegółowym do przedstawionej oferty ryczałtowej i przedłożyć zamawiającemu

36. Ze względu na brak oznaczenia na rysunku D-01W w przekazanej dokumentacji PW Drogi przekroji konstrukcyjnych proszę o wskazanie gdzie występują krawężniki 20x30cm i krawężniki 15x30cm lub o wskazanie ilości.

Odpowiedź:

Krawężnik 15x30 – 140mb

Krawężnik 20x30 – 325mb

37. Proszę o wskazanie które schody zewnętrznie należy wykonać jako żelbetowe a które jako terenowe wraz z wymaganą technologią wykonania

Odpowiedź: Rodzaj schodów terenowych został określony na rysunkach A-30w do A-33w. (załącznik nr 10).

38. Proszę o potwierdzenie iż ciągi piesze, dojścia i opaski żwirowe należy ograniczyć obrzeżami

Odpowiedź: Ciągi piesze dojścia i opaski żwirowe należy ograniczyć obrzeżami

39. Proszę o potwierdzenie iż dojścia należy wykonać ze żwiru jak opaski żwirowe o grubości 10cm warstwy.

Odpowiedź: Dojścia należy wykonać zgodnie z PZT. Dojścia żwirowe wykonać ze żwiru o grubości warstwy 10 cm

40. Proszę o informację jakim materiałem mają zostać wykończone schody zewnętrzne oraz ściany boczne.


Odpowiedź: Wykończenie schodów zewnętrznych zostało określone na rysunkach A-30w do A-33w. (załącznik nr 10)

41. Proszę o informację jakim materiałem ma zostać wykończony podjazd oraz ściany boczne

Odpowiedź : Wykończenie podjazdu zostało określone na rysunkach A-30w do A-33w. (załącznik).

Ściany boczne należy wykończyć płytami betonowymi klejonymi w kolorze naturalnym zgodnie z rysunkami elewacji

42. Proszę o potwierdzenie iż schody zewnętrzne które znajdują się poza zakresem opracowania według rysunku D-01W są poza zakresem opracowania (Zaznaczone kolorem czerwonym)

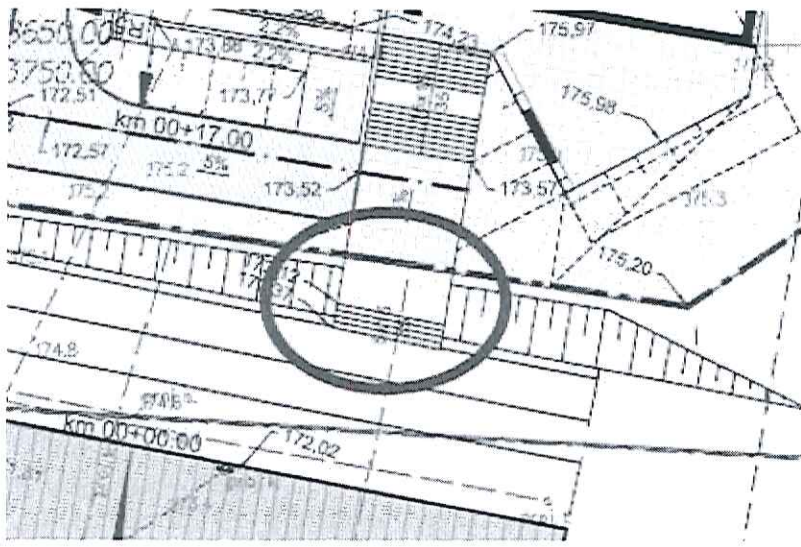

Odpowiedź: Wskazane schody zewnętrzne wchodzą w zakres prac Wykonawcy

43. Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z dokumentacją PW Drogi i rysunkiem D-02W zjazd istniejący jest poza zakresem wyceny, został już wykonany czyli nie należy wyceniać pozycji 96 d.4.2 z załącznika nr 4 do SIWZ

Odpowiedź: Istniejący zjazd jest poza zakresem wyceny – został już wykonany

44. Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacje bezpieczeństwa pożarowego (SSP. Oddymiania, Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, Główny wyłącznik pożarowy prądu) są uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw ppoż?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami całość dokumentacji został uzgodniony i zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. ppoż. str. 5 Projekt Budowlanego.

45. W pliku Opis-Technologia strzelnicy na stronie 16 istnieje zapis:

„Strzelnica ma posiadać certyfikat MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, co zapewni wykonanie wyposażenia zgodnie z wiedzą i sztuką w tym zakresie oraz przy zachowaniu właściwych norm bezpieczeństwa użytkowania.”

Zgodnie z posiadaną wiedzą nie ma takich certyfikatów, jest za to koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. ( Dz.U. 2019 poz. 1214) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dlatego też prosimy o wyjaśnienie czy w tym zapisie chodzi o wyżej wymienioną koncesję czy też o certyfikat (atest) o opisany w punkcie 75. DECYZJI Nr 703 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne, która brzmi: „75. Strzelnicę taktyczną użytkuje się na podstawie atestu (certyfikatu) producenta na obiekt lub system, w granicach określonych w atęcie (certyfikacie).”

Odpowiedź: Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. W dokumentacji projektowej znajdują się 2 UPSy o mocach 60kVA i 30kVA z podtrzymaniem 30 min. Nie ma natomiast żadnej siłowni telekomunikacyjnej, która jest bardzo często spotkana w podobnych obiektach. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania NIE znajduje się dostawa, montaż i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej?

Odpowiedź: Siłownia telekomunikacyjna wchodzi w zakres zamówienia. Wymagania minimalne dot. siłowni telekomunikacyjnej znajdują się w załączniku nr 1.

47. Opis techniczny instalacji elektrycznych str. 6 Pkt 4. Uwagi końcowe „ Instalacje należy wykonać przewodami posiadającymi oznaczenia klasy reakcji na ogień zgodnie z normami CPR” prosimy o wyjaśnienie zapisu. Czy chodzi Zamawiającemu, o to żeby kable posiadały tylko oznaczenia zgodnie z CPR (np. zastosowane w projekcie kable YnKY występują w zależności od producenta w klasach Eca i Dca)? Czy też żeby instalacja została wykonana, kablami i przewodami spełniającymi założenia normy? Jeśli tak to prosimy o określenie:

- Określenie jednoznacznie jakiej klasy CPR należy wykonywać instalację elektryczną.

Obiekt taki jak Komenda Powiatowa Policji zaliczany powinien być wg skrótu klasyfikacji bezpieczeństwa pożarowe do ZL III, a zatem minimalna klasa CPR dla przewodów i kabli w drogach ewakuacji powinna być B2ca-s1b, d1, a1, jednakże zastosowane kable i przewody w projekcie jej nie posiadają. Jeśli mają być zastosowane kable i przewody w klasie B2ca-s1b, d1, a1 prosimy o ich jednoznaczne określenie (typ, nazwa, przekrój) i położenie na obiekcie.

Odpowiedź: Należy stosować przewody posiadające oznaczenia CPR. O ile w projekcie nie zaznaczono inaczej należy stosować przewody w klasie Dca.

48. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o schemat tablicy zasilania anten zewnętrznych oznaczenie TAZ lub TZA.

Odpowiedź: W załączeniu rysunek E-22 uzupełniony o schemat tablicy TAZ (załącznik nr 4)

49. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o schematy i rysunki kontenera telekomunikacyjnego znajdującego się przy maszcie antenowym.

Odpowiedź: Kontener telekomunikacyjny stanowi element składowy typowej budowli wieży, jego ostateczny wygląd zależy od wyboru konkretnego producenta/dostawcy

50. Prosimy o określenie sposobu montażu anten. Zaproponowane anteny typu CXL2-3C/h lub Radmor 32821/4 mają wysokość ok. 3m i jeśli byłyby montowane bezpośrednio na wysokości podestu roboczego +44 npt wysokość całego masztu wynosiłaby ok. 47 metrów npt.

Odpowiedź: Anteny montowane na odpowiedniej wysokości ażeby sumaryczna wysokość nie przekraczała 45 mb npt.

51. Zgodnie z zasadami oznaczania przeszkód lotniczych wg ICAO do przeszkód od 45 do 150 metrów powinno zostać zastosowane oświetlenie Światła o średniej intensywności typu A, A i B lub A&C u góry i poziomy pośrednie (jeśli przeszkoda jest powyżej 105m) + niska intensywność typu B (z wyjątkiem światła o średniej intensywności typ A) na poziomach pośrednich (jeśli przeszkoda jest powyżej 105 m) (Mając na uwadze opis techniczny zagospodarowania terenu gdzie zaproponowano konstrukcję stalową cynkowaną ogniowo bez malowania biało-czerwonego). Brak natomiast takiego oświetlenia przeszkodowego w projekcie. Proszę o stwierdzenie czy należy stosować takie oświetlenie? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź: Anteny montowane na odpowiedniej wysokości ażeby sumaryczna wysokość nie przekraczała 45 mb npt – dla wysokości do 45 mb npt oświetlenie przeszkodowe masztu nie jest wymagane.

52. Proszę o podanie wymaganej wytrzymałości dla wylewki betonowej na dachu. Proszę o podanie miniamlenj grubości wylewki od której należy kształtować spadek.



Odpowiedź: Minimalna grubość 5cm. Wytrzymałość nie mniejsza niż C12/15 (przy zachowaniu należytych zabiegów pielęgnacyjnych)

53. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć ściany oporowe podjazdu dla NPS – zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz podjazdu. Z rysunków elewacji wynika że ściany podjazdu należy wykończyć za pomocą płyt betonowych, natomiast nie podano w jaki sposób należy wykończyć ściany podjazdu od wewnątrz.

Odpowiedź: Wykończenie podjazdu zostało określone na rysunkach A-30w do A-33 w. (załącznik nr 10 ) Ściany boczne należy wykończyć płytami betonowymi klejonymi w kolorze naturalnym zgodnie z rysunkami elewacji.

54. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie wykonania zadania konstrukcji stalowej w budynku A oraz w budynku C. Zgodnie z PW Architektury należy użyć blachy trapezowej TR 55, natomiast zgodnie z PW Konstrukcji blachy trapezowej TR 50/260. Który opis jest nadrzędny do wyceny?

Odpowiedź: Opis PW Konstrukcji.

55. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikację i minimalne wymagania techniczne kamer, niezbędne do wyceny.

Odpowiedź: W załączeniu wymagania dla CCTV – (załącznik nr 2)

56. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikację i minimalne wymagania techniczne doboru agregatu prądotwórczego, niezbędne do wyceny.

Odpowiedź: W załączeniu wymagania dla agregatu prądotwórczego – (załącznik nr 3)

57. Prosimy o przesłanie wytycznych dotyczących oświetlenia logotypów na elewacji budynków A i B. Prosimy również o wytyczne dotyczące zasilania i sterowania obwodów oświetlenia logotypów.

Odpowiedź: Podświetlenie LED całości liter i logotypu, wydzielony obwód zasilania, sterowanie poprzez czujkę zmierzchu.

58. o uzupełnienie dokumentacji o parametry siłowników do klap i drzwi odymiających.

Odpowiedź:

Klapy powinny być fabrycznie wyposażone w siłowniki.

Parametry siłowników drzwiowych:

- Zasilanie 24 VDC +/- 15%, 1A
- Siła pchająca 500N
- Siła ciągnąca 500N (siła wyłącznika bezpieczeństwa)
- Czas pracy "otwarcie" 45 sek.
- Czas pracy "zamknięcie" 52 sek.
- Stopień ochrony IP33
- Zakres temperatur od -25 do +55 °C
- Obudowa aluminium anodowane srebrem

59. o potwierdzenie, że pomieszczenia okazań i przesłuchań nie wymagają systemu monitoringu i AV. Jeśli systemy monitoringu i AV są wymagane to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekty tych systemów.

Odpowiedź: Dla tych pomieszczeń wymagane jest wykonanie systemu monitoringu i AV z odrębnym wydzielonym rejestratorem  
Zestaw urządzeń do pokoju przesłuchań:  
Kamera kopułkowa 2.8-12mm moto, 2MP,H.265,IP66,IK10,940 nm IR, - szt.2  
Mikrofon zewnętrzny do CCTV – szt. 2  
Kompaktowy serwer z platformą VGD Sense BASIC, dyskiem 1TB, procesorem Intel i5 wbudowanym zasilaczem 12VDC + plus klawiatura  
Monitor22”

60. Prosimy o potwierdzenie, że projektory w budynku B nie wchodzą w zakres przetargu.

Odpowiedź: Rzutnik w pom. B/1.11 w zakresie technologii strzelnicy. Rzutnik w pom. B/1.16 do realizacji w zakresie zamówienia.

Projektor multimedialny:

Technologia projekcji: 3LCD lub DLP

Rozdzielczość natywna: 1920x1200 pikseli

Żywotność lampy w niskim trybie jasności średnim lub eco: minimum 4000 godzin

Jasność: minimum 4000 lumeny

Współczynnik kontrastu: minimum 2400:1 (pełna czerń –pełna biel)

Ostrość sterowana ręcznie

Zoom sterowany ręcznie

Wbudowany głośnik o mocy minimum 10W

Korekcja keystone w poziomie: minimum +/- 20 stopni

Korekcja keystone w pionie: minimum +/- 20 stopni

Lens shift pionowy: minimum +/- 4%

Lens shift poziomy: minimum +/- 4%

Minimum 1 wejście video analogowe Mini D-sub zgodnego z YPbPr

Minimum 2 wejścia HDMI z HDCP

Minimum 1 wejście S-Video

Minimum 1 wejście liniowe audio

Minimum 1 wyjście analogowe audio

Minimum 1 wyjście video analogowe Mini D-sub lub cyfrowe HDMI

Minimum 1 port LAN RJ-45 10/100

Port RS-232

Minimum 1 port USB

Poziom głośności w trybie Eco: maksymalnie 36dB

Waga: maksymalnie 10kg

61. o uzupełnienie dokumentacji o schematy szaf zasilających i sterujących strzelnicą.

Odpowiedź: Projekt nie obejmuje takiej dokumentacji. Urządzenia do obsługi tarcz strzeleckich odpowiednie do zastosowanego rozwiązania technologii strzelnicy.

62.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przebieg tras kablowych i typ okablowania do kamer zewnętrznych (na słupach).

Odpowiedź: Do kamer zewnętrznych należy doprowadzić przewód UTP kat. 6, zewnętrzny żelowany. Przewody układać wzdłuż tras przewodów oświetleniowych.

63.Proszę o uzupełnienie dokumentacji o dokładny opis i schemat działania rozpoznawania twarzy i rejestracji samochodów w systemie Kontroli dostępu.

Odpowiedź: System rozpoznawania twarzy poza zakresem zamówienia. W zakresie system rozpoznawania rejestracji samochodów – opis w załączniku nr 5

64. Prosimy o uzupełnienie schematów i widoków szaf rack: CCTV, PD, PDB, PDC o brakujące urządzenia niezbędne do prawidłowego działania systemów (rejestratory, UPS'y, tacki na spawy światłowodów).

Odpowiedź: Szafy CCTV i PD zasilane będą z centralnego UPS. Rejestracja odbywać się będzie na serwerach. Tacki na spawy powinny być w komplecie z panelami światłowodowymi. W szafach PDB i PDC nie przewiduje się instalowania UPS.

65. Prosimy o przekazanie niezbędnych do wyceny parametrów dla urządzeń opisanych jako SERWER I i SERWER II na schemacie ideowym instalacji telewizji dozorowej.

Odpowiedź: Niezbędne parametry wykazane w załączeniu

66. Proszę o wyjaśnienie czy zadaszenie kojców dla psów należy wykonać jako pełne czy ażurowe? Brak w projekcie informacji, z jakich elementów należy wykonać zadaszenie (konstrukcję i pokrycie).

Odpowiedź: Zadaszenie wybiegów dla psów należy wykonać jako ażurowe z siatki stalowej.

67. Ze względu na brak oznaczenia na rysunkach PZT oraz rysunkach z branży Drogowej, kostki brukowej integracyjnej oraz kierunkowej proszę o wskazanie ilości dla każdego rodzaju

Odpowiedź:

Kostka brukowa integracyjna 400x400x80 – 60mb

Kostka brukowa kierunkowa 30x30x70 – 50mb

68. Proszę o informację, według których rysunków należy wycenić instalacje oświetlenia wewnętrznego w związku z pojawiającymi się w dokumentacji rozbieżnościami; według rzutów poszczególnych kondygnacji z PW instalacji elektrycznych, czy zgodnie z rzutami sufitu podwieszanego z PW architektury?

Odpowiedź: zgodnie z PW Instalacji Elektrycznych

69. Proszę o informację, według których rysunków należy wycenić instalacje oświetlenia, energetyczne i teletechniczne zewnętrznego w związku z pojawiającymi się w dokumentacji rozbieżnościami; według rys. „01 - sytuacja instalacje elektryczne wewnętrzne.pdf” z PW instalacji elektrycznych, czy zgodnie z rys „P-01w projekt zagospodarowania terenu.pdf” z PW PZT?

Odpowiedź: zgodnie z PW Instalacje Elektryczne rys. nr 01

70. Proszę o informacje, jakie przyłącza należy wycenić w pozycji 115 d.4.5 przedmiaru.

Odpowiedź: Proszę wycenić kanalizację teletechniczną, zgodnie z PW Instalacje Elektryczne rys. nr 01

71. Proszę o informacje, czy wykonanie przyłącza teletechnicznego wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o przesłanie warunków przyłączeniowych i uzupełnienie dokumentacji o projekt przyłącza.

Odpowiedź: Przyłącze teletechniczne do projektowanej studni SKT poza zakresem zamówienia

72. Proszę o informacje, w której pozycji przedmiaru należy wycenić instalację antenową telewizji naziemnej.

Odpowiedź: Instalacje antenową telewizji naziemnej proszę wycenić w dziale 1 poz. 1.6

73. Proszę o informacje, w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić koszt anten i kabli antenowych wraz z trasami kablowymi systemu łączności radiowej.

Odpowiedź: Roboty związane z instalacją systemu łączności radiowej proszę wycenić w dz. 4 poz. 4.1

74. Proszę o informację jaki odpływ należy zastosować z natrysków, ma być to odpływ miejscowy (profil instalacji sanitarnych) wraz z montażem brodzika, jeśli tak to proszę o informację jaki to ma być brodzik (niski/wysoki) czy odpływ liniowy (rzut architektury) który znajduje się pod systemowymi drzwiami wahadłowymi z HPL?

Odpowiedź:

Przy natryskach należy stosować odpływy liniowe.

75. Proszę o informację czy zabudowy kuchenne są w zakresie wyceny jeżeli tak to proszę o przesłanie wytycznych wykonania oraz o informację czy wycena ma zawierać tylko pas szafek dolnych czy też górnych.

Odpowiedź:

Wytyczne do wykonania zabudowy kuchennej zostały zawarte w książce pomieszczeń (załącznik nr 7).

76. Proszę o informację czy sprzęt AGD wchodzi w zakres wyceny dla pomieszczeń socjalnych, kuchni.

Odpowiedź: Nie

77. Proszę o informacje, jaki jest wymagany czas podtrzymania przy pracy z agregatu (czas i obciążenie)?

Odpowiedź: Czas podtrzymania min 10 godzin przy obciążeniu 70%

78. Proszę o informacje, czy dopuszcza się stosowanie studni kablowych (SKT) typu lekkiego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się

79. Proszę o potwierdzenie, że nie wymaga się stosowania na drogach ewakuacyjnych kabli w klasie CPR B2Ca i wystarczy klasa DCa. Całość okablowania jest w oparciu o kable YnKY oraz HDX. Są one w sprzeczności z zapisem pkt. 4 części opisowej – „Instalacje należy wykonać przewodami posiadającymi oznaczenia klasy reakcji na ogień zgodnie z normami CPR.”

Odpowiedź: Wystarczy klasa DCa.

Nie ma sprzeczności. Rozporządzenie CPR narzuca stosowania przewodów posiadających oznaczenie klasy reakcji na ogień - nie określa jaka to ma być klasa. Stosowanie przewodów w klasie B2ca na drogach ewakuacyjnych zaleca norma N SEP-E-007, która nie jest obligatoryjna.

80. Proszę o potwierdzenie, że kable zasilające złącze ZK+ZZP są poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Kable zasilające złącze ZK+ZZP nie wchodzi w zakres zamówienia.

81. Proszę o informację, jaki jest producent referencyjny dla systemu SSP i SKD.

Odpowiedź: System SSP i KD wykonać zgodnie z PW. Zamawiający nie może wskazać producenta

82. Proszę o informację, czy jest jakiś producent referencyjny dla oświetlenia podstawowego?

Odpowiedź: Oświetlenie wykonać zgodnie z PW. Zamawiający nie może wskazać producenta.

83. Proszę o informację, czy system CCTV ma być integrowany z ogólnopolską platformą Policji? Jeżeli tak, to proszę o podanie wymaganego oprogramowania.

Odpowiedź: System CCTV nie będzie integrowany z ogólnopolską platformą Policji

84. Proszę o informację, czy okablowanie teletechniczne ma spełniać wymogi CPR (klasa B2Ca na drogach ewakuacyjnych).

Odpowiedź: W projekcie jest określona klasa B2Ca dla okablowania strukturalnego. Dla innych instalacji projekt nie jest określa klasy reakcji na ogień.

85. Proszę o potwierdzenie, że sprzęt aktywny dla sieci LAN jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Urządzenia aktywne dla sieci LAN nie wchodzi w zakres zamówienia

86. Proszę o podanie parametrów dla szafy ANT (szafa na potrzeby łączności radiowej).

Odpowiedź: Należy przyjąć szafę rack analogiczną jak dla CCTV

87. Proszę o potwierdzenie, że urządzenia aktywne dla systemu Łączności Radiowej są poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Urządzenia aktywne dla systemu łączności radiowej nie wchodzi w zakres zamówienia

88. Na rzucie PZT zaznaczona jest brama zasilana elektrycznie. Proszę o informację, czy ma ona być objęta systemem SKD lub rozpoznawania tablic rejestracyjnych?

Odpowiedź: Brama zasilana elektrycznie ma być objęta systemem SKD z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych

89. Między budynkiem A i B ma być furtka. Proszę o informację, czy ma ona być objęta systemem SKD lub domofonowym?

Odpowiedź: Furtkę należy ją objąć systemem KD oraz dodatkowo systemem domofonowym

90. Proszę o informację, czy dopuszcza się układanie kabli elektrycznych i teletechnicznych (oświetlenie terenu oraz okablowanie kamer) w jednej rurze ochronnej fi110?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dopuszcza się układania kabli elektrycznych i teletechnicznych w jednej rurze ochronnej.

91. Jakiej grubości płyty betonowe należy zastosować na cokole budynku?

Odpowiedź: 10mm.

92. Czy płyty klejone na cokole budynku należy wykonać z betonu architektonicznego?

Odpowiedź: Tak.

93. Płyty cokołowe betonowe należy zamontować na cokole budynku czy na murku pochylni? Jeśli na murku pochylni to z jednej czy z dwóch stron?

Odpowiedź: Zarówno na cokole jak i murku pochylni (w przypadku murków z obu stron).

94. Czy Zamawiający potwierdza, że w pokryciu dachowym pomiędzy warstwą folii PE i warstwą styropianu należy ułożyć warstwę rozdzielającą z geowłókniny?

Odpowiedź: Warstwy dachowe określono na rysunkach przekrojów symbol D1.

95. W paragrafie 2.2 ust. f jest mowa o obowiązku wykonywania przeglądów technicznych. Jakiego rodzaju przeglądy Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: wynikające ze zrealizowanej inwestycji i dostarczone w ramach zrealizowanego projektu przez Wykonawcę.

96. Czy podłogę systemową podniesioną należy zastosować tylko w pomieszczeniach 0.52 i 0.56 (wg tabel na rzutach posadzek) ?

Odpowiedź: TAK

97. Jak należy wykończyć podłogę podniesioną w pomieszczeniach 0.52 i 0.56 ? W opisie PW Architektury jest mowa o kilku wykończeniach podłogi podniesionej, tj. wykładzina dywanowa w kaflach, parkiet, kamień, gres, laminat, bez pokrycia. Które wykończenie należy zastosować?

Odpowiedź: Wykładzina PVC w wersji antyelektrostatycznej.

98. Czy stropy pod sufitami podwieszonymi należy otynkować?

Odpowiedź: Nie.

99. Czy ściany pod sufitami podwieszonymi należy otynkować?

Odpowiedź: Nie.

100. Czy na stropach pod sufitami podwieszonymi należy położyć gładź?

Odpowiedź: Nie.

101. Czy na ścianach pod sufitami podwieszonymi należy położyć gładź?

Odpowiedź: Nie.

102. Czy stropy pod sufitami podwieszonymi należy pomalować?

Odpowiedź: Nie.

103. Czy ściany pod sufitami podwieszonymi należy pomalować?

Odpowiedź: Nie.

104. Czy dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych (materace, stoliki, ławki itd.) wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź: Tak

105. Czy dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń widocznego na rysunkach A-26w, A-27w, A-28w, B-16w, B-17w, C-12w wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak prosimy o dokładny opis wyposażenia, podanie specyfikacji, kolorów i wymiarów.

Odpowiedź: Na wymienionych rysunkach określono ilość, wymiary i kolory. Wyposażenie powinno spełniać wymagania minimalne określone w „Księdze standaryzacji komend i komisariatów policji polskiej.”

106. Brak w dokumentacji Pozwolenia na Budowę dla projektowanej Inwestycji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Decyzja PB w załączeniu zał. nr 16

107. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie toalet w dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, kosze, szczotki toaletowe, lustra itd.?

Odpowiedź: Tak

108. Proszę o podanie specyfikacji i dokładnego opisu rolet wewnętrznych jakie należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: W pomieszczeniach biurowych itp. - roleta okienna wewnętrzna materiałowa z prowadnicami sterowana ręcznie, kasetka ukryta w suficie podwieszonym, kolor szary, przyciemniająca. W pomieszczeniach szkoleniowych itp. - roleta okienna wewnętrzna materiałowa z prowadnicami sterowana elektrycznie, kasetka ukryta w suficie podwieszonym, kolor czarny, zaciemniająca.

109. Czy wykonanie logotypu wewnętrznego widocznego na rys. A-21w znajduje się w zakresie wyceny? Jeśli tak, proszę o podanie szczegółowego opisu, wymiarów, materiału i koloru logotypu.

Odpowiedź: Tak Wymagania określone w „Księdze standaryzacji komend i komisariatów policji polskiej.” – zał nr 17

110. Czy dostawa i montaż tablicy informacyjnej i tablicy ogłoszeniowej widocznych na rys. A-21w znajduje się w zakresie wyceny?

Odpowiedź: Tak

111. Czy dostawa i montaż logotypów zewnętrznych elewacyjnych znajduje się w zakresie wyceny?

Odpowiedź: Tak

112. Czy dostawa i montaż wyposażenia technologicznego strzelnicy znajduje się w zakresie wyceny?

Odpowiedź: Tak

113. Czy dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego strzelnicy znajdującego się na str. 12 i 13 Opisu Technologii Strzelnicy, a nieuwzględnionego w zestawieniu wyposażenia na rys. B-17w, znajduje się w zakresie wyceny?

Odpowiedź: Tak

114. Czy Zamawiający potwierdza, że należy zabezpieczyć dno wykopu na całej powierzchni warstwą podbetonu natychmiast po jego odsłonięciu?

Odpowiedź: Tak, w celu zabezpieczenia przed uplastycznieniem po weryfikacji odkrywki przez Inspektora nadzoru.

115. Brak w dokumentacji pełnej opinii geotechnicznej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: dokumentacja geotechniczna w załączniku nr 13.

116. Czy na terenie planowanej Inwestycji znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź: Tak, inwentaryzacja w załączniku nr 9. Decyzja na wycinkę po stronie Zamawiającego – w trakcie procedowania.

117. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji dendrologicznej.

Odpowiedź: decyzja w załączeniu – zał nr 15

118. Po czyjej stronie leżą koszty administracyjne wycinki drzew?

Odpowiedź: Koszty związane z wycinką leżą po stronie Wykonawcy, natomiast opłatę określoną w decyzji na wycinkę leży po stronie Zamawiającego.

119. Czy wyposażenie obiektu leży w zakresie wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.

120. Prosimy o wykaz wyposażenia (wraz z opisem) wyposażenia, którego dostarczenie jest w zakresie wykonawcy.

Odpowiedź: Wyposażenie zostało zestawione na rysunkach wyposażenia oraz w książce pomieszczeń (zał. nr 7), zestawieniu specyfikacji mebli (zał. nr 14).

121. Dzień dobry, w związku z w/w postępowaniem proszę o dołączenie pozwolenia na budowę oraz odpowiedź na pytanie czy Inwestor posiada inwentaryzację dendrologiczną.

Odpowiedź: TAK. pozwolenie na budowę oraz inwentaryzacja dendrologiczna w załącznikach.

122. W związku z otrzymaniem zaproszeń do złożenia oferty na dostawę i montaż technologii strzelniczy KPP w Polkowicach, zwracamy się z prośbą o przesłanie: przedmiaru robót hali strzelań

STWiOR TECHNOLOGICZNYCH STRZELNICY (m.in. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I MONTAŻU POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ).

W udostępnionej dokumentacji brak jest formacji dot. m.in:

-szerokości zabezpieczeń bocznych tj. okładzin typ 1,2,3,4

-parametrów technicznych urządzeń, tj. transportery tarcz, obrotniki, video trener w wersji bojowej.

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest projekt budowlany i wykonawczy natomiast przedmiary stanowią opracowanie pomocnicze.



szerokość określono na rysunkach (rzuty i przekroje).

parametry techniczne zgodne ze standardami strzelnicy policyjnej i wytycznymi Użytkownika.

123. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie \*dwg. 2. Prosimy o udostępnienie kosztorysów szczegółowych dla wszystkich zakresów.

Odpowiedzi:

Zamówienie dotyczy wyceny ryczałtowej robót, którą po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca powinien skalkulować kosztorysem szczegółowym do przedstawionej oferty ryczałtowej i przedłożyć zamawiającemu

124. W nawiązaniu do otrzymanych wyjaśnień i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23 listopada 2020 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację pkt 20.20 IPU, poprzez doprecyzowanie zakresu czynności podejmowanych przez Zamawiającego i nadanie im następującego brzmienia (propozycja modyfikacji wytłuszczona i podkreślona w tekście), tj.:

„W przypadku stwierdzenia w toku któregośkolwiek z odbiorów Nieistotnych wad fizycznych przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru oraz Strony ustalą termin usunięcia tych wad, który będzie uwzględniał dostępność materiałów, charakter oraz techniczne możliwości ich usunięcia. Usunięcie Nieistotnych wad fizycznych zostanie przez Strony stwierdzone protokolarnie. Usunięcie przez Wykonawcę Nieistotnych wad w terminie będzie uznane za zakończenie robót w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy IPU. Pkt. 20.20 otrzymuje nowe brzmienie:

*W przypadku stwierdzenia w toku któregośkolwiek z odbiorów Nieistotnych wad fizycznych przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru oraz Strony ustalą termin usunięcia tych wad, który będzie uwzględniał dostępność materiałów, charakter oraz techniczne możliwości ich usunięcia. Usunięcie Nieistotnych wad fizycznych zostanie przez Strony stwierdzone protokolarnie. Usunięcie przez Wykonawcę Nieistotnych wad w terminie będzie uznane za zakończenie robót w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót.*

**ZAŁĄCZNIKI:**

- Załącznik nr 1 - Wymagania siłowni telekomunikacyjnej
- Załącznik nr 2 - opis CCTV
- Załącznik nr 3 - Agregat prądotwórczy
- Załącznik nr 4 - rysunek E22 ze schematem TAZ
- Załącznik nr 5 - opis KD
- Załącznik nr 6 - Tauron\_t.w.p
- Załącznik nr 7 - KPP Polkowice - książka pomieszczeń
- Załącznik nr 8 - P-01 PZT wycinka
- Załącznik nr 9 - Tabela – drzewa
- Załącznik nr 10 - schody terenowe
- Załącznik nr 11 - warunki wod.-kan.
- Załącznik nr 12 - projekt przyłącza wod.-kan. pdf
- Załącznik nr 13 - dokumentacja geologiczna
- Załącznik nr 14 - zestawienie specyfikacji mebli
- Załącznik nr 15 - inwentaryzacja zieleni
- Załącznik nr 16 - decyzja pozwolenia na budowę
- Załącznik nr 17 - Księga standaryzacji

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia oferty w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert wyznaczają:

**Termin składania ofert do dnia 11.12.2020 godzina: 10.00**

**Termin otwarcia ofert w dniu 11.12.2020 godzina 10.15.**

W związku z powyższym zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu w sekcji IV.2.2) i IV.2.7) oraz zapisy SIWZ w Rozdziale IV pkt. 1 i pkt. 2 oraz w Rozdziale XV pkt. 1.1.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
we Wrocławiu  
z up. NACZELNIK WYDZIAŁU  
Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
KWP we Wrocławiu  
nadkom. Eliza Ściborska