

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych **Zamawiający Gmina Siechnice**, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Wykonanie nowego dojścia i dojazdu od strony ulicy Leśnej w Iwanach do terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce numer nr257/5 obręb Iwiny”

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie nowego ogrodzenia i wycinka krzaków na działce nr 275/5 obręb Iwiny
2. Termin realizacji zamówienia – **do 10.12. 2023 r.**
3. Kryterium oceny ofert: **Cena 100 %.**
4. Inne istotne warunki zamówienia:
 - 1) Długość gwarancji 24 miesięczne na wykonany przedmiot umowy.
 - 2) Inne warunki zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (złącznik 1).
5. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”, w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6. Ofertę należy dostarczyć (zaznaczyć właściwe):
 - drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@umsiechnice.pl
 - osobiście do siedziby Zamawiającego
 - pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
7. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: **„Wykonanie nowego dojścia i dojazdu od strony ulicy Leśnej w Iwanach do terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce numer nr257/5 obręb Iwiny”**
8. Ofertę złożyć należy do dnia **10.11. 2022 r. do godz. 10:00.**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Stachera tel. 71 78 60 931 email: jstachera@umsiechnice.pl
10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
11. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Dyrektor
Wydziału Dróg
Ewa Bojarczak
Ewa Bojarczak

pieczętka oferenta

dnia.....

OFERTA

Gmina Siechnice

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach dla zadania: **„Wykonanie nowego dojścia i dojazdu od strony ulicy Leśnej w Iwanach do terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce numer nr257/5 obręb Iwiny”**

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:zł netto, podatek VAT%,
ŁĄCZNIE: **zł brutto** (słownie:)
2. Na wykonane zamówienie udzielamy:gwarancji.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami, do treści dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy wszystkie warunki tam zawarte. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się podpisać umowę na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że firma jest/nie (*właściwe podkreślić*) jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

.....
podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na demontażu wraz z utylizacją starego ogrodzenia wykonanego z siatki wraz ze słupkami i montaż w miejsce starego ogrodzenia nowej stalowej bramy wraz z furtką wejściową i fragmentem ogrodzenia, tj. 5 przęseł z 6 słupkami, oraz wycinka krzewów w ilości 100 m² ,wjazd od ul. Leśnej w Iwinach. Poniżej wskazano lokalizację montażu .



Konstrukcja bramy, furtki i paneli ogrodzeniowych ma być wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju minimum 60x40x2 mm, natomiast słupy stalowe w ilości 4 szt. o profilu minimum 100x100x3 mm. Słupy zabetonowane w gruncie na głębokość minimum 110 cm, stopy fundamentowe o przekroju minimum 40x40 cm, beton klasy minimum C25/30. Po zakończeniu montażu słupów należy odtworzyć nawierzchnię z kostki brukowej w miejscach wykonywanych robót. Wypełnienie ram stalowych bramy, furtki i paneli ogrodzenia za pomocą paneli 2D (trzydrutowe) z drutu prostego 6/5/6 o wymiarach oczka 50 mm x 200 mm, ocynkowanych ogniowo. Montaż paneli bezpośrednio do ram w miejscach wcześniej przygotowanych otworów montażowych za pomocą systemowych uchwytów montażowych przykręcanych śrubami nierdzewnymi. Panel ogrodzeniowy ma być wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, grubość drutu 4/5 mm (4 mm druty pionowe, 5 mm druty poziome). Wymiar oczka 50 mm x 200 mm wysokość panela 1,5 m, długość 2, 5 m.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 400x280 cm, wyposażona w szyld z klamką gałkową wraz z zamkiem oraz rygle stalowe dolne, ilość zawiasów – 3 szt. na każde skrzydło. Furtka o wymiarach w świetle 130x200 cm, osadzona na dwóch zawiasach, wyposażona w szyld z klamką gałkową wraz z zamkiem w zestawie, a także rygiel stalowy dolny i być otwierana za pomocą klucza. **Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania dokona szczegółowego pomiaru poszczególnych elementów bramy, furtki i paneli ogrodzenia, aby zabudować całą przestrzeń po zdemontowaniu starego ogrodzenia i zachować istniejące rozstawy słupów bramy i furtki.**

Należy wyciąć krzewy gatunku **czarny bez** rosnących ciągu działki nr 257/5 (teren rekreacyjno-wypoczynkowy) w ilości 100 m² (decyzja nr 315/2023 z dnia 6 października 2023 r.) wraz z karczowaniem pni i korzeni i utylizacją urobku.

Wbudowane materiały muszą być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art. 10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsc wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 15.04.2012 r., (Dz. U. z 2021 poz. 779) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Przed odbiorem technicznym robót należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru zadania.

Termin realizacji zadania do 10.12.2023 r.

Dyrektor
Wydziału Dróg
Ewa Bojarczak

GMINA SIECHNICE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem z ogrodzenia w ramach zadania pn: :

„Wykonanie nowego dojścia i dojazdu od strony ulicy Leśnej w Iwanach do terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce numer nr257/5 obręb Iwiny”

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zleconych i realizacji wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Roboty. Których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej i furtki.

1.4. Określenie podstawowe

Określenie podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją i poleceniami Zamawiającego.

2. Rodzaje materiałów

2.1. Wartości wyrobów budowlanych.

Wszystkie wyroby budowlane, które zostaną użyte do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby budowlane powinny być dostarczone wraz z dokumentami potwierdzającymi, że są dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny zawierać informację identyfikując rodzaj, markę, klasę, odmianę i gatunek wyrobu budowlanego.

2.2. Beton

Beton klasy B-15 – dla fundamentów pod słupki ogrodzenia

2.3. Brama wjazdowa

Brama panelowa o szer. 4 m, wys. Min. 2,0 m, kolor ocynk .

2.4. Panele

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (pionowych i poziomych). Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia ramowego.

1. Szerokość: panela:2500 mm
2. Panel zakończony jednostronnie drutami pionowymi :30 mm
3. Wymiar oczek dużych 50x200mm
4. Wymiar oczek małych 50x50 mm
5. Średnica drutu 4 mm druty pionowe, 5 mm druty poziome
6. Wysokość panela 1,5 m

2.5. Słupki

Słupki ogrodzeniowe systemowe wykonane z kształtowników stalowych o przekroju min.40x60 mm

Słupki bramowe wykonane z kształtowników stalowych o przekroju 100x100 mm

Słupki do furtki wykonane z kształtowników stalowych o przekroju 60x60 mm

3. SPRZĘT

ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU MOGĄ BYĆ WYKONYWANE RĘCZNIE LUB MECHANICZNIE PRZY UŻYCIU DOWOLNEGO TYPU SPRZĘT

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia należy wykonać po uprzednim oczyszczeniu terenu z gruzu itp. Przed przystąpieniem do robót należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2. Roboty związane z ogrodzeniem , bramą wjazdową i furtką

5.2.1. Wymagania

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów spoin, otworów na śruby
- zgodności ze specyfikacją
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczonych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych

5.2.2. System montażu

-
- wykonanie dołków pod fundamentu słupków i rozplantowanie nadmiaru ziemi,
 - osadzenie bramy, furtki wraz ze słupkami- słup posiada otwory ułatwiają montaż z umieszczonymi nitonakrętkami, posiada również plastikową zaślepkę- mocowanie panela na słupie odbywa się za pomocą specjalnych uchwytów i śrub,
 - zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Roboty ziemne

Sprawdzanie podlega:

- głębokość i szerokość wykopów

6.2. Roboty betonowe

Sprawdzanie podlega:

- klasa betonu
- sposób i jakość zagęszczenia

6.3. Konstrukcja stalowa (brama, furtka, panele kratowe)

Sprawdzanie podlega:

- jakość materiałów, spoin, otworów na śruby
- zgodność ze specyfikacją
- jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakości powłok antykorozyjnych

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru robót są m (metr), m² (metr kwadratowy)

8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu

ST-97. Wycinka drzew i krzewów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:

- usunięcie drzew;
- usunięcie krzewów.
- rozdrobieniem i wywiezieniem gałęzi i karpiny;
- wywiezieniem grubizny;
- usunięciem pozostałości po wycince

1.4. Określenia podstawowe

Drzewo posiada wykształcony pień. Podstawowy parametr charakteryzujący drzewo to średnica pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. pierśnica).

Krzew nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duża ilość odrostów z korzenia, tworzących rozłożystą kepe.

Pozostałe określenia podstawowe. Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, punkt 1.4. oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniaków) i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalanie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren objęty zakresem przedsięwzięcia w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Wycinę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębny, ustalonym przez Inwestora. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót, powinny być wykarczowane. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów (np. piaskiem ze _wirem) i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. Doły w obrębę przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB lub wskazaniem Inwestora.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewna za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tłących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalania stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inwestora, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - metr kwadratowy (m²).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa usunięcia drzew i krzaków obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robót,
- mechaniczna wycinkę drzew,
- mechaniczne karczowanie pni,
- odcięcie gałęzi od dłużycy,
- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie,
- karczowanie krzaków i poszycia wraz z załadunkiem pozostałości i odwiezieniem poza teren budowy,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Cena jednostkowa transportu dłużyc, karpiny i gałęzi obejmuje:

- załadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opałowego (własność Zamawiającego) na składowisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;


[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany;

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany;





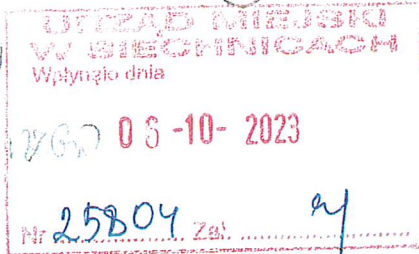

Wrocław, 6 października 2023 r.

DECYZJA Nr 315/2023

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 84 ust. 1-3 i 8, art. 85, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 t.j.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

orzekam

- I. **Zezwalam Gminie Siechnice** na usunięcie 100 m² łącznej powierzchni skupionej krzewów gatunku bez czarny *Sambucus nigra* oraz wiciokrzew pospolity *Lonicera xylosteum*, rosnących w granicach działki nr 257/5 (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) obręb Iwiny, gmina Siechnice.
- II. **Naliczam opłatę** za usunięcie krzewów wymienionych w ust. I przedmiotowej decyzji w wysokości 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

L.p.	Lokalizacja (numer działki)	Gatunek drzewa	Powierzchnia krzewów [m ²]	Stawka [zł]	Należność [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	dz. nr 257/5 obręb Iwiny, gmina Siechnice	bez czarny i wiciokrzew pospolity	100	40	4 000
RAZEM					4 000

- III. **Wyznaczam termin wycinki krzewów do 31 grudnia 2024 r.**
- IV. **Uzależniam** wydanie niniejszego zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych za usuwane krzewy wymienione w ust. I – zgodnie z projektem nasadzeń kompensacyjnych:
 - IV.1. Miejsce nasadzeń: **działka nr 238/2, obręb Iwiny, gm. Siechnice**
 - IV.2. Powierzchnia krzewów: **330 m²**
 - IV.3. Gatunek krzewów: wiśnia piłkowana „Amanogawa”, Robinia akacjowa „Umbraculifera”, jałowiec Pfizera „Mint Julep”, jałowiec Pfizera „Pfizeriana Glauca”, jałowiec Pfizera „Old Gold”, żywotnik zachodni „Jantar”, Cis pośredni „Hicksil” – żywoplot, Cis pośredni „Książę”, Cis pośredni „Wojtek”, Kielichowiec wonny, Hortensja bukietowa sp., Róża okrywowa sp., Rozplenica japońska, barwinek sp., Rumianka japońska, Bluszcz pospolity, Hortensja pnąca, winobluszcz trójklapowy, powojnik, winobluszcz pięciolistkowy odmiana murowa.
- V. Wyznaczam termin nasadzenia krzewów wymienionych w ustępie IV.1-3 do dnia **31 grudnia 2023 r.**
- VI. Wyznaczam termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzenia zastępczego na **14 dni od daty jego wykonania.**
- VII. **Odraczam** na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego na wykonanie nasadzenia zastępczego w niniejszym zezwoleniu tj. do dnia **31 grudnia 2026 r.** termin uiszczenia opłaty naliczonej w ust. II, za usunięcie krzewów wymienionych w ust. I przedmiotowej decyzji.
- VIII. Wycinki powinien dokonać wykwalifikowany zespół pilarzy przy zastosowaniu przepisów bhp.
- IX. Wycięte krzewy należy zagospodarować we własnym zakresie.

Proszę pilnie przekazać informację do wójt, wóD: Pan: SuTys.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuje się, że:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY		
1.	ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)	Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl
2.	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)	Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@umsiechnice.pl w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo.
3.	CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w drodze gminnej urzędzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
4.	PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: - art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - art. 6 ust. 1 lit. c i lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
5.	ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
6.	PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7.	OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przechowywania akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną
8.	UPRAWNIENIA	W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: - prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, - prawo do sprostowania (poprawiania) danych, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
9.	INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wydanie stosownych uzgodnień, o których mowa w pkt. 3.

