

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Hetmańska 8, Katowice – remont instalacji elektrycznych

Kod CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Branża: elektryczna

Obiekt:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Katowicach
ul. Hetmańska 8
40-560 Katowice**

Spis treści:


1. Dane podstawowe
2. Przedmiot zamówienia
3. Zakres zamówienia
4. Inne wymagania Zamawiającego

marzec 2023 r.

1. Dane podstawowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Katowicach
ul. Hetmańska 8
40-560 Katowice

Lokalizacja

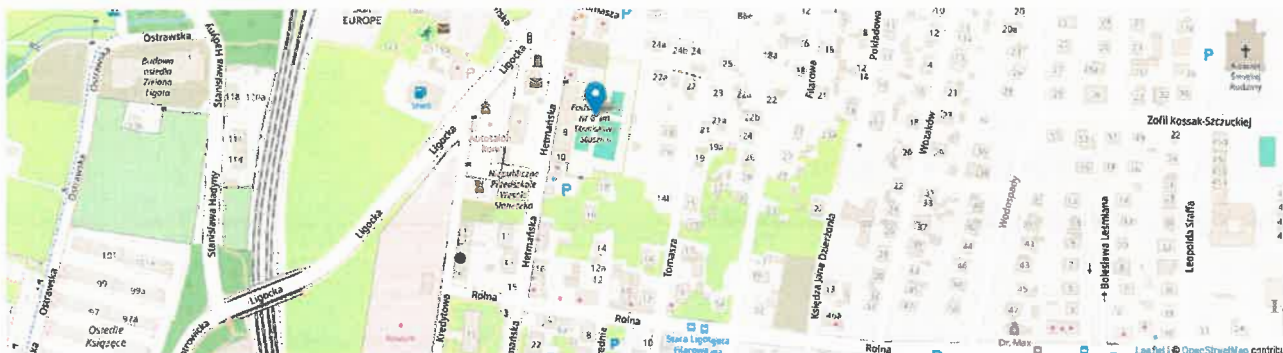

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku,
- wymiana rozdzielnic głównej,
- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z TAURON Dystrybucja S.A. i Miejskim Konserwatorem Zabytków, w ZSP nr 8 przy ul. Hetmańskiej 8.

Zakres dotyczący remontu oświetlenia ogólnego został wykonany w roku 2022.

2.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin realizacji: do 22 sierpnia 2023 r. od daty zawarcia umowy.

Roboty związane z wykuciem, zaprawianiem, malowaniem, powodujące przerwę w dostawie energii elektrycznej należy rozpocząć po zakończeniu zajęć szkolnych w czerwcu i zakończyć do 22 sierpnia.

Harmonogram robót Wykonawca zaplanuje i uzgodni z Dyrekcją ZSP nr 8 oraz inspektorem nadzoru.

3. Zakres zamówienia

3.1. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty :

- roboty demontażowe wraz z uwzględnieniem utylizacji,
- montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji,
- roboty budowlane: wykucie bruzd, zaprawianie bruzd, malowanie pod kolor ścian,
- przygotowanie podłoża pod sprzęt i osprzęt oświetleniowy,
- montaż puszek instalacyjnych,
- dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego,
- wymiana rozdzielnic głównej z uwzględnieniem odłączenia i ponownego podłączenia istniejących obwodów,
- podłączenie nowego okablowania,
- podłączenie instalacji oświetlenia pod zabezpieczenia w istniejących tablicach elektrycznych,
- pomiary elektryczne,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:

- a) wzorze umowy,
- b) dokumentacji projektowej, opracowanych przez ABM Projekt Błażej Miguła składającej się z:
 - projektu wykonawczego,
 - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 - przedmiarze robót.

Zakres dotyczący instalacji oświetlenia ogólnego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy.

W ofercie należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z zakresem zadania, m.in. zaplecze budowy, media, zabezpieczenie terenu budowy, uzgodnienia, utylizacja materiałów, i inne które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.

4. Inne wymagania Zamawiającego

- 1) Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnym obiekcie oświatowymi i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych.
- 2) Każde wyłączenie zasilania Wykonawca uzgodni z Dyrekcją ZSP nr 8 i Inspektorem Nadzoru.
- 3) Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem harmonogramu robót.
- 4) Roboty budowlane należy prowadzić na zasadach ustalonych przed rozpoczęciem robót z Dyrekcją ZSP nr 8.
- 5) Gruz oraz inne odpady budowlane Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć i zutylizować.

30.03.2023r

.....
data i podpis wnioskodawcy

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Robert Kowalski
upr. bud. nr SLK/2788/PW/OE/09