


ARANŻACJA - WYPOSAŻENIE

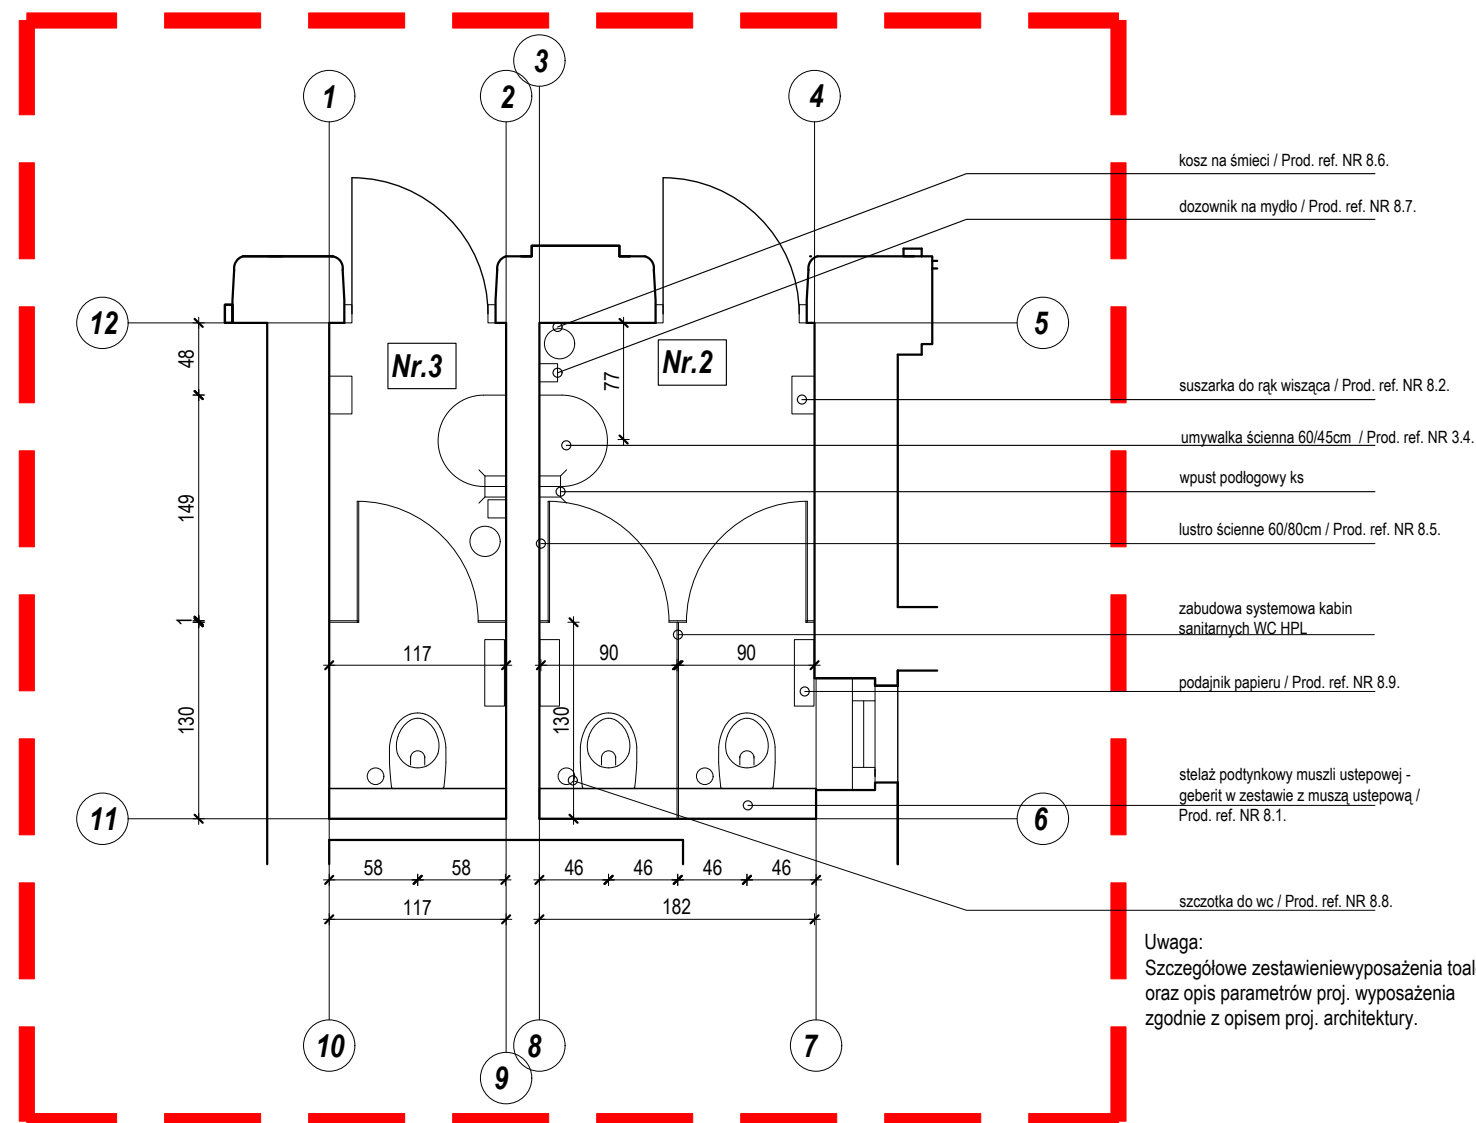

UWAGA:

Zabudowa kabin sanitarnych w łazienkach wykonana w systemie z płyt HPL, system wodoodporny, niepalny, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na zarysowania oraz uderzenia w połączeniu z malowanymi proszkowo pionowymi i poziomymi profilami aluminiowymi. Okucia samozamykające drzwi, zamek z możliwością awaryjnego otwarcia.

Zabudowa w kolorze: RAL 7035 lub zbliżonym.

Drzwi do kabin - otwór w świetle 80cm.

Styk płytek ściennych i podłogowych na zasadzie: fuga w fugę!

Na styku gresu i wykładziny PCV należy zastosować listwy wykończeniowe dylatacyjne, płaskie typu T.


Fugi w kolorze płytek, wodoodporne o niskiej ścieralności, odporne na działanie grzybów i pleśni - fugi epoksydowe

Płytki dopasowywać: szlifując "w kant"


Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażony w tuleje wentylacyjne lub podcięcie o minimalnej powierzchni czynnej min. 220 cm²

Szczegółowe zestawieni i parametry wyposażenia w części opisowej opracowania.

ARANŻACJA PODŁOGI

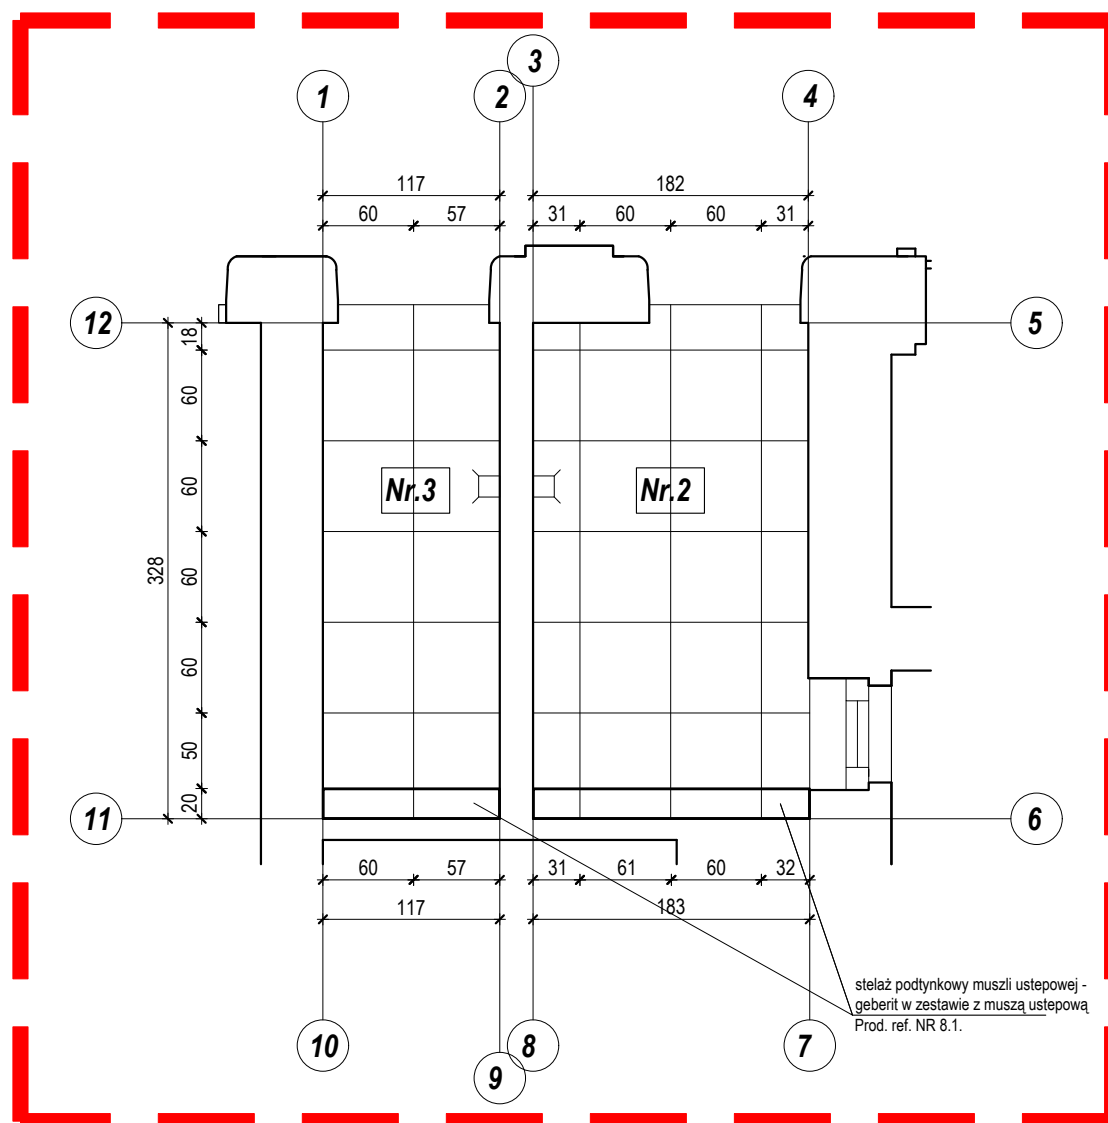




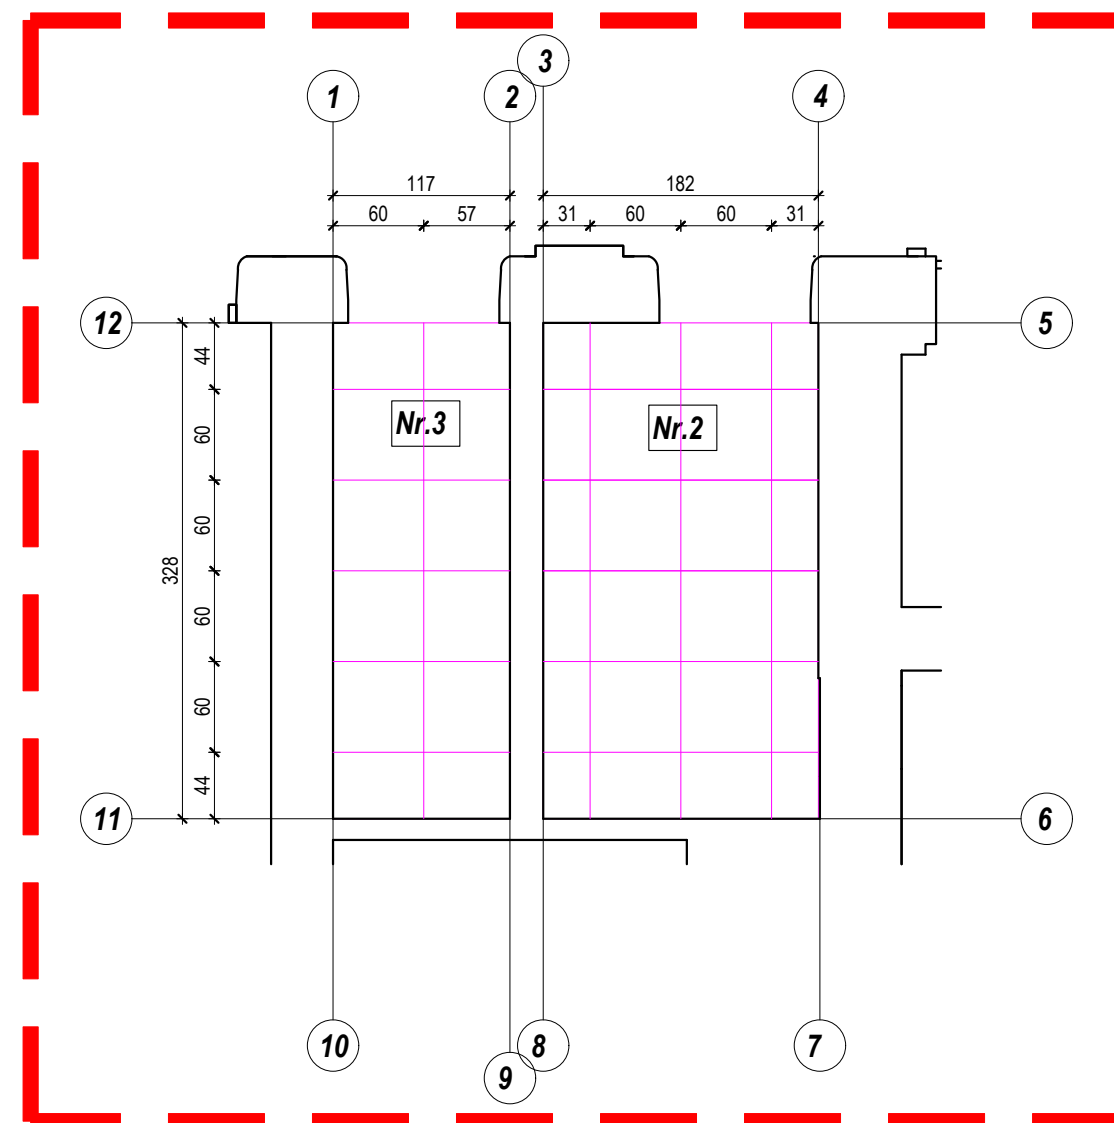


ARANŻACJA SUFITY



LEGENDA:




ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:		POW:
	PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60 KOLORYSTYKA: białe PROJ. SUFIT KASETONOWY KOLORYSTYKA: białe Sufit kasetonowy o wym. 60x60, powieszony na żądanej wysokości z możliwością montażu oświetlenia oraz innych urządzeń zasilanych z sufitem elementem instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w ciągach komunikacyjnych i salach konferencyjnych. Wyk. - wykonie podłanianie dźwięku – klasa A; Bezpieczeństwo pożarowe – klasa I	SUMA: 9,95m ²
<p>Sugerując się zastosowaniu wykończeniowego i perforacji szczególnej zapewniamy dobre pochłanianie dźwięku z widoczną korektą kolorystyki.</p>		
<p>Prod. ref. NR 4.1 Prod. ref. NR 4.2</p>		
	PROJ. PODŁOGA Z PŁYTEK GRESOWYCH 60x60 KOLORYSTYKA: JASNY SZARY/JASNY BEŻOWY Prod. płytek cokoło – rolę cokołu spełniają kafle ściennie Płytki gresowe 60x60 matowe Kolor: jasny szary (do betonu) Prod. płytek cokoło – rolę cokołu spełniają kafle ściennie Klasa ścieralności 4 trudnopłania, nieśniąsława, łatwo zmywalna, Gatunek I Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zapoznanie po przed wykonaniem produktu	SUMA: 9,70m ²
<p>Prod. ref. NR 3.4</p>		
	PROJ. SCIANA Z PŁYTEK GRESOWYCH 30x60 KOLORYSTYKA: JASNY SZARY/JASNY BEŻOWY Prod. płytek cokoło – rolę cokołu spełniają kafle ściennie Płytki gresowe 30x60 matowe Prod. płytek cokoło – rolę cokołu spełniają kafle ściennie Klasa ścieralności 4 trudnopłania, nieśniąsława, łatwo zmywalna, Gatunek I Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zapoznanie po przed wykonaniem produktu	SUMA: 7,39m ²
<p>Prod. ref. NR 2.4</p>		
	PROJ. SCIANA Z PŁYTEK GRESOWYCH 30x60 KOLORYSTYKA: BIAŁE Prod. płytek cokoło – rolę cokołu spełniają kafle ściennie Płytki gresowe 30x60 matowe Prod. płytek cokoło – rolę cokołu spełniają kafle ściennie Klasa ścieralności 4 trudnopłania, nieśniąsława, łatwo zmywalna, Gatunek I Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zapoznanie po przed wykonaniem produktu	SUMA: 26,26m ²
<p>Prod. ref. NR 2.5</p>		
	PROJ. SCIANA - LUSTRO montaż na ścianie w grubości płyty ściennych Prod. ref. NR 8.5	
	PROJ. SCIANA - TYNKI WAPIENNY MALOWANY FARBA LATEKOWA W KOLORZE BIAŁYM farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna do stosowania w pomieszczeniach narażonych na wilgoć	SUMA: 2x120m ²
<p>Prod. ref. NR 2.2</p>		


UVAGA


[illegible]

ROZWINIĘCIE ŚCIAN - POMIESZCZENIE NR.2

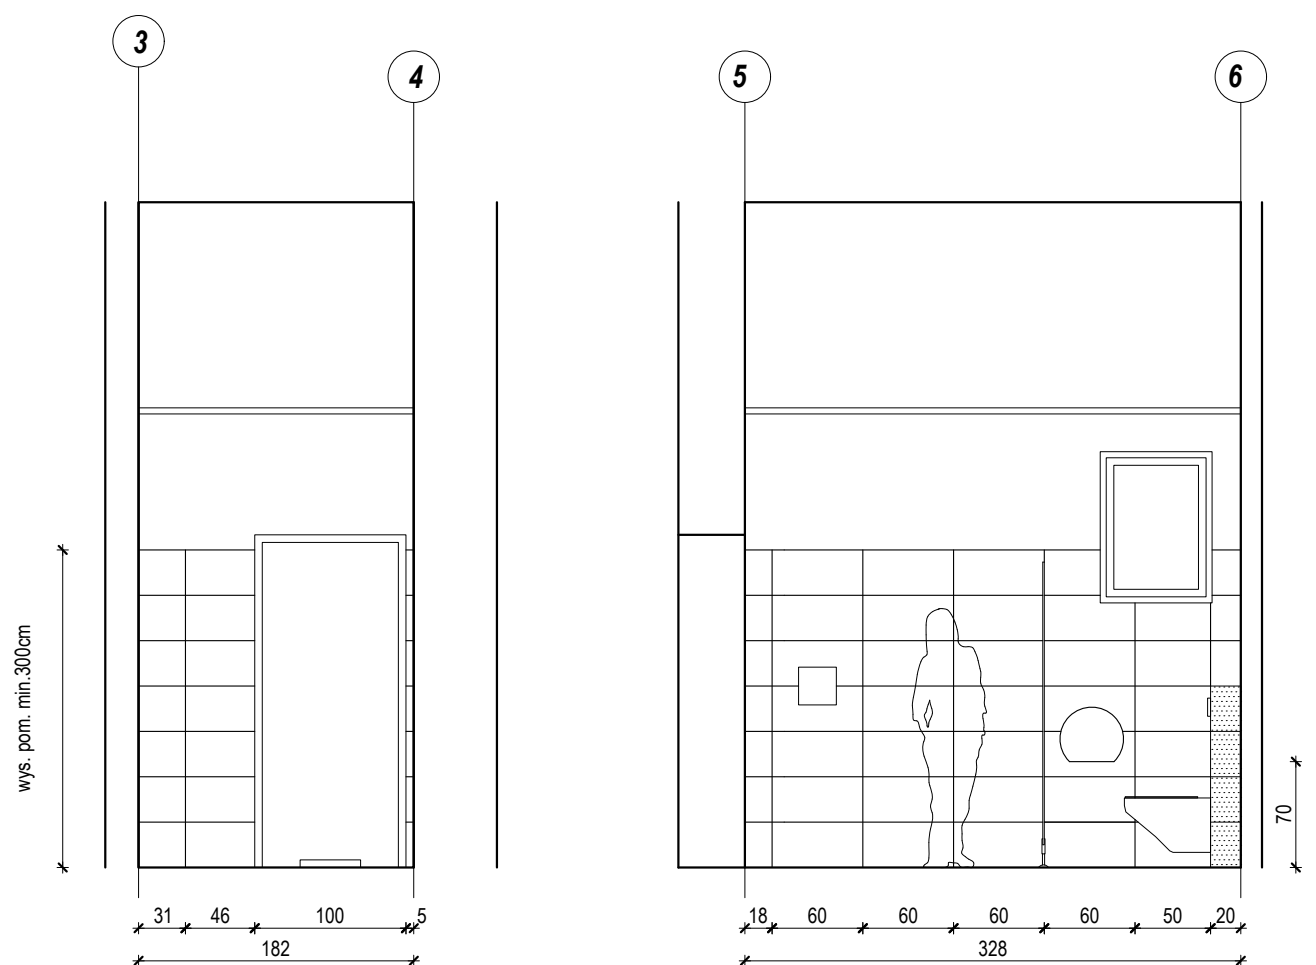

ROZWINIĘCIE ŚCIAN - POMIESZCZENIE NR.3

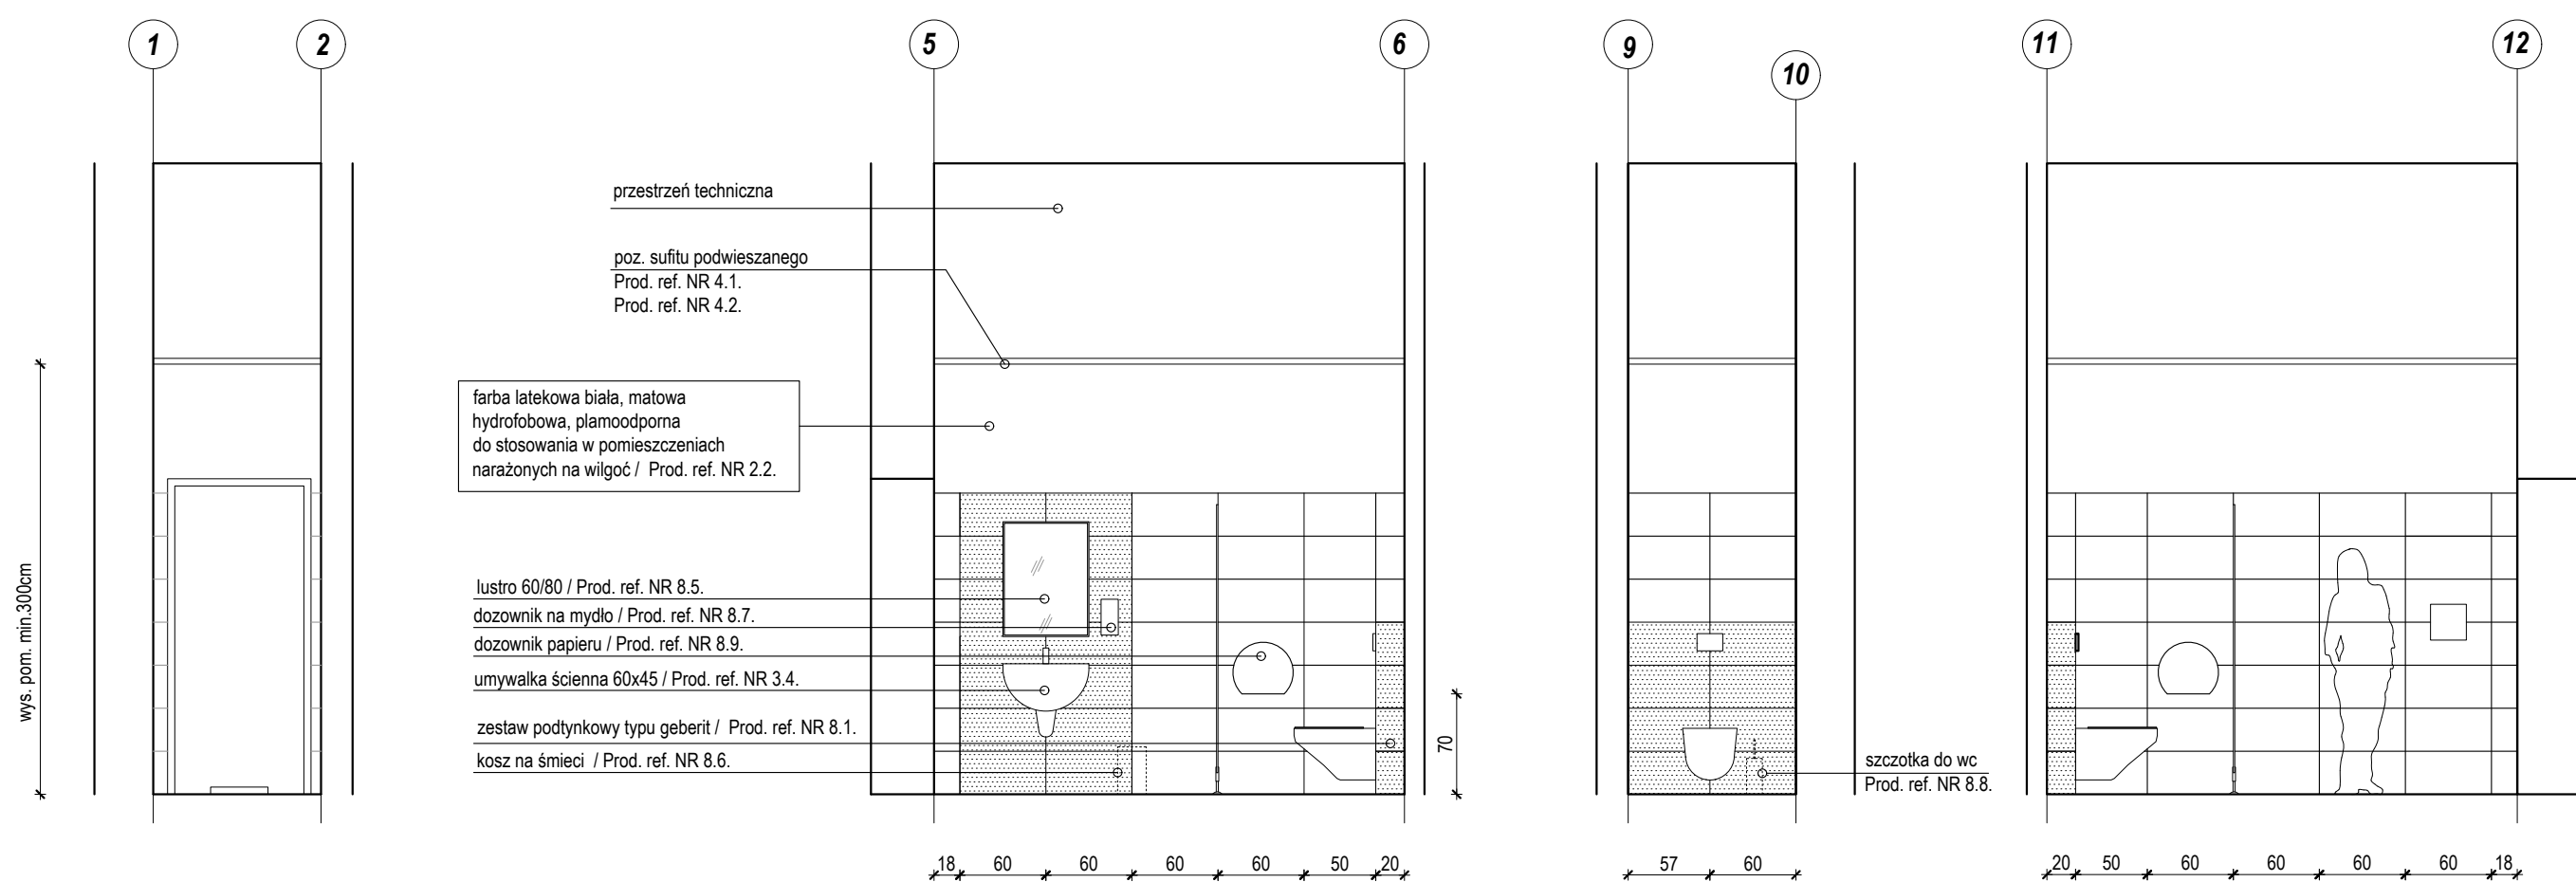

 BIPRINTAL	BIPRINTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafat.marciniak@biprintal.net				
	POWIAŁE LUB WYKONSTWYWIENIE NIEZDANE Z PRZEWIDZIANIEM BEZ WZGLĘDU NA DOKUMENTACJĘ JEJ ZAPISANIE.				
PROJEKT	OPRACOWANIE OCHRONNE PRACOWNI AUTORSKIEJ				
	PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA POZIOME PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KUMIATYCZĄ DLA CIEPŁY BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A				
LOKALIZACJA INWESTYCJI	AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,				
	61-875 POZNAŃ				
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU				
	ARANŻACJA ŁAZIENKI RZUT PIĘTRA 2				
TYPY WYMIARÓW					
PROJEKTANT	OPRACOWANIE	PODPIŚC			
mgr inż. arch Arkadiusz Sarte	14./LOOK/2011				
OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	PODPIŚC			
mgr inż. arch Angelina Mazurkiewicz	35./LOOK/2018				
ADRESAT	OPRACOWANIE	PODPIŚC			
mgr inż. arch Justyna Borowska					
WZGLĘD	FAZA	ROZKŁAD	DATA	ROZKŁAD WZGLĘD	STROGA
ARCH-BUD	PT	1:50	12.2023	640X500	NR 4/5