

INWENTARYZACJA BUDOWLANA ANLI

budynku na terenie szpitala Akademii Medycznej

im. dr Barlickiego w Łodzi ul. Kopcińskiego 22

Podstawa opracowania

Zlecenie - Akademii Medycznej w Łodzi z dnia

4.III.75r , L.dz. 611/V/3/75

PROJEKTANT - KALKULATOR
techn. technologii drewna

Opracował - techn. K. Domagała

Kazimierz Domagała
Kazimierz Domagała

Kierownik pracowni - techn. upr. H. Baranowski

Części składowe dokumentacji:

1. Opis techniczny
2. Rzut parteru
3. Rzut I-go piętra
4. Przekrój A-A
5. Widok ściany frontowej anli

KIEROWNIK
Pracowni Projektowo-Kosztorysowej
H. Baranowski
Henryk Baranowski
upr. z § 29 i § 11. 1 pkt. 2
Nr upr. 41/68

O P I S - T E C H N I C Z N Y

do inwentaryzacji budowlanej auli budynku na terenie
szpitala Akademii Medycznej im.dr.Barlickiego w Łodzi
przy ul.Kopcińskiego Nr.22

Budynek w kształcie półkolistym I piętrowy, murowany
z poddaszem dostępnym z lewej klatki schodowej
podpiwniczony w dwóch poziomach.

Powierzchnia użytkowa $6.800m^2$

Kubatura budynku $6.200m^3$

Powierzchnia zabudowy $578,1m^2$

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne z cegły ceramicznej
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy
ogniotrwałe.

Konstrukcja trybun auli żelbetowa oparta na żelbetowych
podciągach i słupach.

Budynek wyposażony w 2 klatki schodowe umieszczone
systematycznie, płyty biegów oraz spoczników żelbetowe
wyłożone masą lastriko.


Dach drewniany nad aulą półkolistą, nad pozostałą częścią
budynku wielospadowy pokryty blachą na deskowaniu.

Podłogi w auli - parkiet

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje


instalacja elektryczna, wod-kan, gaz, C-O,

wentylacja mechaniczna.

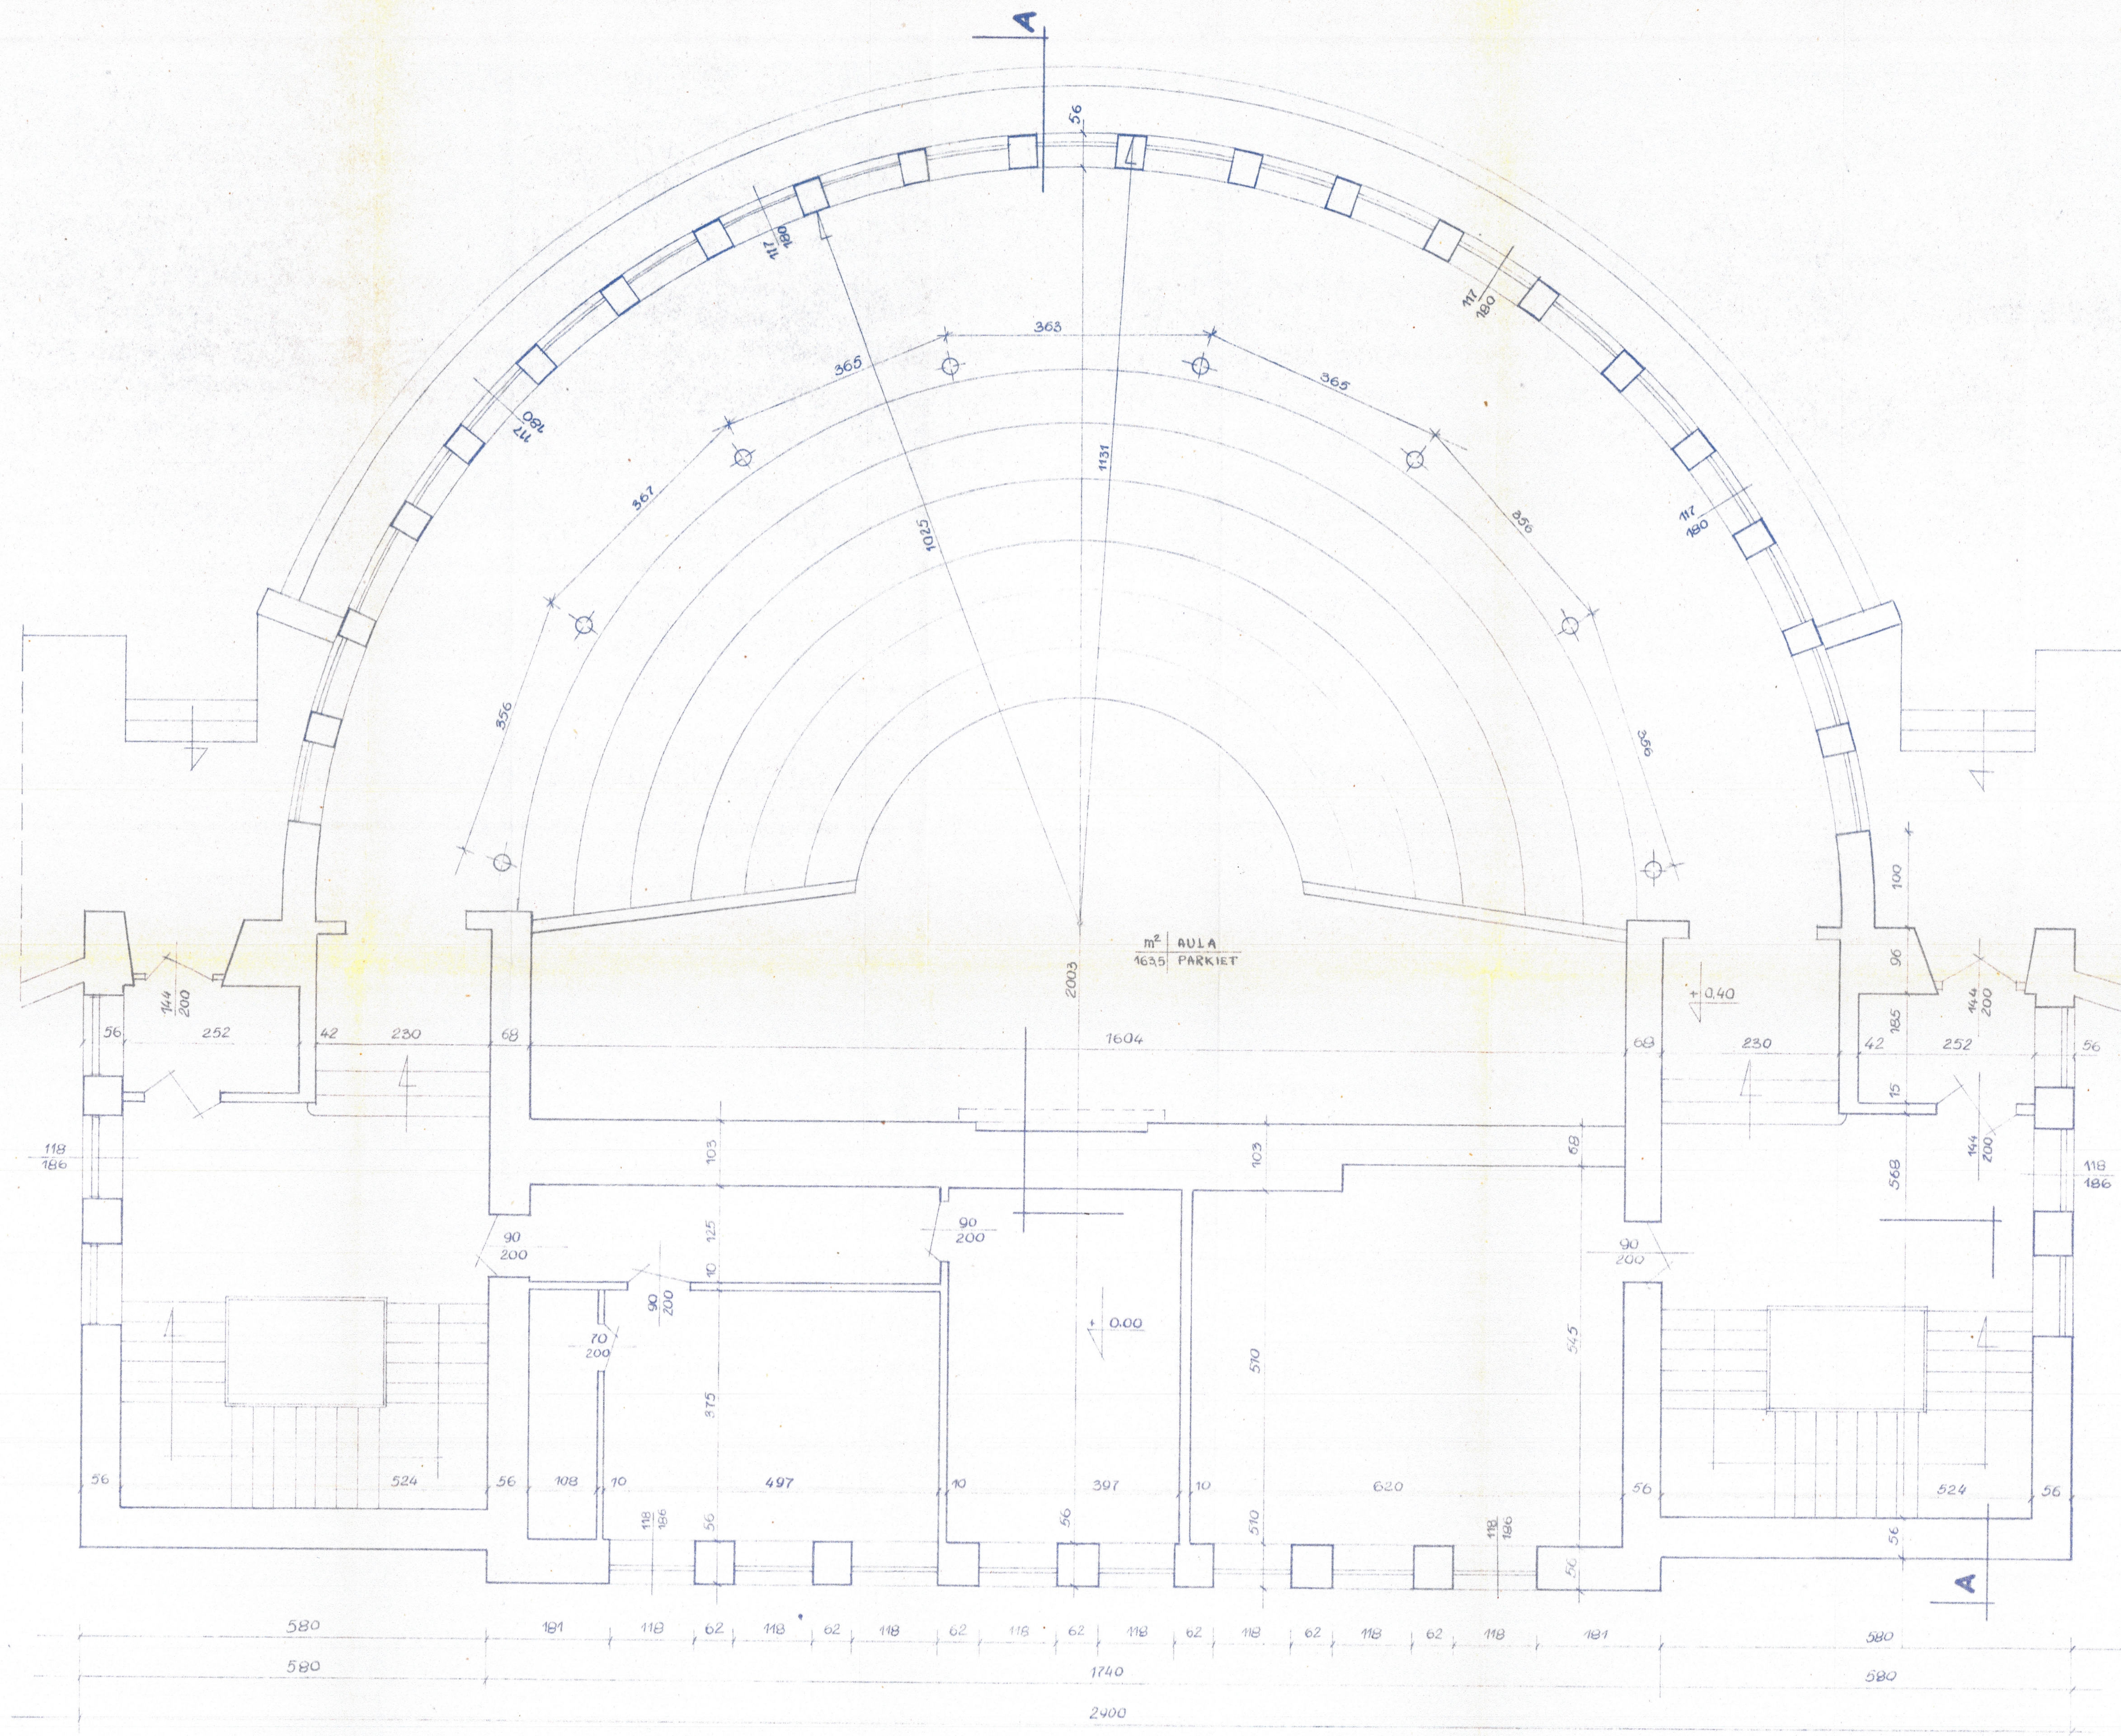

RZUT PARTERU

1:50

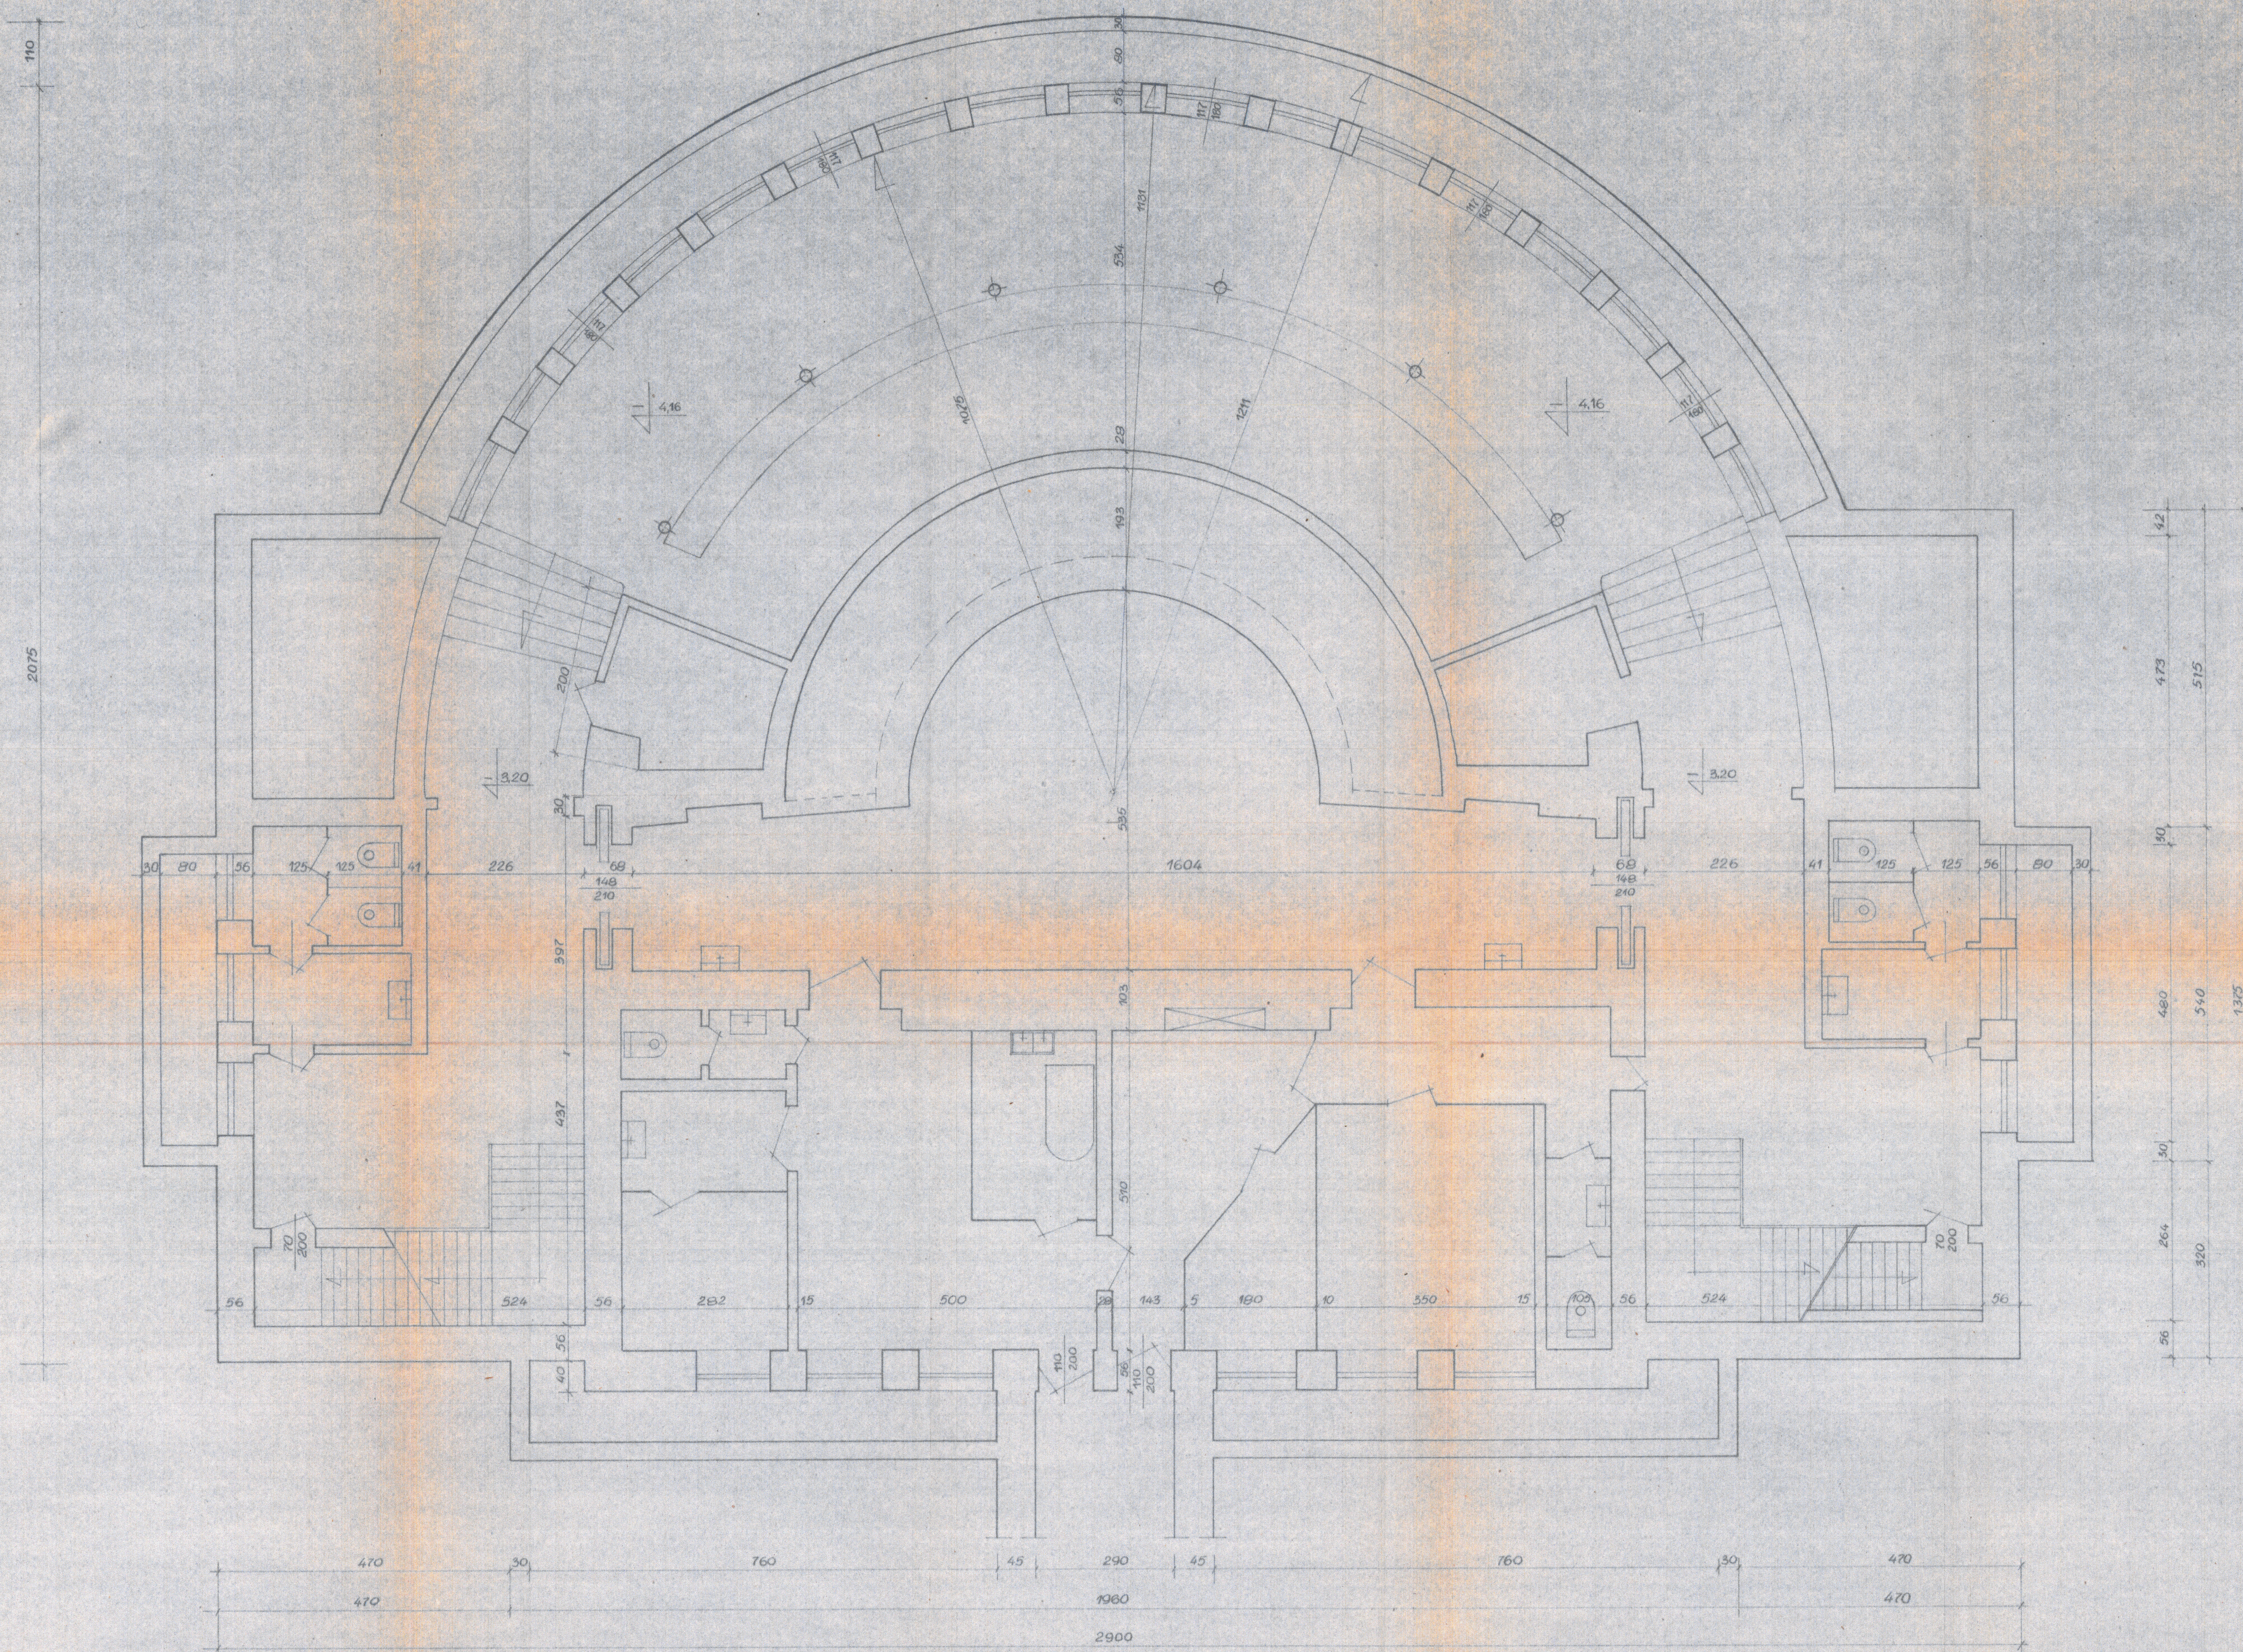


RZUT I-SZYCH PIWNIC

1:50

WIDOK ŚCIANY FRONTOWEJ

1:50

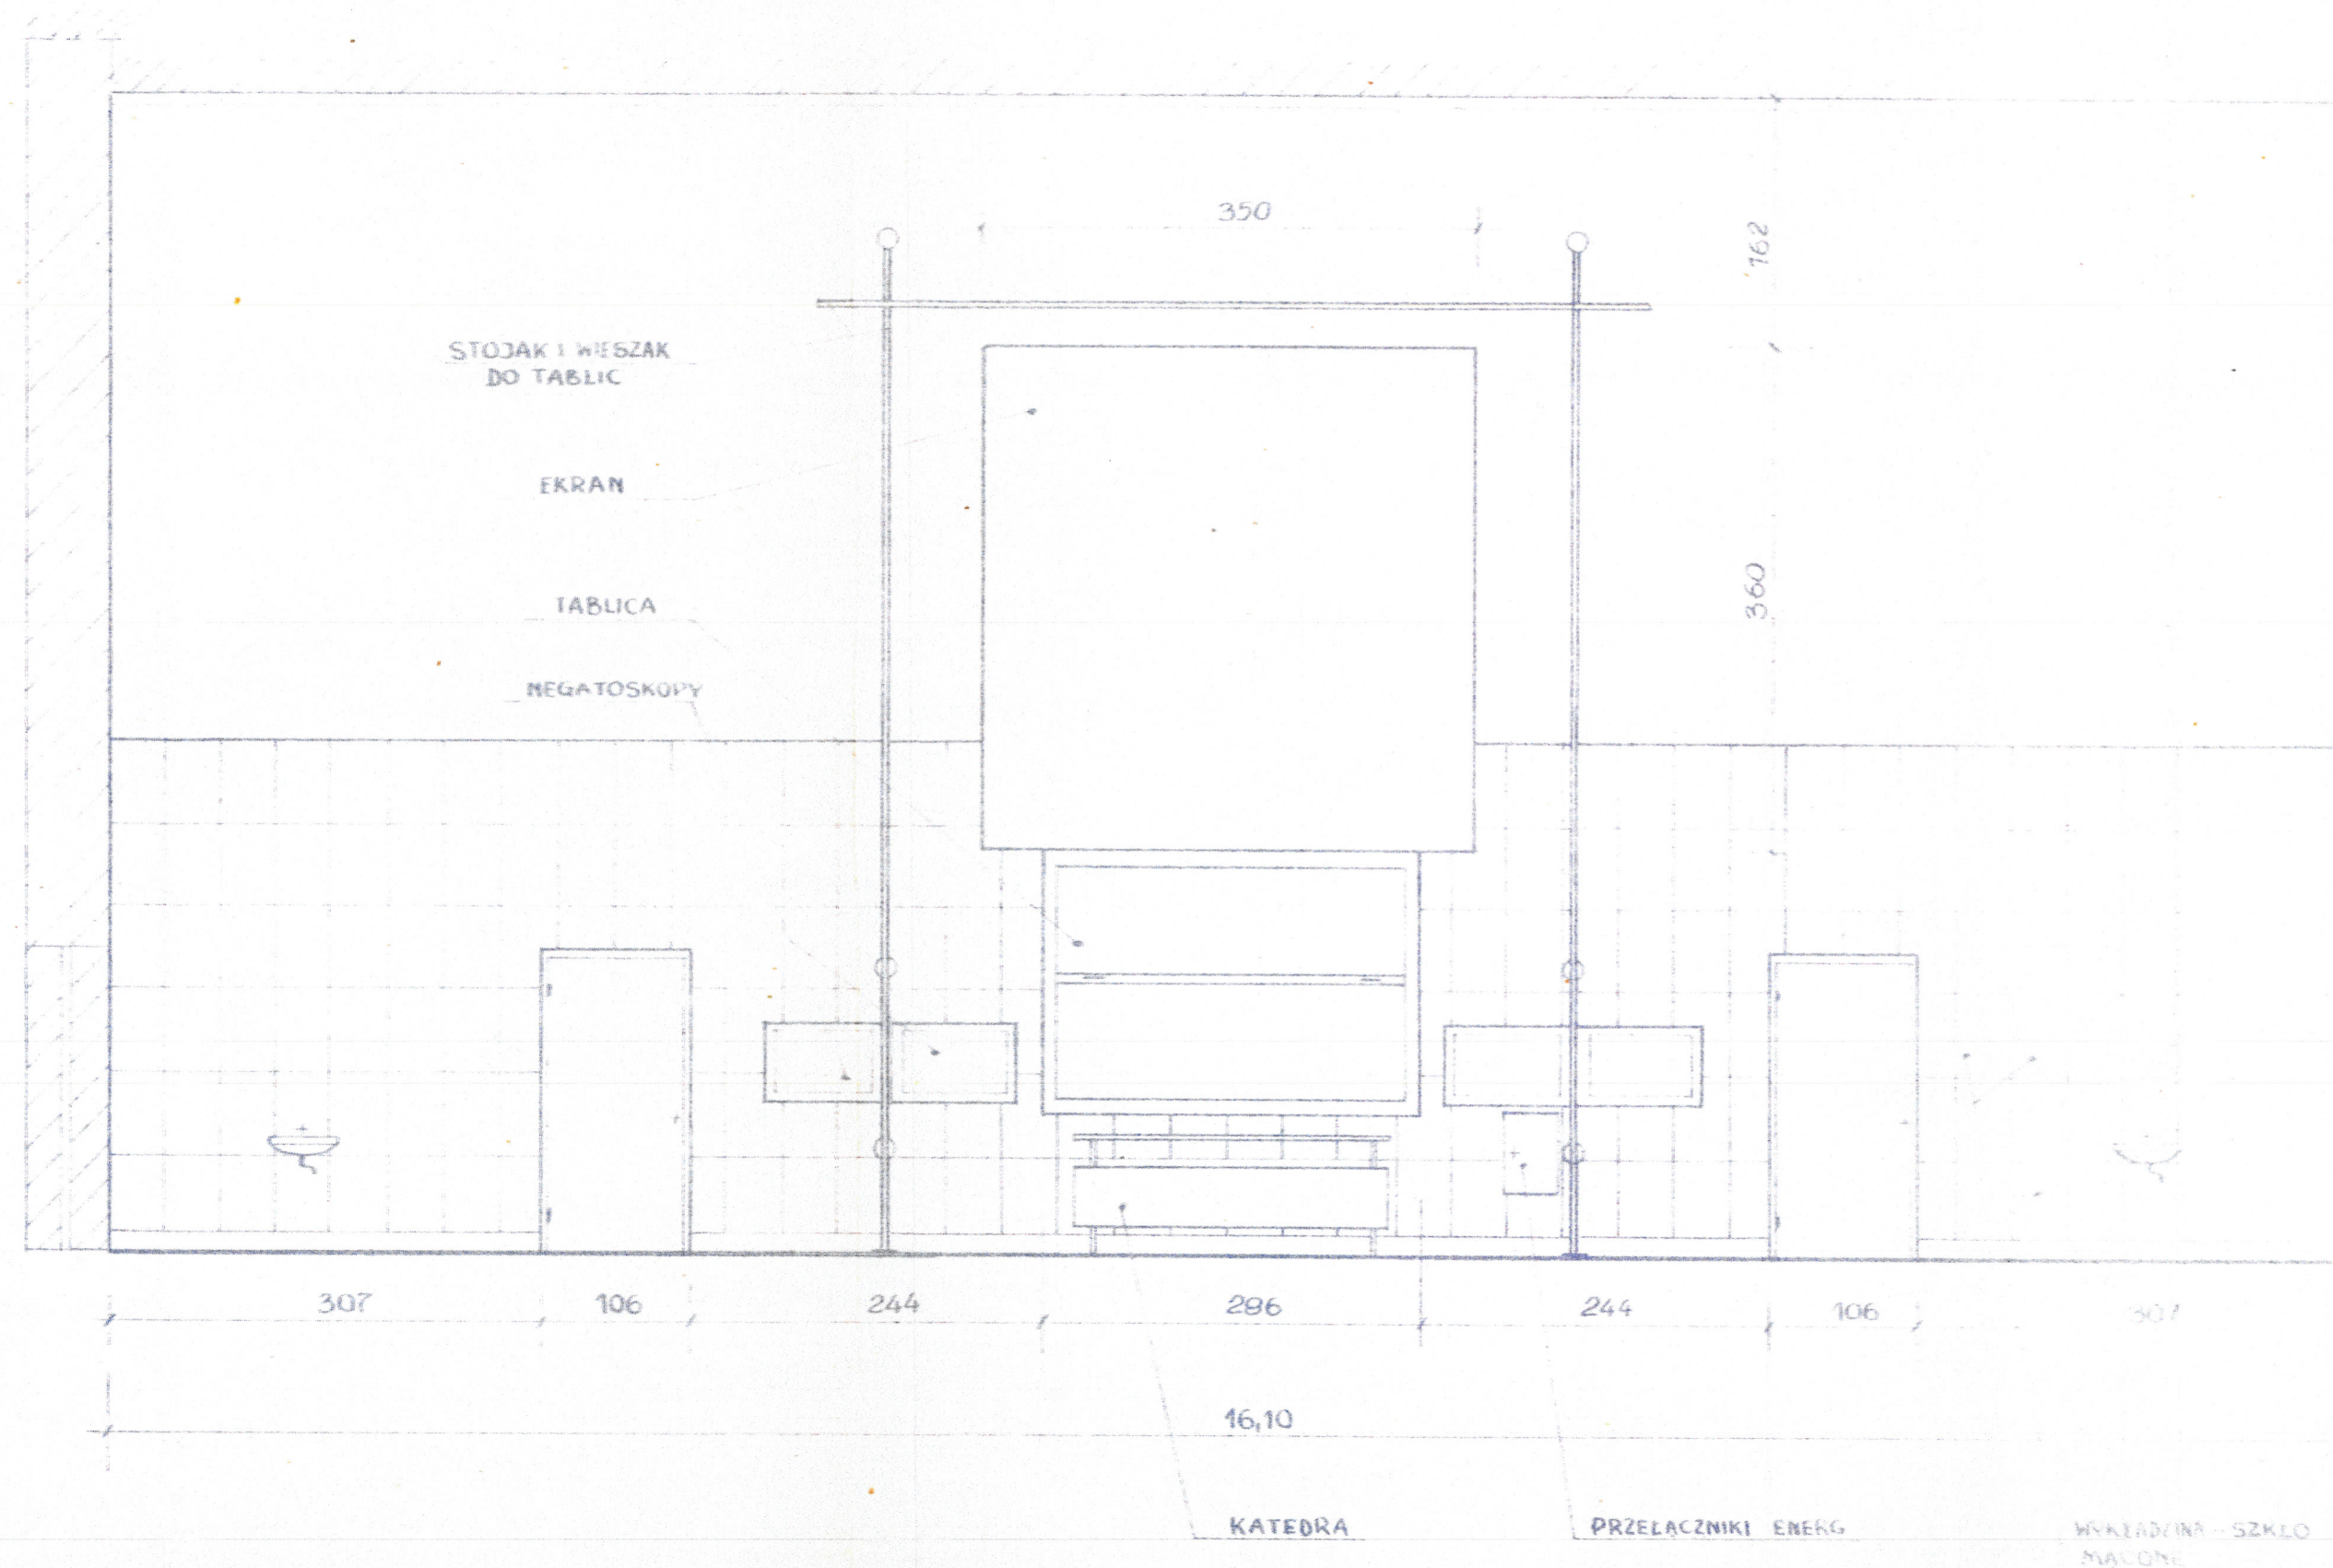

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
Akademii Medycznej w Łodzi
Pracownia Projektowa-Kosztorysowa
Łódź, ul. Wysoka 20