



Wnioski końcowe

1. Przeprowadzona analiza statyczna dowodzi, że podwieszenie telebimu do wskazanej poniżej kratownicy jest dopuszczalne:

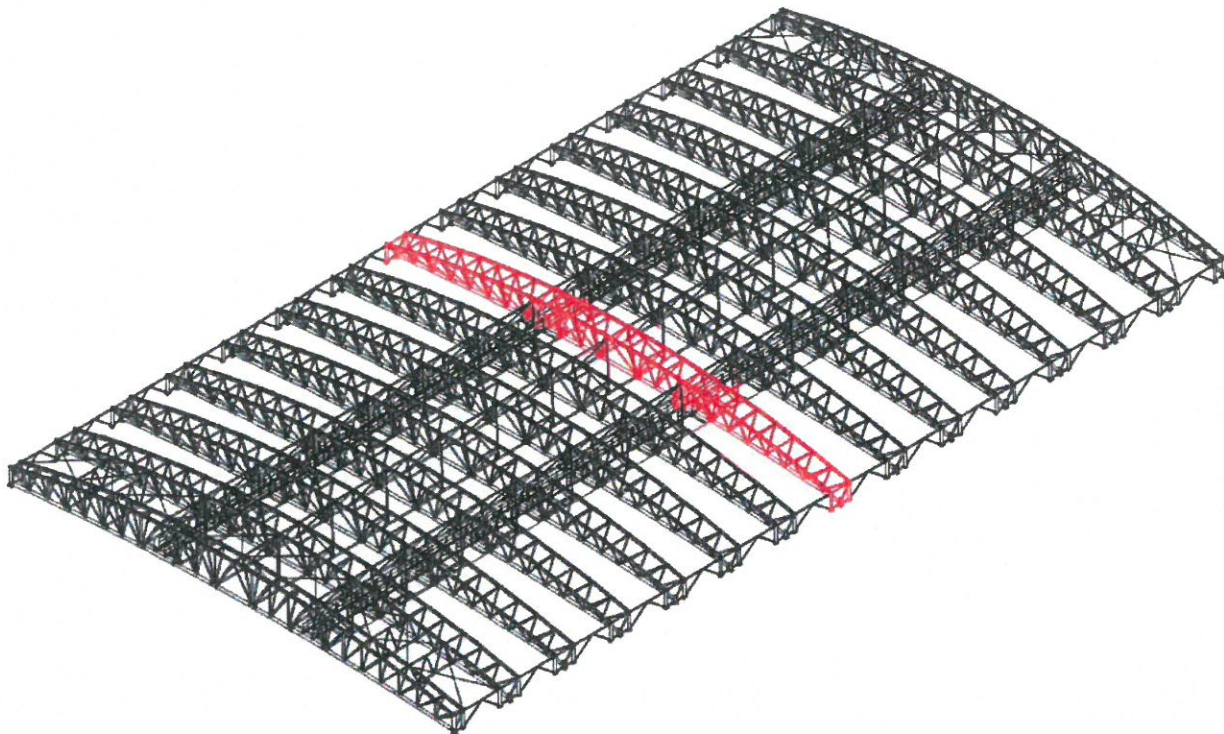

Kratownica, po dociążeniu, spełnia Normowe warunki stanów granicznych nośności i użytkowania.

2. Podkonstrukcja podtrzymująca telebim musi być zamontowana do pasa dolnego kratownicy, w bliskim sąsiedztwie węzłów. Nie dopuszcza się mocowania podkonstrukcji pod telebim w środku rozpiętości przęśła między węzłami:

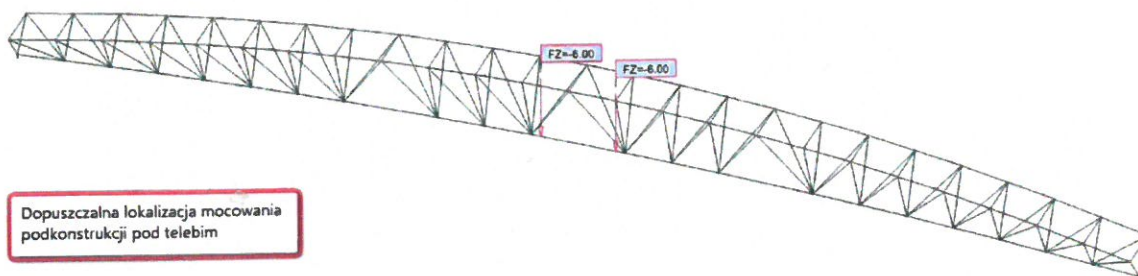

3. Obliczenia przeprowadzono przy założeniu (potwierdzonym wizją lokalną), że na kratownicy, do której podwieszony zostanie telebim, nie są podwieszane centrale wentylacyjne.