


SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA RURY OSŁONOWEJ WRAZ Z WYKAZEM MATERIAŁÓW

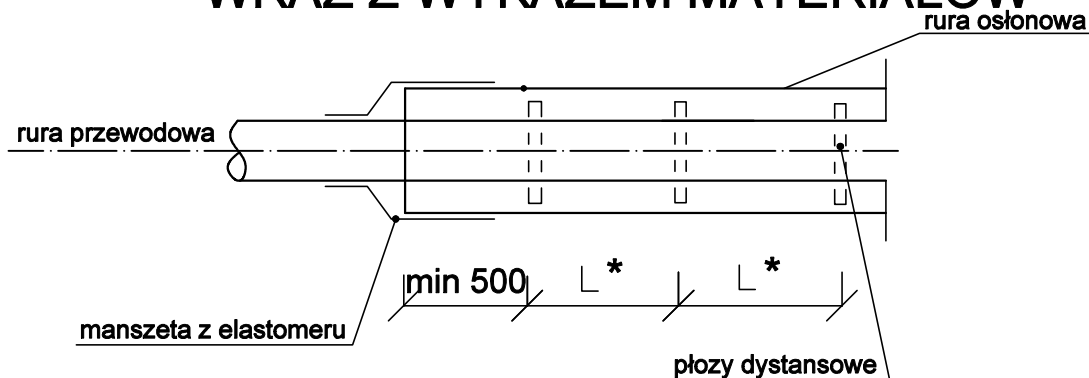

Zestawienie materiałów:

POZ.	OPIS ELEMENTÓW	J.M.	ILOŚĆ
1	Manszety z elastomeru z opaską zaciskową dla rurociągów dn125PE R.O. dn225PE	szt	2
2	Rura osłonowa dn225PE	m	18,0
3	Płozy dystansowe rura przewod. dn225	szt.	15

UWAGI:

1. Lokalizacja rur przewodowych i osłonowych wg Rys. 2 Planu Sytuacyjnego.
2. Ułożenie rury przewodowej w rurze osłonowej przy wykorzystaniu płóz dystansowych.
3. Stosować płozy dystansowych PEHD w rozstawie L * ca 1,0m-1,5m (na zakończeniach płozy podwójne).
4. Płozy dystansowe PEHD dostosowane do średnic rur.



drogowiec
Biuro Usług Projektowych

DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
tel. (081) 469 15 45
e-mail: biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Inwestor: Powiat Świdnicki w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 2133L
(ul. Gen. Stanisława Maczka i Al. Armii Krajowej)
w m. Świdnik w zakresie budowy ronda

Nazwa rys.:

Szczegół zakończenia rury osłonowej

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data:	07.2024
	BRANŻA SANITARNA		Skala:	bs
Projektant	mgr inż. Monika Płowaś upr. bud. Nr LUB/0180/P00S/11		Nr rys.	WK5