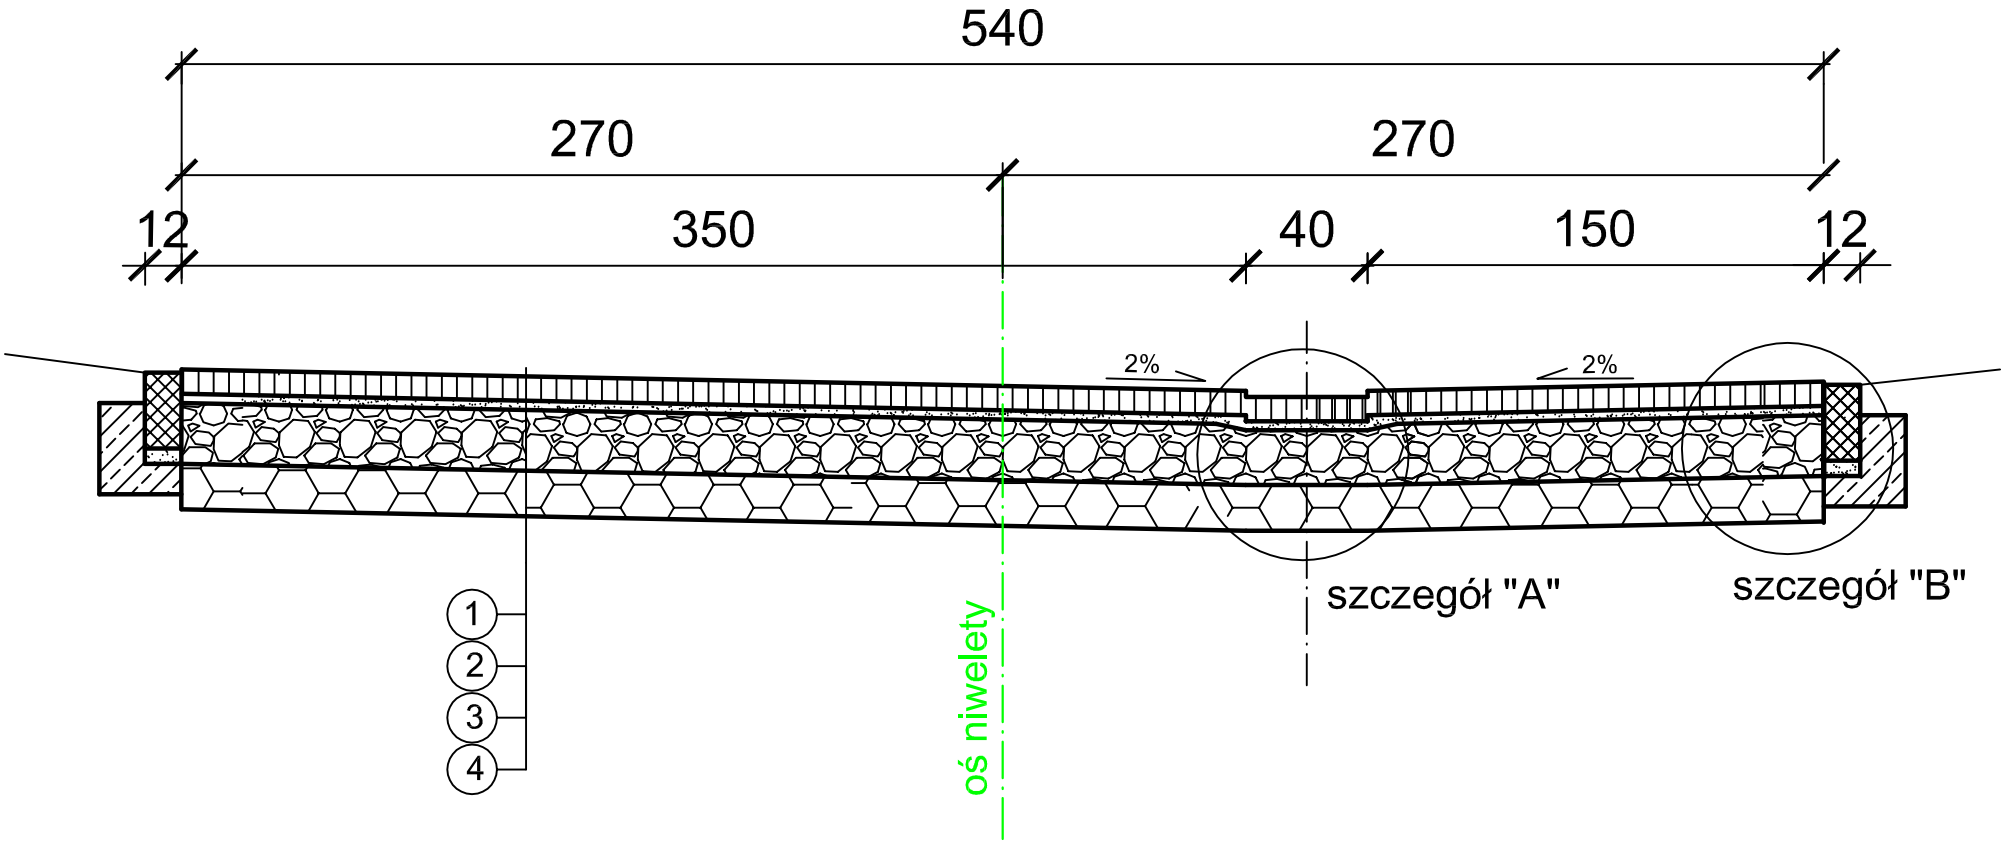

OZNACZENIA :

1. 8cm - kostka brukowa betonowa
2. 3cm - podsypka cementowo - piaskowa
3. 20cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
4. 15cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa

Firma "DROGBUD" Justyna Michalak ; ul.Księżycowa 1, 83-200 Starogard Gdański				
Stadium: P.B-W	PROJEKT BUDOWY UL. DĘBOWEJ W DĄBRÓWCE ADRES : DĄBRÓWKA dz. geod. nr 178/1 i 178/3 INWESTOR: GMINA STAROGARD GDAŃSKI		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ULICY DĘBOWEJ	Skala: 1:25
Branża: DROGI	Projektant	mgr Inż. MACIEJ STACHOWICZ upr.nr POM/0160/PWBD/19		Nr rysunku: D-3
	Sprawdził	mgr inż. ANDRZEJ STACHOWICZ upr.nr GP.I.7342/324/TO/94		
	Data	30-04-2021r		