

















Sprzęt do zmiatania na sucho



Sprzęt do czyszczenia mechanicznego
Automatyczna szorowarka, zmiatarka albo maszyna
jednoszczotkowa



Tarcza do czyszczenia mechanicznego
kolorowe tarcze 3M (lub odpowiedniki)

	Konserwacja	Wykorzystywany sprzęt	Środki czyszczące	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie		  albo  albo  w przypadku zabrudzeń	Detergent neutralny albo alkaliczny w przypadku zabrudzeń	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Czyszczenie codzienne			-	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego
Czyszczenie cotygodniowe		  albo  jasnozielony	Detergent neutralny albo alkaliczny w przypadku zabrudzeń	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Dogłębne czyszczenie		  albo  jasnozielony	Specjalny detergent na ślady	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego Wylać detergent na ślady po butach Poczekać 10 minut Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Półka ręczna		  albo  jasnozielony	Specjalny detergent do żywic	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego Wylać detergent na żywicę Poczekać 10 minut Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)

Instrukcji należy przestrzegać w zależności od ruchu w strefie i jej lokalizacji.

W przypadku konserwacji ręcznej, w celu zachowania higieny i walorów estetycznych, Gerflor zaleca używanie detergentów neutralnych i alkalicznych z wysoką zdolnością zwilżania (rozprowadzenie na i całej powierzchni podłogi i jej czyszczenie).

Niewyczerpująca lista zaleczanych środków znanych marek:		
KIEHL: Profifloor*, RS-Nett**	ECOLAB: Brial Clean S*	DREITURM: Multinetzer*
Resinex	AMIOS: Deterg-anios*	Goldreif (vert)*, Linorein**, D1
TANA / WERNER: Green care	ROCHEK: Polystar*, Roctonic**	Neu**
SR15*, Floor-Cleaner S*, Clean	BUZIL: HC 43**	
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*	Dr. SCHÜTZ: PU-Reiniger**	*Neutralny / **Alkaliczny
Innomat**	DIVERSEY / SEALED AIR: Aseel*	

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Jakub Tubas
Kierownik Budowy
nr upr. SLK/4/83/OWOK/12

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA



- Nie wolno używać tarczy ściernych czy stosować metod czyszczenia, które mogłyby uszkodzić powierzchnię (z wykorzystaniem środków ściernych, rozpuszczalników, itp.).
- Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzesel czy inne meble); zamiast nich używać nakładek PCW lub polietylenowych.

USUWANIE PLAM W TRAKCIE PRAC

Usuwanie śladów po farbie

- Nie używać wyposażenia o właściwościach ściernych (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, wełna stalowa).
- W przypadku farby używać znanego rozpuszczalnika. Zacząć od rozpuszczalników takich jak Essence C, White Spirit, przed użyciem silniejszych, takich jak spray Taraclean. Nie czyścić na siłę, jeżeli plama jest trudna do usunięcia.
- Po zastosowaniu rozpuszczalnika dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę.

Na zacieki farby

Użycie zamrażacza przyniesie odpowiednie rezultaty w przypadku zacieków farby (zamrażacze można kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach).

Na ślady po kleju

- Świeże ślady po kleju akrylowym (< miesiąc)
Zastosować roztwór na bazie wody z dodatkiem środka czyszczącego, poczekać aż zadziała, mechanicznie wyczyścić i spłukać podłogę.
- Wyschnięte ślady po kleju akrylowym (> miesiąc)
Zastosować Essence C albo White Spirit. W dalszej kolejności – dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę.
- Ślady po kleju
Używać silnych rozpuszczalników (np. spray Taraclean), nie czyścić na siłę, jeżeli ślady są trudne do usunięcia (co może mieć miejsce w przypadku odpornych na rozpuszczalniki klejów usieciowanych).

WSKAZÓWKI I PORADY DOT. USUWANIA PLAM

Rdza

Używać środków antykorozyjnych lub kwasu szczawiowego. Dokładnie spłukać.

Tłuszcz z jedzenia/farba/tusz z długopisów/pisaków/smoła

Używać rozpuszczalników takich jak Essence C albo White Spirit. Zetrzeć nierozcieńczonym środkiem i spłukać dużą ilością wody.

Ślady po gumie/butach

Na ślady po butach używać środka alkalicznego (np. Dynatech Trophy). Poczekać pięć minut, aż zadziała. Zetrzeć.

Guma do żucia

Użyć zamrażacza w celu utwardzenia gumy do żucia, następnie zdjąć plastikową łopatką (zamrażacze można kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach).

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Jakub Łubas
Kierownik Budowy
nr upr. SLK/4183/OWOK/12

LAYOUT OF A TRICOLOUR VOLLEY-BALL COURT

This court area had 26 rolls

VOLLEY BALL 36 X 21 M

35 A														35 B					
34 A														34 B					
33 A														33 B					
32 A														32 B					
31 A														31 B					
30 A														30 B					
13 A	12 A	11 A	10 A	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	20 A	21 A	22 A	23 A
13 B	12 B	11 B	10 B	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	20 B	21 B	22 B	23 B
40 A														40 B					
41 A														41 B					
42 A														42 B					
43 A														43 B					
44 A														44 B					
45 A														45 B					

SURFACE	36 X 21 M	COLOUR
Court area	6 X 18 ML	Coral / Terracotta
Surrounding	8 X 18 ML + 12 X 21 ML	Teal
Double Face	12	D 300 / D 200
Simple face tape	6	AT7
Game line tape	5	3M White 5 cm width
Welding cord		
Cleaning product		

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA


ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Jakub Lubas

Mierownik Budowy
nr upr. SLK/4183/OWOK/12

II. UKŁAD BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ LAGOON & BLACK 44 X 26 M

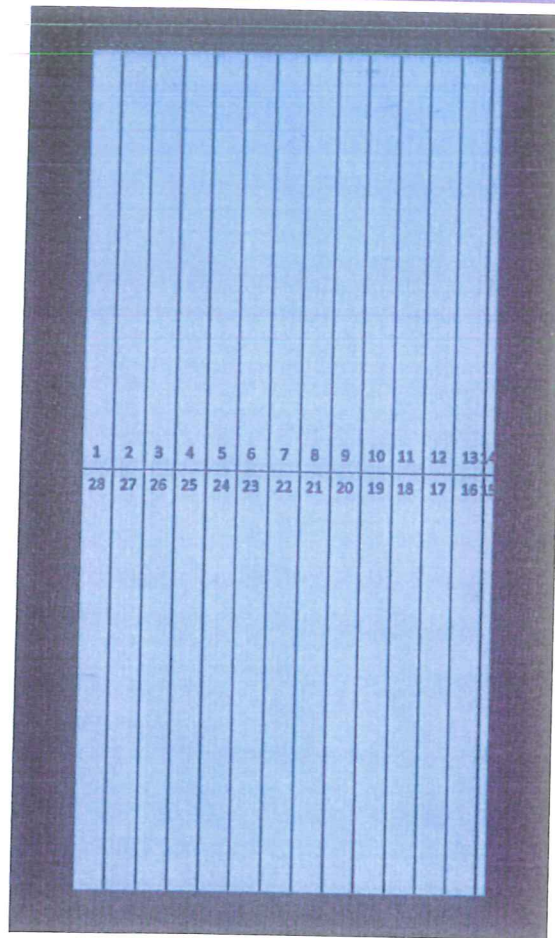

Aby utworzyć takie boisko potrzebujesz (każda rolka o szerokości 1.50m):

w kolorze LAGOON:

- 27 rolek x 20,10mb

w kolorze BLACK :

- 12 rolek x 20,50mb

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Jakub Lubas

Kierownik Budowy
nr upr. SLK/4183/OWOK/12