




PIWNICA
- ROZBIÓRKI

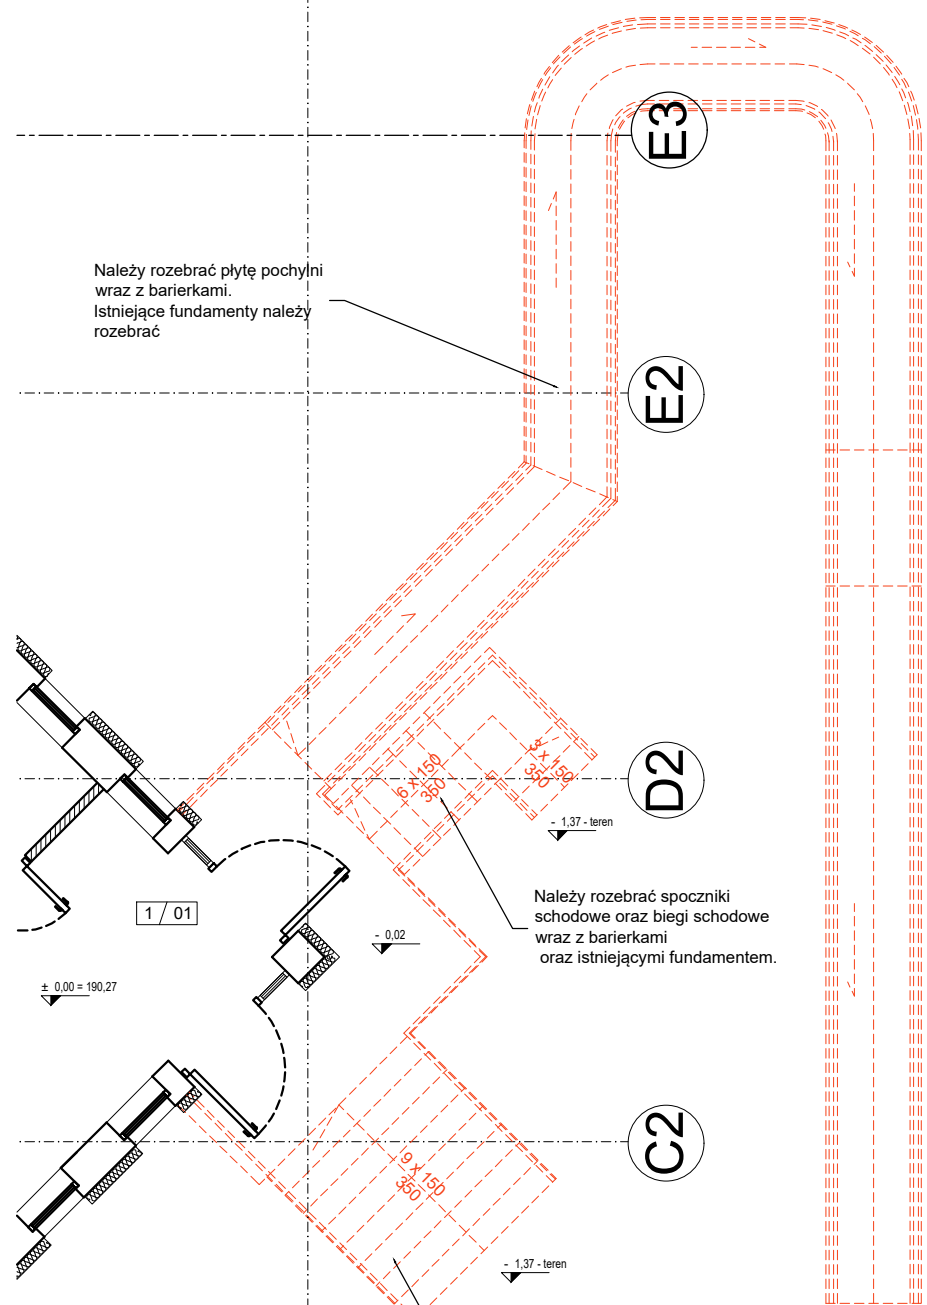


PARTER
- ROZBIÓRKI

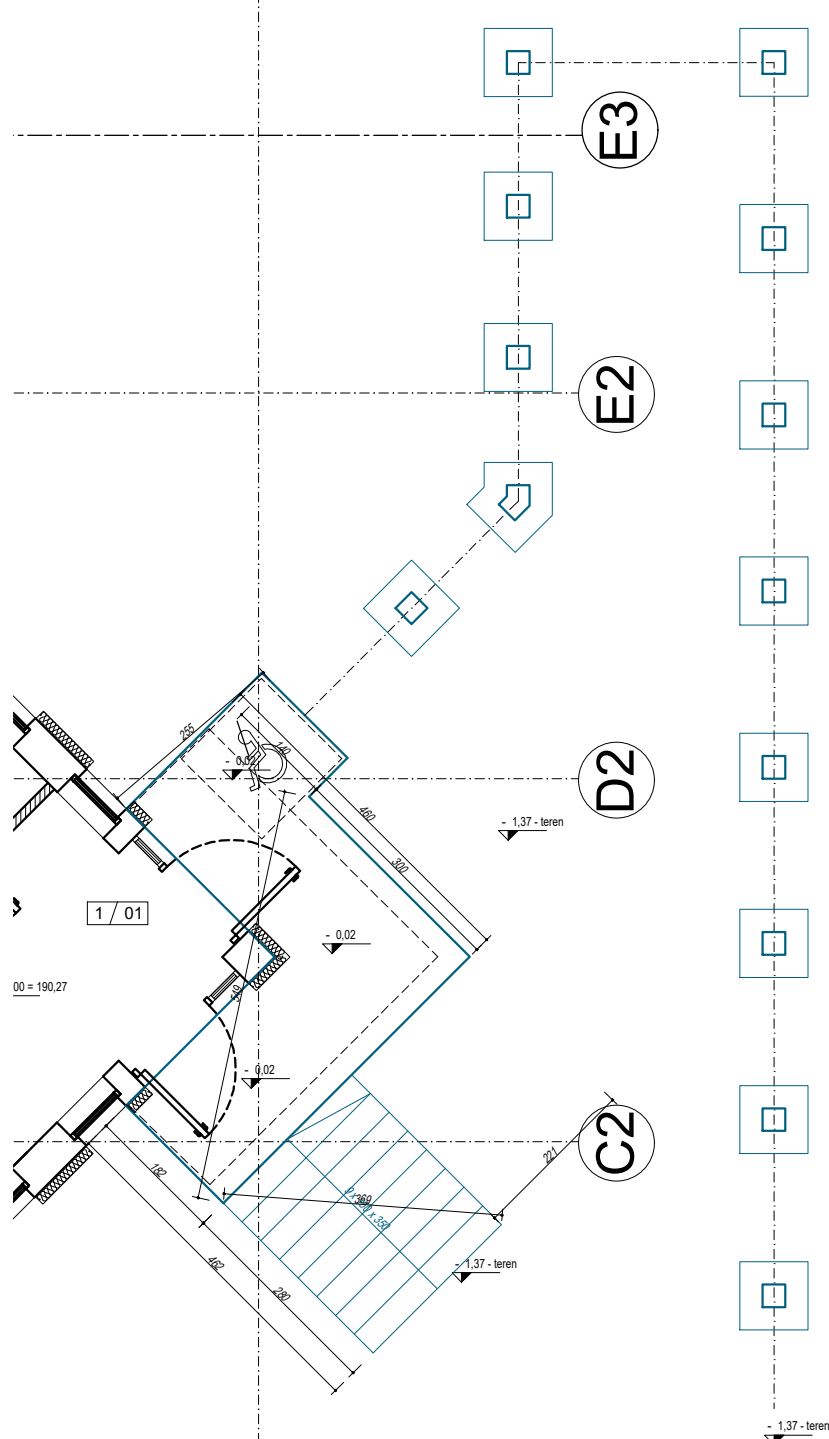




POZ. -1,37

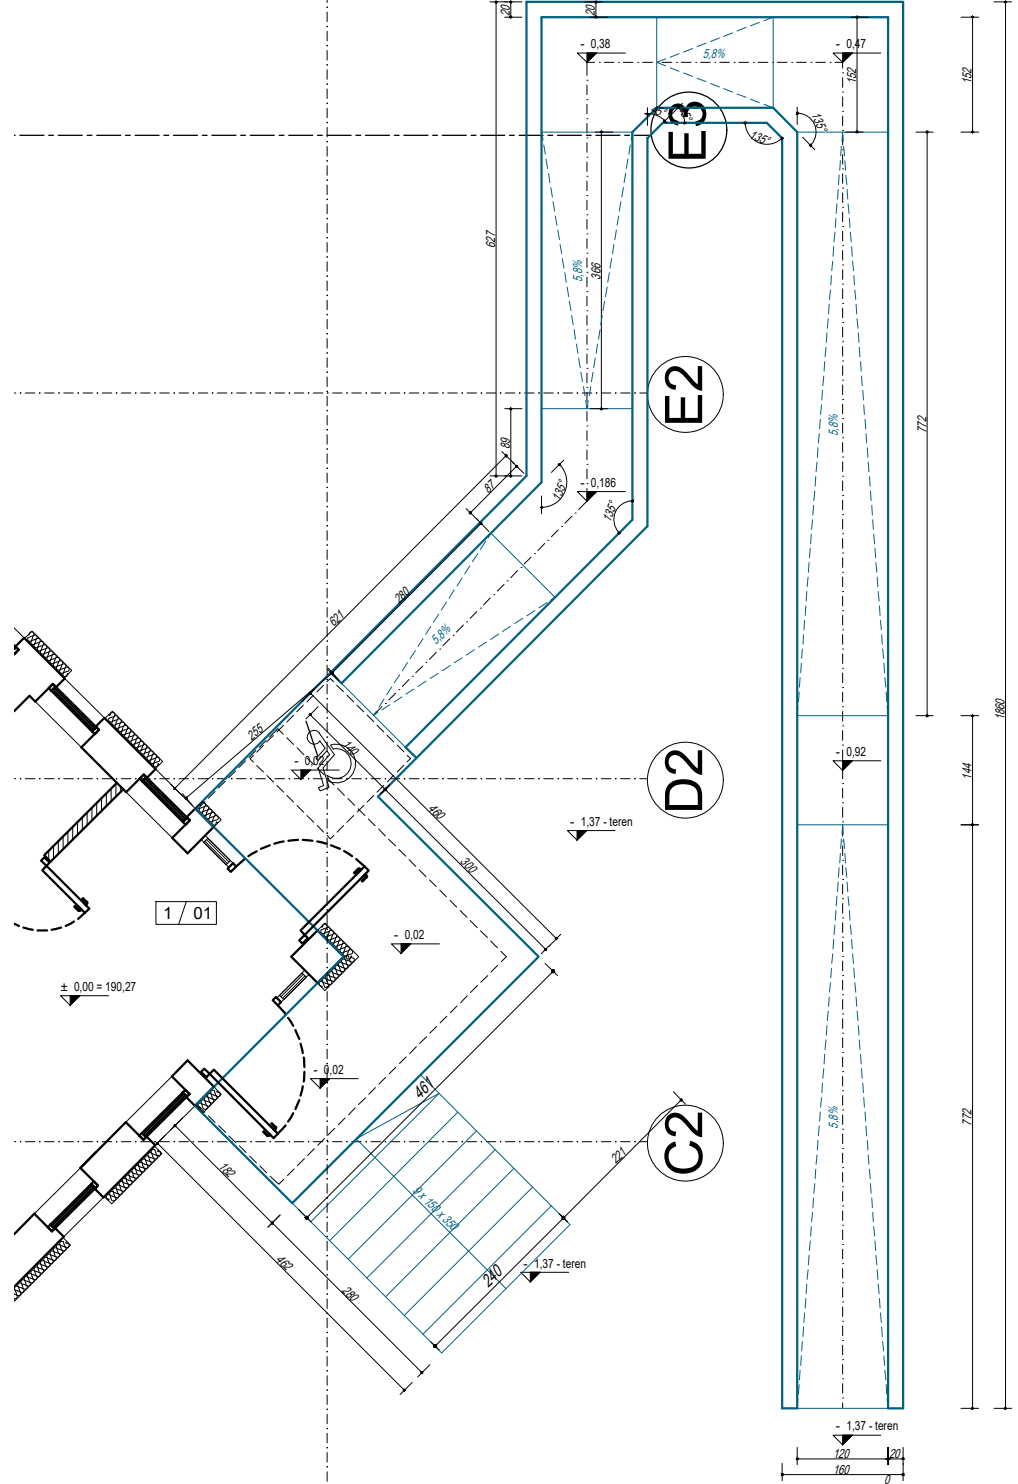


PARTER
- POZ. ±0,00

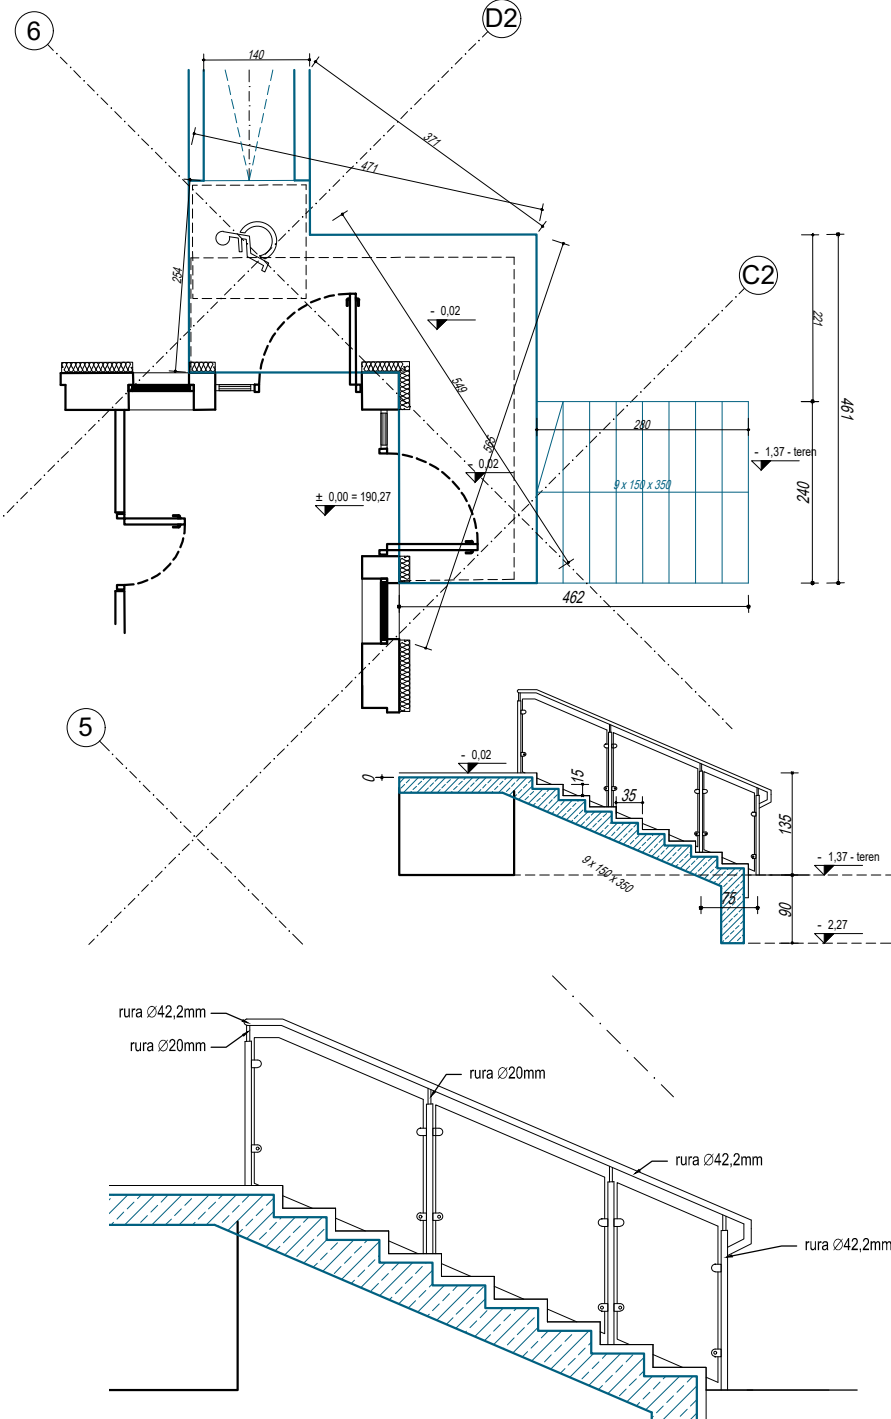

UWAGA:
Na schodach i pochylni należy wykonać barierki ze stali nierdzewnej 316 zgodnie z WT.
Pochwyty i słupki pochylni, schodów oraz spocznika wykonać z rur $\varnothing 42,2\text{mm}$.
Wypełnienie barierki schodowej oraz spocznika wykonać ze szkła bezpiecznego gr. 8 mm
Schody i pochylnię należy wykończyć płytą betonową okładzinową grubości 4 cm, odporną na działanie czynników atmosferycznych i na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodporną, antypoślizgową, niskonasiąkliwą, struktura z uwidocznionym szlachetnym kruszywem i lekko uszorstkowaną powierzchnią, kolor jasnoszary (płyty np. Dasag Promenada 7431)

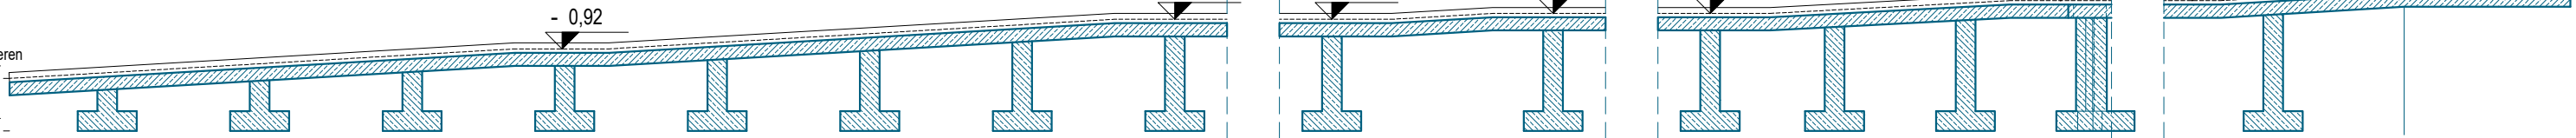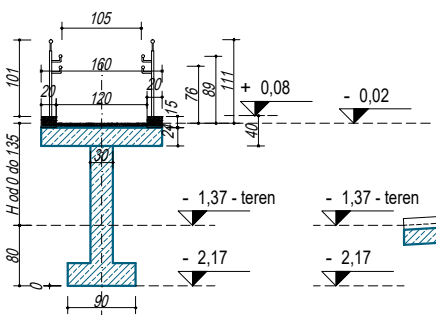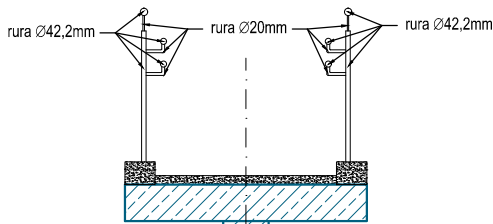

 ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś				ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl NIP 692-102-55-87	
Investor:	Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor			Nr arch.:	11-23
Objekt:	Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1			Stadium:	PW
Adres:	ul. Rogatki 1, działka nr 157/3, 157/2 obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor - Miasto			Data:	01.03.2024
Rysunek:	Pochylnia nr 1, schody główne wejściowe			Skala:	1:100
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	Upr. bud. do projektów. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej		
					Etap1A A8.8