


## SKALA 1:10

SKALA 1:10

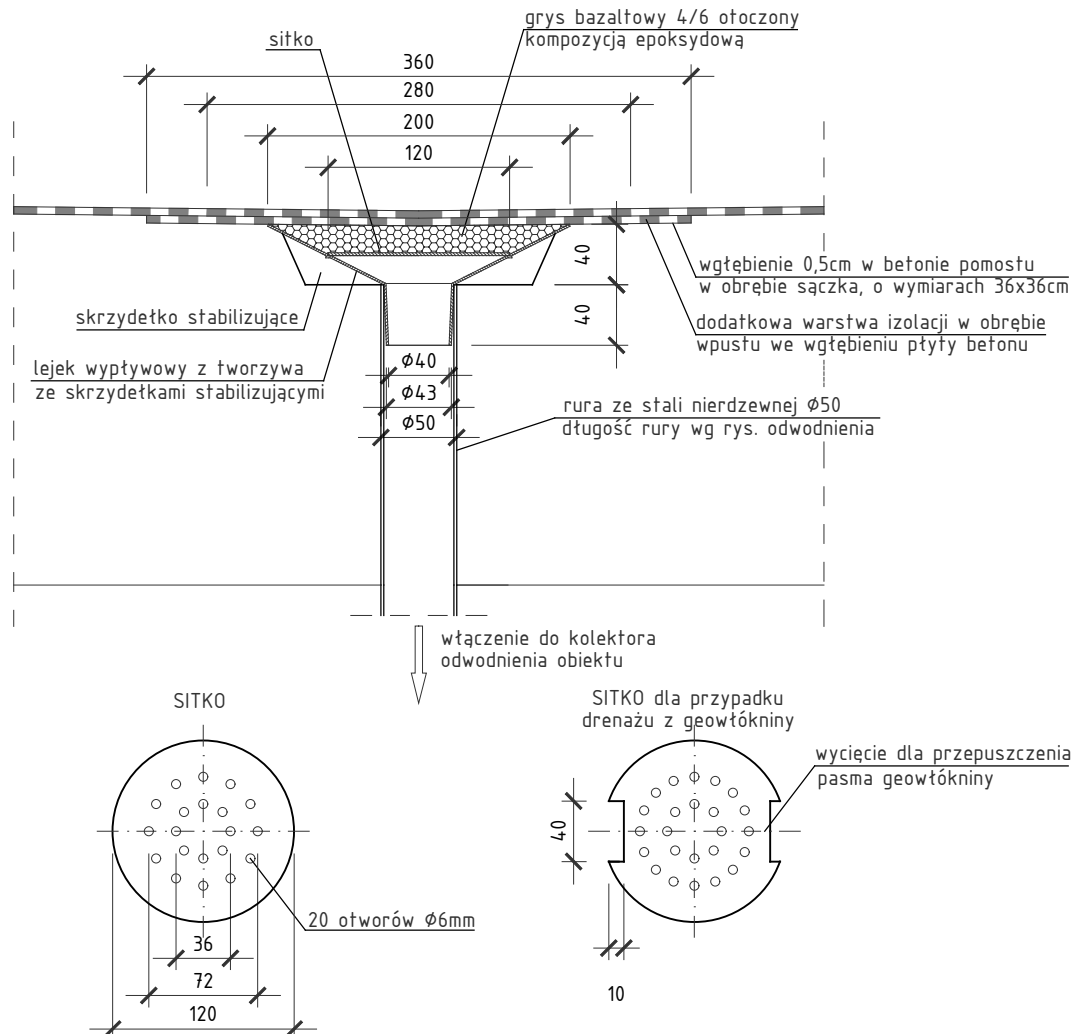

UWAGI:

1. Klejenie lejka wytykowego z rurą PCV za pomocą kleju wskazanego przez producenta sączka i dostosowanego do PCV.
2. Lejek wytykowy skleiony z rurą PCV i osadzony w płycie pomostu przed jej betonowaniem.
3. Arkusze izolacji należy nacinać w obrębie płaszczyzny stożka lejka. Nacięcia dolnej i górnej warstwy izolacji powinny być przesunięte względem siebie.
4. Wymagane jest wykonanie nad siłkiem warstwy filtracyjnej z grysu otoczonego kompozycją epoksydową.

**SM** projektanci

# Katalog powtarzalnych detali mostowych

Rysunek: Odwodnienie

Detal mostowy: ODW.sączek.4

SKALA  
1:10