


toaleta damska	pow.
plytki ceramiczne	14.1m2.

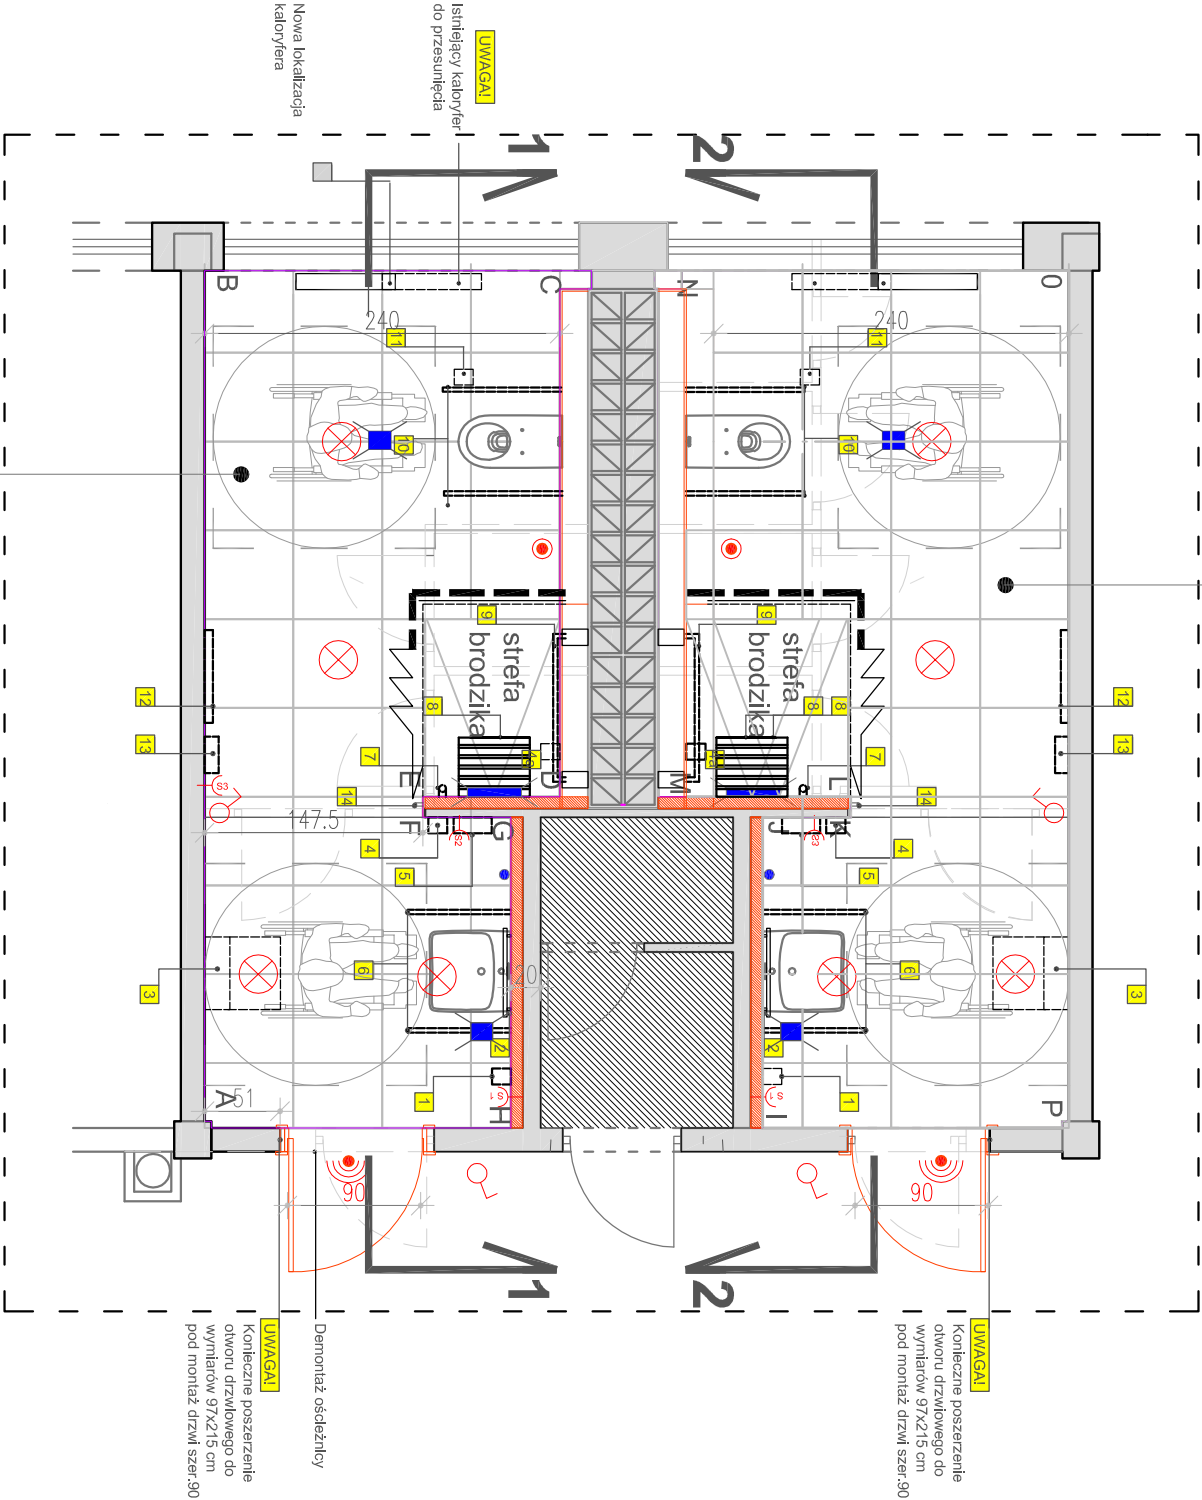

toaleta męska	pow.
plytki ceramiczne	13.1m2.

INNE OZNACZENIA:

(s)

- 1 pojemnik na ręczniki papierowe h=85cm (s)
- 2 lustro wklejane h=85cm (s)
- 3 przewijak h=90cm (s)
- 4 pojemnik na mydło płynne (strefa umywalki)h=85cm (s)
- 4a pojemnik na mydło w płynie (strefa prysznicza)h=85cm
- 5 suszarka do rąk h= 85cm (s)
- 6 poręcz uchylne umywalkowe h=75 (w)
- 7 uchwyt pionowy (strefa prysznicza) 50cm-150cm
- 7a uchwyt pionowy ze słuchawką (strefa prysznicza)85-148cm

- 8 siedzisko prysznicowe składane h=40cm (w)
- 9 uchwyt poziomy (strefa prysznicza pod baterią prysznicową)68cm (w)
- 10 poręcz uchylne (strefa miski ustępowej) h=68cm (w)
- 11 zawieszka na papier toaletowy
- 12 wieszak ubraniowy ścienny h=85cm (s)
- 13 suszarka basenowa h=85cm (s)
- 14 wieszak ręcznikowy h=85cm (s)
- 15 firana prysznicowa
- (s) spód urządzenia
- (w) wierzch urządanie

LEGENDA:

- istniejące ściany oraz elementy wyposażenie do rozbiorki
- istniejące ściany do pozostawienia
- projektowane ściany z bloczków gipsowych (wzmocnienie pod montaż siedziska prysznicowego oraz umywalki)
- projektowana stolarka



DODATKOWE OZNACZENIA:

- projektowany włącznik pojedynczy
- projektowana oprawa oświetleniowa
- projektowane gniazdo wtykowe 230 (IP 44) suszarka do włosów
- projektowane gniazdo wtykowe 230 (IP 44) suszarka do rąk
- projektowane gniazdo wtykowe 230 (IP 44)
- projektowany system przyzywowy (linka)
- projektowany system przyzywowy-sygnał wizualny i dźwiękowy)
- reset systemu przyzywowego

PROJEKTOWANE WPUSTY PODŁOGOWE oraz podejścia SANITARNE

- wpuśt podłogowy istniejący do adaptacji
- złączka do wody
- wpuśt prysznicowy projektowany

<div>AWWA</div> <div>Architektoniczna Pracownia Autorska</div> <div>Adam Włodzimierz Wach</div> <div>ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa</div> <div>mail:kontakt@studioawwa.com</div>			
<div>INWESTOR:</div> <div></div> <div>MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ</div> <div>Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyń</div>			
<div>tytuł:</div> <div>Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego polegający na dostosowaniu toalety szkolnej , damskiej oraz męskiej pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnościami</div>		<div>tytuł rysunku :</div> <div>01</div>	
<div>branża: architektoniczna</div>		<div>nr.rysunku:</div> <div>1:50</div>	
<div>faza projektowa: projekt wykonawczy</div>		<div>projektant : mgr inż. arch.Adam W.Wach</div> <div>0</div>	
		<div>nr.rewizji:</div> <div>0</div>	