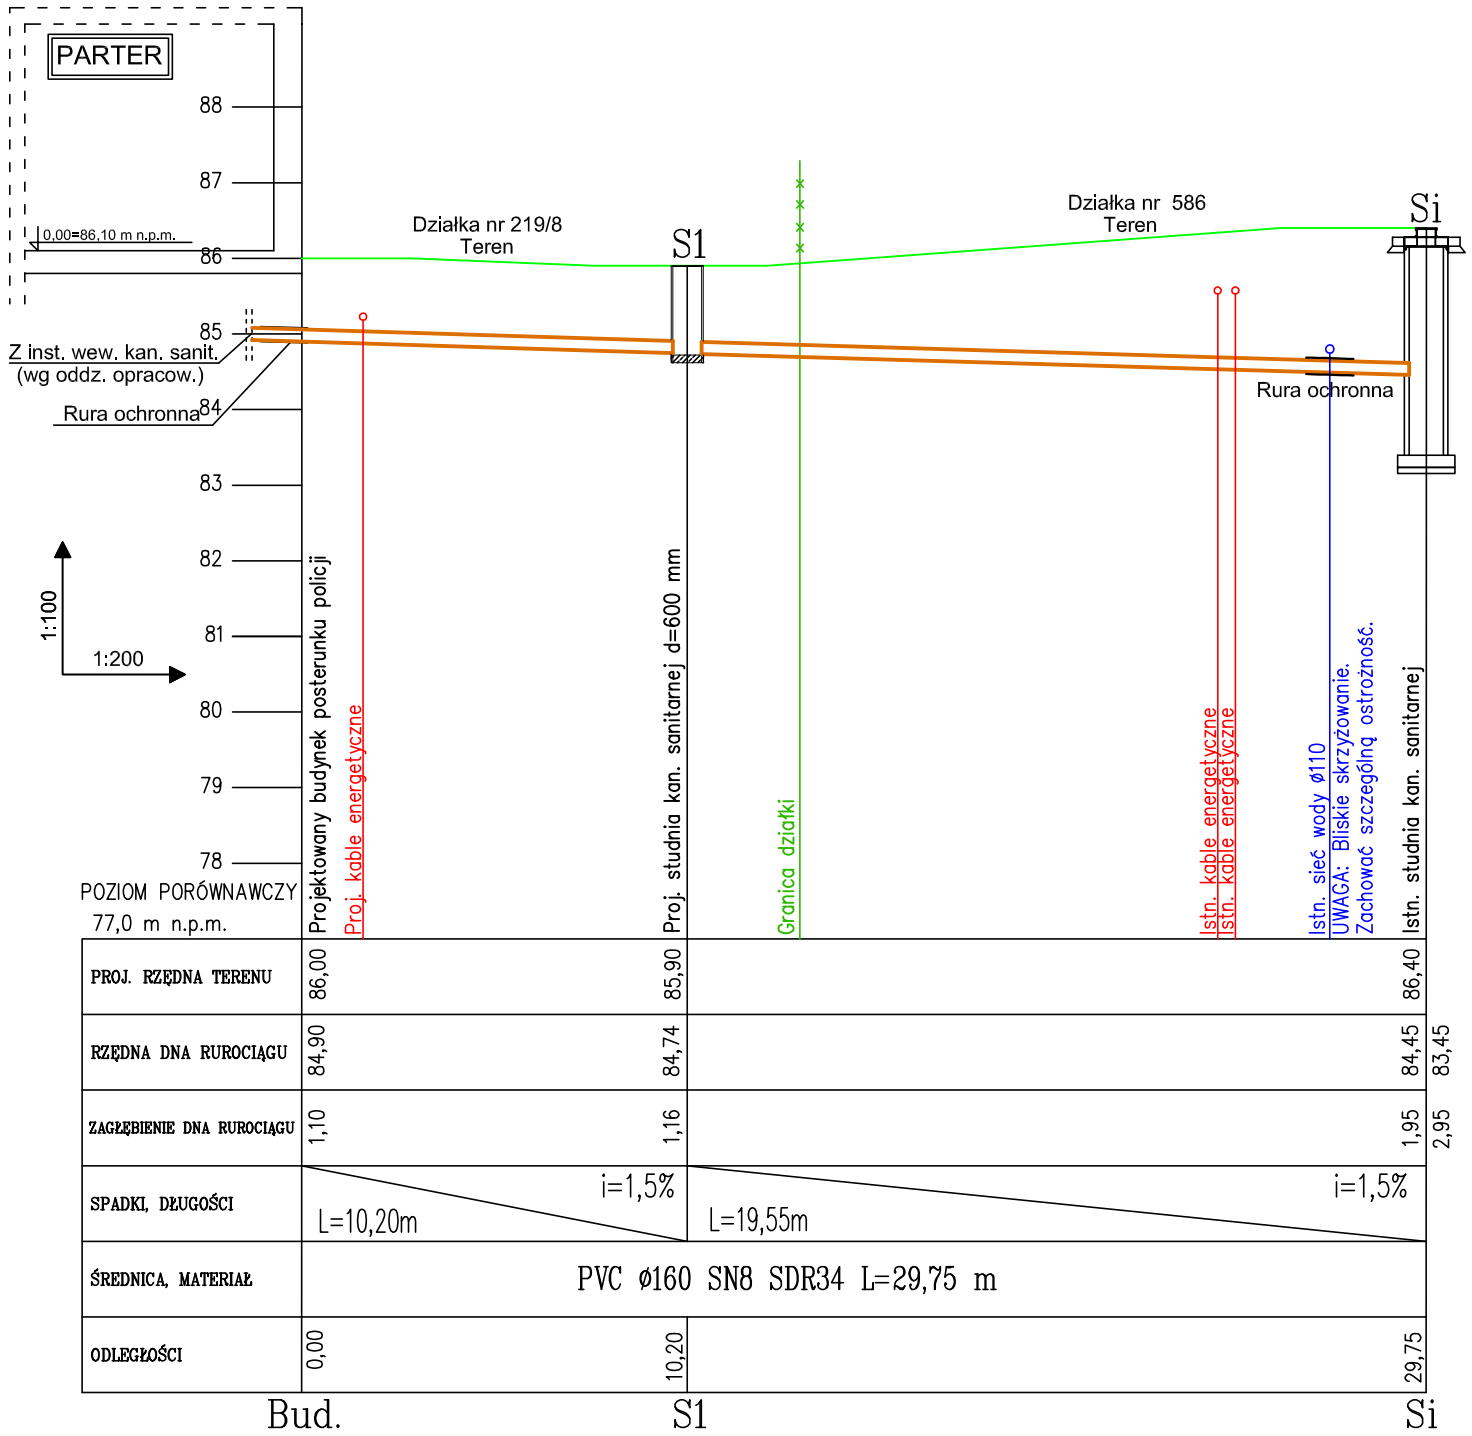

PROJ. RZĘDNA TERENU	86,00	85,90	86,40
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	84,90	84,74	84,45 / 83,45
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1,10	1,16	1,95 / 2,95
SPADKI, DŁUGOŚCI	L=10,20m i=1,5%		L=19,55m i=1,5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC Ø160 SN8 SDR34 L=29,75 m		
ODLEGŁOŚCI	0,00	10,20	29,75
	Bud.	S1	Si

UWAGA :
- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana metalizowana biało-niebieska
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociagami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu
- na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 3 m
- wszelkie projektowane rzędne należy skorygować na budowie, po dokonaniu odkrywki
- przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

SOLSTAR HOMES

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr: **S2**

Tytuł rysunku: **PROFIL PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ**

Skala: 1:100/200

Obiekt budowlany:
BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH
- w systemie modułów 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8, 586, 219/4

Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:	mgr inż. Małgorzata Singer-Szukał POM/0246/PWOS/12	Podpis:	Data: 22.12.2022r.
Projektant sprawdzający:	mgr Inż. Sonia Rutkowska-Michalska ZAP/0079/POOS/12	Podpis:	Data: 22.12.2022r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZMIANY SĄ MOŻLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA KOPIOWANIE I NIEDOZWOLONE ZABRONIONE