
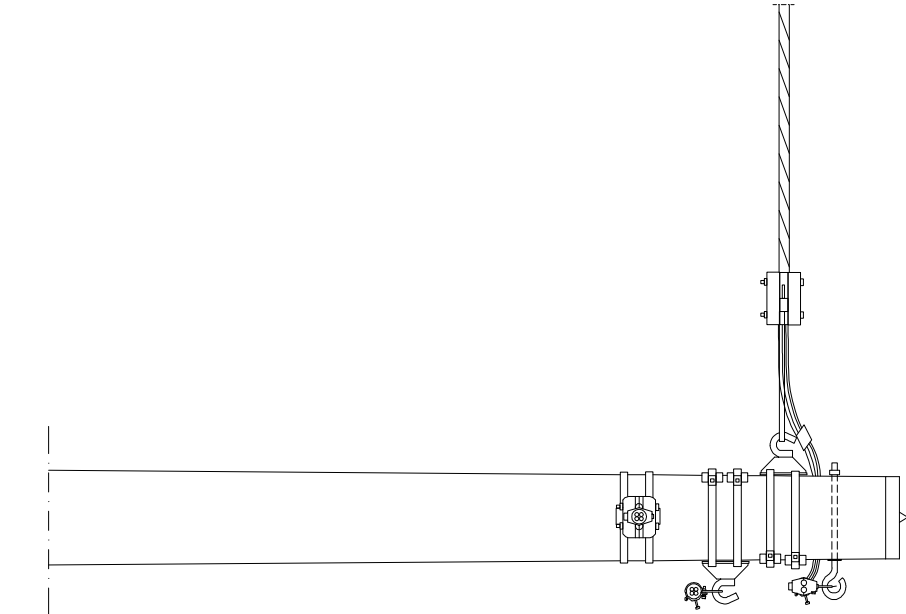


Szkic projektowanego stanowiska słupowego
TRA225645 (37) typu P-10,5/6 (E)

Zestawienie dla budowy słupa nN nr TRA225645 (37)			
Lp.	Wyszczególnienie	Typ	Ilość
(1)	Śruba hakowa	SOT21.1	1 szt
(2)	Uchwył przetłotowo–narożny	SO 130	1 szt
(3)	Zacisk przebijający izolację dwustronnie	SL11.118	12 szt
(4)	Opaska	PER15	2 szt
(5)	Uchwył odcigowy 4x(16–35)	SO80S	3 szt
(6)	Hak mocowany taśmą	SOT39	3 szt
(7)	Taśma stalowa	COT37	15 mb
(8)	Klamerka	COT36	6 szt
(9)	Żerdź wirowana	10,5/6 (E)	1 szt
(10)	Przewód napowietrzny	AsXSn4x16mm²	23 mb
Fundament / Ustój			1 szt

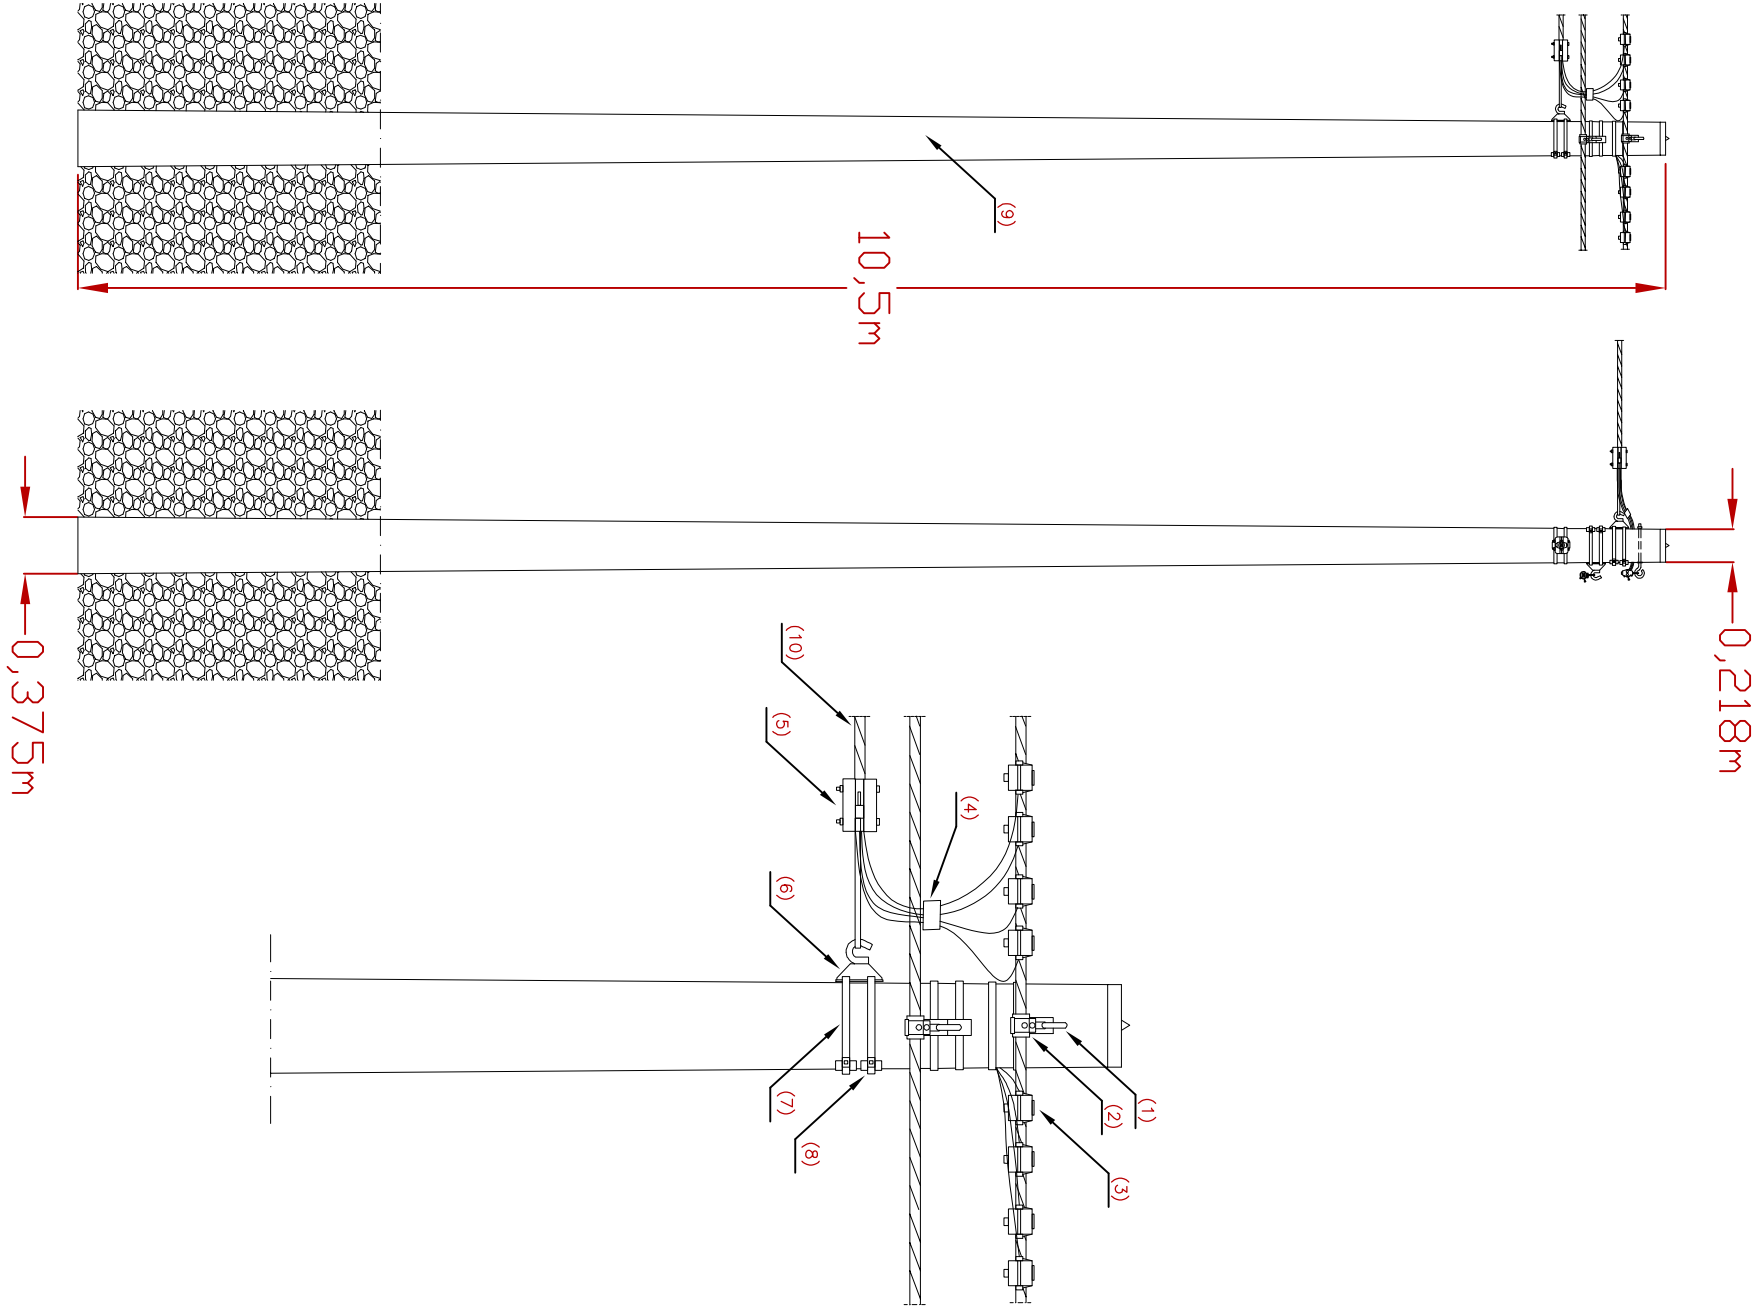

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowany przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48 33-200 Dąbrowa Tarnowska		Jednostka projektowa: A/14 Usługi Projektowe, Nadrzany Budowlane ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
---	--	---

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Suteków w m. Gruszów Wielki, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

3.3 Projekt techniczny

Element projektu:	Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
-------------------	-------------	---------------	---------

Specjalność:	mgr inż. Henryk Mrówka	UAN-2-8346-17/187	
--------------	------------------------	-------------------	--

Specjalność:	Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
--------------	---------------	---------------	---------

elektryczna	mgr inż. Dominik Bek	MAP/0030/PWBE/18	
-------------	----------------------	------------------	--

Nazwa rysunku:	Szkic projektowanego stanowiska słupowego TRA225645 (37) typu P-10,5/6 (E)
----------------	--

Data sporządzenia rysunku:	03.2024 r.	Skala:	1:50, 1:20	Nr rysunku:	3
----------------------------	------------	--------	------------	-------------	---