

Istniejący zjazd indywidualny – str. lewa
– uzupełnienie powierzchni zjazdu kliniec 18m²
km 3+828,5

istniejący zjazd indywidualny – str. prawa (przez chodnik)
– nawierzchnia zjazdu kostka bruk. gr. 8cm 15m²
km 3+825,6

Istniejący zjazd indywidualny – str. lewa
– uzupełnienie nawierzchni zjazdu kliniec
km 3+817,6

istniejący zjazd indywidualny – str. prawa (przez chodnik)
– rozebranie krawężników drogowych oraz na płask
– ułożenie obrzeży trawnikowych 8x30x100cm na tawie betonowej
– wykonanie nowej chodni zjazdu kostka bruk. gr.8cm 21m²
km 3+804,8

Przełożenie słupa wirowanego sieci energetycznej
napowietrznej nr 36 z oprawą oświetleniową
wraz ze skrzynką licznikową ZPL-1, RDDT-DT ZKS-23
przyłączami kablowymi ziemnymi
km 3+782,4

Istniejący zjazd indywidualny – str. lewa
– uzupełnienie nawierzchni zjazdu kliniec 15m²
km 3+756,7


Przebieżenie słupa sieci energetycznej
napowietrznej nr 37
km 3+737,1

Istniejący zjazd indywidualny – str. prawa (przez chodnik)
– powierzchnia zjazdu kostka bruk. gr. 8cm 15m²
km 3+730,7

istniejący zjazd indywidualny – str. lewa
– uzupełnienie nawierzchni zjazdu kliniec
km 3+720,7

istnienie zgłoszonego punktu – str. prawe (przez chodnik)
rozłożenie ścieżki nawierzchni zjazdu z bet. kostki brukowej,
krawężnik drogowy na płask, obrzeży trawnikowych
ułożenie obrzeży trawnikowych 8x30x100cm na ławie betonowej,
wykonanie nawierzchni zjazdu kostka bruk. gr.8cm 18m²
m 3+689,8

U-3d_1800mm

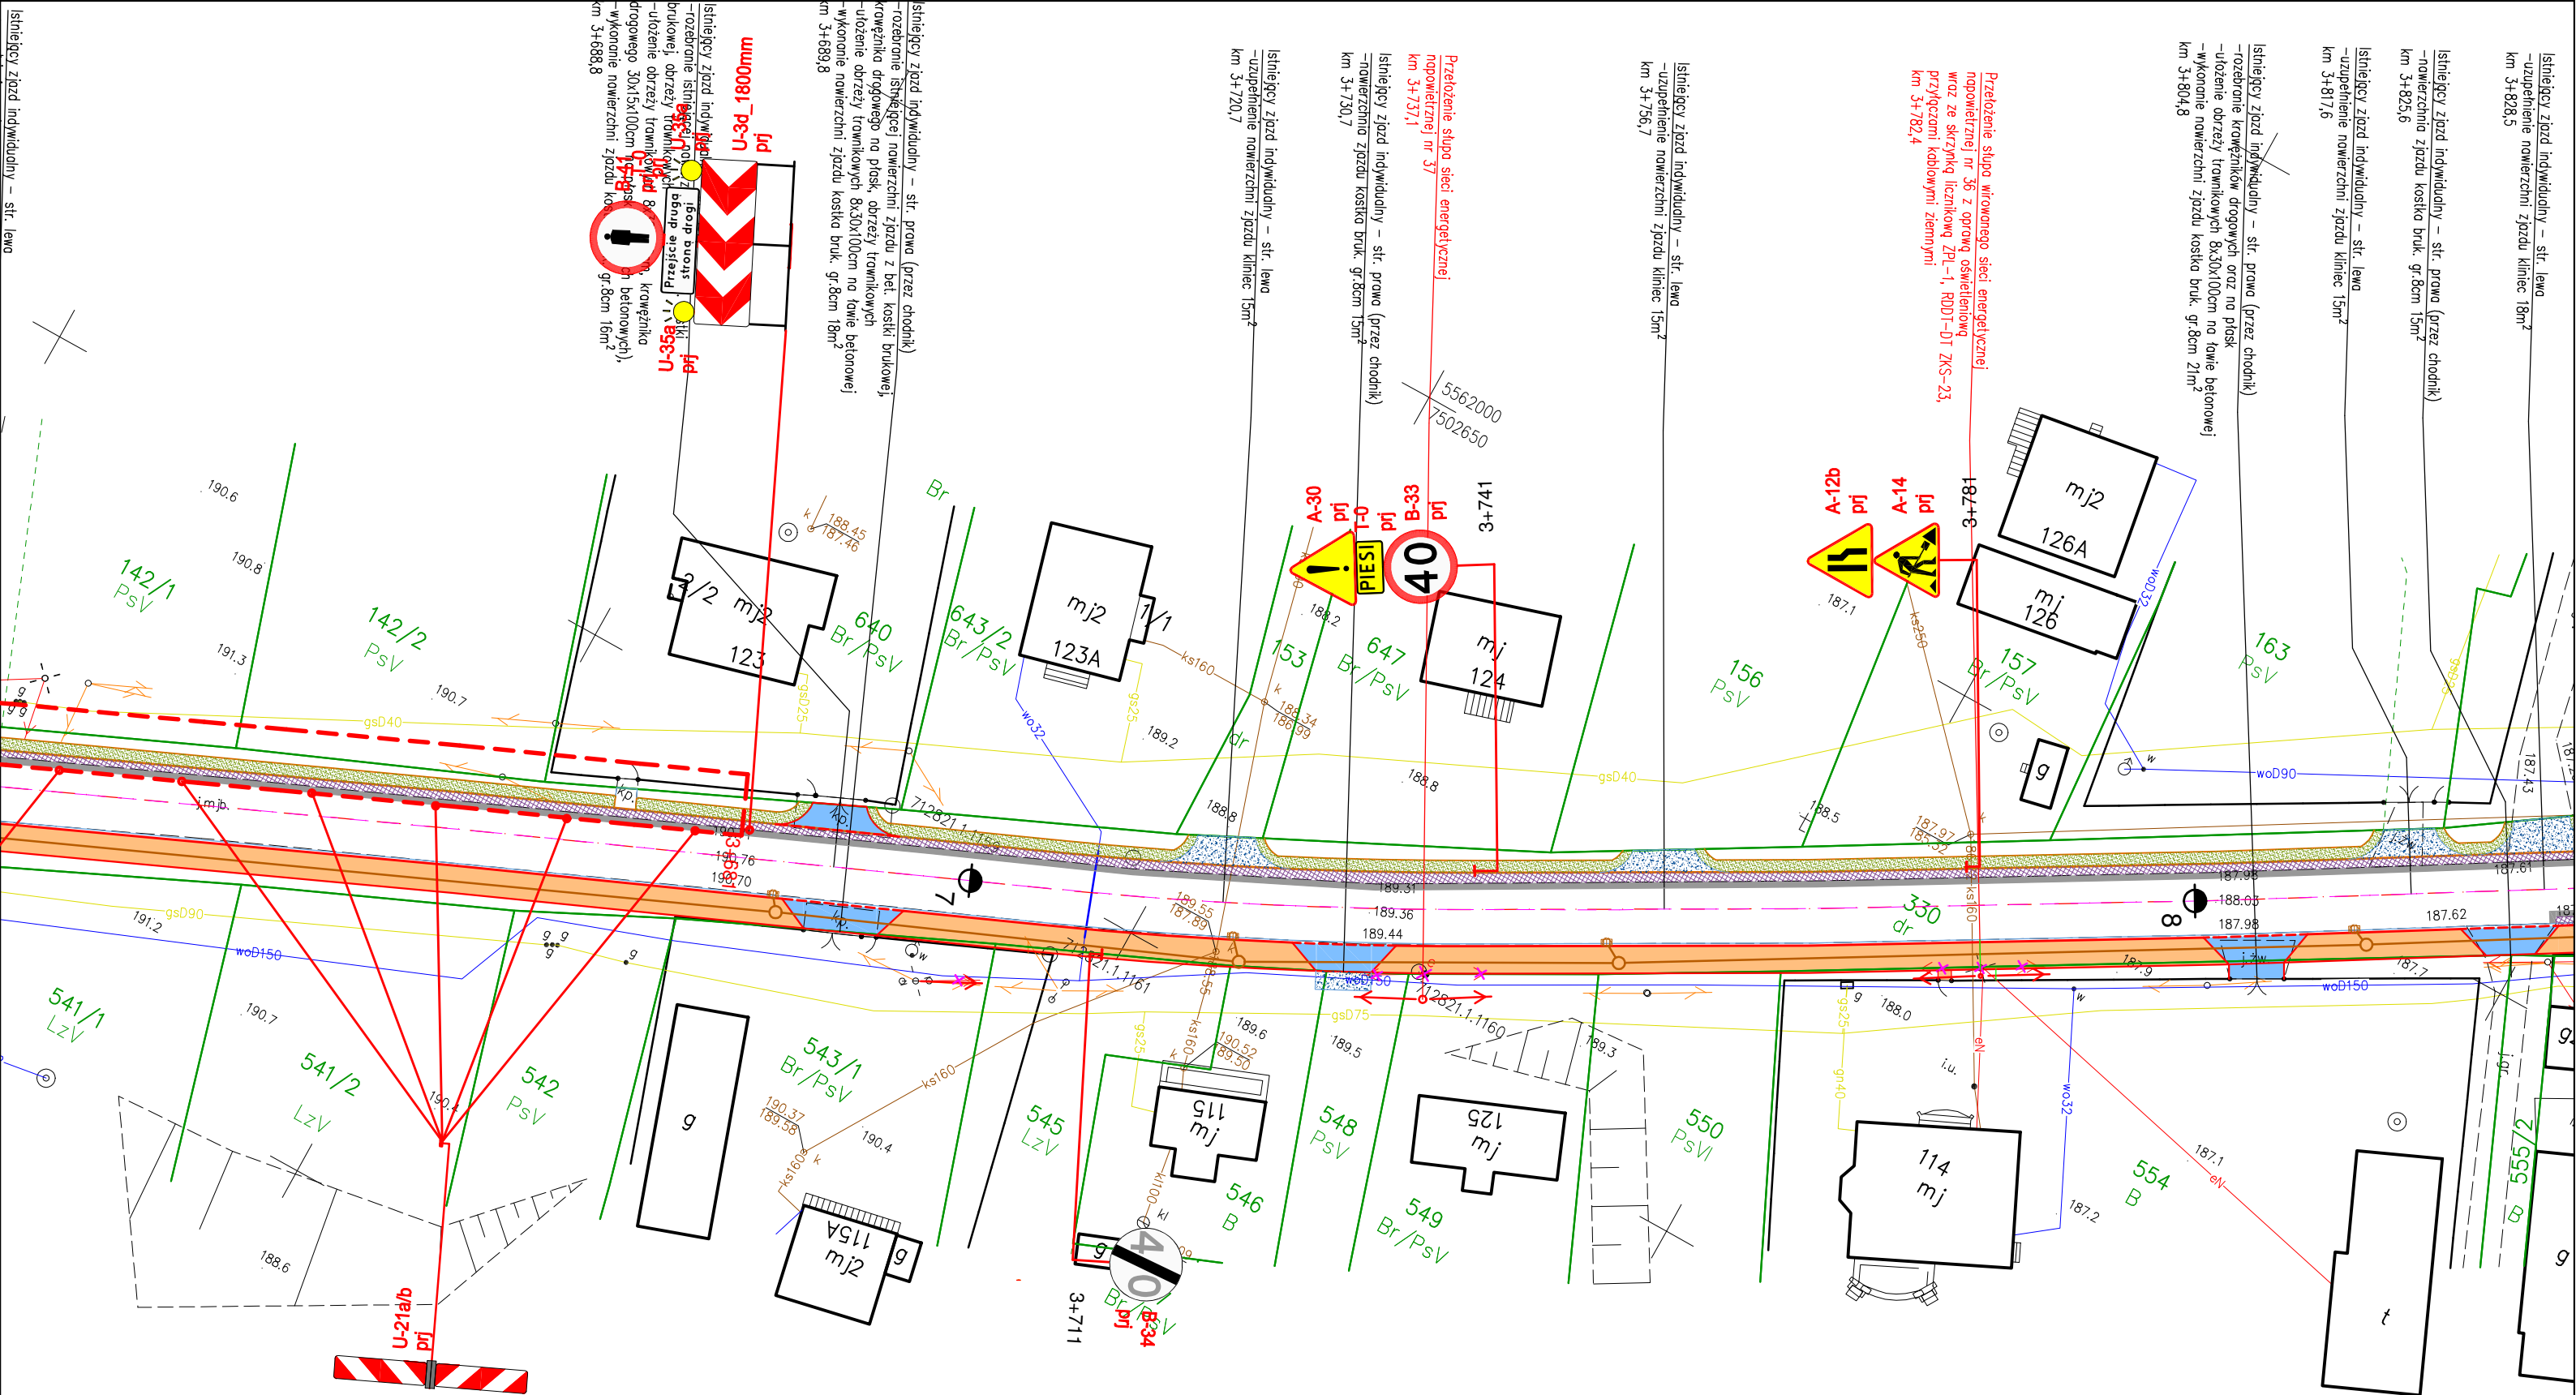

Powiat Dąbrowski, Zarząd Powiatu Dąbrowskiego
ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Jednostka projektowa: **Andrzej Olszowski**
A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35. 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w m.Gruszów Wielki polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni

Element projektu:	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu
-------------------	--

Specjalność:	Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
drogowa	mgr inż. Andrzej Olszowski	MAP/0078/ZHOD/04	

Nazwa rysunku:	Plansza sytuacyjna - ETAP IV
----------------	-------------------------------------

Data sporządzenia rysunku:	09.2022 r.	Skala:	1:500	Nr rysunku:	5.3
----------------------------	------------	--------	-------	-------------	-----