

Tarnów, 23.09.2024 r.

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Remont Domu Studenta Akademii Tarnowskiej” prowadzonego przez Akademię Tarnowską. Nr referencyjny: K-dzpz/382-21/2024.

Zamawiający Akademia Tarnowska działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiaru robót tj.

Pytanie nr 1:

Poz. 1.1.15 i 1.1.16; 1.2.13 i 1.2.14 ; 1.3.13 i 1.3.14 jest wykonanie wylewki samopoziomującej na gr. 8 cm na taką grubość konieczne jest wykonanie zbrojenia proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o zbrojenie.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - w poz. 1.1.15 i 1.1.16; 1.2.13 i 1.2.14 ; 1.3.13 i 1.3.14 występuje wykonanie wylewki samopoziomującej na gr. 5 cm – 3 cm = 2 cm. Zamawiający nie uzupełnia przedmiaru o dodatkowe zbrojenie.

Pytanie nr 2:

W poz. 1.1.8 przewidziane jest dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi w ilości 2 kpl. a jest przewidziany montaż tylko 1 szt. drzwi w poz. 1.1.29 co z drugą szt. proszę o opis drugiej sztuki drzwi i uzupełnienie przedmiaru robót o montaż tych drzwi.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Pozycja nr 1.1.8 przedmiaru robót: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej dotyczy pozycji: Dostawa i montaż - parapet z aglomarmuru – analogia w ilości 1.2 m.

Prawdopodobnie pytanie Wykonawcy dotyczy pozycji przedmiaru nr 1.1.5 – Dostosowanie otworów pod nowe drzwi – analogia – w ilości 2 kpl., co stanowi przygotowanie do robót opisanych w pozycjach niżej tj.:

- poz. nr 1.1.29 Drzwi stalowe, pełne EI60 z samozamykaczem – analogia – w ilości 1,8m²,
- poz. nr 1.1.30 Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, opaska – analogia w ilości 5 m.

W opisie przedmiotu zamówienia na stronie nr 8 jest przewidziana opaska drzwiowa – należy dostosować otwór drzwiowy pod opaskę drzwiową – poz. 1.1.30 przedmiaru robót: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej.

Pytanie nr 3:

W pomieszczeniach 101 i 226 nad istniejącymi zlewami widoczne są rury kanalizacyjne (z pomieszczeń z pietra) brak jest ich zabudowy ani rozkuć w celu schowania w ścianie wraz z dostosowaniem instalacji i wykonaniem jej przeróbki proszę o uzupełnienie przedmiaru robót zgodnie z przewidzianym zakresem.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie przewiduje zabudowy ani też ukrycia rur w ścianach.

Pytanie nr 4:

W pom. 101 jest widniejący przeciek z w/w rur brak usunięcia nieszczelności proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty konieczne do wykonania.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający uzupełnił przedmiar: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - o pozycje nr 1.1.71a - Usunięcie przecieku w pomieszczeniu nr 101.

Pytanie nr 5:

Czy w związku ze zmianą estetyki pomieszczeń biegnące rury kanalizacyjne przy posadzce mogą kolidować z montażem szafek kuchennych zlewozmywakowych (brak możliwości dosunięcia do ściany będą dystansować i wymagać przeróbki) czy Zamawiający przewiduje ich przeróbkę w celu usunięcia kolizji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie przewiduje przeróbek rur kanalizacyjnych – dotyczy pytania nr 5.

Pytanie nr 6:

Brak dla instalacji elektrycznej zaprawy do zaprawienia bruzd poz. 1.1.39, 1.2.35, 1.3.35 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - w pozycjach 1.1.39, 1.2.35, 1.3.35 należy przyjąć zaprawę do zaprawiania bruzd.

Pytanie nr 7:

Brak wykonania bruzd i zaprawienia ich dla instalacji wodnej poz. 1.1.52, 1.2.48, 1.3.48 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - Zamawiający skorygował przedmiar o pozycje: 1.1.52.1, 1.1.52.2, 1.2.48.1, 1.2.48.2, 1.3.48.1, 1.3.48.2 o pozycje:

Wykucie bruzd dla rur ręcznie, podłoże: cegła

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm

– po 8 m dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 8:

Brak wykonania bruzd i zaprawienia ich dla instalacji kanalizacyjnej poz. 1.1.55, 1.2.51, 1.3.51 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - Zamawiający skorygował przedmiar o pozycje: 1.1.55.1, 1.1.55.2, 1.2.51.1, 1.2.51.2, 1.3.51.1, 1.3.51.2 o pozycje:

Wykucie bruzd dla rur ręcznie, podłoże: cegła

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm
– po 8 m dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 9:

Brak wykonania podejść instalacji kanalizacyjnej pod montaż zlewów w każdym pomieszczeniu proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - Zamawiający skorygował przedmiar o pozycje: 1.1.55a, 1.2.51a, 1.3.51a o Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm – po 2 szt. dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 10:

Brak wykonania podejść instalacji wodnej pod montaż baterii proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - Zamawiający skorygował przedmiar o pozycje: 1.1.53a, 1.2.49a, 1.3.49a Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do baterii – po 2 szt. dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 11:

Brak montażu na instalacji wodnej zaworów odcinających w celu zabezpieczenia instalacji w razie awarii proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - Zamawiający skorygował przedmiar o pozycje: 1.1.52a, 1.2.48a, 1.3.48a Zawory odcinające Dn 20 mm – po 2 szt. dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 12:

We wszystkich pomieszczeniach są kratki ściekowe proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż nowych kratki ściekowych lub zaślepieni instalacji jeśli nie przewiduje się ich montażu.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

W przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej - Zamawiający skorygował przedmiar o pozycje: 1.1.51a, 1.2.47a, 1.3.47a Wymiana wpustu ściekowego podłogowego, Fi 50 mm na wpust ze stali nierdzewnej – po 1 szt. dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 13:

W pom. 326 na suficie znajduje się przeciek proszę informacje czy niniejszy przeciek został usunięty (naprawiony dach) a w przedmiarze robót proszę o uzupełnienie o nakłady związane z usunięciem powstałego zacieku na suficie gdyż na niniejszy przeciek nie jest wystarczająca powłoka malarska.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający usunął przeciek.

Pytanie nr 14:

Na załączonej wizualizacji widnieją nowe grzejniki czy Zamawiający chce malować jak w przedmiarze zamieścić informacje czy przewiduje wymianę grzejników na nowe proszę o doprecyzować.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający wymaga wymalowania instalacji c.o. jak w przedmiarze: Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Studenta Akademii Tarnowskiej (1.1.57, 1.2.53, 1.3.53).

Pytanie nr 15:

Obecnie na schodach zewnętrznych są zamontowane nakładki antypoślizgowe czy Zamawiający przewiduje montaż nowych nakładek po remoncie jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót a jeśli nie i np. przewiduje montaż płytek ryflowanych to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ilość takich płytek.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający wymaga na stopniach i pierwszej płytce podestu ułożenia płytek ryflowanych.

				stopień nr 1															
				stopień nr 2															
				stopień nr 3															
				stopień nr 3															
				podest 1															

LOKALIZACJA PŁYTEK RYFLOWANYCH

Przed realizacją wymiary należy sprawdzić na budowie.

Pytanie nr 16:

Jakiej parametr mają mieć płytki na schodach i podjeździe dla niepełnosprawnych w zakresie antypoślizgowości proszę o podanie jaki jest przez Zamawiającego wymagany.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:


Płytki o wymiarach 30x30 cm, antypoślizgowe o parametrze R nie mniejszym niż R11.

Pytanie nr 17:

Proszę o podanie wymiaru daszku nad wejściem głównym szerokość i głębokość.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 1.2.1 powierzchnia daszku szklanego wynosi 6,26 m²; wymiary daszku szklanego nad wejściem głównym są następujące:

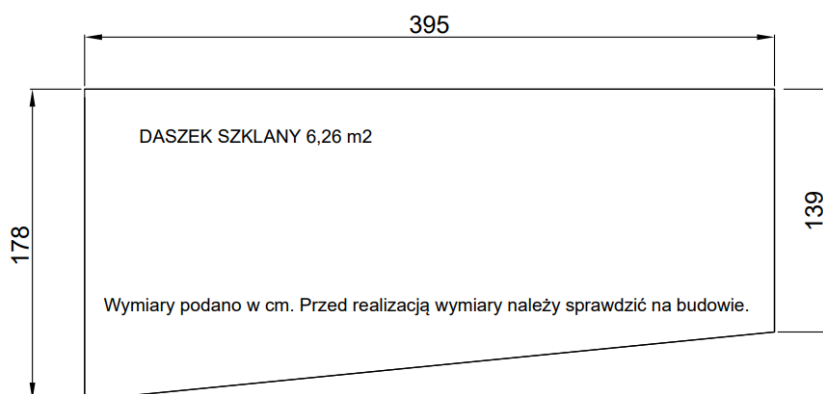

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy powinni uwzględnić wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót mają charakter poglądowy i są materiałem pomocniczym dla Wykonawców.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, poprzez zmianę załącznika nr 11 – Przedmiar robót_Remont pomieszczeń kuchennych.

Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik w pliku pod nazwą: ZMIANA 23.09.2024 Przedmiar robót_Remont pomieszczeń kuchennych.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, co skutkuje, że zmianie w SWZ ulegają:

W rozdziale 17 Termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **30.09.2024 r. godz. 12:00:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2024 r. godz. 12:30:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.

Jest:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **01.10.2024 r. godz. 12:00:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.10.2024 r. godz. 12:30:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.

W rozdziale 18 Termin związania ofertą

Było:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **29.10.2024 r. włącznie**, czyli przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **30.10.2024 r. włącznie**, czyli przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Rektor Akademii Tarnowskiej
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa.