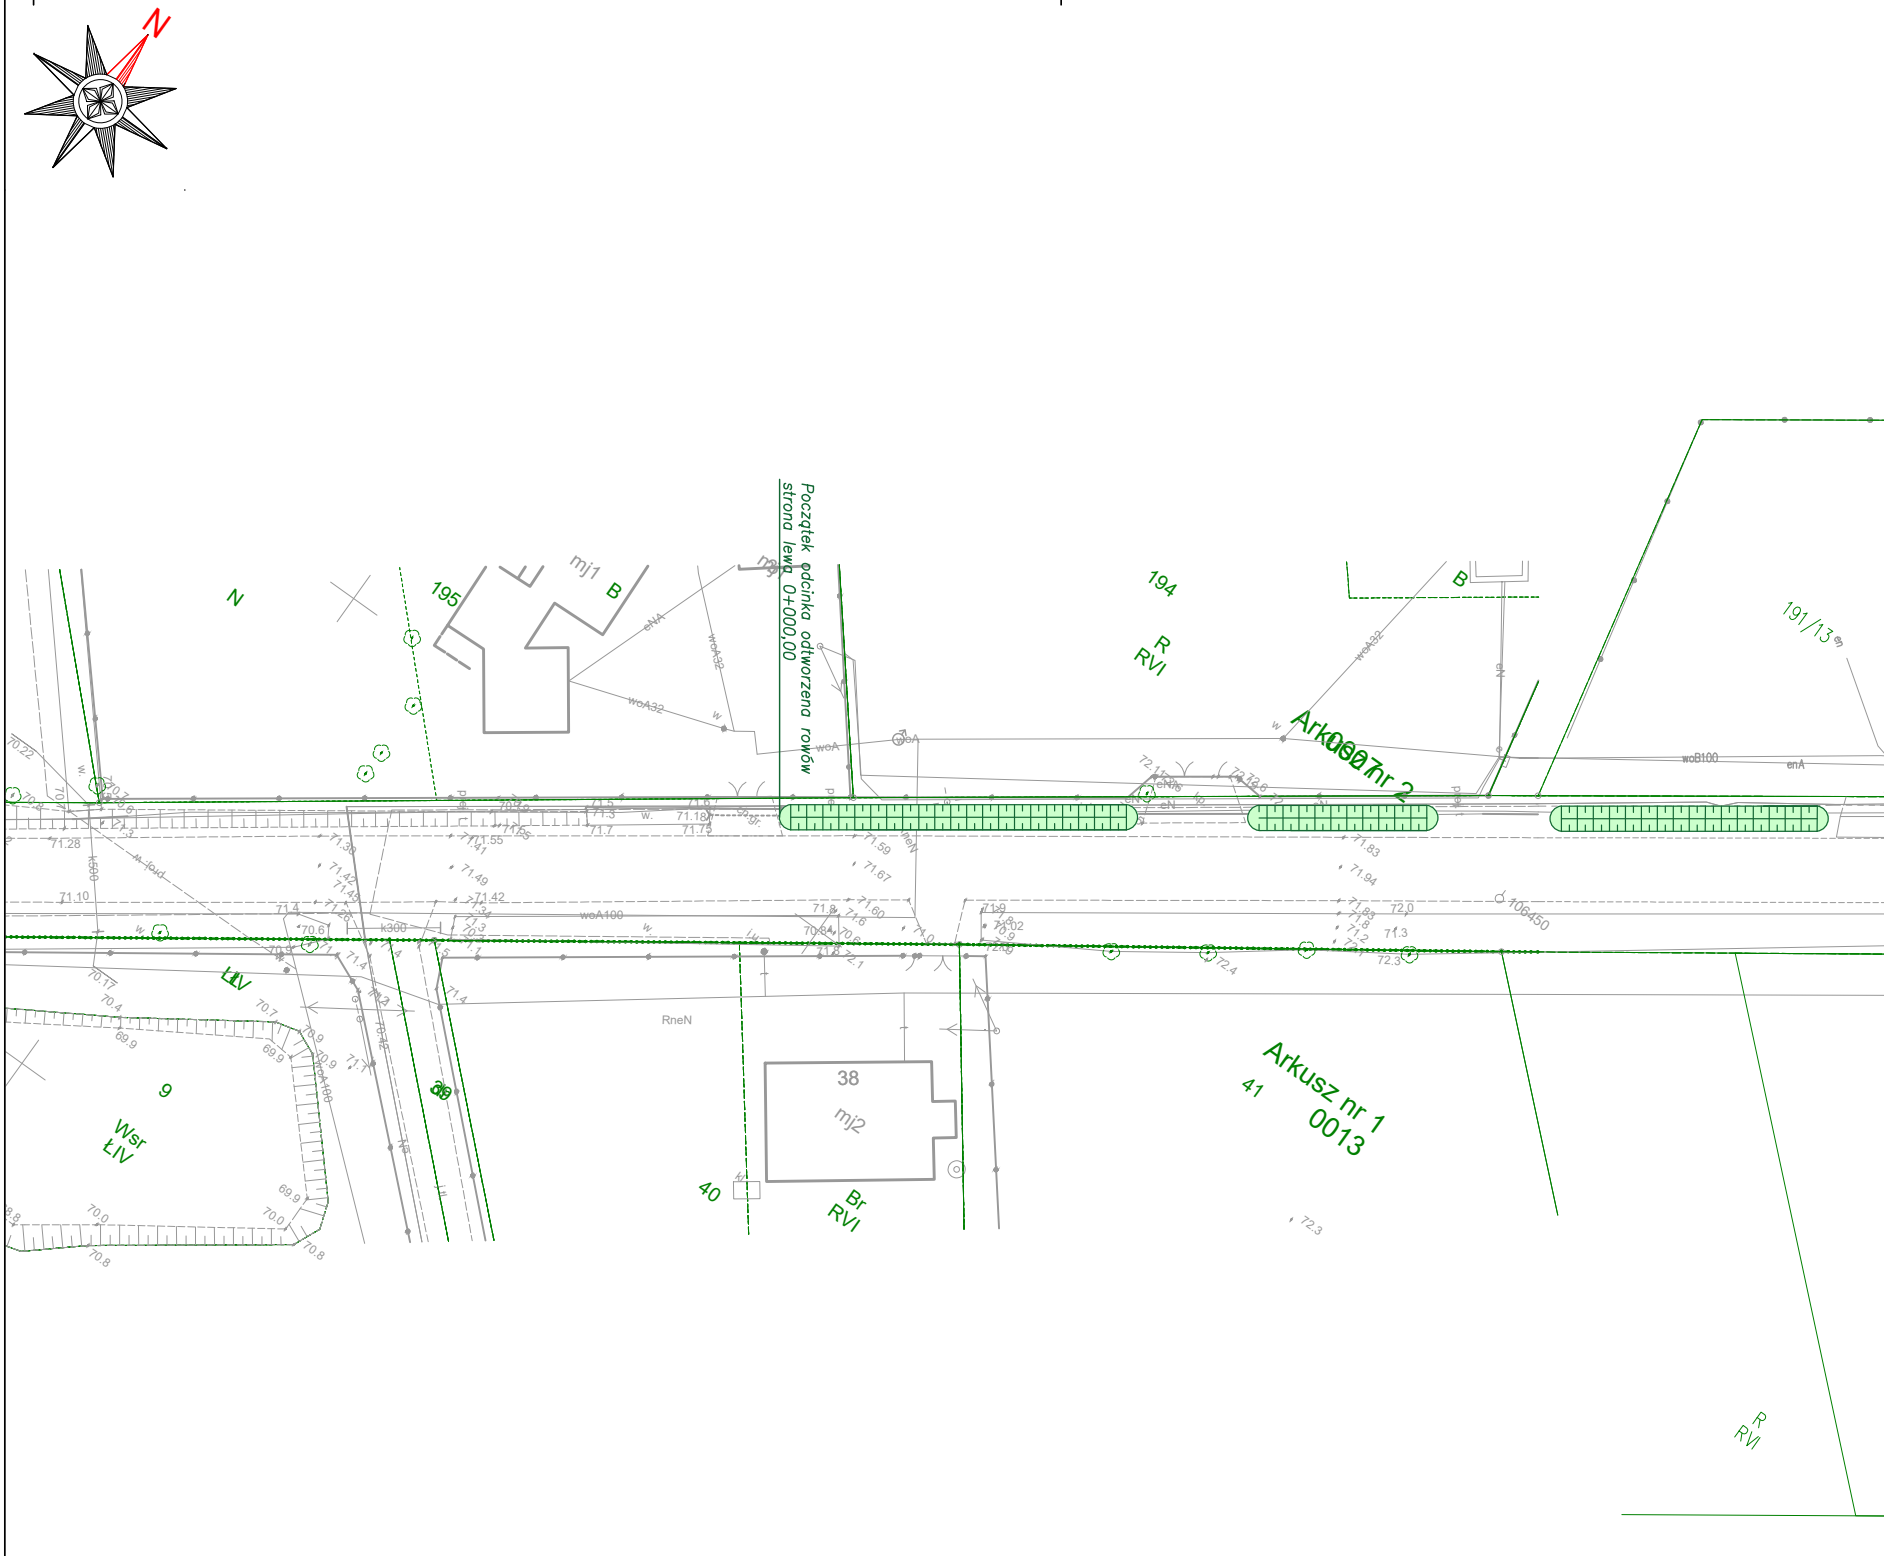
N
Początek odcinka odtworzena rowów
strona lewa 0+000,00
195
194
191/13
mj1
B
N
R
RVI
Arkusz nr 2
0007
Arkusz nr 1
0013
41
38
mj2
Br
RVI
40
9
Wsr
ŁIV
ŁIV
R
RVI
RneN
woA100
woA32
woB100
enA
eNA
k300
106450

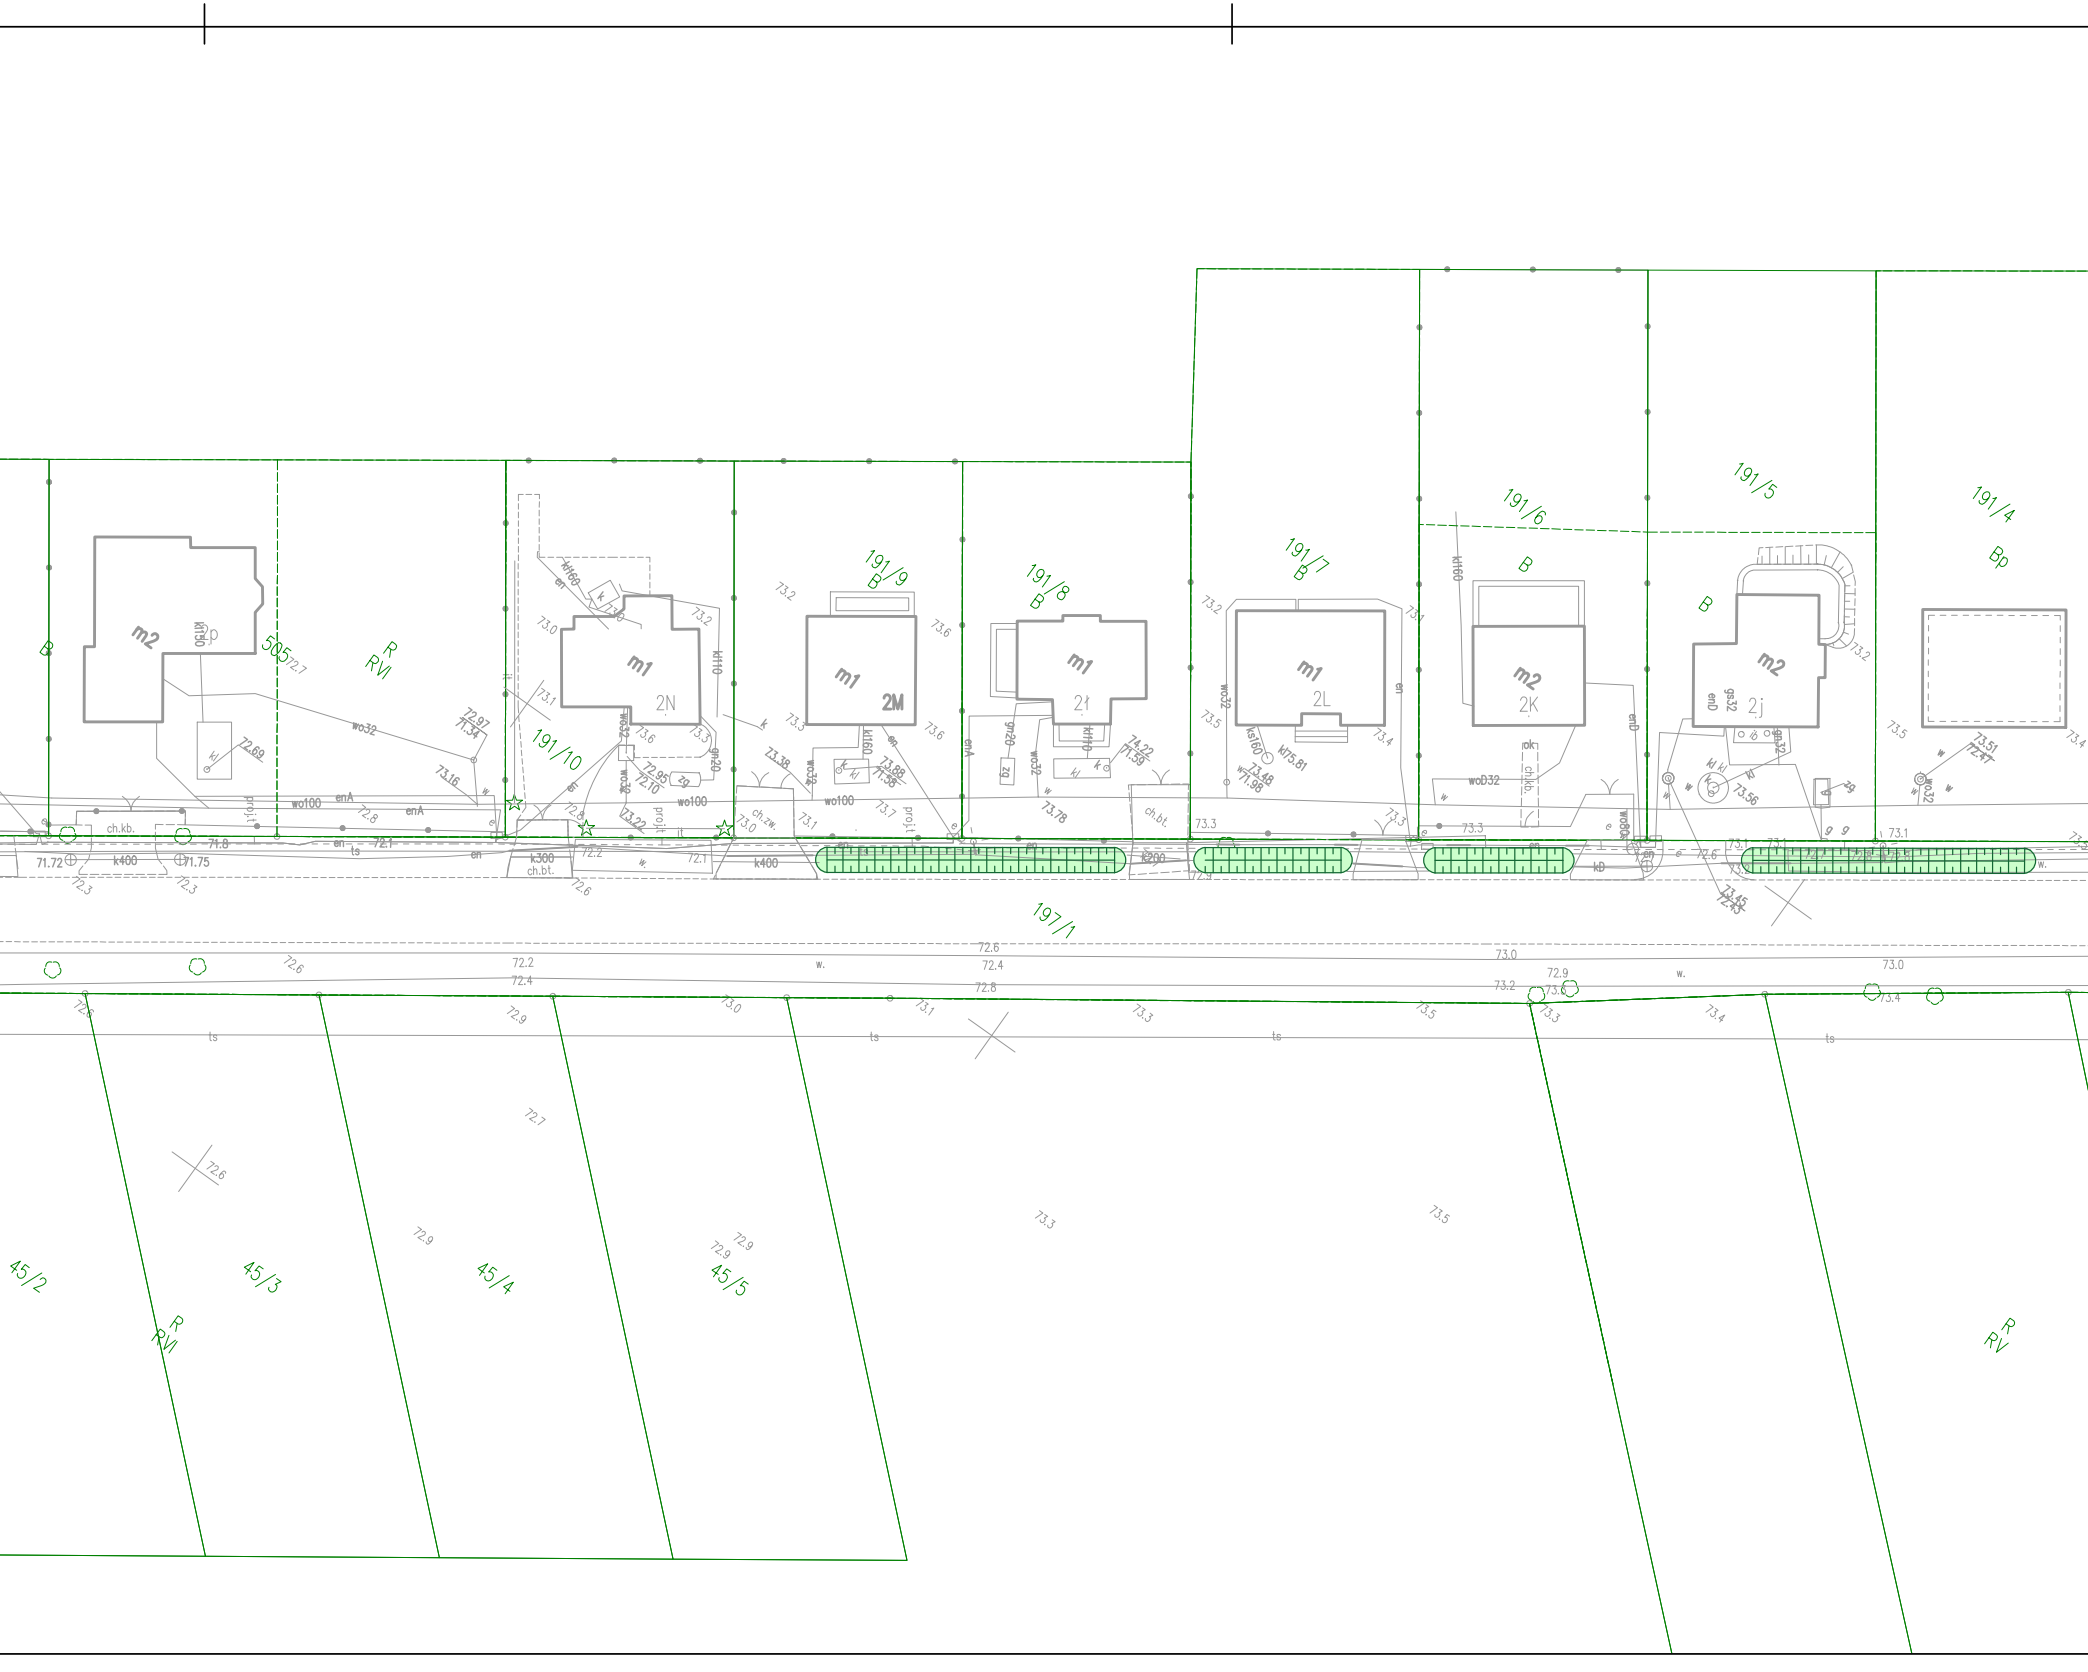
191/10
191/9
191/8
191/7
191/6
191/5
191/4
197/1
505
45/2
45/3
45/4
45/5
B
Bp
R
RVI
RV
m2
m1
2N
2M
2Ł
2L
2K
2j
wo32
wo100
woD32
kf160
kf110
ks160
gn20
gs32
en
enA
enD
ts
k400
k300
ch.kb.
ch.bt.
ch.zw.
proj.t
71.72
71.75
71.8
72.1
72.2
72.4
72.6
72.8
72.9
73.0
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
73.6

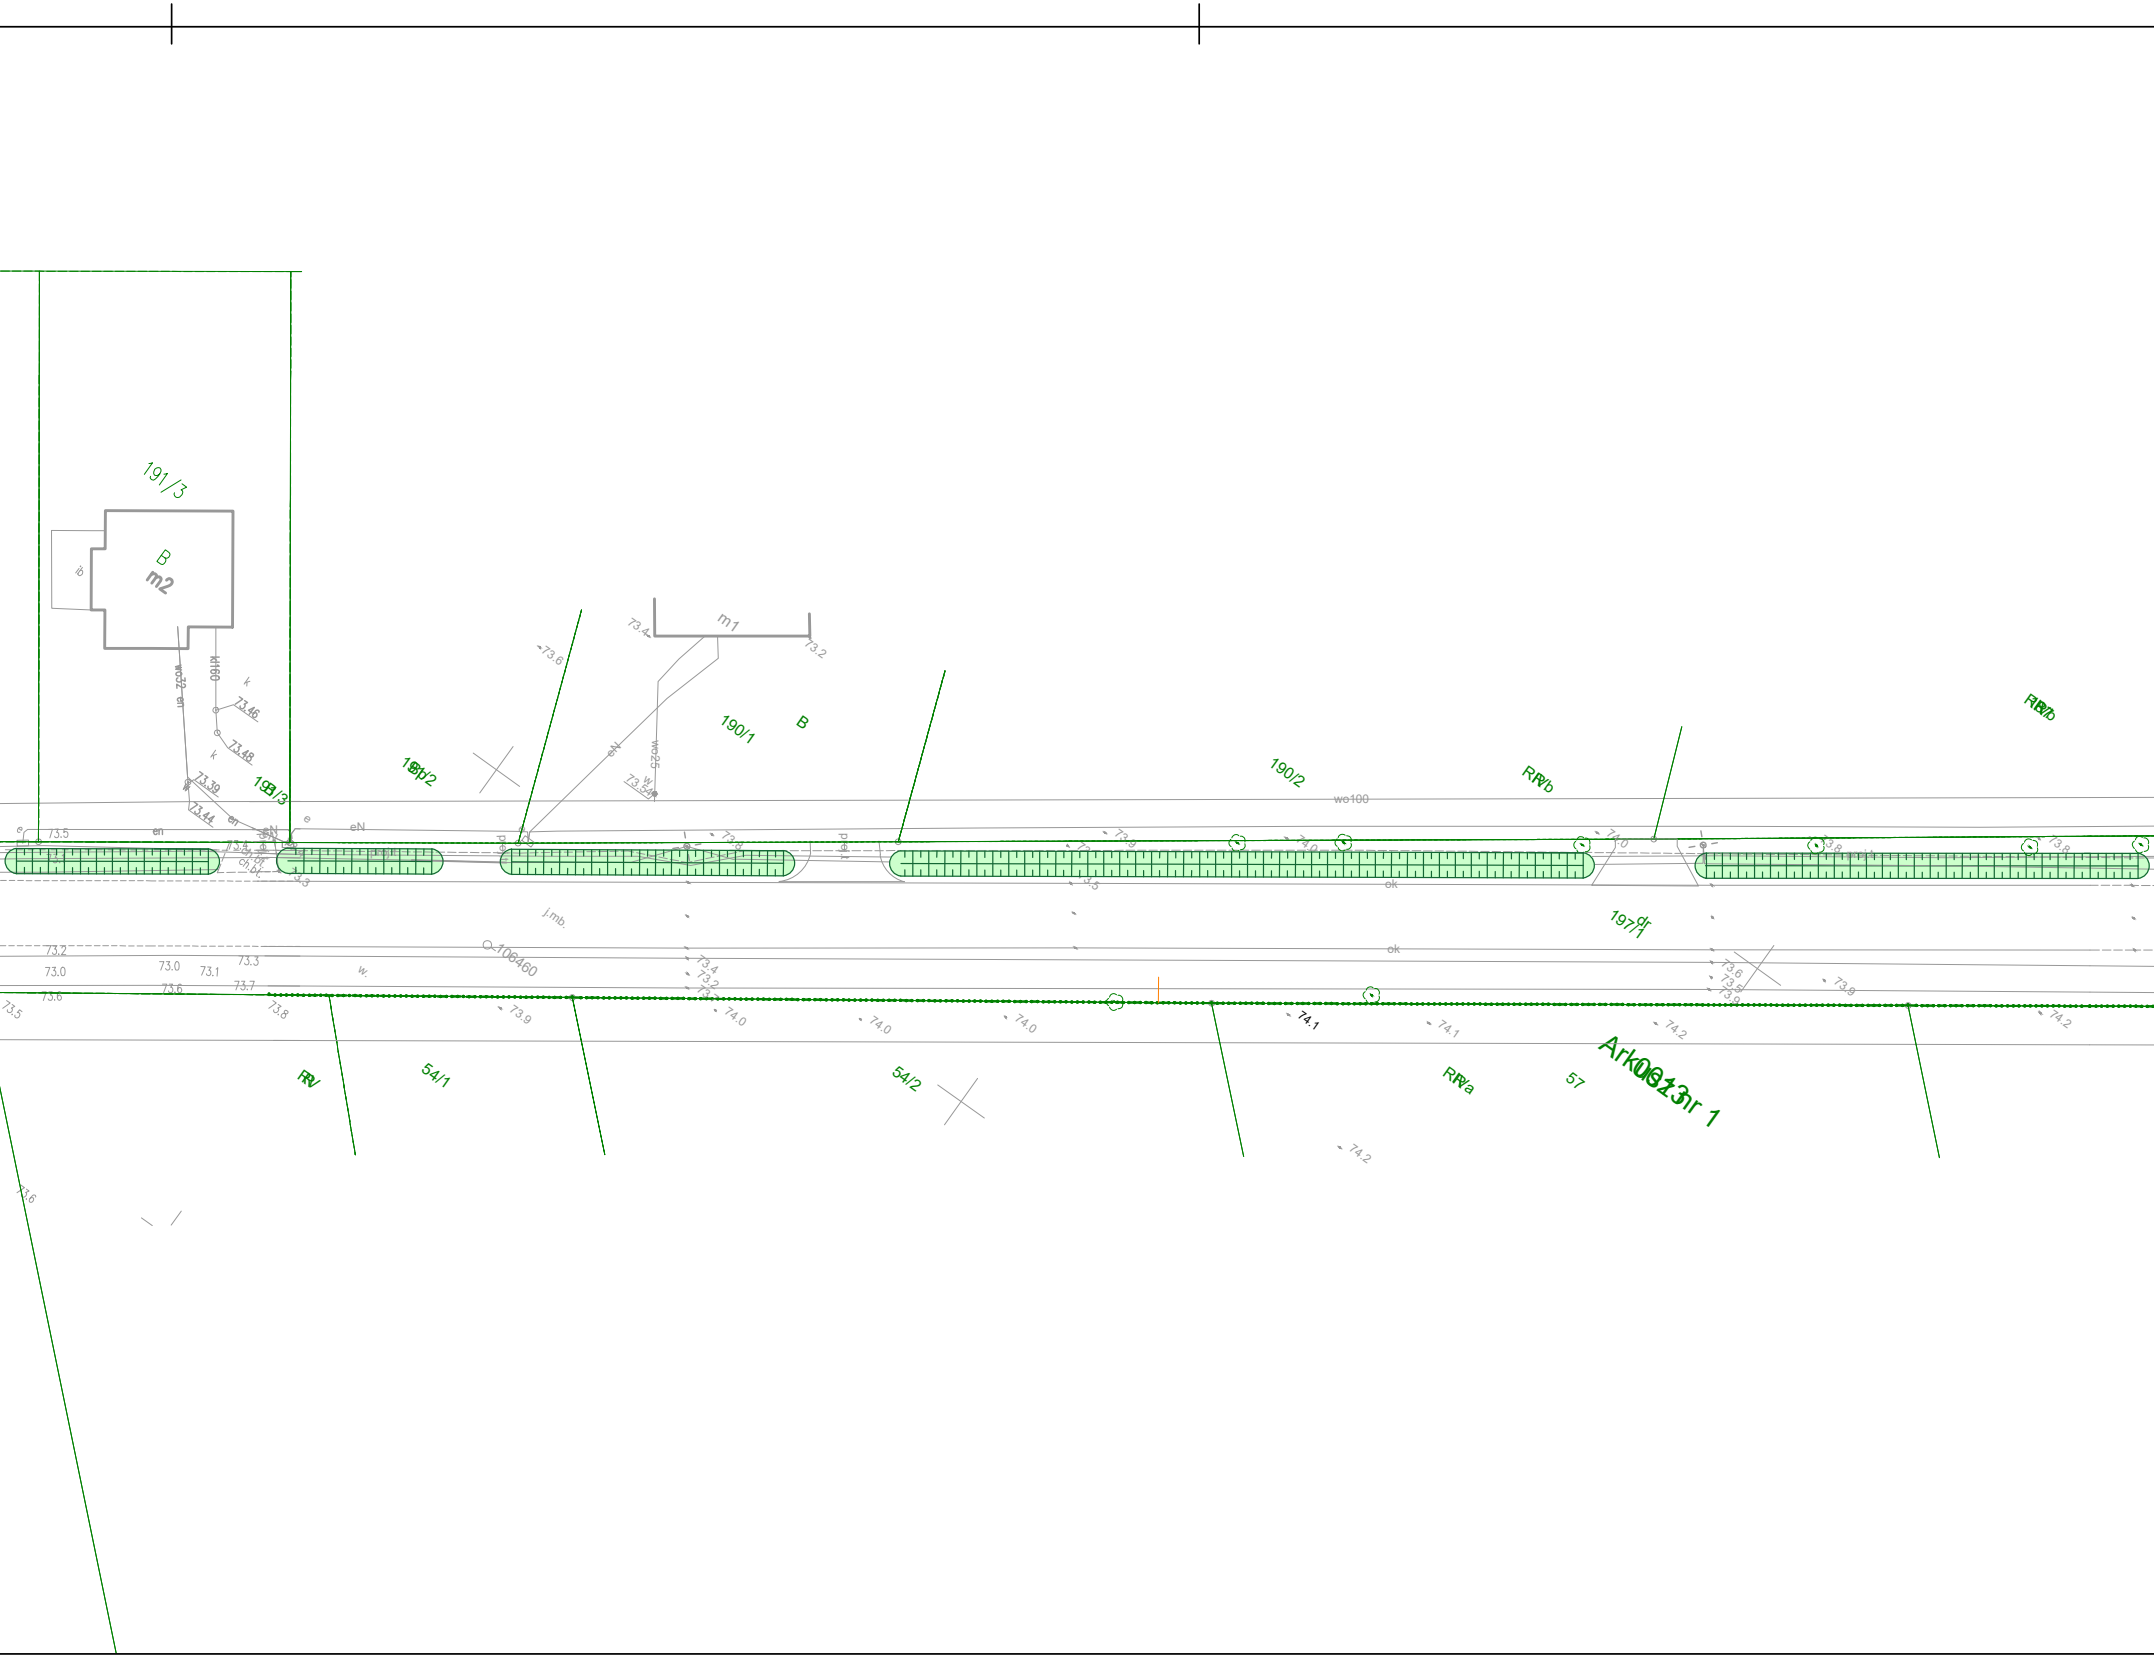
191/3
B
m2
ib
wo32
en
kl160
k
73.46
73.48
73.39
73.44
m1
73.4
73.2
73.6
eN
wo25
w.
73.54
190/1
B
191/2
191/3
190/2
RVb
wo100
e
73.5
73.4
ch.bt.
prel.
73.3
73.8
73.9
74.0
ok
j.mb.
197/1
dr
73.2
73.0
73.1
73.3
73.6
73.7
w.
O-106460
73.4
73.2
73.8
73.9
74.0
74.1
74.2
RV
54/1
54/2
RVa
57
Ark 0013 nr 1
74.2
73.6

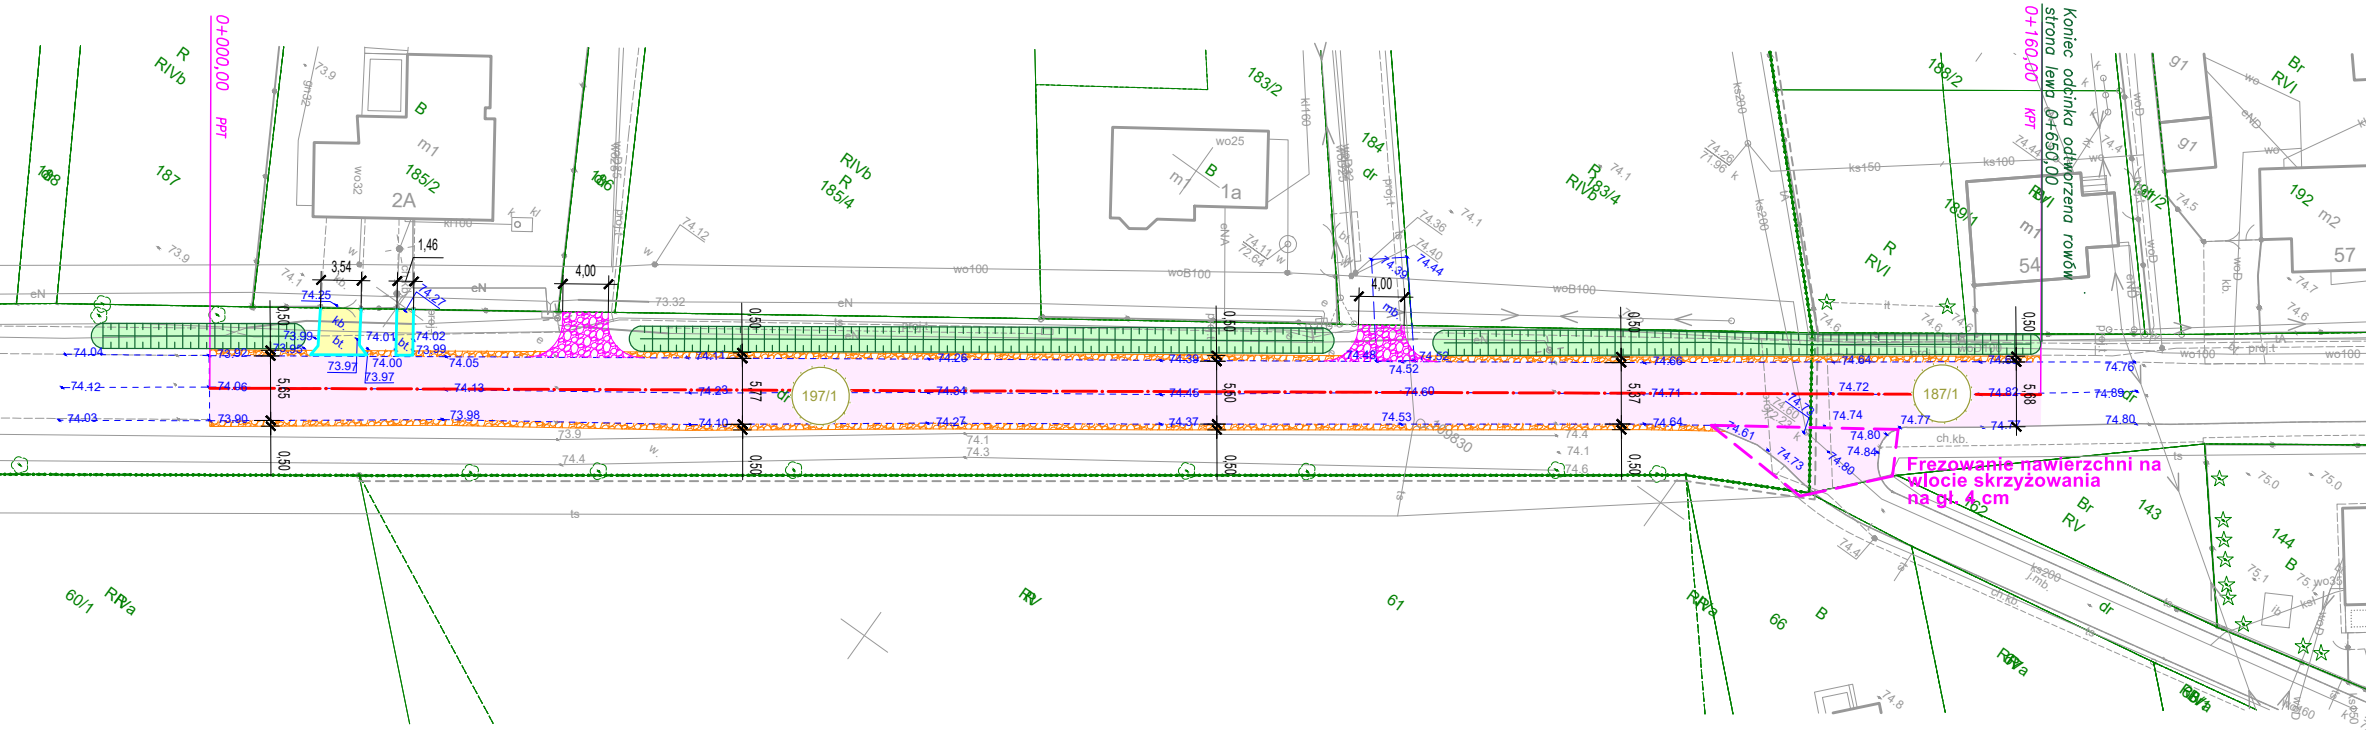
0+000,00
PPT
0+160,00
KPT
Koniec odcinka odtworzenia rowów strona lewa 0+650,00
Frezowanie nawierzchni na wlocie skrzyżowania na gł. 4 cm
197/1
187/1
187
188
185/2
2A
186
185/4
1a
183/2
184
183/4
188/2
189/1
54
192
57
143
144
60/1
61
66
RIVb
RIVa
RV
RVI
B
dr
3,54
1,46
4,00
0,50
5,65
5,77
5,50
5,87
5,88
74.04
74.42
74.03
73.92
74.06
73.90
74.25
73.99
73.97
74.01
74.02
74.00
74.05
74.13
73.98
74.11
74.23
74.10
74.26
74.34
74.27
74.39
74.45
74.37
74.48
74.52
74.60
74.53
74.56
74.71
74.64
74.64
74.72
74.74
74.77
74.80
74.84
74.76
74.69
74.80
74.61
74.73

LEGENDA

🟪	nawierzchnia jezdni nakładka z betonu asfaltowego beton asfaltowy
🟧	nawierzchnia pobocza kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm
▨	regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu gruntowego kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm
🟨	regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu z betonowej kostki brukowej - kostka z rozbiórki
—·—	oś projektowanej drogi
——	regulacja wysokościowa istniejących obramowań (wymiana na nowe)
197/1	numer nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja

Zakres robót:

- remont nawierzchni w zakresi wykonania nakładki na długości 160 m
  warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego - grubość 5 cm
  warstwa wyrównawcza - grubość zmienna
- odtworzenie pobocza z kruszywa
- regulacja zjazdów gruntowych
- regulacja zjazdów z betonowej kostki brukowej
- odtworzenie istniejacych rowów na fragmencie DP 2038P
- odtworzenie oznakowania poziomego po wymianie warstwy ścieralnej
  (dotyczy wlotu skrzyżowania z drogą gminną)

WERITY PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	
Inwestycja:	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2038P Jaracz - Józefinowo na długości 160 m w miejscowości Jaracz	
Nr ewid.działek:	187/1, 197/1	
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64-610 Rogoźno	
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10	
Nazwa rysunku:	**PLAN SYTUACYJNY**	
Data opracowania: 09.2024	Skala: 1:500	RYS 2.0

ark 297x1650