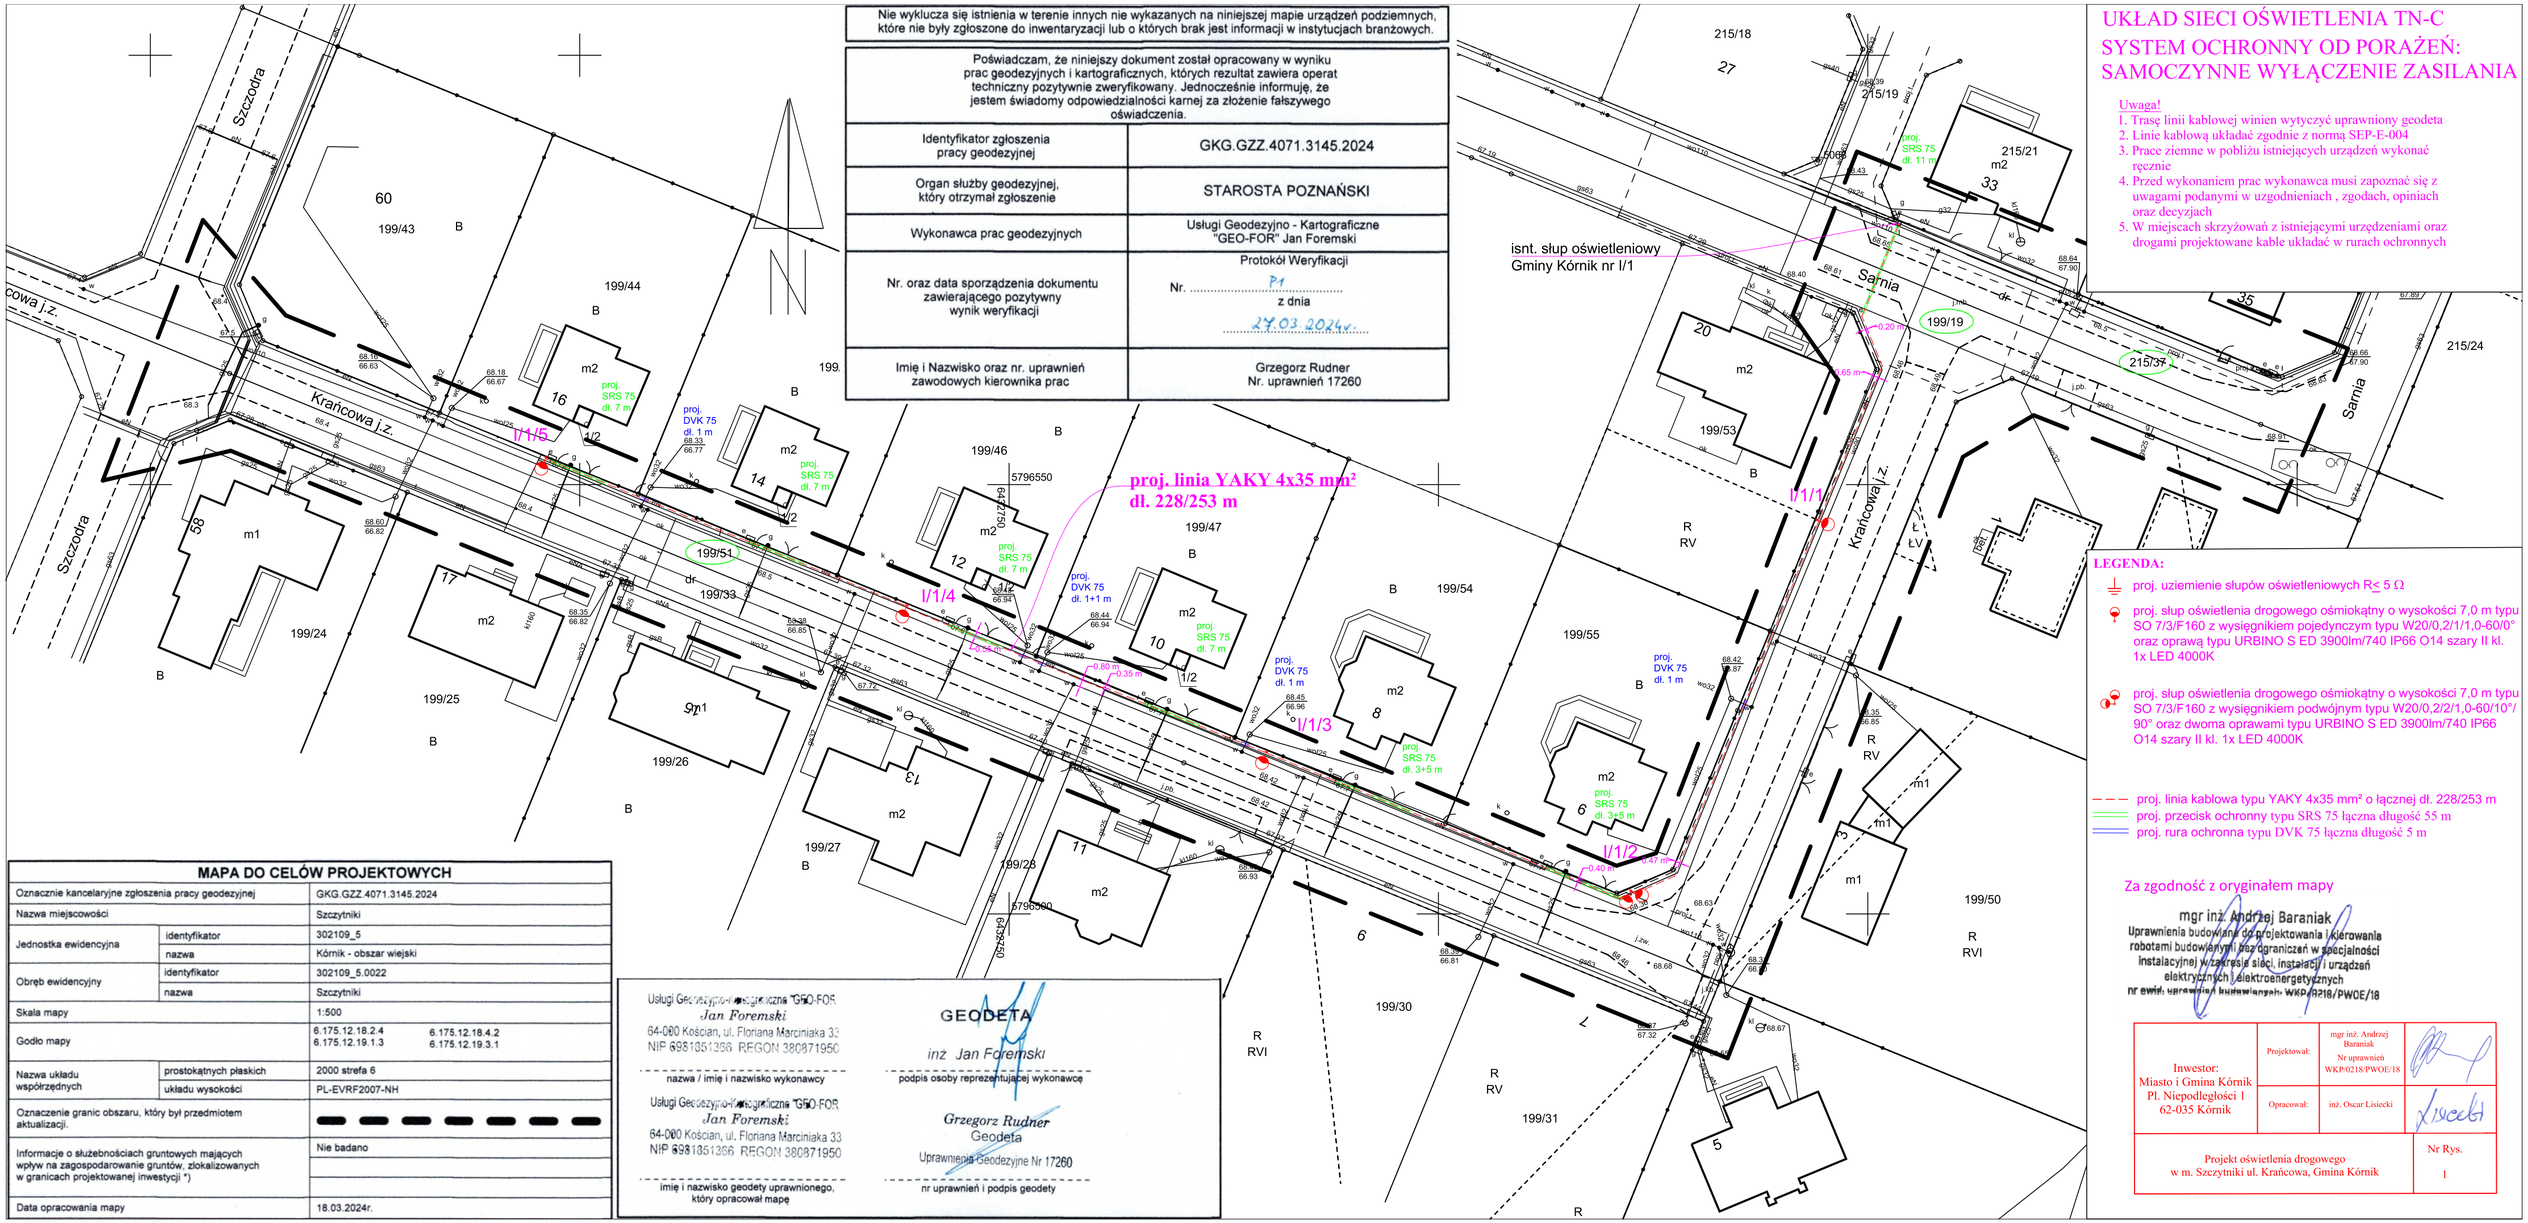

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKG.GZZ.4071.3145.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA POZNAŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEO-FOR" Jan Foremski
Nr. oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr. P1 z dnia 27.03.2024r.
Imię i Nazwisko oraz nr. uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Rudner Nr. uprawnień 17260

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznacznie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKG.GZZ.4071.3145.2024
Nazwa miejscowości		Szczytniki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302109_5
	nazwa	Kórnik - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302109_5.0022
	nazwa	Szczytniki
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.175.12.18.2.4 6.175.12.18.4.2 6.175.12.19.1.3 6.175.12.19.3.1
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
	układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Nie badano
Data opracowania mapy		18.03.2024r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-FOR"
Jan Foremski
64-000 Kościan, ul. Floriana Marciniaka 33
NIP 6981351366 REGON 380871950
nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA
inż Jan Foremski
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-FOR"
Jan Foremski
64-000 Kościan, ul. Floriana Marciniaka 33
NIP 6981351366 REGON 380871950
imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę

Grzegorz Rudner
Geodeta
Uprawnienia Geodezyjne Nr 17260
nr uprawnień i podpis geodety

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

LEGENDA:

- proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤ 5 Ω
- proj. słup oświetlenia drogowego ośmiokątny o wysokości 7,0 m typu SO 7/3/F160 z wysięgnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0° oraz oprawą typu URBINO S ED 3900lm/740 IP66 O14 szary II kl. 1x LED 4000K
- proj. słup oświetlenia drogowego ośmiokątny o wysokości 7,0 m typu SO 7/3/F160 z wysięgnikiem podwójnym typu W20/0,2/2/1,0-60/10°/90° oraz dwoma oprawami typu URBINO S ED 3900lm/740 IP66 O14 szary II kl. 1x LED 4000K
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 228/253 m
- proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 55 m
- proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 5 m

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	Projektował:	mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18	
	Opracował:	inż. Oscar Lisiecki	
Projekt oświetlenia drogowego w m. Szczytniki ul. Krańcowa, Gmina Kórnik			Nr Rys. 1