

ZP.271.01.2020.1022

Załącznik nr 2 do SIWZ – przedmiar robót część nr 2

Przedmiotem zamówienia **części nr 2** jest adaptacja w postaci **prac malarskich, renowacji parkietu, modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zakupem materiału 2 pracowni:**

- 1) **ekonomiczno-rachunkowej** znajdującej się w **Zespole Szkół Ekonomicznych** ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz (prace malarskie, renowacja parkietu, modernizacja instalacji elektrycznej i instalacja sieci internetowej).
- 2) **pracowni multimedialnej** znajdującej się w **Zespole Szkół Ekonomicznych** ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz (prace malarskie).

związana z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Zakres prac dla przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze.

Termin wykonania prac: **do 31.08.2020r.**

1. Przedmiar robót w pracowni ekonomiczno-rachunkowej znajdującej się w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz.


Lp	Opis	Jednostka miary	ilość
1	Prace malarskie obejmują przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie z przespachlowaniem nierówności, gruntowanie, dwukrotne malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi i lamperyjnymi.	m ²	- 108 m ² powierzchnia ścian - 56 m ² powierzchnia sufitu
2	ocyklinowanie posadzki z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym, lakierowanie posadzki i parkietu, wymiana listew przyściennych z drewna.	m ²	- 56 m ² powierzchnia posadzki - 31 m.b. – listwy przyścienne
3	Instalacja sieci internetowej - Router Wi-Fi:	Szt.	1
	szafa wisząca (telekomunikacyjna), wysokość robocza: 6U, wymiary [mm] (szer. x gł. x wys.): 600x450x360, szerokość montażowa: 19", drzwi przednie: szklane - szkło hartowane, obciążenie: 60 kg, 24 portowy typu Patch Panel UTP Cat.6e, 1x półka stała gł. 275mm (dedykowana), 1x organizator kablowy (poziomy), 1x listwa zasilająca (6 portowa) z wyłącznikiem, Related Voltage 250 V AC, 53-60 Hz, max input current 16 A, Rated power 4000 W, 1x zamek drzwi przednich, 24x przewód połączeniowy typu patch cord cat. 6e (0.5m).		
4	Modernizacja instalacji elektrycznej:	Szt.	1
	Zabezpieczenie główne S303/C25A 1 szt; korytka PCV 40x25 mm - 45 m; Przewód YDY 5 x 6 mm - 44 m; Obudowa n/t tablicy bezpiecznikowej 1 kpl; Wyłącznik główny FR 104/63A 1 szt; Lampki kontroli faz L3 - 1 szt; Ochronnik przepięciowy 4P - 1 szt; Rozłączniki 1 fza fr 25A - 8 szt;		




ZP.271.01.2020.1022

<p>Wyłączniki różnicowo-prądowe 1 faz. - 8 szt; Korytka PCV systemowe 90x60 mm -= 24 m; Przewód YDY 3x2,5 mm - 178 m; gniazda 230 V /Data syst 36 szt; gniazda 230V syst. - 20 szt; gniazdo 230V n/t - 1 szt.; Kabel HDMI 12 m - 1 szt; Kabel UTP 2x4x0,5 - 10 m; Gniazdo RJ45/2 n/t - 1 szt. Pomiary ochronne powykonawcze</p>

Ad 3) Schemat logiczny sieci komputerowej (internetowej)

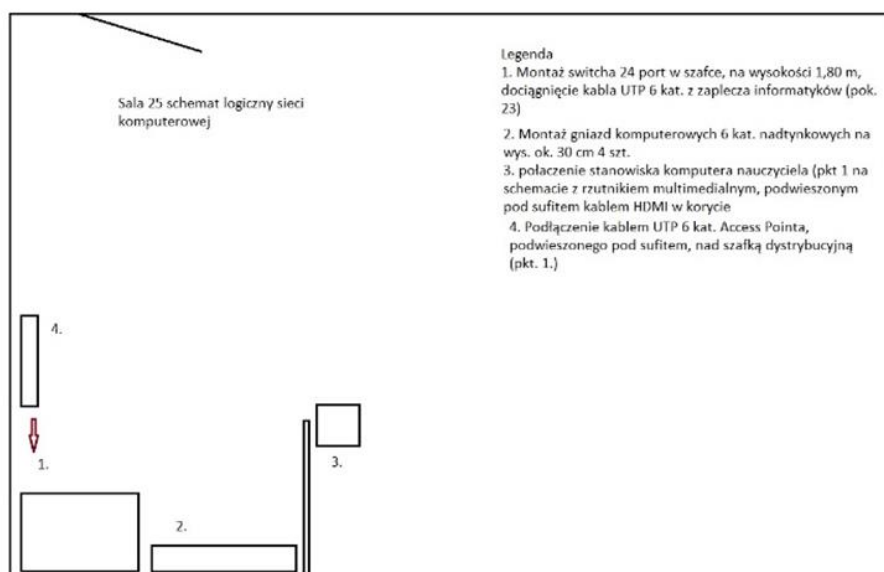

Ad 4) Schemat instalacji elektrycznej na 17 stanowisk plus 1 stanowisko dla nauczyciela

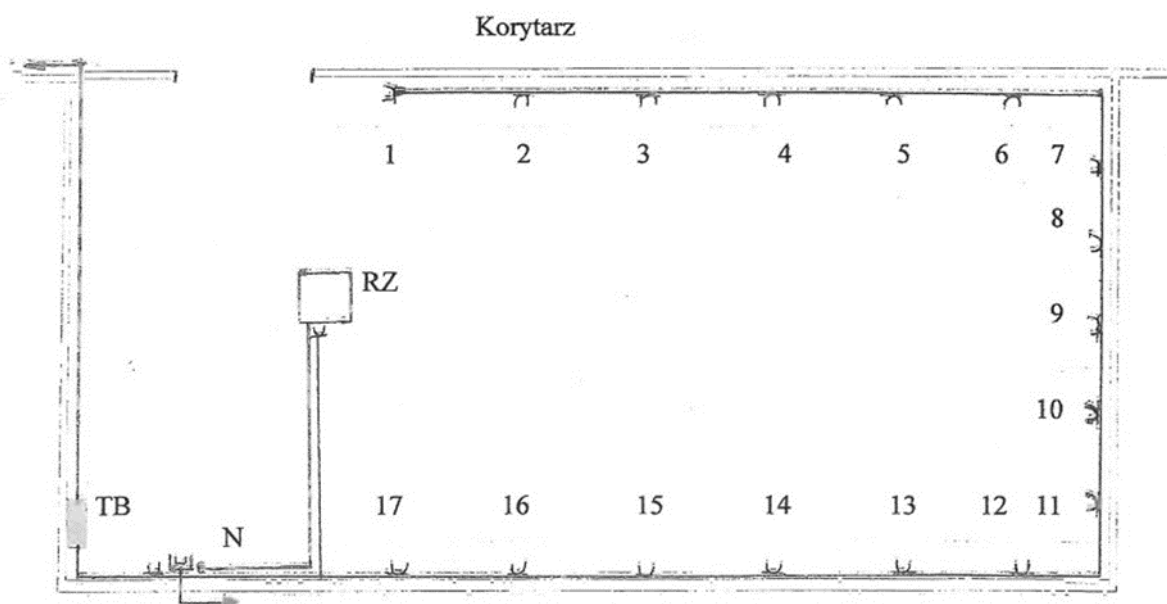



ZP.271.01.2020.1022

2. Przedmiar robót w pracowni multimedialnej znajdującej się w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz,

Lp	Opis	Jednostka miary	ilość
1	Prace malarskie obejmują przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie z przespachlowaniem nierówności, gruntowanie, dwukrotne malowanie powierzchni farbą ceramiczną kolor: odcień jasnego beżu.	m ²	- 92 m ² <i>powierzchnia ścian</i> - 53 m ² <i>powierzchnia sufitu</i>