



Docelowa Organizacja Ruchu

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa drogi gminnej nr 188031G w miejscowości Szpon
MIEJSCE INWESTYCJI	Jedn. Ewid. 220607_2 Gmina Nowa Karczma Obręb Szpon dz. nr 67, 17, 156
NAZWA INWESTORA	Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Szczepan Guziński upr. POM/0502/PBD/21
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	Opis techniczny Część rysunkowa

Korne, Sierpień 2024

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celów niż określone we wstępie – zastrzeżone! Opracowanie chronione ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. 94.24.83 ze zmianami). Kopiowanie w całości lub części opracowania bez zgody autorów – zabronione.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
- Załączniki 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 188031G w miejscowości Szpon**”.

3. Charakterystyka obiektu, drogi i ruchu na drodze

Droga gminna 188031G klasy technicznej D. Droga na analizowanym odcinku jest jednojezdniowa, dwupasowa, przebiega w terenie zabudowanym.

Poza miejscowością Szpon droga przebiega poza terenem zabudowanym. Pasy ruchu mają szerokość 2,50 m. Jezdnia w przekroju szlakovym.

4. Opis rozwiązania

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej 188031G oraz w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 188031G z drogą powiatową 2201G. Wprowadzono obszar zabudowany na drodze gminnej wraz z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Zaprojektowano oznakowanie drogi wewnętrznej. Zaprojektowano znaki D-1 - drogę z pierwszeństwem przejazdu w ciągu drogi powiatowej 2201G, do likwidacji znaki A-6b i A-6c. Droga gminna będzie drogą podporządkowaną. Szczegóły pokazano w części rysunkowej.

5. Termin wprowadzenia zmian

Zmiana stałej organizacji ruchu zostanie wprowadzona w IV kwartale 2024 r.

6. Materiały

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.


Wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z warunkami technicznymi.

Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej II generacji o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „średnie” wg Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r.

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

Opracował:

mgr inż. Szczepan Guziński

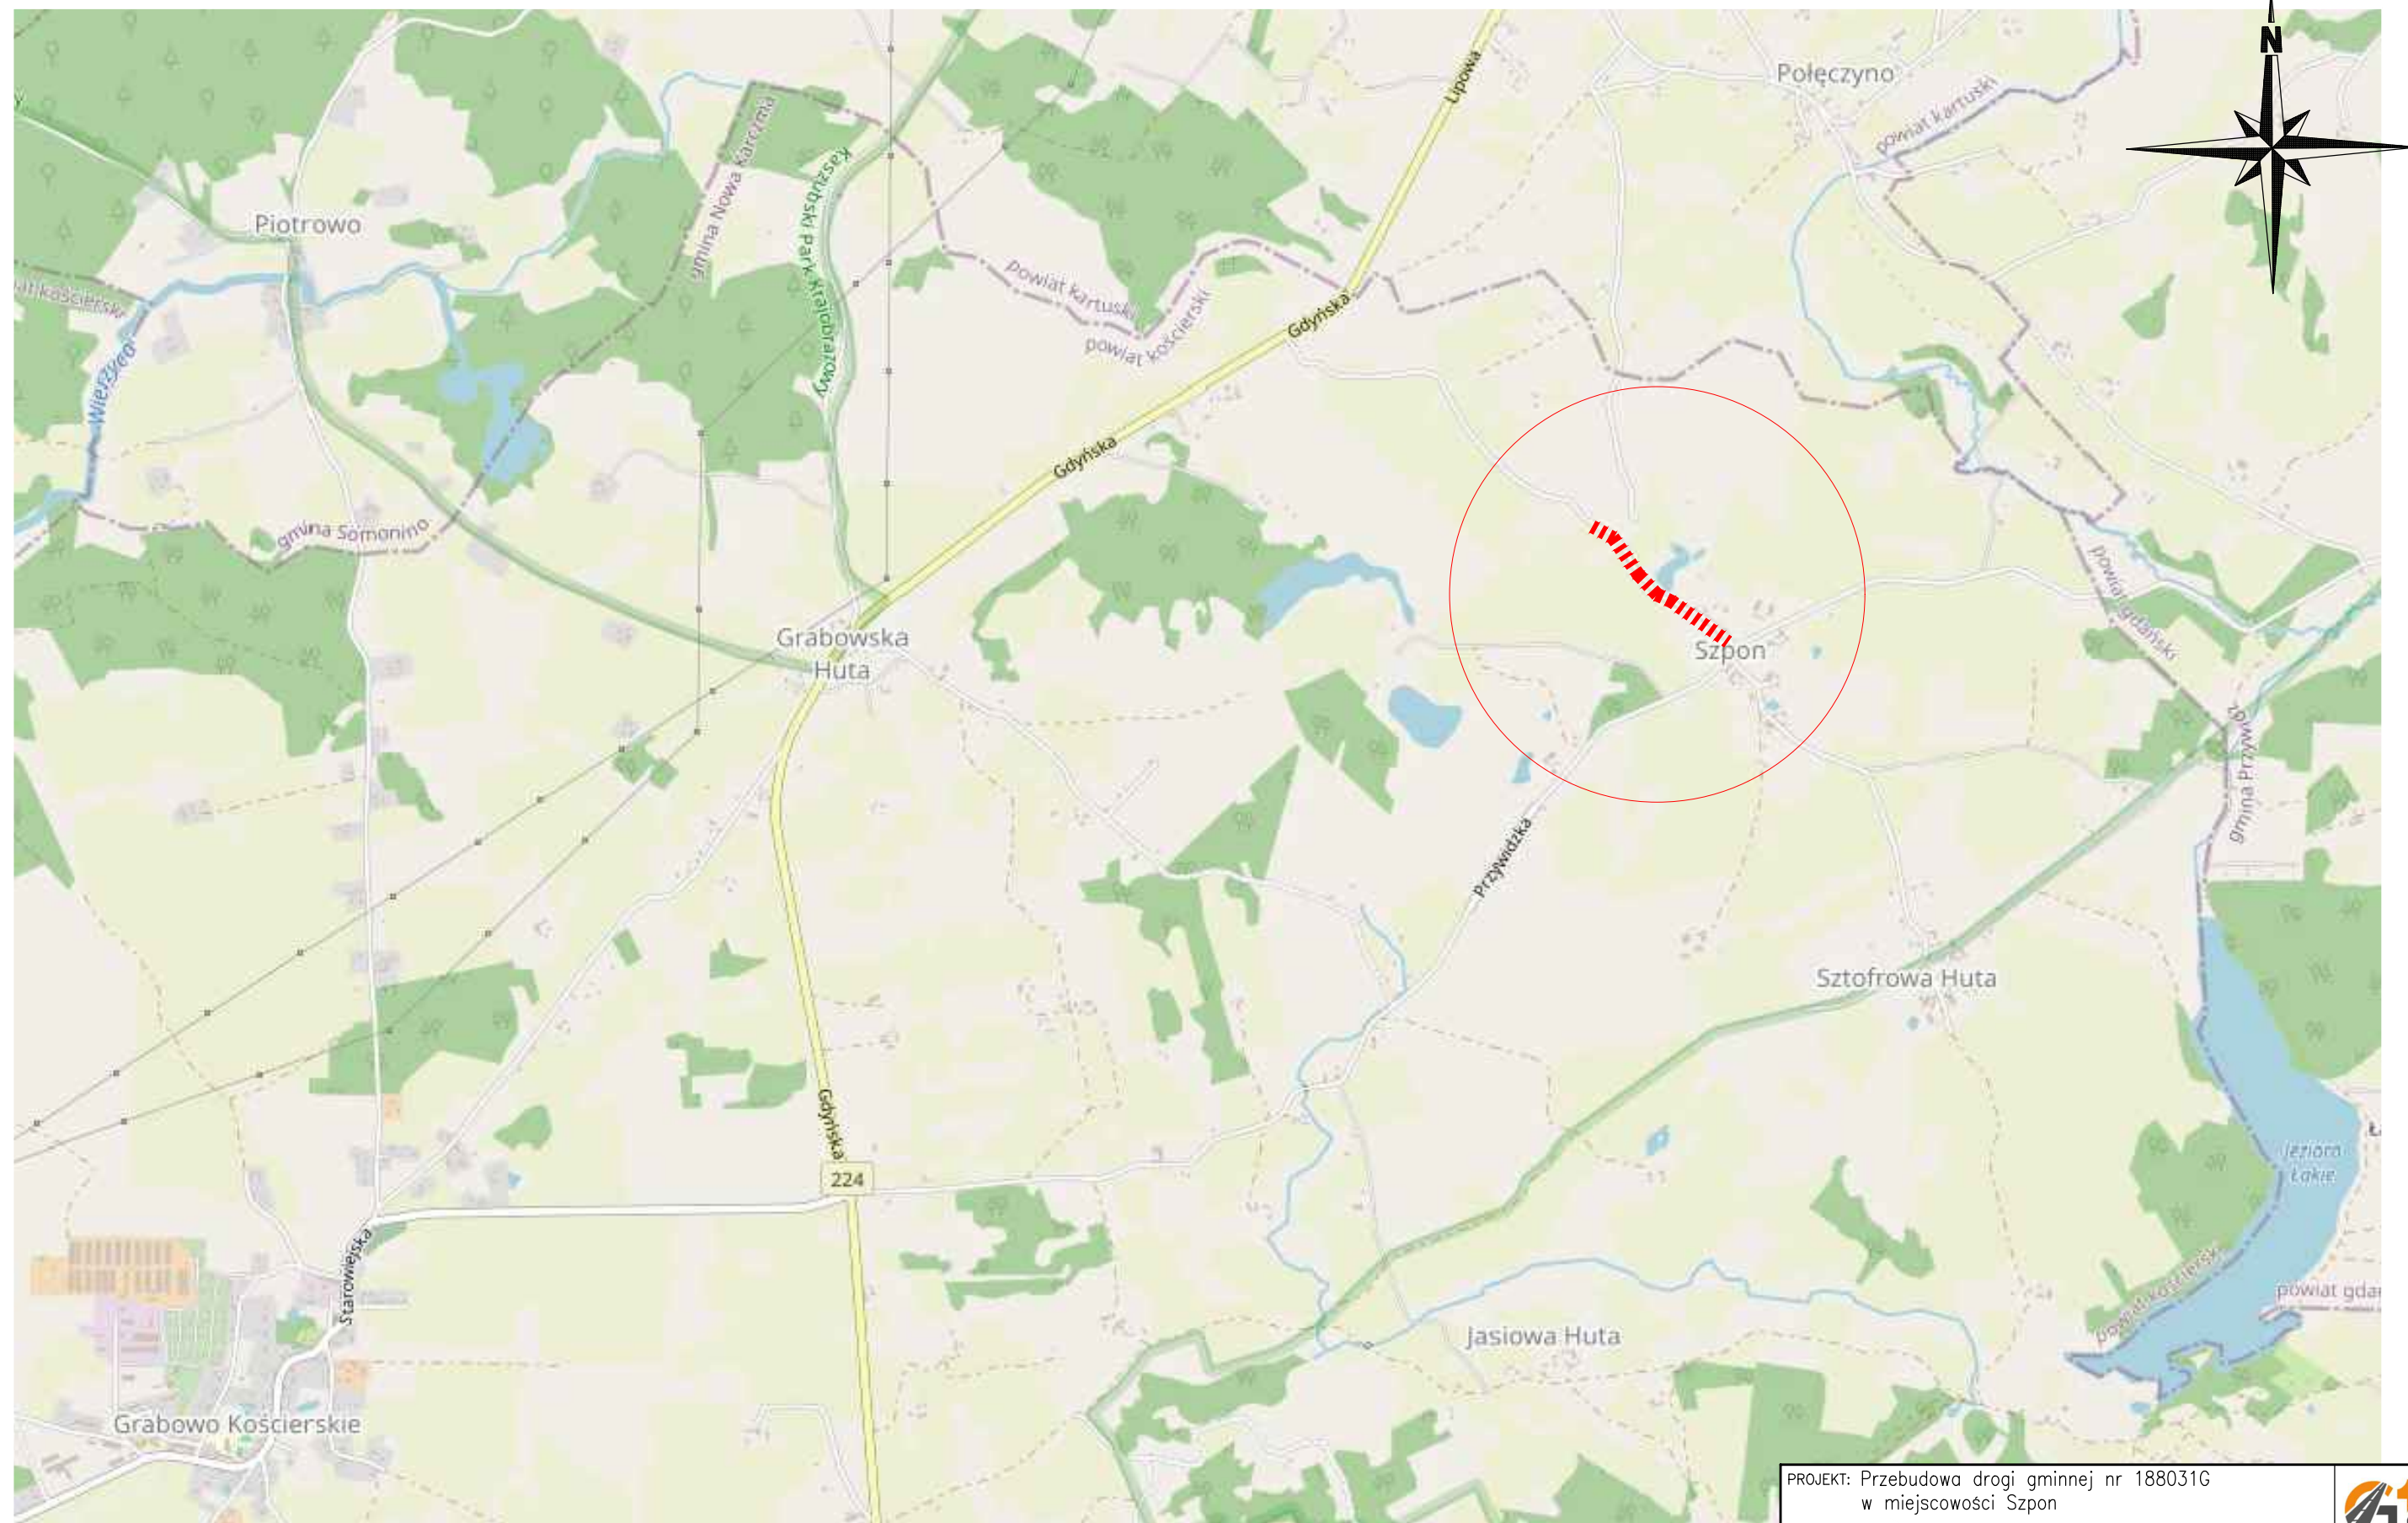

PROJEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 188031G
w miejscowości Szpon

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. SZCZEPAN GUZIŃSKI	POM/0502/PBD/21	

NAZWA RYSUNKU:

Plan Orientacyjny





DATA
08.2024

SKALA
1:15000

NR RYS.

1

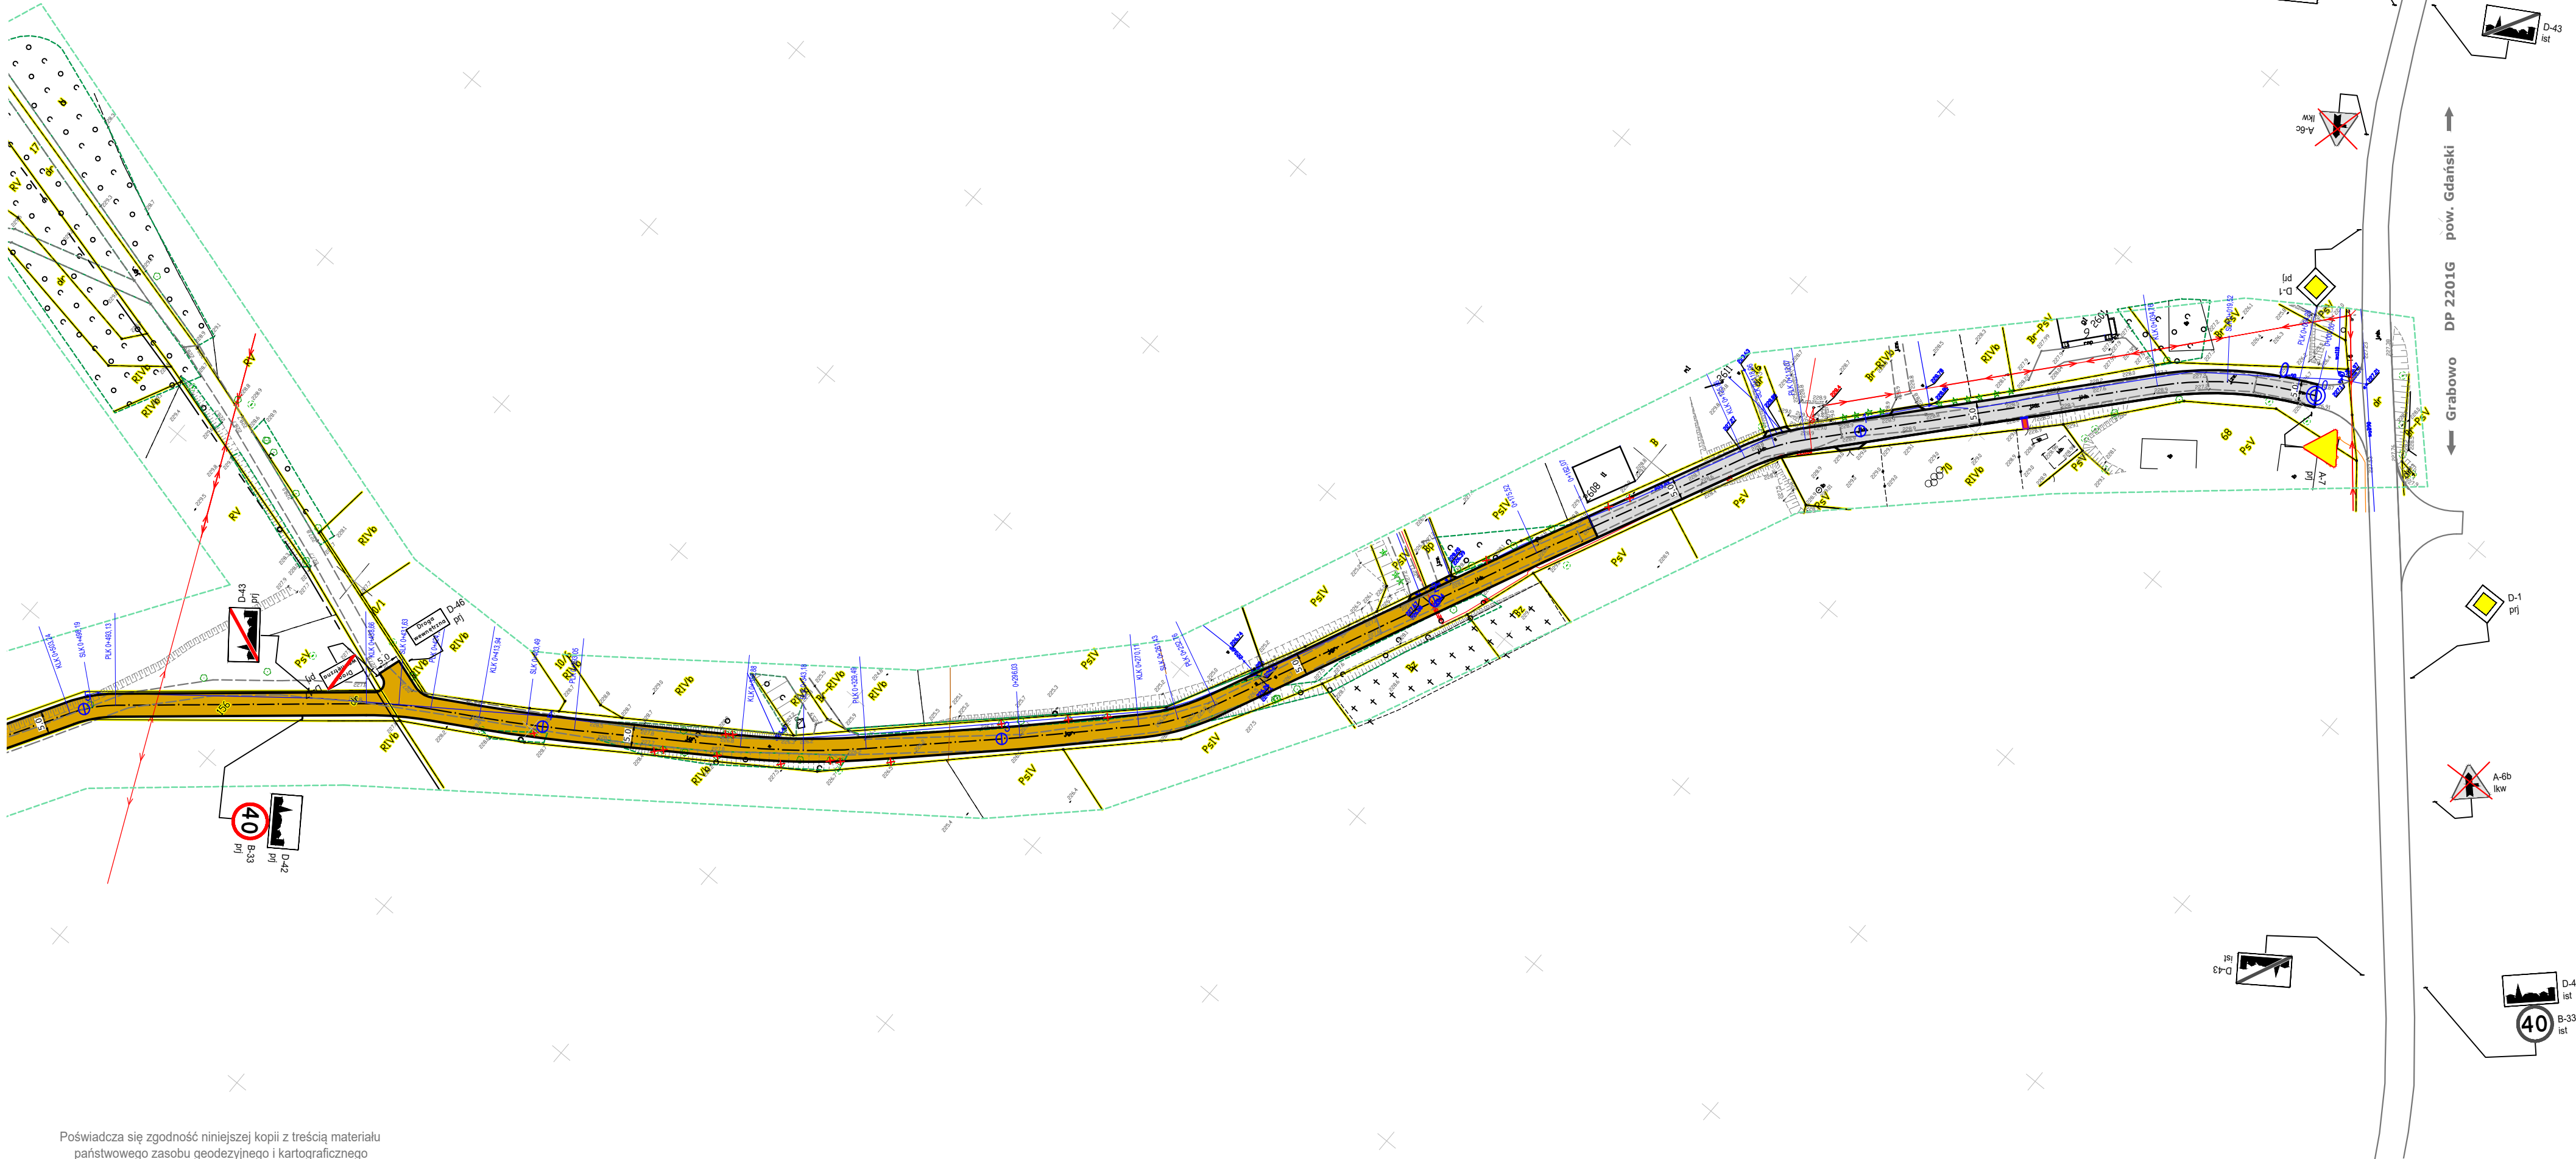

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

LEGENDA:

- proj. nawierzchnia drogi - asfaltowa
- proj. nawierzchnia drogi - kruszywo łamane
- granice działek ewidencyjnych

PROJEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 188031G w miejscowości Szpon

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. SZCZEPAN GUZIŃSKI NR UPRAWNIENI: POM/0502/PBD/21

NAZWA RYSUNKU: Plan Sytacyjny Zagospodarowania Terenu



DATA 08.2024

SKALA 1:1000

NR RYS.

2