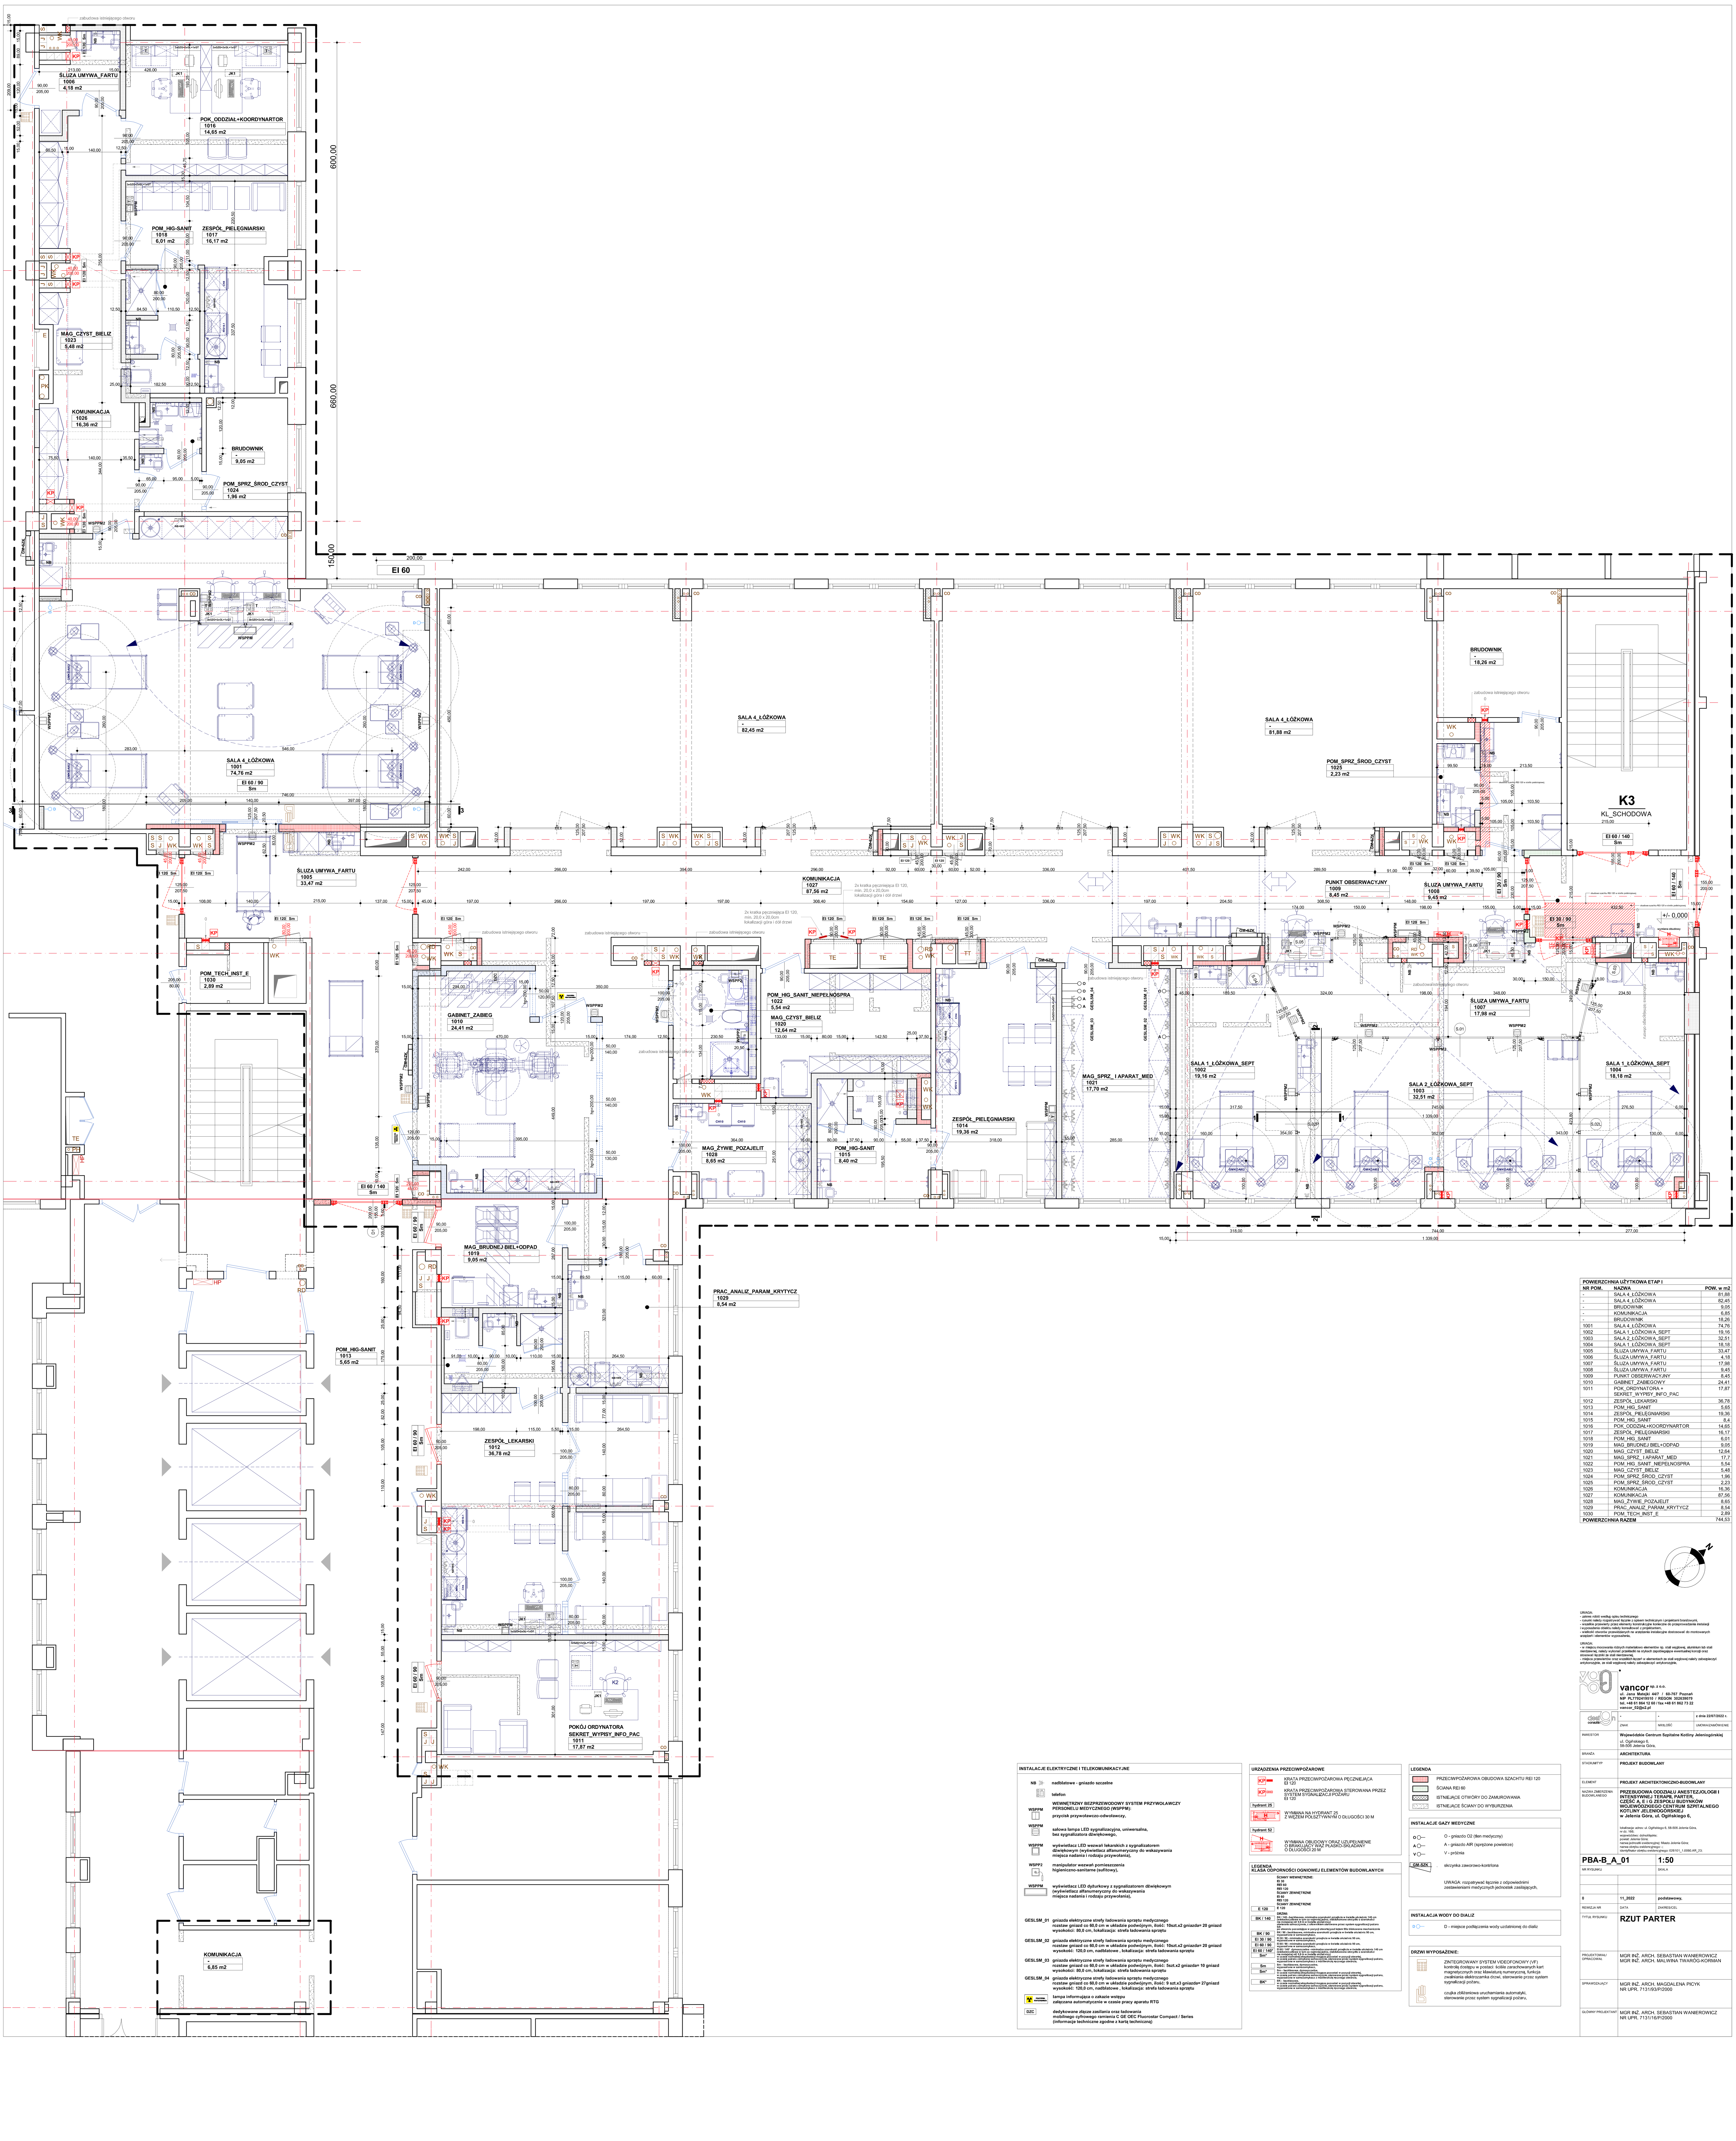

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM.	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4_ŁÓŻKOWA	74,76
1002	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2_ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA_FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA_FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA_FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA_FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,45
1010	GABINET_ZABIEGOWY	24,41
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ_LEKARSKI	36,78
1013	POM_HIG_SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM_HIG_SANIT	8,4
1016	POK_ODDZIAŁ+KOORDYNARTOR	14,65
1017	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM_HIG_SANIT	6,01
1019	MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG_CZYST_BIELIZ	12,64
1021	MAG_SPRZ_I APARAT_MED	17,7
1022	POM_HIG_SANIT_NIEPEŁNOSPRA	5,54
1023	MAG_CZYST_BIELIZ	5,48
1024	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	1,96
1025	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG_ŻYWIE_POZAJELIT	8,65
1029	PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ	8,54
1030	POM_TECH_INST_E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

UWAGA:
- zakres robót według opisu technicznego
- rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi,
- wszelkie przewierty przez elementy konstrukcyjne konieczne do przeprowadzenia instalacji i wyposażenia obiektu należy konsultować z projektantem,
- wielkość otworów przewidzianych na urządzenia instalacyjne dostosować do montowanych urządzeń i elementów wyposażenia,

UWAGA:
- w miejscu mocowania różnych materiałowo elementów np. stali węglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, należy wykonać przekładki na stykach zapobiegające ewentualnej korozji oraz stosować łączniki ze stali nierdzewnej,
- miejsca przewiertów oraz wszelkich łączeń w elementach ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie, ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

- NB — nadblatowe - gniazdo szczelne
- telefon
- WSPPM — WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM): przycisk przywoławczo-odwoławczy,
- WSPPM — salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,
- WSPPM — wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
- WSPP2 — manipulator wezwań pomieszczenia higieniczno-sanitarne (sufitowy),
- WSPPM — wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
- GESLSM_01 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt.x2 gniazda= 20 gniazd wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- GESLSM_02 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt.x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- GESLSM_03 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt.x2 gniazda= 10 gniazd wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- GESLSM_04 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 9 szt.x3 gniazda= 27gniazd wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- lampa informująca o zakazie wstępu załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG
- DZC — dedykowane złącze zasilania oraz ładowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

- KP — KRATA PRZECIWPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA EI 120
- KP — KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120
- hydrant 25 — WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M
- hydrant 52 — WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-SKŁADANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ŚCIANY WEWNĘTRZNE: EI 30, REI 60, REI 120
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: EI 60, REI 120
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: E 120

DRZWI:
- BK / 140 - bezklasowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (wieloskrzydłowe w tym co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy) otwieranie samoczynnie, z siłownikiem sterowane przez system sygnalizacji pożaru lub po otwarciu pozostające w pozycji otwartej pod kątem 90o blokowane mechanicznie
- BK / 90 - bezklasowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz,
- EI 30 / 90 - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz,
- EI 60 / 90 - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz,
- EI 60 / 140* dymoszczelne - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (wieloskrzydłowe w tym co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy)
- Sm* — w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia,
- Sm - bezklasowe, dymoszczelne, wyposażone w samozamykacz,
- Sm* - bezklasowe, dymoszczelne, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia,
- BK* - bezklasowe, w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia,

LEGENDA

- PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120
- ŚCIANA REI 60
- ISTNIEJĄCE OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZY MEDYCZNE

- O - gniazdo O2 (tlen medyczny)
- A - gniazdo AIR (sprężone powietrze)
- V - próżnia
- GM-SZK — skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych jednostek zasilających,

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

- D - miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENIE:

- ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VF) kontrolą dostępu w postaci: ściśle zarachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną, funkcja zwalniania elektrozamka drzwi, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,
- czujka zbliżeniowa uruchamiania automatyki, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,

vancor sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznań
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60 / fax +48 61 862 73 22
vancor_02@o2.pl

ZNAK	NR/ILOŚĆ	UMOWA/ZAMÓWIENIE
-	-	z dnia 22/07/2022 r.

INWESTOR: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM/TYP: PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E i G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr dz. 166; województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnego: -; identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

NR RYSUNKU	SKALA
PBA-B_A_01	1:50

REWIZJA NR	DATA	ZAKRES/CEL
0	11_2022	podstawowy,

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PARTER**

PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ, MGR INŻ. ARCH. MALWINA TWARÓG-KORMAN

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PICYK, NR UPR. 7131/93/P/2000

GŁÓWNY PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ, NR UPR. 7131/16/P/2000