

**Zamawiający:**

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim  
Ul. Mickiewicza 9  
83-200 Starogard Gdański

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 1**

**Dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej 2710G w miejscowości Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.


W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie parametrów barier drogowych?

**Odpowiedź**

- **Drogowa bariera ochronna metalowa U-14a - między jezdnią a ścieżką pieszo-rowerową - przebudowa istniejącej z uwagi na kolizję z projektowaną ścieżką na początku zejścia z mostu.**
- **Barieroporęcz U-11b bezprzekładkowa (wg. rysunku przedstawionego poniżej)- przy zejściu z mostu między ścieżką a skarżą.**

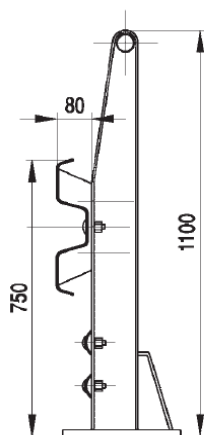

**Barieroporęcz winna spełniać wymagania norm, w tym normy PN-EN 1317-1, PN-EN 1317-2, PN-EN 1317-3, PN-EN 1317-4, PN-EN 1317-5 oraz winna być dopuszczona do obrotu jako wyrób budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów. Montowane ściśle wg zaleceń producenta.**

**Pytanie 2**

Proszę o określenie rodzaju poręczy wraz z kolorystyką?

**Odpowiedź**

**Poręcze należy wykonać jako bariery U-12a ocynkowane ogniowo, nie malowane.**

**Pytanie 3**

Proszę o informację czy kostka kamienna ma być surowo lupana czy promieniowana z góry?

**Odpowiedź**

**Kostka kamienna surowolupana.**

**Pytanie 4**

Proszę o potwierdzenie, że projektowana nawierzchnie ścieżki asfaltowej jest koloru naturalnego (czarny)?

**Odpowiedź**

**Potwierdzamy- nawierzchnia ścieżki jest koloru naturalnego (czarny).**

**Pytanie 5**

Proszę o podanie parametrów technicznych wraz z rys. poglądowym wiaty?

**Odpowiedź**

**Wiaty są wyłączone z wykonawstwa.**

**Pytanie 6**

Proszę o informację czy rozebrane ogrodzenia należy odtworzyć? Jeśli tak to z jakiego materiału?

**Odpowiedź**

**W zakresie wykonawstwa nie ma odtworzenia ogrodzeń, lecz zgodnie z częścią opisową projektu: „Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowym kolidujące z planowanymi robotami należy rozebrać, a materiał przekazać właścicielowi”**

**Pytanie 7**

Czy zamawiający mógłby udostępnić przedmiar robót do celów poglądowych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.**

**Zamawiający informuje również o zmianach Opisie Przedmiotu Zamówienia****Punkt 1 OPZ przed zmianą****1. Wymagania dodatkowe:**

- **Sposób ułożenia kostki na wyniesionym przejściu- zdjęcie poglądowe:**



- Czas autonomii lampy hybrydowej powinien wynosić minimum 4 dni.
- **Z wykonania zadania wyłączone są:**
  - budowa kanału technologicznego
  - wykonanie oświetlenia wyniesionego przejścia dla pieszych słupami oświetleniowymi zasilanymi kablem energetycznym.
- **Bariery ochronne przedstawione w projekcie należy wykonać jako bariery U-12a ocynkowane ogniowo, nie malowane.**
- **Na odcinku AB- w kilometrze: od 0+007,10 do 0+051,78 należy wykonać mur oporowy typu „L” z gotowych elementów prefabrykowanych, w celu zabezpieczenia skarpy.**

### Punkt 1 OPZ po zmianie

#### 2. Wymagania dodatkowe:

- **Sposób ułożenia kostki na wyniesionym przejściu- zdjęcie poglądowe:**



- **Czas autonomii lampy hybrydowej powinien wynosić minimum 4 dni.**
- **Z wykonania zadania wyłączone są:**
  - budowa kanału technologicznego
  - wykonanie oświetlenia wyniesionego przejścia dla pieszych słupami oświetleniowymi zasilanymi kablem energetycznym.

- przebudowa ul. Mostowej i wykonanie utwardzeń w tej okolicy z kostki betonowej szlachetnej- stanowiących dojście do przystanków autobusowych. Rezygnujemy również z wykonania wiat przystankowych.
- **Bariery ochronne przedstawione w projekcie należy wykonać jako bariery U-12a ocynkowane ogniowo, nie malowane.**
- **Na odcinku AB- w kilometrze: od 0+007,10 do 0+051,78 należy wykonać mur oporowy typu „L” z gotowych elementów prefabrykowanych, w celu zabezpieczenia skarpy.**
- **Obowiązek przeprowadzenia stałego nadzoru archeologicznego jest w gestii wykonawcy i należy go wykonywać zgodnie z nałożonymi przez Konserwatora Zabytków warunkami i przepisami prawa.**

**W załączeniu OPZ po zmianach**

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie .**

**Termin składania ofert upływa 07.11.2022 r. o godzinie 10:00**

**Dariusz Kurzyński**  
(Kierownik Zamawiającego  
lub jego pełnomocnik)