

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie i montaż zabudów meblowych wraz z wyposażeniem w sprzęt AGD przeznaczonych dla Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy**

## **ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Wyposażany obiekt będzie ogólnodostępną przestrzenią publiczną, użytkowaną przeważnie, choć nie wyłącznie, przez osoby w podeszłym wieku, z ograniczeniami ruchu. Wyposażenie meblowe ma zapewnić odpowiednią ergonomię pracy i długotrwałe użytkowanie, stąd przyjęto odpowiedni standard.

Przykładowe rysunki są szkicami poglądowymi, mającymi na celu przybliżenie kształtów i wymagań, które trudno opisać przy pomocy dokładnych i zrozumiałych określeń. Rzuty pomieszczeń mają charakter orientacyjny i służą wskazaniu lokalizacji zamawianych zabudów meblowych.

Przyjmuje się minimalny wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące dla wszystkich wskazanych w opisie produktów.


## **SPECYFIKACJE**

### **WYKONANIE ZABUDOWY KUCHENNEJ i KAWIARNIANEJ pomieszczeń 7 i 2**

Indywidualną zabudową kuchenną i barową objęto pomieszczenia kawiarenki na parterze oraz ogólnodostępnej kuchni na 1 piętrze obiektu. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu, wykonanie i montaż zaprojektowanej zabudowy, dostarczenie specyfikowanego sprzętu AGD oraz jego pełną instalację w zabudowie.

#### **Zabudowa kuchni (1 piętro, pomieszczenie 7)**

Orientacyjne wymiary pomieszczenia przedstawiono na rysunku.

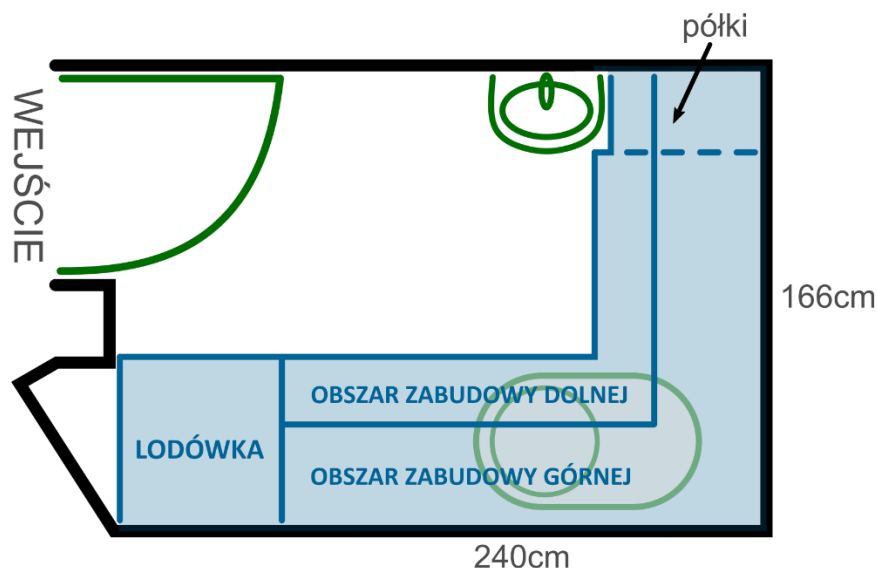

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania w okresie 7 dni od podpisania umowy, celem ostatecznej akceptacji, wizualizacji przedstawiającej meble do zabudowy kuchennej w pomieszczeniu nr 7.

W wizualizacjach należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany przez Wykonawcę o:

- samodzielne zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych,
- opis zabudowy meblowej proponowanej przez Wykonawcę wraz z modelami sprzętów AGD,
- próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty okucia, pozycjonery, itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia.

### Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia

Zabudowa aneksu kuchennego - zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne).

Obszar zabudowy dolnej - wymiary szafek dolnych (szer x wys. x gł mm):

1. Szafka z 3 szufladami – 400 x 820 x 600 – 1 szt.
2. Półka otwarta - 400x820x450 - 1 szt
3. Szafka zlewozmywakowa narożnikowa (zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem zapewnia Zamawiający) – 900 x 820 x 600 – 1 szt.
4. Szafka na zmywarkę (zmywarka do zabudowy szer. 60 cm dostarcza i instaluje Wykonawca wg. poniższej specyfikacji) – 600 x 820 x 600 – 1 szt.
5. Szafka cargo wysuwna z półkami – 200 x 820 x 600 – 1 szt.

Obszar zabudowy górnej - wymiary szafek górnych (szer x wys. x gł mm):

1. Szafka z 2 półkami 600 x 720 x 320 – 3 szt.
2. Szafka narożnikowa z 2 półkami 600 x 720 x 320 – 1 szt.
3. Szafka z 2 półkami 450 x 720 x 320 – 1 szt.

Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości 100 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem. Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym o grubości 38 mm w kolorze do ustalenia z Zamawiającym (do wyceny przyjąć kolor szary).

Korpusy szafek i półka otwarta z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej (orientacyjnie: dąb egger H1334 ST9) do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

Fronty wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze (orientacyjnie: dąb egger H1334 ST9) do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Drzwiczki wyposażyć w zawiasy. Fronty szafek dolnych wyposażyć w uchwyty listwowe w kolorze aluminium na całej długości górnej krawędzi frontu lub zastosować system tip-on (do uzgodnienia). Fronty szafek górnych zastosować uchwyt do wyboru w trakcie realizacji.

Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Szafki z szufladami powinny posiadać system cichego domyku i pełnego wysuwu. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej – do wyboru w trakcie realizacji (orientacyjnie: dąb egger H1334 ST9) Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

## **Zestawienie wyposażenia AGD do zabudowy (dostarcza Wykonawca)**

### **Zmywarka do zabudowy**

Wymiary: szerokość 60 cm  
Panel sterujący zintegrowany  
Temperatury zmywania 40, 45, 50, 65, 70  
Sterowanie elektroniczne  
Wyświetlacz elektroniczny LED (diodowy)  
Wskaźnik braku soli,  
Wskaźnik braku nabłyszczacza,  
Opóźnienie startu pracy,  
Połowa załadunku,  
System mycia sztućców - koszyk na sztućce,  
Wykonanie dna zmywarki - stal nierdzewna


### **Lodówka wolnostojąca**

Wymiary orientacyjne: szerokość 60 cm, wysokość 180-200 cm, głębokość 60 cm  
Położenie zamrażarki na dole  
Liczba agregatów 1  
Bezsronowa (No Frost) zamrażarka  
System automatycznego odszraniania (rozmrężania) chłodziarki  
Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki automatyczny  
System automatycznego odszraniania (rozmrężania) zamrażarki  
Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika No Frost  
Sterowanie elektroniczne

Opcja zmiany kierunku otwierania drzwi  
Funkcje dodatkowe Fresh Control, oświetlenie ledowe,  
klasa energetyczna minimum A+

## Zabudowa kawiarni (parter, pomieszczenie 2)

Orientacyjne wymiary pomieszczenia przedstawiono na rysunku.

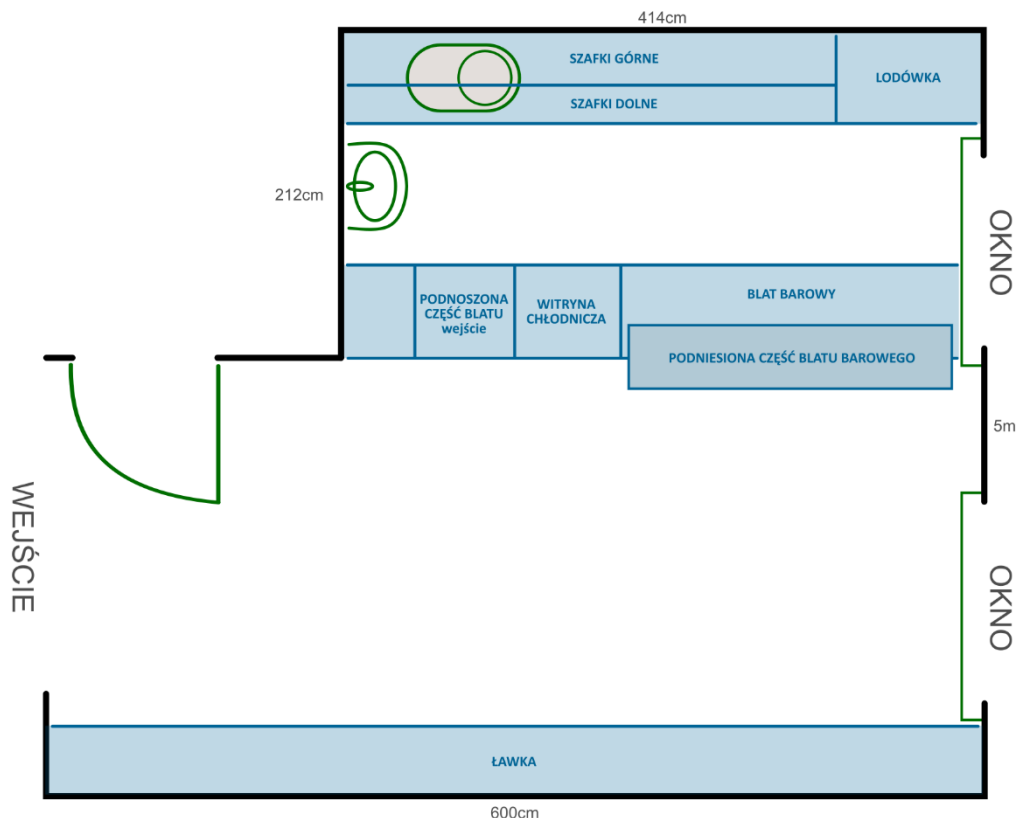

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania w okresie 7 dni od podpisania umowy, celem ostatecznej akceptacji, wizualizacji przedstawiającej meble do zabudowy kawiarnianej w pomieszczeniu nr 2.

W wizualizacjach zostanie uwzględniony opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany przez Wykonawcę o:

- samodzielne zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych,
- opis zabudowy meblowej proponowanej przez Wykonawcę wraz z modelami sprzętów AGD,
- próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty okucia, pozycjonery, itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, o ile żąda tego. Zamawiający wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji.

## Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia:

Zabudowa kawiarni na ścianie o długości ok. 414 cm z uwzględnieniem lodówki o szerokości 90 cm, którą dostarcza Wykonawca (specyfikacja poniżej).

Zabudowa kawiarni (szafki dolne i górne).

Wymiary szafek dolnych z uwzględnieniem blatu (szer x wys. x gł mm):

1. Szafka z 3 szufladami – 600 x 820 x 600 – 2 szt.
2. Szafka zlewozmywakowa (zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem zapewnia Zamawiający) – 800 x 820 x 600 – 1 szt.
3. Szafka na zmywarkę (zmywarka do zabudowy szer. 600 mm dostarcza Wykonawca) – 600 x 820 x 600 – 1 szt.
4. Szafka z półkami – 600 x 820 x 600 – 1 szt.

Wymiary szafek górnych (szer x wys. x gł mm):

1. Szafka z 2 półkami 600 x 720 x 320 – 4 szt.
2. Szafka/Witryna z frontami przeszklonymi z 2 półkami 800 x 720 x 320 – 1 szt.

Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości 100 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem. Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym o grubości 38 mm w kolorze do ustalenia z Zamawiającym (do wyceny przyjmując kolor szary).

Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej – szafki górne kolor biały, szafki dolne (orientacyjnie: dąb egger H1334 ST9) do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.


Fronty szafek dolnych wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Front szafek górnych z płyty MDF lakierowanej matowo, z prostym frezem (kolor i rodzaj frezu do ustalenia). Drzwiczki wyposażyć w zawiasy. Fronty szafek dolnych wyposażyć w uchwyty listwowe w kolorze aluminium na całej długości górnej krawędzi frontu lub zastosować system tip-on (do uzgodnienia). Fronty szafek górnych zastosować uchwyt do wyboru w trakcie realizacji.

Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.

Szafki z szufladami powinny posiadać system cichego domyku i pełnego wysuwu. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej – do wyboru w trakcie realizacji (do wyceny przyjmując kolor biały) Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Przestrzeń między szafkami dolnymi i górnymi o wymiarach ok 3240 mm x 600 mm wypełniona szkłem typu Lacobel gr. min 4 mm bez połączeń - kolor do wyboru w trakcie realizacji (do wyceny proszę przyjmując kolor biały).


Zabudowa blatu barowego z częścią podnoszoną według przedstawionego rysunku

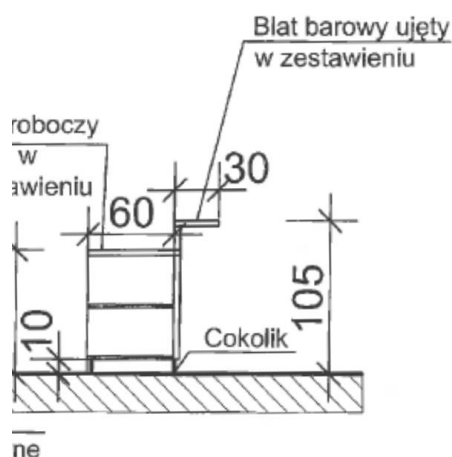

Zabudowa z blatem barowym wraz z częścią podnoszoną – korpus i elementy widoczne wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Pod blatem barowym półki. Błat barowy wykonać z blatu o grubości 38 mm, takiego samego jak w zabudowie kawiarnianej z szafkami.

Na blacie przewidziane miejsce na witrynę chłodniczą nastawną, dostarcza Wykonawca (specyfikacja poniżej).

W części kawiarnianej na ścianie o długości 6040 mm tapicerowana ławka wg rysunku.

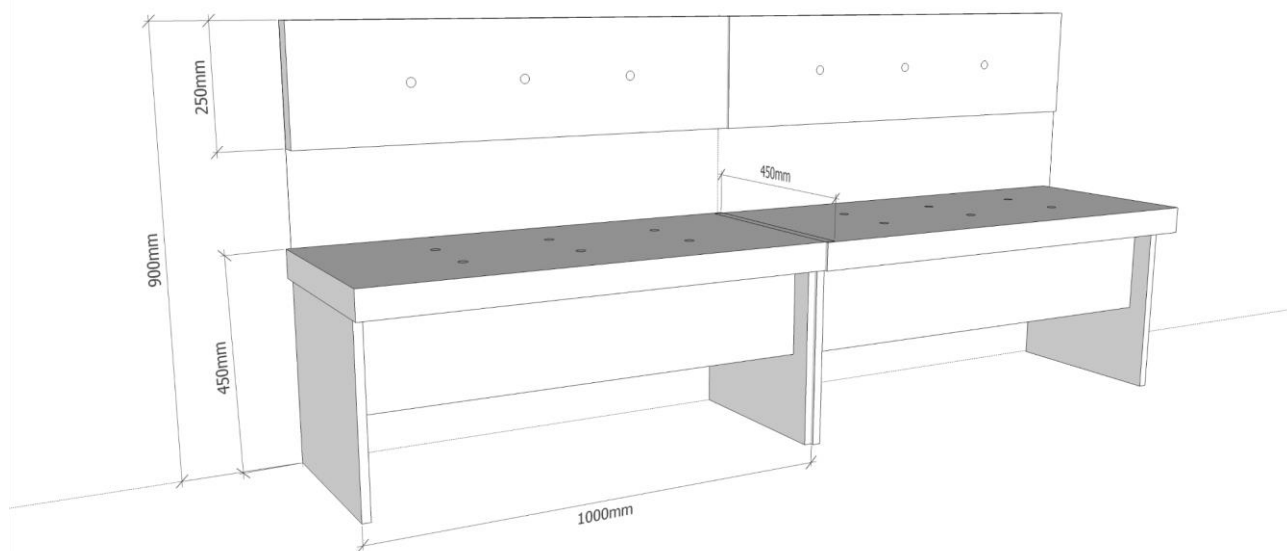

Konstrukcja z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

Przestrzeń między oparciem a siedziskiem również uzupełniona płytą jw. Siedzisko i oparcie tapicerowane pikowane, rodzaj tkaniny i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

## **Zestawienie wyposażenia AGD do zabudowy (dostarcza Wykonawca)**

### **Zmywarka do zabudowy**

Wymiary: szerokość 60 cm  
Panel sterujący zintegrowany  
Temperatury zmywania 40, 45, 50, 65, 70  
Sterowanie elektroniczne  
Wyświetlacz elektroniczny LED (diodowy)  
Wskaźnik braku soli,  
Wskaźnik braku nabłyszczacza,  
Opóźnienie startu pracy,  
Połowa załadunku,  
System mycia sztućców - koszyk na sztućce,  
Wykonanie dna zmywarki - stal nierdzewna

### **Lodówka wolnostojąca**

Wymiary orientacyjne: szerokość 90 cm, wysokość 180-200 cm, głębokość 80 cm  
Położenie zamrażarki na dole  
Drzwi jednostronne (nie side by side)  
Liczba agregatów 1  
Bezsronowa (No Frost) zamrażarka  
System automatycznego odszraniania (rozmrężania) chłodziarki  
Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki automatyczny  
System automatycznego odszraniania (rozmrężania) zamrażarki  
Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika No Frost  
Sterowanie elektroniczne  
Funkcje dodatkowe Fresh Control, oświetlenie ledowe,  
klasa energetyczna minimum A+  
Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej,

### **Witryna chłodnicza - ekspozycyjna, nablutowa**

pojemność nie mniej niż 120 litrów  
wymiary orientacyjne 70x60xh70  
witryna chłodnicza ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego  
reprezentacyjny wygląd dostosowany estetyką do projektu kuchni  
półki regulowane - 3 poziomy ekspozycji  
oświetlenie LED  
chłodzenie powietrzem obiegowym, automatyczne rozmrażanie,  
temperatura eksploatacyjna: +2 - +8 °C.