

Bydgoszcz, dnia 24 października 2024 r.

WGK-III.7021.96.2021.JM/KR/NW

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz



Dotyczy: wyznaczenia lokalizacji oraz parametrów nasadzeń zastępczych przy ul. Dobrzyńskiej w Bydgoszczy, dz. nr ew. 1/1 ob. 0156, w zamian za usunięcie drzew kolidujących z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy, budowa i przebudowa część 1, 2, 3 w rejonie ul. Wileńskiej w Bydgoszczy – C1_K3_7.14_7.15.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19 września 2024 r. (wpływ do tegoż Wydziału: 24 września 2024 r.) w sprawie jw., Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej informuje, że plany nasadzeń wskazane w piśmie z dnia 07 października 2021 r., sprawa znak: WGK-III.7021.96.2021.JM zostały przekazane innym podmiotom. Nasadzenia zastępcze związane z wycinką drzew dla ww. sprawy w ilości 20 szt. drzew liściastych należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2026 r. na działce nr 1/1, ob. 0156 przy ul. Dobrzyńskiej w Bydgoszczy, zgodnie z załącznikiem mapowym (zał. nr 1) oraz z warunkami nasadzeń (zał. nr 2), których opieczetowane kopie stanowią integralną część niniejszego pisma.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski


Bogna Rybacka

W ww. sprawie należy kontaktować się z Panem Marcinem Kokot telefon kontaktowy: (52) 58 59 518 lub Panią Natalią Wudarską, telefon kontaktowy: (52) 58 58 669 oraz powoływać się na znak sprawy.

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a NW,
- 3) ref. IV.

Do wiadomości:

- 1) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ŚG-III.7120.4.22.2024

Załączniki:

- 1) Opieczetowana mapa nasadzeń.
- 2) Warunki nasadzeń na terenie gminnym Bydgoszczy.



załącznik nr 2 z dnia 24 października 2024 r.

Sprawa znak: WGK-III.7021.96.2021.JM/KR/NW

Warunki nasadzeń drzew na terenie gminnym w Bydgoszczy

Materiał nasadzeniowy oraz wykonanie nasadzeń, we wszelkich kwestiach nieokreślonych niniejszym pismem, muszą być zgodne z Bydgoskimi Standardami Zieleni, przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Bydgoszczy - „Bydgoskie Standardy Zieleni”, dostępnymi także na stronie:

https://prawomiejskowe.pl/UrządMiastaBydgoszczy/document/1041236/Zarzadzenie-212_2024

Nasadzenia zastępcze do pisma znak: WGK-III.7021.96.2021.JM/KR/NW		
L.p.	Nazwa łacińska/polska	Ilość sztuk
2	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra' – śliwa wiśniowa 'Nigra'- Pa 220 x3, obw. pnia na wys. 100 cm 14-16 cm	5
2	<i>Ulmus hybrid</i> 'Columella' – wiąz 'Columella' - Pa 220 x3, obw. pnia na wys. 100 cm 14-16 cm	15

1. Zasady wykonania nasadzeń:

- prace ogrodnicze prowadzić pod nadzorem merytorycznym nadzorującego prace inspektora z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej inspektora WGK),
- drzewa należy posadzić zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączniku nr 1,
- zakup materiału roślinnego zgodnie ze specyfikacją w powyższej tabeli; przed posadzeniem **wymagana jest akceptacja materiału roślinnego przez inspektora WGK**,
- wymagany materiał - drzewa bez uszkodzeń na korze, pędach, z prawidłowo wykształconym systemem korzeniowym, pojemnikowane lub z bryłą w siatce z drutu (do nasadzeń od 15 października do 15 kwietnia),
- wyznaczenie miejsc sadzenia wg. planu nasadzeń z udziałem inspektora,
- konieczne jest przygotowanie dołów pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1 m³ w kształcie określonym przez inspektora WGK (odstępstwa od zasady wymiany gruntu możliwe jest tylko na glebach żyznych, po zatwierdzeniu takich zmian przez inspektora WGK),
Uwaga: wykopane doły przed posadzeniem drzew należy bezwzględnie zgłosić nadzorującemu nasadzenia inspektorowi WGK,
- wypełnienie wykopanych dołów ziemią ogrodniczą z udziałem co najmniej 15 % gliny, zawartości materii organicznej 5 % o pH 5,7 – 6,5, o strukturze gruzełkowatej i wolnej od chwastów trwałych (perz, topinambur, itp.), z dodatkiem hydrożelu i obornika granulowanego (wg. zaleceń producentów); **wymagane jest warstwowe zagęszczanie gruntu, w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzeń,**
- doniesienie roślin i wody, posadzenie (z uzupełnieniem podłoża) i dwukrotne podlanie (ok. 50 l pod każde drzewo podczas jednego podlewania),
- opalikowanie trzema palikami drewnianymi, impregnowanymi środkami przedłużającymi trwałość drewna, ale nie szkodzącymi drzewom i nie przedostającymi się do gruntu, średnica palika 6 cm, umocowanie palików listwami poprzecznymi (półwałkami o średnicy 5-6 cm) co najmniej na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna – dłuższa – na wysokości 20 cm nad gruntem, górna pojedyncza – krótsza),

- j) wykonanie stabilizacji drzew w min. 4 punktach za pomocą taśmy parczanej, elastycznej o szerokości 3-5 cm,
- k) zabezpieczenie u dołu pnia ażurowej osłoną z tworzywa sztucznego, dostosowaną do obwodu pnia (z możliwością regulacji), o wysokości ok. 20 cm, szerokości ok. 35 cm i grubości ok. 2 mm koloru brązowego,
- l) wykonanie miski o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem 7 cm poniżej otaczającego gruntu – wykluczone jest formowanie „wałka” na krawędziach wokół miski,
- m) ściółkowanie mieloną korą drzew iglastych warstwą gr. 7 cm,
- n) wywóz odpadów.

2. Pielęgnacja i kontrole nasadzeń.

Wymagana jest pielęgnacja przez Wykonawcę nasadzonego materiału roślinnego w okresie 36 miesięcy od dnia posadzenia.

Po okresie pielęgnacji wymagane jest protokolarne przekazanie posadzonych roślin do ich dalszego utrzymania przez Miasto, z udziałem inspektora WGK. **Do czasu przekazania, posadzony materiał roślinny pozostaje w utrzymaniu Wykonawcy nasadzeń.**

2.1. Zasady pielęgnacji:

- a) systematyczne podlewanie roślin,
- b) nawożenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu,
- c) uzupełnianie palików i wiązań na bieżąco, ściółki z kory wiosną każdego roku.

2.2. Kontrola i odbiory nasadzeń przez inspektora WGK.

Inspektorzy WGK przeprowadzają kontrole stanu posadzonych drzew (stan fitosanitarny drzew, zakres niezbędnych prac pielęgnacyjnych). W przypadku stwierdzenia podczas kontroli:

- a) negatywnych efektów braku systematycznej pielęgnacji roślin, wykonawca nasadzeń będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania prac pielęgnacyjnych, nie później niż w ciągu 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności (podlewanie roślin, nawożenie, odchwaszczanie, uzupełnianie palików i wiązań, uzupełnienie ściółki),
- b) materiału suchego i stanu roślin uniemożliwiającego dalszy prawidłowy ich wzrost/rozwój wykonawca nasadzeń będzie zobowiązany do wymiany materiału w wyznaczonym przez inspektora terminie (tj.: termin wiosenny – od marca do połowy kwietnia, bądź termin jesienny – od końca sierpnia do końca listopada; UWAGA – termin może ulec zmianie w poszczególnych latach w zależności od ujemnych temperatur); niezależnie od możliwości wykonania wymiany materiału roślinnego, drzewa suche należy usunąć staraniem własnym wykonawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni,
- c) w przypadku konieczności wymiany materiału, dla roślin wymienianych 36-miesięczny termin pielęgnacji liczony jest na nowo od dnia ich wymiany.

PODINSPEKTOR

Natalia Wudarska


Mapa

Skala 1:250

załącznik nr 1 z dnia 24 października 2024 r.
do pisma WGK-III.7021.96.2021.JM/KR/NW
dz. nr ew. 1/1 ob. 0156




Skala 1:250



Natalia Wudarska

Skala 1:250

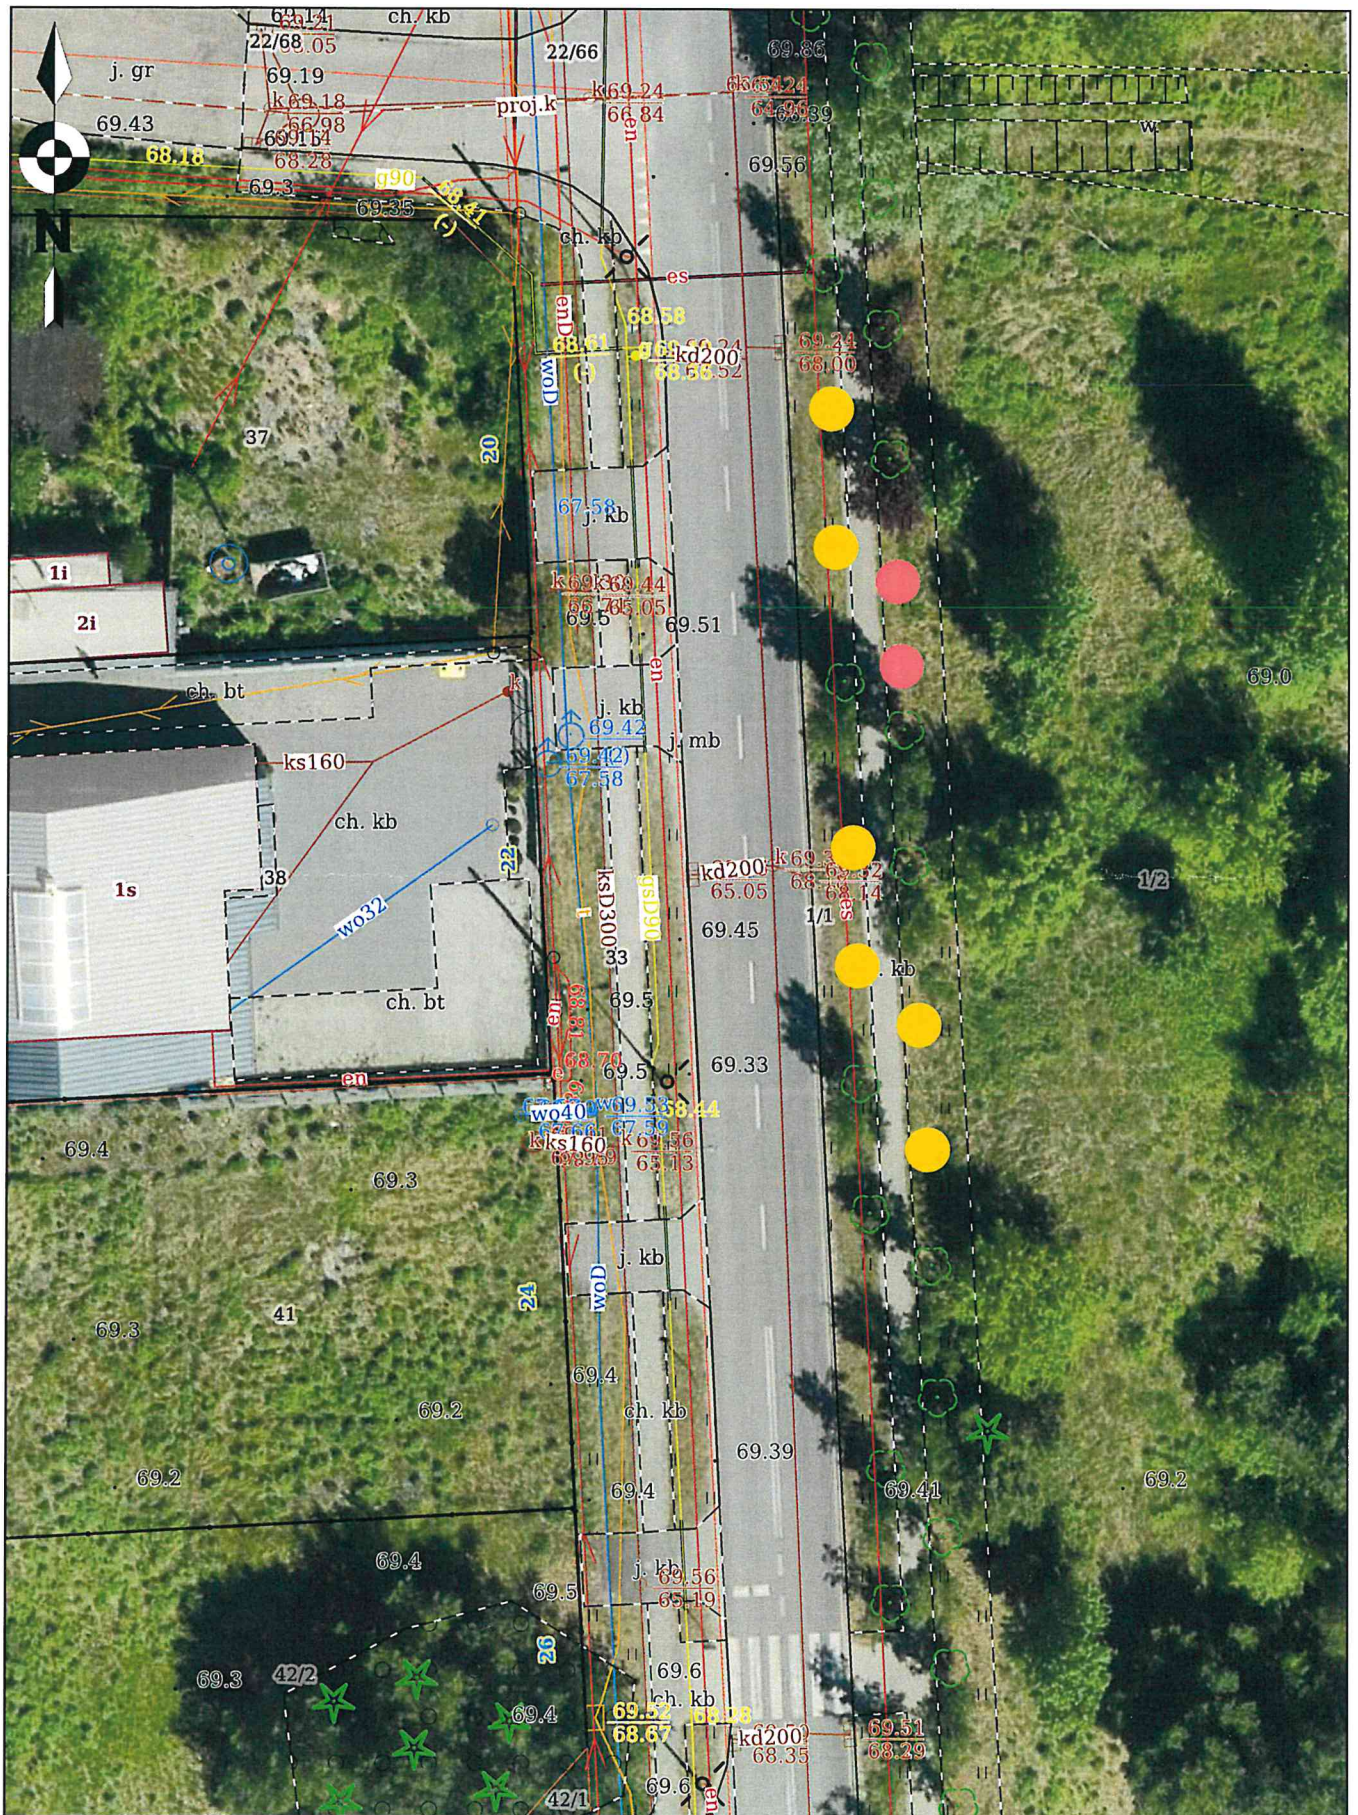

wii 2 'Columella'


piliwa wi[niowa 'Nigr

PODINSPEKTOR

Natalia Wudarska

Mapa

Skala 1:250

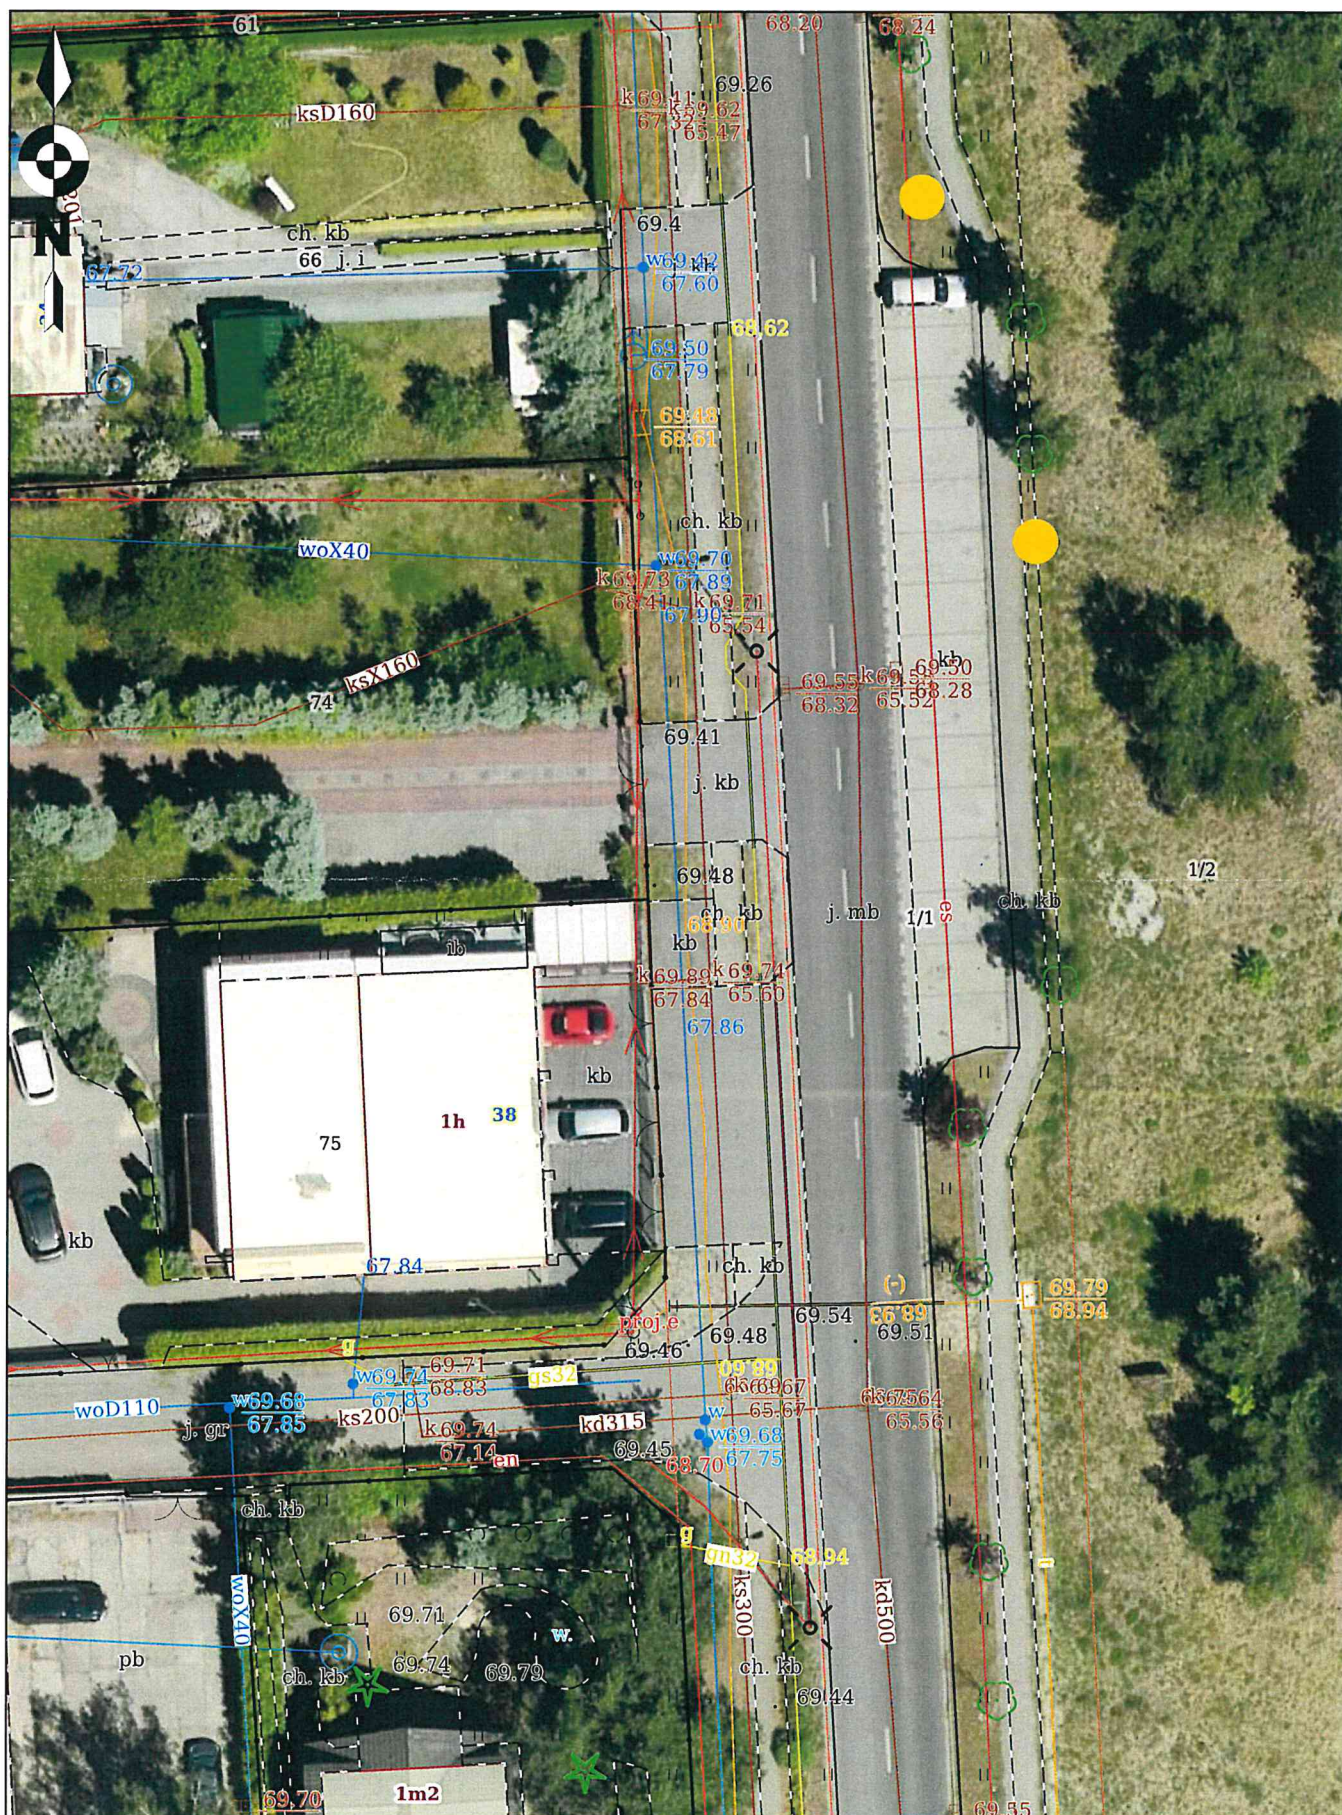

wiaz 'Columella'

PODINSPEKTOR

Natalia Wudarska