

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie prac remontowych w toalecie dziecięcej w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Katowicach przy ulicy Witosa 16a

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących prac:


- skucie płytek podłogowych wraz z posadzką
- skucie płytek ściennych
- rozbiórka ścianek działowych
- obudowy sufitu ścian płytami gipsowo-kartonowymi,
- wykonanie izolacji podłogi oraz uszczelnienie kratek kanalizacyjnych,
- położenie płytek podłogowych ( płytki antypoślizgowe), oraz nowych kratek kanalizacyjnych,
- położenie płytek ściennych,
- montaż ścianek działowych wc wraz z drzwiami z płyty wodoodpornej HPL
- montaż luster nad umywalkami
- montaż nowych kratek wentylacyjnych
- malowanie ścian i sufitów,
- malowanie rur ,
- wymiana drzwi wejściowych do wc i zaplecza
- obudowy grzejnikowe w kolorze i z materiału Jak ścianki i drzwiczki do wc
- wywóz materiałów z rozbiórki

Zakres robót elektrycznych :

- wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu
- wymiana lamp oświetleniowych
- badanie skuteczności zerowania ,
- sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilani
- pomiar natężenia oświetlenia
- wykonanie koniecznych przekuć , bruzd i zamurowanie

Inne prace zgodnie z przedmiarami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

INSPEKTOR NADZORU

  
Joanna Gasior  
Upr. bud. nr 666/91

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
w Dziale Realizacji Remontów i Inwestycji

  
Robert Piasecki  
Upr. bud. SLK5834/WOE/15  
G-1/E/033/1064/18; G-1/D/033/239/20

## Zakres robót instalacyjnych dla MP13 - Remont sanitariatu i natrysków

### SANITARIAT DZIECI PARTER

#### WODA ZIMNA i CIEPŁA

- demontaż armatury wodnej i rur wody zimnej, ciepłej
- wykucie bruzd ściennych dla przewodów instalacji wodnej
- wymiana pionu instalacji wody zimnej, ciepłej
- zawory odcinające na odejściu od pionu (4 szt.)
- wymiana poziomu inst. wody zimnej, ciepłej rury PP stabi PN20 (w bruzdach ściennych)
- wykonanie podejść inst. wody w bruzdach ściennych 11 szt. ,
- izolacja rur,
- zamurowanie bruzd j.w.,
- zaworów odcinających kątowych z wężykiem w oplocie 3 szt.,
- montaż baterii umywalkowych jednouchwytowych stojących 4 szt.,
- montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym 1 szt.
- zabudowa rewizji do zaworów odcinających 2 szt.,

#### KANALIZACJA

- demontaż przyborów sanitarnych z podejściami do pionów
- wykucie bruzd ściennych dla przewodów instalacji kanalizacyjnej poziomych,
- rozbiórka wylewki betonowej posadzki
- wykopy wewnątrz budynku
- podsypka piaskowa
- wymiana rur instalacji kanalizacji sanitarnej ,
- zasypanie wykopów
- uzupełnienie wylewki betonowej

INSPEKTOR NADZORU


NZ.  
Katarzyna Gasiot  
ul. Gagarina-bud. nr 606/91

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
w Dziale Realizacji Remontów i Inwestycji

Robert Piasecki  
Upr. bud. SLK5834/WOE/15  
G-1/E/033/1064/18; G-1/D/033/239/20

- wykonanie podejść inst. kanalizacji do przyborów sanitarnych 7 szt.,
- zamurowanie bruzd i zabetonowanie przekuć jw.
- montaż umywalki porcelanowej z syfonem – 4 szt.,
- montaż brodzika natryskowego – 1 szt.
- montaż miski ustępowej dziecięcej z deska sedesową z twardego pcv – 3 kpl
- montaż spłuczek ustępowych z tworzywa – 3 szt.
- wywiezienie ziemi i gruzu

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. *Bogdan Szulc*  
upr. budowlana 376/91  
w spec. inst. sanitarnych

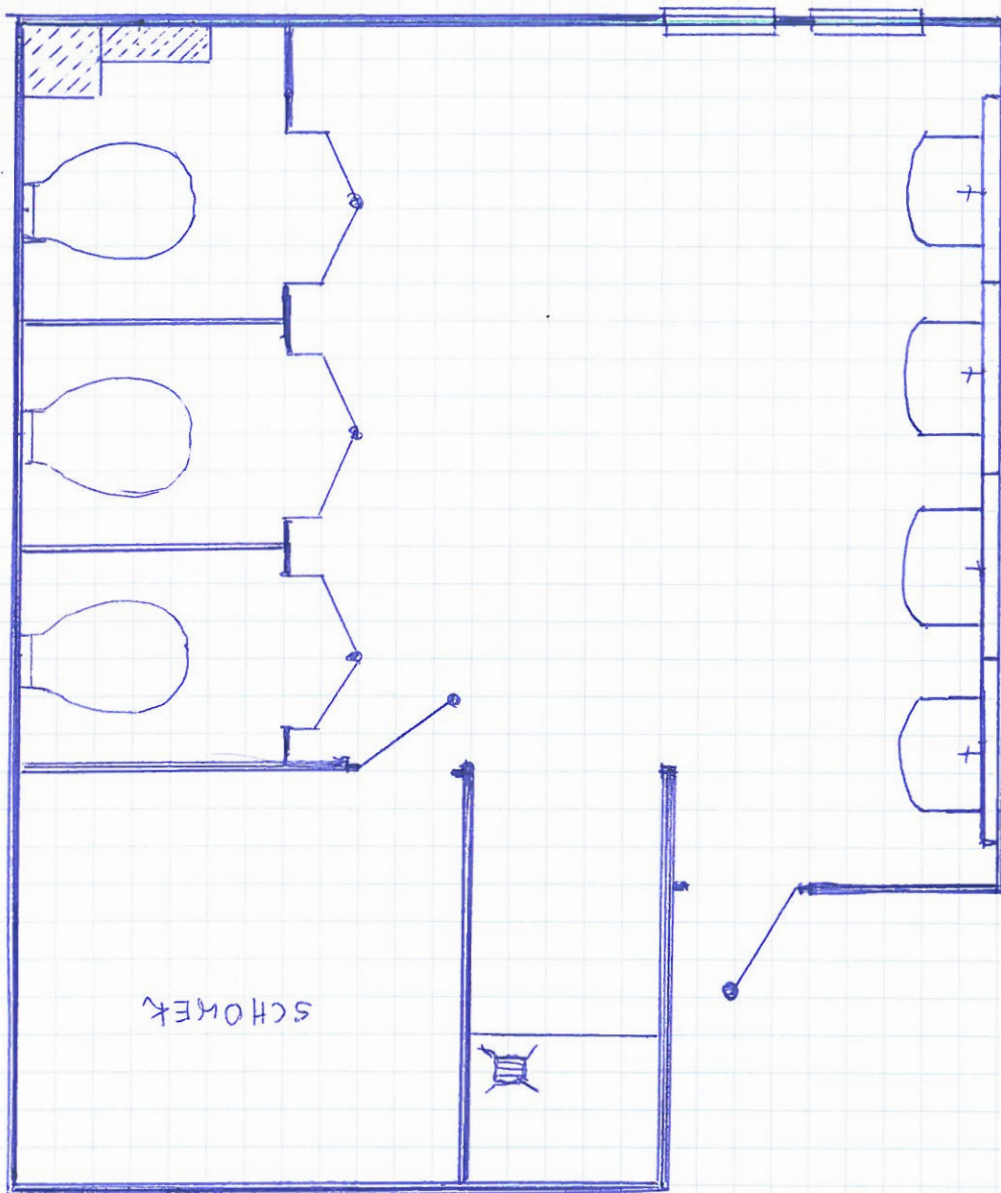

INSPEKTOR NADZORU

*Anna Gasiór*  
ul. ... nr 606/91