


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 231 0511-04 ana- logia	Przełożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
3	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
7	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 166.88	m ²		
			m ²	166.880	
				RAZEM	166.880
9	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 33.5	m		
			m	33.500	
				RAZEM	33.500
10	KNR 2-31 0402-03	ława pod krawężniki betonowa zwykła 3.01	m ³		
			m ³	3.010	
				RAZEM	3.010
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33.5	m		
			m	33.500	
				RAZEM	33.500
12	KNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 49.8	m ³		
			m ³	49.800	
				RAZEM	49.800
13	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 49.8	m ³		
			m ³	49.800	
				RAZEM	49.800

PLAC WIERZCHOWINY

2 - 2

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PLACU POSTOJOWEGO I OBRAMOWANIE

SKALA 1:10

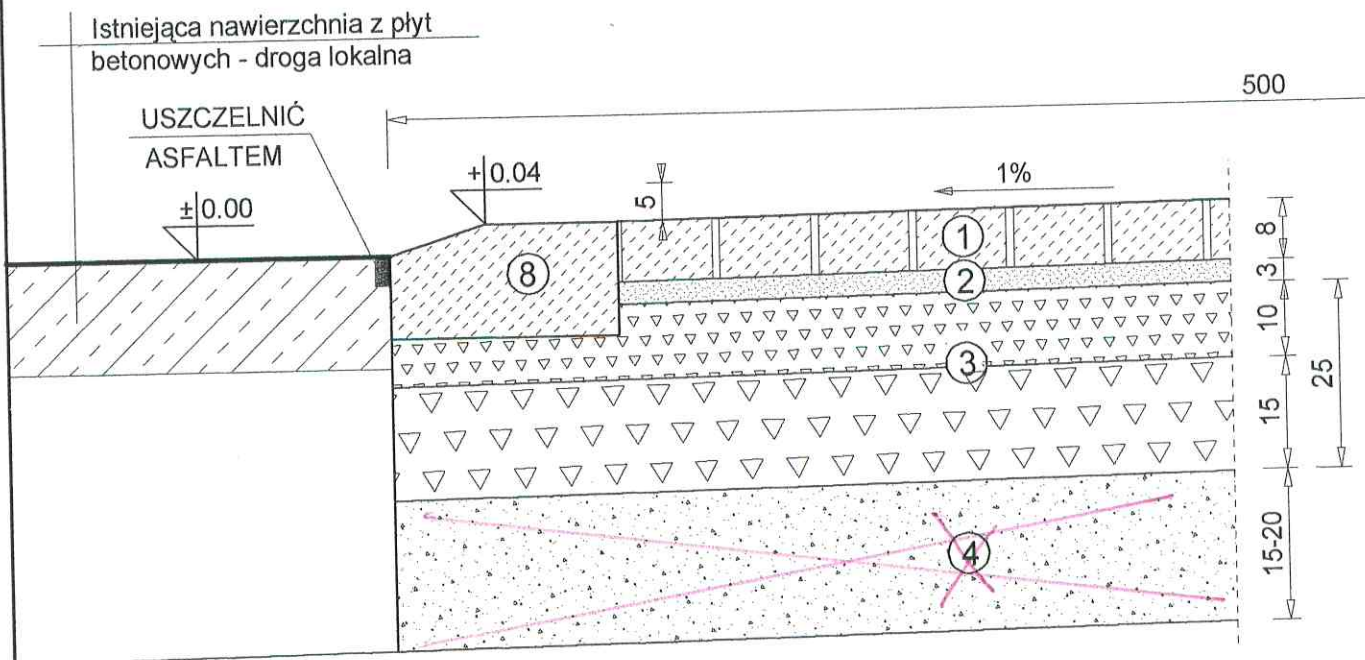

OZNACZENIA:

NORMY:

- | | | |
|---|---|---|
| ① | KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA GRUB. 8cm | - PN-EN 1338:2005 |
| ② | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3cm | - PN-B-11113
- PN-EN 197-1 |
| ③ | PODBUDOWA GRUB. 25cm Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO
W TYM WARSTWA DOLNA GRUB. 15cm,
A WARSTWA GÓRNA GRUB. 10cm | - PN-S-06102:1997 |
| ④ | WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GRUBOŚCI 20cm Z PIASKU | - PN-B-11113
- BN-77/8931-12 |
| ⑤ | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5cm | - PN-B-11113
- PN-EN 197-1 |
| ⑥ | KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15 x 30cm | - BN-80/6775-03/04 |
| ⑦ | ŁAWA BETONOWA Z BETONU C16/20 30 x 30cm | - BN-80/6775-03/04 |
| ⑧ | KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 30cm | - BN-80/6775-03/04 |

