

Spis treści

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA	
1. Dane ogólne	
1.1. Temat opracowania	3
1.2. Cel i zakres opracowania	3
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	
2.1. Cel planowanego przedsięwzięcia	3
2.2. Opis przedmiotu zamówienia	3
2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres prac	6
2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	9
2.5. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	10
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	
3.1. Obowiązki Zamawiającego	11
3.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	12
3.3. Obowiązki Wykonawcy w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych	13
3.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy	14
3.5. Wymagania w zakresie architektury	14
3.6. Wymagania w zakresie konstrukcji	14
3.7. Wymagania w zakresie instalacji	15
3.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu	15
4. Założenia do projektowania	15
ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA	
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	16
2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji przedsięwzięcia	16
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia	16
ZAŁĄCZNIKI	

Nazwy i kody (CPV) dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Grupy robót	
71000000-8 45000000-7	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Roboty budowlane
2. Klasy robót	
71300000-1 71320000-7 45100000-8 45200000-9 45240000-1	Usługi inżynieryjne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Budowa obiektów inżynierii wodnej
3. Kategorie robót	
71322000-1 45111200-0 45112210-0 45247270-3 45247200-2 45247230-1 45247220-8 45247240-1 45111230-9	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Budowa zbiorników Roboty w zakresie budowy tam i konstrukcji stałych Roboty budowlane w zakresie grobli Roboty budowlane w zakresie przelewów Roboty budowlane w zakresie barier stałych Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne

1.1. Temat opracowania

Opracowanie stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wykonywany w celu realizacji przedsięwzięcia obejmującego zadanie pt. „**Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy – Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Dobrzykowice i Wojnowice, gmina Czernica**”.

Zadanie to stanowi projekt planowany do zgłoszenia i objęcia Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 z ramach Poddziałania 4.3 **"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"**.

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowiące Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wykonany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, ma posłużyć jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania oferty przez Wykonawcę, określenia planowanych kosztów projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty.

Program Funkcjonalno-Użytkowy ma również stanowić podstawę do wykorzystywania jako materiał informacyjny mający na celu opisać przedmiot zadania celem prezentacji zamierzenia, jego uzasadnienia i spodziewanych efektów podmiotom zewnętrznym.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Cel planowanego przedsięwzięcia

Głównym celem zadania ujętego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jest zwiększenie możliwości retencji wodnej, zdolności zatrzymywania wód opadowych i roztopowych, spowolnienie ich spływu, a tym samym przeciwdziałanie zarówno powodziom jak i skutkom suszy w zasięgu oddziaływania istniejących zbiorników wodnych, poprzez ich rozbudowę mającą na celu zwiększenie ich powierzchni i czynnej pojemności.

2.2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących elementów :

- wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę ;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót ;
- zgłoszenie zamierzeń dotyczących rozbudowy obu zbiorników retencyjnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przed przystąpieniem do realizacji prac ;
- wykonanie robót w oparciu o opracowaną dokumentację ;

- zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać :

- aktualne mapy do celów projektowych ;
- wypisy z ewidencji gruntów ;
- szczegółowe badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne, o ile Wykonawca uzna je za stosowne dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia ;
- niezbędną inwentaryzację terenu i obiektów przeznaczonych do przebudowy lub rozbudowy, o ile takie opracowanie będzie wymagane ;
- rozpoznanie wszystkich sieci i przyłączy na terenie przedmiotowych działek, w obszarze opracowania przewidzianego pod planowaną inwestycję z ustaleniem, które są niezbędne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji
- wszelkie uzgodnienia branżowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbędne do prawidłowej realizacji projektowanej inwestycji ;
- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla obu zbiorników w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń na budowę, złożenia zgłoszeń wodnoprawnych oraz realizacji zadania ;
- przedmiary robót sporządzone w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami ;
- kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiarów robót w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami ;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
- informację o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wyżej wymienione elementy powinny być wykonane po 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Zakres i specyfika prac projektowych wymaga :

- wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę i złożenia zgłoszeń wodnoprawnych ;
- uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii oraz ewentualnie decyzji wymaganych odrębnymi przepisami ;
- opracowania w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie określonym w § 12-14 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ;
- sporządzenie przedmiarów robót w zakresie określonym w § 6 wymienionego Obwieszczenia ;
- sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej ;
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Realizacja robót

Realizacją powinny być objęte prace podstawowe tj. minimalny zakres prac, po których wykonaniu są osiągnięte założone cele, a one są możliwe do odebrania pod względem ilościowym i pod względem wymogów jakościowych.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do :

- realizacji robót w oparciu o wykonana przez Wykonawcę, a następnie uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową ;
- prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów ;
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ;
- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego ;
- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ;
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ;
- przekazania zrealizowanego zadania Gminie Czernica.

Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie realizacji prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności obejmującej :

- organizację robót ;
- zabezpieczenie interesów osób trzecich ;
- ochrony środowiska ;
- warunków bezpieczeństwa pracy ;
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z realizacją prac ;
- zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich.

Nadzór geodezyjny

Realizacja zadania objętego opracowaniem musi być poprzedzona wykonaniem geodezyjnego wytyczenia realizowanych obiektów oraz określeniem obszaru niezbędnego do prawidłowego prowadzenia prac w terenie. Ponadto wszystkie prace związane z wykonaniem muszą być prowadzone pod stałym nadzorem geodezyjnym. Opisane czynności musi realizować osoba posiadające stosowne uprawnienia geodezyjne, zatrudniona przez Wykonawcę.

Nadzór przyrodniczy

Wszystkie prace muszą być wykonane pod nadzorem przyrodniczym. Winien on obejmować etapy :

- przed wykonaniem planowanych prac (inwentaryzacja przyrodnicza na etapie przedprojektowym) ;
- w trakcie prowadzenia robót ;
- po zakończeniu prac (jako element operatu powykonawczego).

Realizacja powyższego obowiązku ciążyć będzie na Wykonawcy.

Nadzór autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta – autora dokumentacji projektowej w zakresie planowanych robót.

Nadzór inwestorski


Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych przedmiotowym zadaniem i będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych prac i robót, a w szczególności :

- rozwiązań projektowych określonych w dokumentacji projektowej ;
- sposobu wykonania prac w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie polegające na zaprojektowaniu i realizacji robót budowlanych związanych ze zwiększeniem pojemności zbiorników zlokalizowanych na terenie miejscowości Dobrzykowice i Wojnowice, w gminie Czernica (powiat wrocławski, woj. dolnośląskie) :

- A. Zbiornik Dobrzykowice : rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 57 w Dobrzykowicach ;
- B. Zbiornik Wojnowice : rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego na działce ewidencyjnej nr 87 w Wojnowicach.

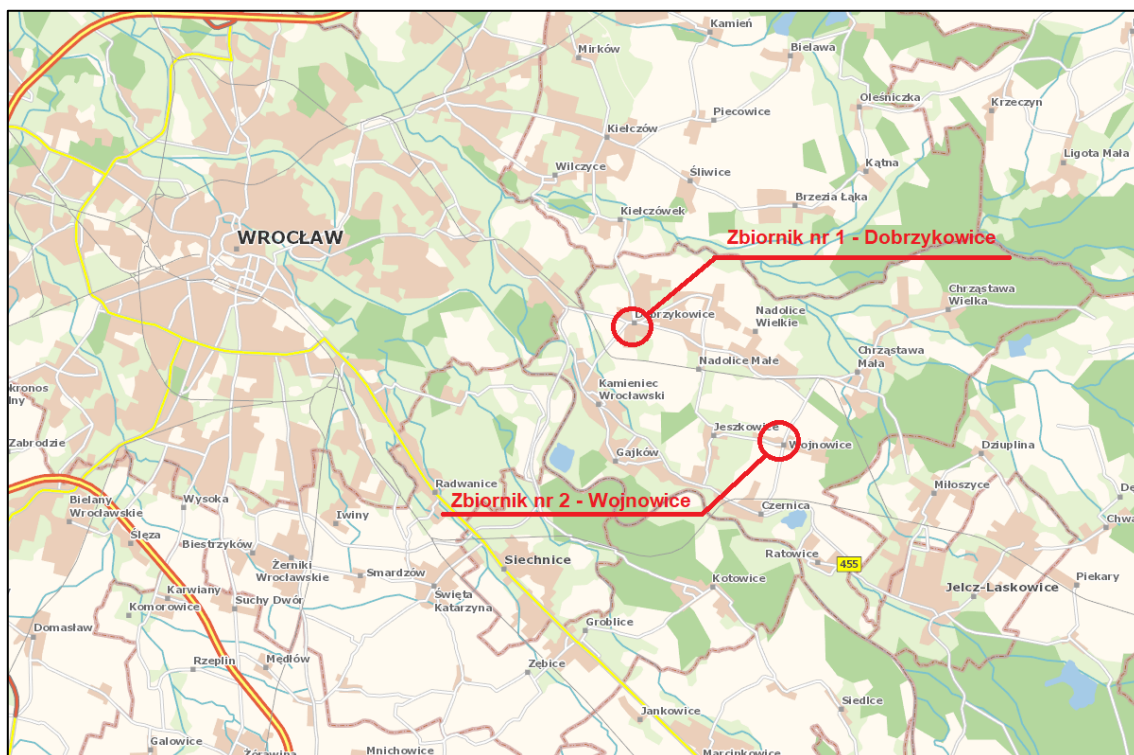

Rys. nr 1. Mapa lokalizacyjna



Zbiornik nr 1 - Dobrzykowice

Zdj. nr 1 – Zbiornik Dobrzykowice



Zbiornik nr 2 - Wojnowice

Zdj. nr 2 – Zbiornik Wojnowice

Rozbudowy zbiorników w Dobrzykowicach i Wojnowicach muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający ich zasilanie przez wody, gruntowe, wody opadowe i roztopowe. Zgodnie z założeniami PROW dla całości zadania uzyskując sumaryczny przyrost powierzchni nie większy niż 5 000 m², przy maksymalnej głębokości wynoszącej do 3 m.

Ponadto parametry obiektów muszą być tak dobrane by prace realizowano na podstawie pozwolenia na budowę i zgłoszenia wodnoprawnego bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Wstępne założenie Zamawiającego uwzględniające lokalne warunki, ograniczenia sytuacyjne zakłada następującą zmianę parametrów :

- Zbiornik Dobrzykowice (dz. nr 57 obręb Dobrzykowice) – przyrost powierzchni z ok. 900 m² do powierzchni ok. 1100 m² ;
- Zbiornik Wojnowice (dz. nr 87 obręb Wojnowice) – przyrost powierzchni z ok. 710 m² do powierzchni ok. 1450 m² ;
- Łączny przyrost powierzchni obu zbiorników wyniesie ok. **940 m²**.

1. Zbiornik Dobrzykowice

Zwiększenie pojemności zbiornika będzie realizowane poprzez zwiększenie powierzchni jego czaszy i zwiększenie głębokości. Zbiornik o regularnych kształtach i skarpach przewidzianych do ubezpieczenia ażurowymi płytami betonowymi położonymi na ustabilizowanym podłożu, na geowłókninie i zakotwione w gruncie. Stopy skarp ubezpieczone drewnianą palisadą. W celu umożliwienia wykonywania robót konserwacyjnych wewnątrz zbiornika wybrany odcinek skarpy brzegowej musi być ukształtowany w rampę zjazdową o minimalnym nachyleniu 1:n = 1 : 5, w celu umożliwienia wprowadzenia sprzętu mechanicznego do wybrania i wywozu osadów dennych.

Wydobyty podczas rozbudowy urobek należy po odsączeniu wywieźć w uzgodnione z Zamawiającym miejsce złożenia.

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku nr 1 należy wyremontować istniejący wylot z zamknięciem, umożliwiającym swobodne odprowadzenie nadmiaru wód do odbiornika (poprzez istniejący rurociąg do rowu przydrożnego stanowiącego część działki nr 226/2 w Dobrzykowicach). Brak jest urządzenia dolotowego – zbiornik zasilany wodami gruntowymi i spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych.

Po zakończeniu robót nowo uformowane skarpy brzegowe ponad ubezpieczeniem z płyt należy zahumusować i obsiać mieszanką traw.

W ramach prowadzonych prac na zbiorniku w Dobrzykowicach nie przewiduje się wycinania drzew, karczowania lub usuwania innej roślinności wysokiej.

2. Zbiornik Wojnowice

Zwiększenie pojemności zbiornika będzie realizowane poprzez zwiększenie powierzchni jego czaszy przy zachowaniu obecnej głębokości. Zbiornik o regularnych kształtach i skarpach przewidzianych do ubezpieczenia ażurowymi płytami betonowymi położonymi na ustabilizowanym podłożu, na geowłókninie i zakotwione w gruncie. Stopy skarp ubezpieczone

drewnianą palisadą. W celu umożliwienia wykonywania robót konserwacyjnych wewnątrz zbiornika wybrany odcinek skarpy brzegowej musi być ukształtowany w rampę zjazdową o minimalnym nachyleniu $1:n = 1 : 5$, w celu umożliwienia wprowadzenia sprzętu mechanicznego do wybrania i wywozu osadów dennych.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych w związku z powiększeniem czaszy zbiornika, niezbędne będzie usunięcie roślinności w postaci samosiejek zakrzaczeń i drzew z części objętej pracami. Wydobyty podczas rozbudowy urobek należy po odsączeniu wywieźć w uzgodnione z Zamawiającym miejsce złożenia.

Zbiornik Wojnowice jest obiektem bezodpływowym. Znajduje się w nim dopływ skanalizowanych wód opadowych.

Po zakończeniu robót nowo uformowane skarpy brzegowe ponad ubezpieczeniem z płyt należy zahumusować i obsiać mieszkanką traw.

Zamawiający zaznacza, że podane w niniejszym opracowaniu szacowane parametry, rodzaje robót i ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres robót musi wynikać z inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, prac pomiarowych itd. Musi on uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów, drogi technologiczne, konieczne badania itp.) niezbędne do realizacji podstawowych prac i prawidłowego wykonania docelowych założeń i osiągnięcia zamierzonego efektu zadania.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Zadanie ma zapewnić osiągnięcie założonych parametrów obiektów :

- docelowa powierzchnia zbiornika Dobrzykowice : ok. 1100 m²
- docelowa powierzchnia zbiornika Wojnowice : ok. 1500 m² ;
- średnia głębokość wody : ok. $1,8 \div 2$ m ;
- nachylenie skarp brzegowych $1:n = 1:2$ (max. $1 : 5$ – zjazdy na dno zbiorników);
- ubezpieczenie stóp skarp brzegowych (wg projektu) ;
- urządzenia spustowo-zamykające (zbiornik Dobrzykowice) : 1 szt.

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia (PFU) obejmuje realizację prac związanych z rozbudową zbiorników położonych na obszarze objętym Jednolitymi Częściami Wód Powierzchniowych (JCPW) :

- Nazwa JCPW – Kanał Graniczny ;
- Kod JCPW – RW600015136769 ;
- Region wodny – region wodny Środkowej Odry ;
- Obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry ;
- Dorzecze – rz. Widawa.

Obszar objęty inwestycją położony jest na terenach zabudowanym miejscowości Dobrzykowice i Wojnowice, w gminie Czernica, stanowiących obszar dorzecza rzeki Widawy

stanowiącej prawobrzeżny dopływ rzeki Odry. Obydwa zbiorniki mają udział w przejmowaniu opadowych lub roztopowych wód powierzchniowych spływających do nich zarówno poprzez bezpośredni spływ powierzchniowy, jak i ujęty w systemy odprowadzające.

Wszystkie roboty dotyczące planowanej inwestycji nie naruszają żadnych walorów przyrodniczych, ani siedlisk cennych gatunków. W trakcie projektowania i realizacji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty :

- drogi, dojazdy, składy, place postojowe itp. będą usytuowane w miejscach nie ingerujących w znaczący sposób w otoczenie i nie narażających mieszkańców na uciążliwości związane z realizacją zadania ;
- wydobyty urobek będzie składowany w wyznaczonych miejscach, a następnie zostanie zagospodarowany jak najszybciej lub wywieziony w sposób nie wyrządzający szkód ;
- ruch ciężkiego sprzętu zostanie ograniczony do niezbędnego minimum wymaganego dla realizacji planowanych robót ;
- w razie konieczności może wystąpić konieczność ręcznego wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenie wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń w odpowiednie zestawy sorpcyjne (sorbenty, maty sorpcyjne) do pochłaniania rozlanego paliwa, olejów lub innych produktów olejopochodnych, płynów technologicznych w maszynach i urządzeniach używanych na placu robót. Ma to na celu zapobiegnięcie zagrożenia skażeniem środowiska wodnego i jego otoczenia, na którym prowadzone będą roboty.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na :

- zmniejszenie emisji hałasu ;
- sprawne operowanie maszynami niezbędnymi do realizacji inwestycji ;
- nie zaśmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i paliwem.

Dopilnowanie tych działań należeć będzie do obowiązków Wykonawcy przy kontroli nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego.

Przy prowadzonych pracach hałas nie może być długotrwały i uciążliwy dla środowiska i mieszkańców, oraz nie powinien przekraczać poziomu określonego Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Terminy prowadzenia robót muszą być dostosowane do wymagań ochrony środowiska, a w szczególności tak by nie powodować zakłóceń w okresach lęgowych na obszarach zadrzewień sąsiadujących bezpośrednio ze zbiornikami objętymi przedsięwzięciem.

Realizacja robót budowlanych może nastąpić po zaakceptowaniu terminów przez Zamawiającego.

2.5. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Prace wykonywane podczas realizacji rozbudowy obu zbiorników retencyjnych będą miały na celu zwiększenie możliwości retencyjnych poprzez przyrost ich pojemności. Poza poprawą warunków mających na celu zapobieganie powodziom (czasowe przetrzymanie i spowolnienie spływu wód opadowych do głównych odbiorników) i skutkom suszy (polepszenie warunków powietrzno-wodnych w gruntach w czasie deficytów wodnych), przedsięwzięcie będzie miało

pozytywny wpływ na stworzenie poprawnych warunków dla rozwoju lokalnych ekosystemów, bioróżnorodności przyrodniczej. Będzie to także miało pozytywny wpływ dla poprawienia lokalnego mikroklimatu poprzez łagodzący wpływ mas wodnych na złagodzenie amplitudy temperatur, polepszenie wilgotności itd.

Wykonanie robót i oddanie przebudowanych zbiorników do użytku (przekazanie do eksploatacji) musi być zrealizowane zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz zgodne z normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót i wykraczające poza podstawowe postawione cele zamierzenia stanowią ryzyko Wykonawcy.

Parametry związane z zagospodarowaniem terenu :

Zbiornik Dobrzykowice

- Powiat : Wrocław ;
- gmina : Czernica ;
- obręb : Dobrzykowice ;
- numer ewidencyjny działki : 57 ;
- powierzchnia : 0,17 ha ;
- rodzaj użytku : Wsr – grunt pod stawami ;
- powierzchnia zbiornika przed/po rozbudowie : 900 m² / 1100 m² .

Zbiornik Wojnowice

- Powiat : Wrocław ;
- gmina : Czernica ;
- obręb : Wojnowice ;
- numer ewidencyjny działki : 87 ;
- powierzchnia : 0,41 ha ;
- rodzaj użytku : Ws – wody stojące, R IV-V – grunt rolny ;
- powierzchnia zbiornika przed/po rozbudowie : 710 m² / 1450 m² .

Łączny przyrost powierzchni : ok. 940 m².

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1. Obowiązki Zamawiającego

- a) Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne n/w dokumenty:
 - w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego ;
 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie pozwolenia na budowę, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego o gotowości złożenia dokumentacji do urzędu ;
- b) Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków ;

- c) Zamawiający uzgodni lub prześle uwagę do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej (w każdej fazie jej opracowania) nie później niż w 3 dni robocze, licząc od dnia jej złożenia do akceptacji Zamawiającego.

3.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej

- a) Założenia wykonawcze, które muszą być uwzględnione w projekcie :
- roboty budowlane będą prowadzone na obiektach w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i ciągów komunikacyjnych, i nie mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ich użytkowników oraz powodować uciążliwe ograniczenia ;
 - roboty budowlane nie mogą powodować nieuzasadnionych uciążliwości dla mieszkańców terenu zabudowanego sąsiadującego ze zbiornikami objętymi projektem.
- b) Obowiązkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie dokumentacji zawierającej:
- projekt budowlano-wykonawczy, którego forma i zakres są zgodne z obowiązującymi przepisami ;
 - przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie, w formie i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami ;
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ;
 - instrukcje eksploatacji urządzeń regulujących dopływ, przepływ, piętrzenie i retencjonowanie wód, o ile będą wymagane.

Dokumentacja techniczna inwestycji musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie zawarcia umowy przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
- d) Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej i przez przystąpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem oraz obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji ;
- Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca powiadomi o tym fakcie zamawiającego i uwzględni zmiany w opracowywanej dokumentacji projektowej.
- e) Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w PFU, niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach oraz w terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
- f) Wykonawca na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/spelnienia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

3.3. Obowiązki Wykonawcy w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

- organizacji robót ;
- zabezpieczenia osób trzecich ;
- ochrony środowiska ;
- warunków bhp ;
- warunków bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych związanym z realizacją przedsięwzięcia ;
- zabezpieczeniem terenu robót ;
- zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu prac od następstw prowadzonych robót.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów, który zapewni Wykonawca. Wyroby budowlane stosowane trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich norm i przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie parametry.

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i właściwego prowadzenia kontroli realizacji zadania, Zamawiający powierzy obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadającej niezbędną wiedzę i uprawnienia budowlane.

Kontroli będą podlegały :

- rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy ;
- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projekcie ;
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie ;
- jakość i dokładność wykonania prac ;
- prawidłowość zamontowanych urządzeń i wyposażenia ;
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich elementów (robót) tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w trakcie realizacji zadania ;
- odbiór częściowy (wykonanie rozbudowy jednego z dwóch zbiorników) ;
- odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowych obiektów).

3.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca przygotowuje projekt organizacji terenu budowy, uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym :

- organizację robót budowlanych;
- rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy ;
- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy ;
- zabezpieczenie interesu osób trzecich ;
- tymczasową i docelową organizację ruchu ;
- wygrodzenie terenu prac ;
- opracowanie Planu BIOZ .

W trakcie prac związanych z realizacją zadania obszar na którym prowadzone będą roboty powinien być ogrodzony, zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych i odpowiednio oznakowany.

Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych lub terenu realizowania prac, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzęt mechaniczny, który zostanie użyty do wykonania robót tj. koparka, spychacz (ew. ładowarka), walec, zagęszczarki, zestawy ciągnikowe z przyczepami itd. będzie użyty zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie musiał dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, poprawnych warunków pracy przez pracowników. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie przedsięwzięcia, zapewniając sprzęt przeciwpożarowy wymagany właściwymi przepisami.

Urobek wydobyty podczas rozbudowy czasz zbiorników zostanie po odsączeniu :

- zbiornik nr 1 : do wywiezienia ;
- zbiornik nr 2 : do wywiezienia.

3.5. Wymagania w zakresie architektury

Nie wyznacza się szczegółowych wymagań dotyczących architektury. Na etapie projektowania należy uwzględnić użycie materiałów naturalnego pochodzenia, a zaprojektowane i zrealizowane obiekty powinny komponować się z otoczeniem.

3.6. Wymagania w zakresie konstrukcji

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku w Dobrzykowicach będzie wyremontowany element piętrząco-spustowy na wypływie ze zbiornika.

Zbiornik w Jeszkowicach jako bezodpływowy i z dopływem w postaci zasilania wodami gruntowymi i spływem powierzchniowym z terenu, oraz doprowadzonym rurociągiem kanalizacji deszczowej nie będzie wyposażony w urządzenia piętrząco-spustowe i regulacyjno-zamykające.

Skarpy brzegowe obu zbiorników o nachyleniu 1:n = 1:2 ustabilizować i zabezpieczyć ich stopy stosując palisadę. Powierzchnia skap brzegowych ubezpieczona zakotwionymi w gruncie

plytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na geowłókninie. W miejscach zjazdów na czasie zbiorników dla umożliwienia maszynowego usuwania osadów, należy zastosować umocnienia umożliwiające przejazd po nich ciężkiego sprzętu mechanicznego tj. umocnienia powierzchni ze zbrojonych płyt betonowych ażurowych położonych na odpowiednio wykonanej i ustabilizowanej podbudowie. Nachylenie skarp na zjeździe nie może przekraczać $1:n = 1:5$.

3.7. Wymagania w zakresie instalacji

Nie dotyczy.

3.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie wykonanym projektem zagospodarowania. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.

4. Założenia do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie których osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i pełnomocnictwa zobowiązana będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na budowę, a także złożenia zgłoszeń wodnoprawnych, a po zakończeniu zadania uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosków osoby uprawnionej o pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, stosując zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej niezbędnej przy realizacji obiektów hydrotechnicznych, małej retencji wodnej itp.

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych przepisów.

2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Gmina Czernica sprawuje prawa właścicielskie nad działkami nr 57 w Dobrzykowicach i nr 87 w Wojnowicach, stanowiących teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Czernica.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) ;
- b) Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) ;
- c) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) ;
- d) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) ;
- e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz.1945) ;
- f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r. nr 85, poz. 579) ;
- g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) ;
- h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007 nr 201 poz. 1528) ;
- i) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) ;
- j) Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych :
- k) Obowiązujące Normy na terytorium Polski ;
- l) Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

Załączniki :

1. Plan sytuacyjny – zbiornik Dobrzykowice
2. Plan sytuacyjny – zbiornik Wojnowice