

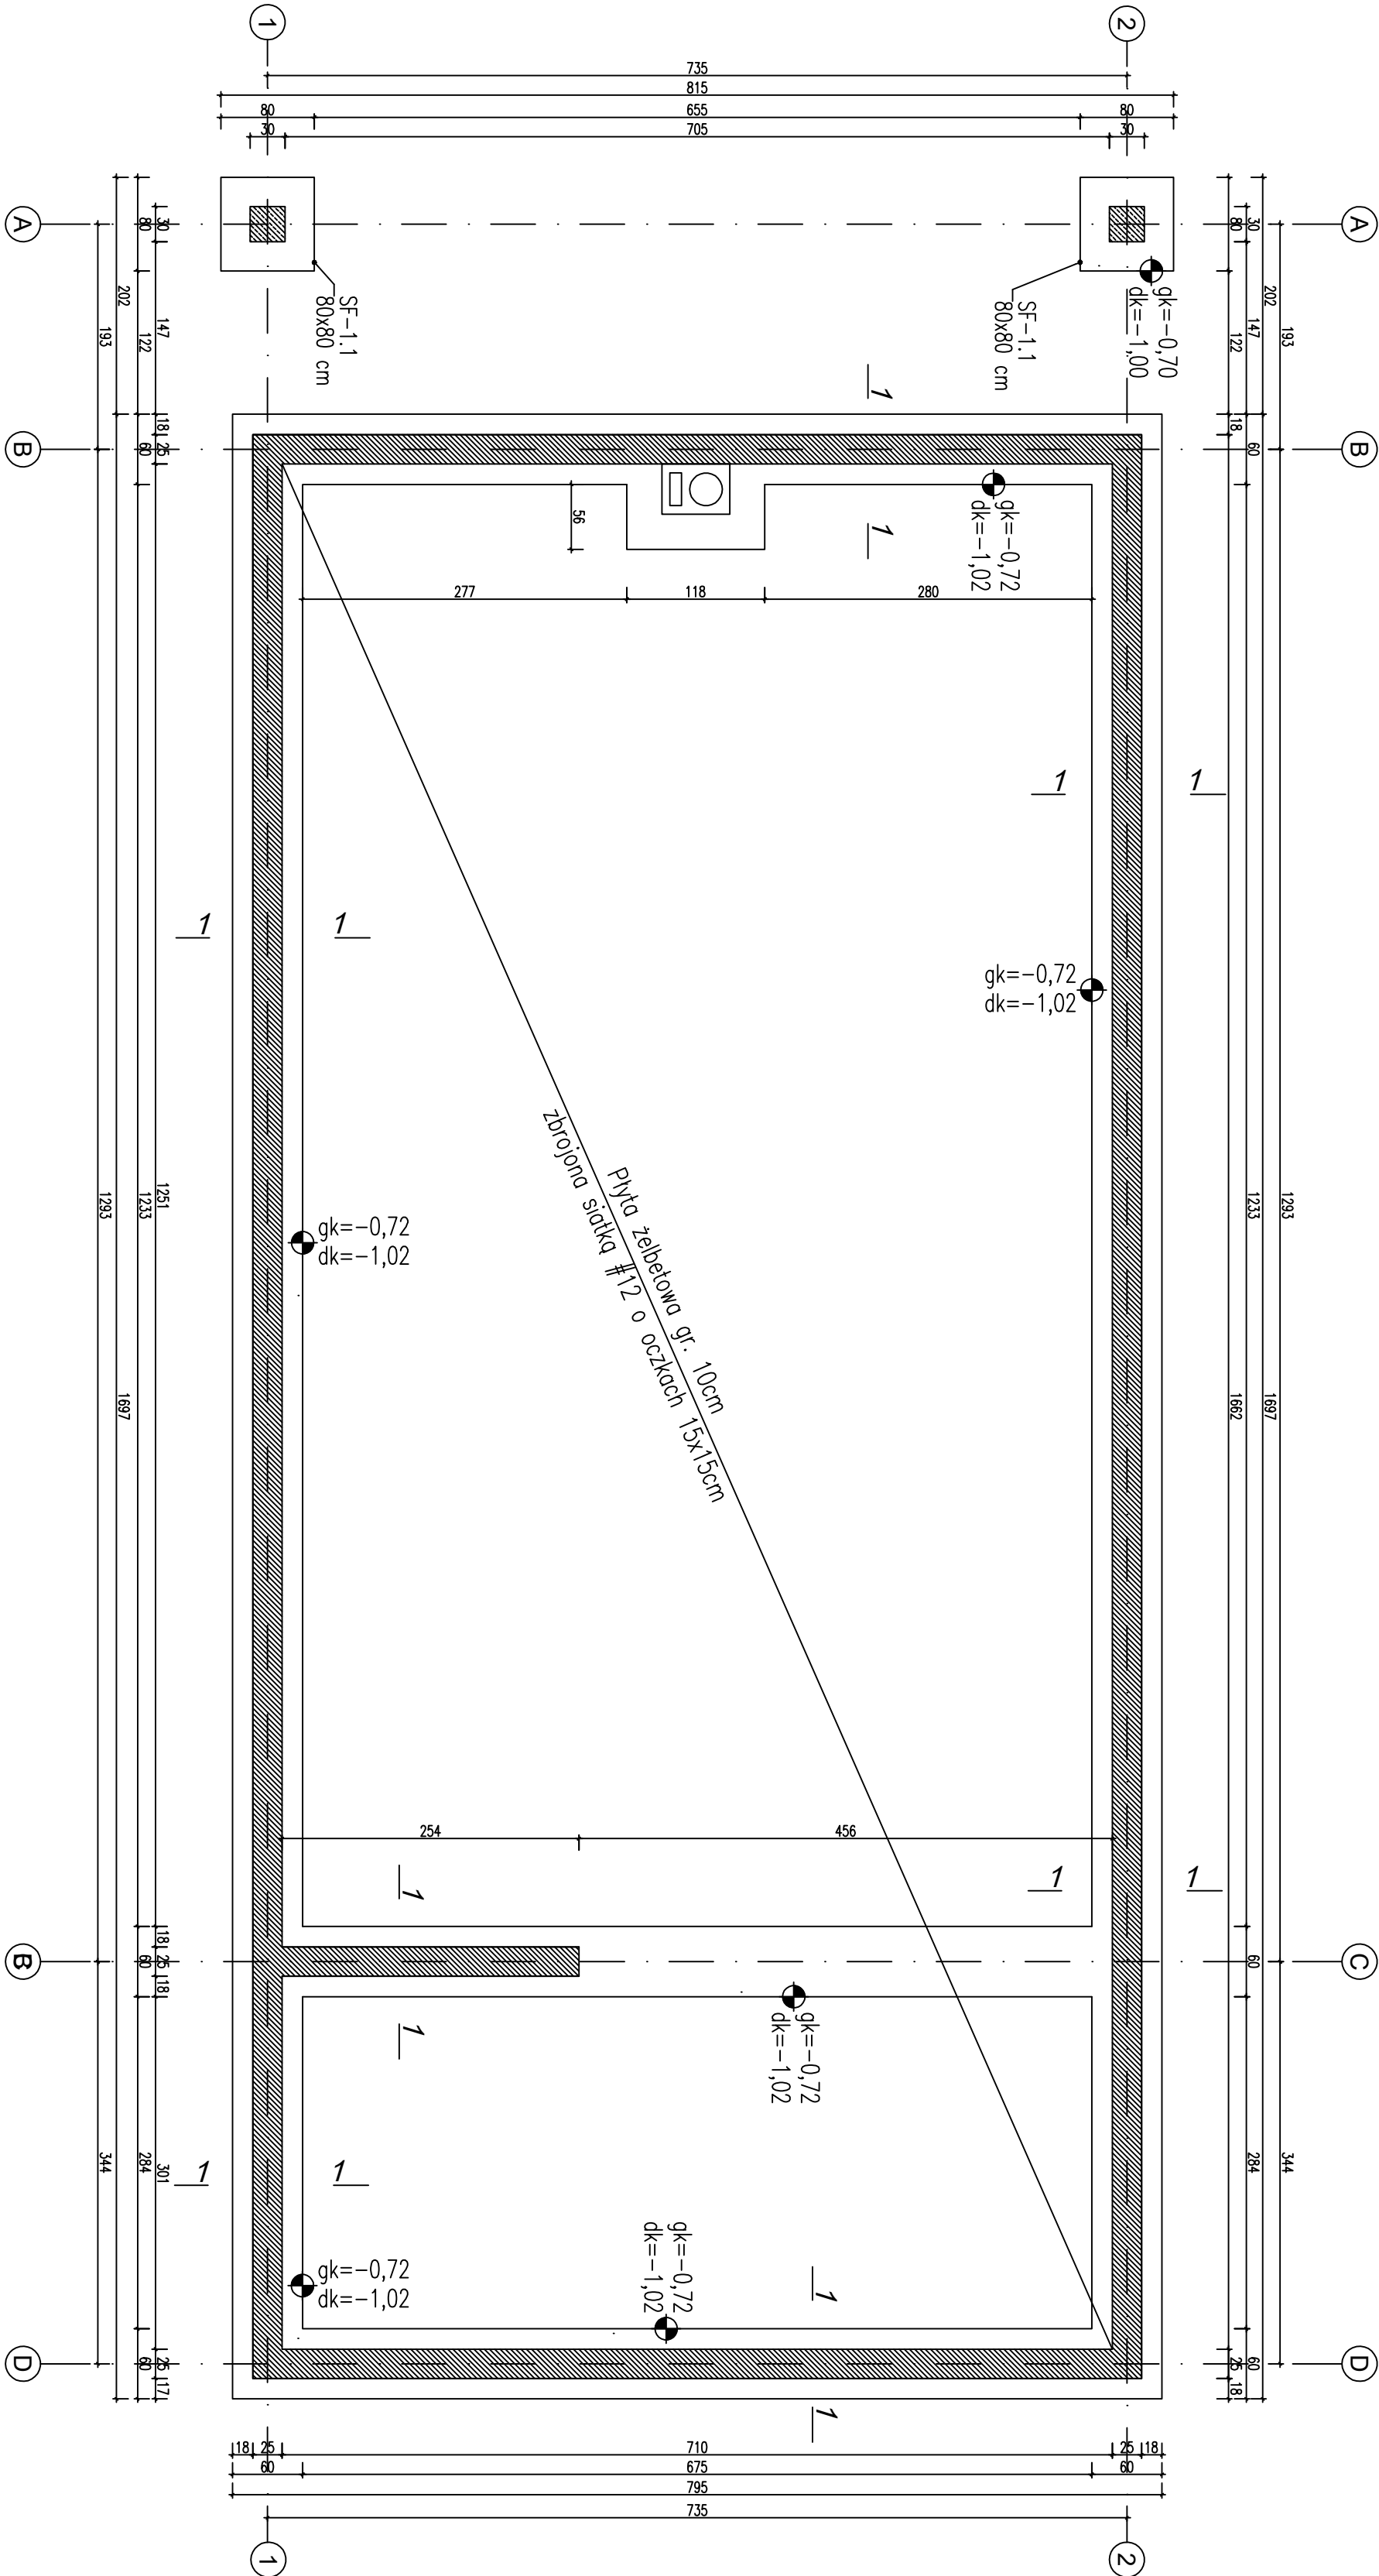



- UWAGI:
- Rzutunek przedstawia łącznie z projektem architektonicznym oraz innymi rysunkami opracowanie
 - Wszystkie wymiary i poszyny należy sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z głównym projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.
 - Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Projektantem.
 - Złożenie słupów końców w podciągach i wnioskach przez odcięcie.
 - Fundamenty posadowić na poziomie -1,17m p.p.p.
 - 1,0m p.p.p. w stosunku do poziomu posadowienia
 - W stropach oraz wewnątrz fundamentowych osadzić pręty #16 jako sterowniki zbrojenia słupów.
 - Pręty na gruncie wykonać jako żelbetonową zbrojną konstrukcyjną, np. mają Q188.
 - Wszystkie prace należy wykonywać z dużą dokładnością oraz zgodnie z normami, sztuką i wiedzą
 - Pręty profilowane w ławach i słupach jako ciągłe łącznie wykonać na zakładzie o długości min. 1,0m.
 - Ważki w poziomie posadowienia fundamentów występują grunty nieodpowiednie, należy je wykopnąć, a powstałą pustkę uzupełnić czystym betonem do spodu fundamentu lub zagęszczając warstwami podspółką piaskowo-żwirową o stopniu zagęszczenia $Id=0,95$.

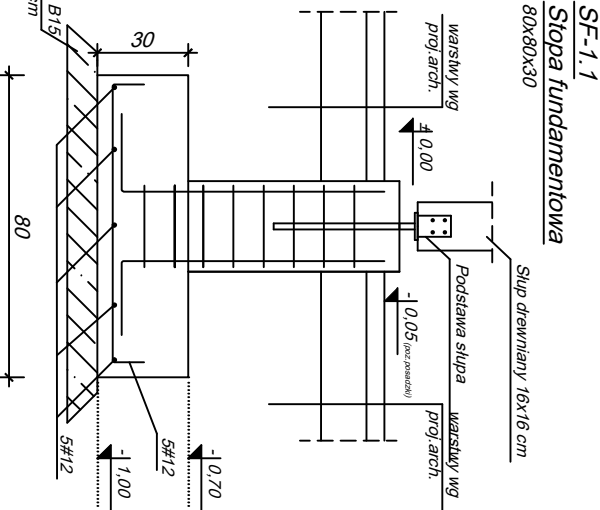

RZUT FUNDAMENTÓW- detale
1:25

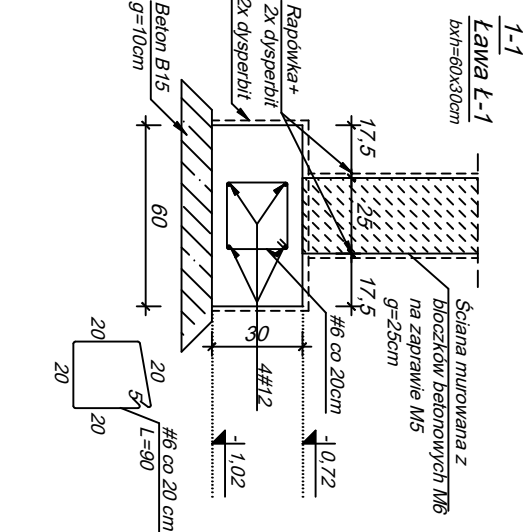

RZUT FUNDAMENTÓW
1:50



BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 W8
STAŁ ZBROJENIOWA A-III (34GS)

Rafal Kojanowicz ul. Dworkowa 12a 48-250 Głogówek tel. 669 155 907 e-mail: rafal@koi.pl		Projektant konstrukcji: mgr inż. Rafal Kojanowicz mgr inż. arch. Adam Niesioł		Projektant konstrukcji: mgr inż. Rafal Kojanowicz mgr inż. arch. Adam Niesioł	
Inwestor: Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski		Wykonawca: Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski		Wykonawca: Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski	
Lokalizacja: Województwo: opolskie Powiat: olecki Gmina: Gorzów Śląski 46-310 Nowa Wieś Identyfikacja działki: 160802_5.044.1.172 Numer działki ewidencyjnej: 172		Nazwa zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		Nazwa zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	
Ytaz wykonawcy: Rzut fundamentów		Ytaz wykonawcy: Rzut fundamentów		Ytaz wykonawcy: Rzut fundamentów	
Skala: 1:50		Format: A2		Data: 13.10.2024	
Nr projektu: 005_24		Wariant: K-01		Rysunek: 13.10.2024	