
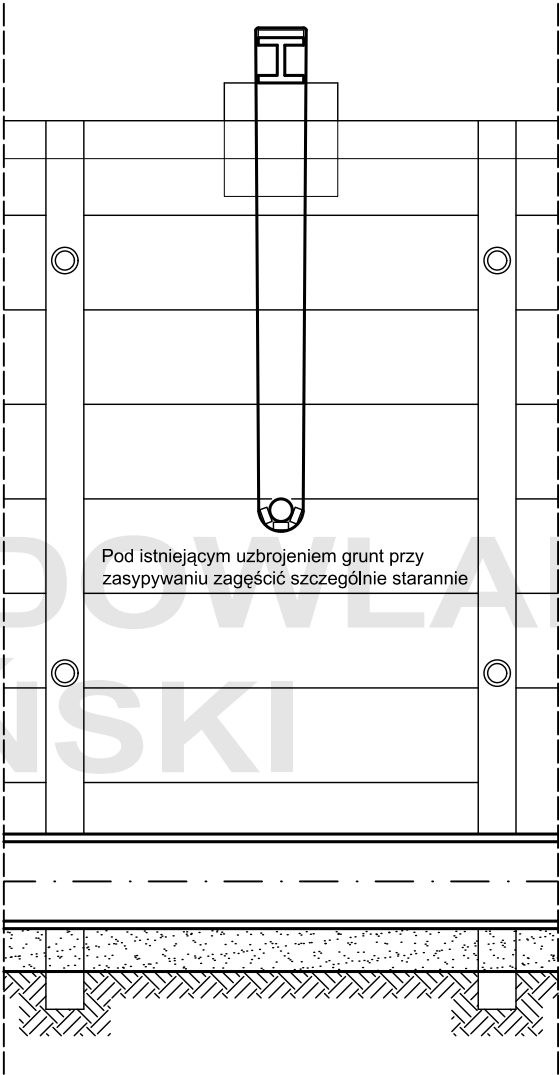


Wykop o ścianach pionowych

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

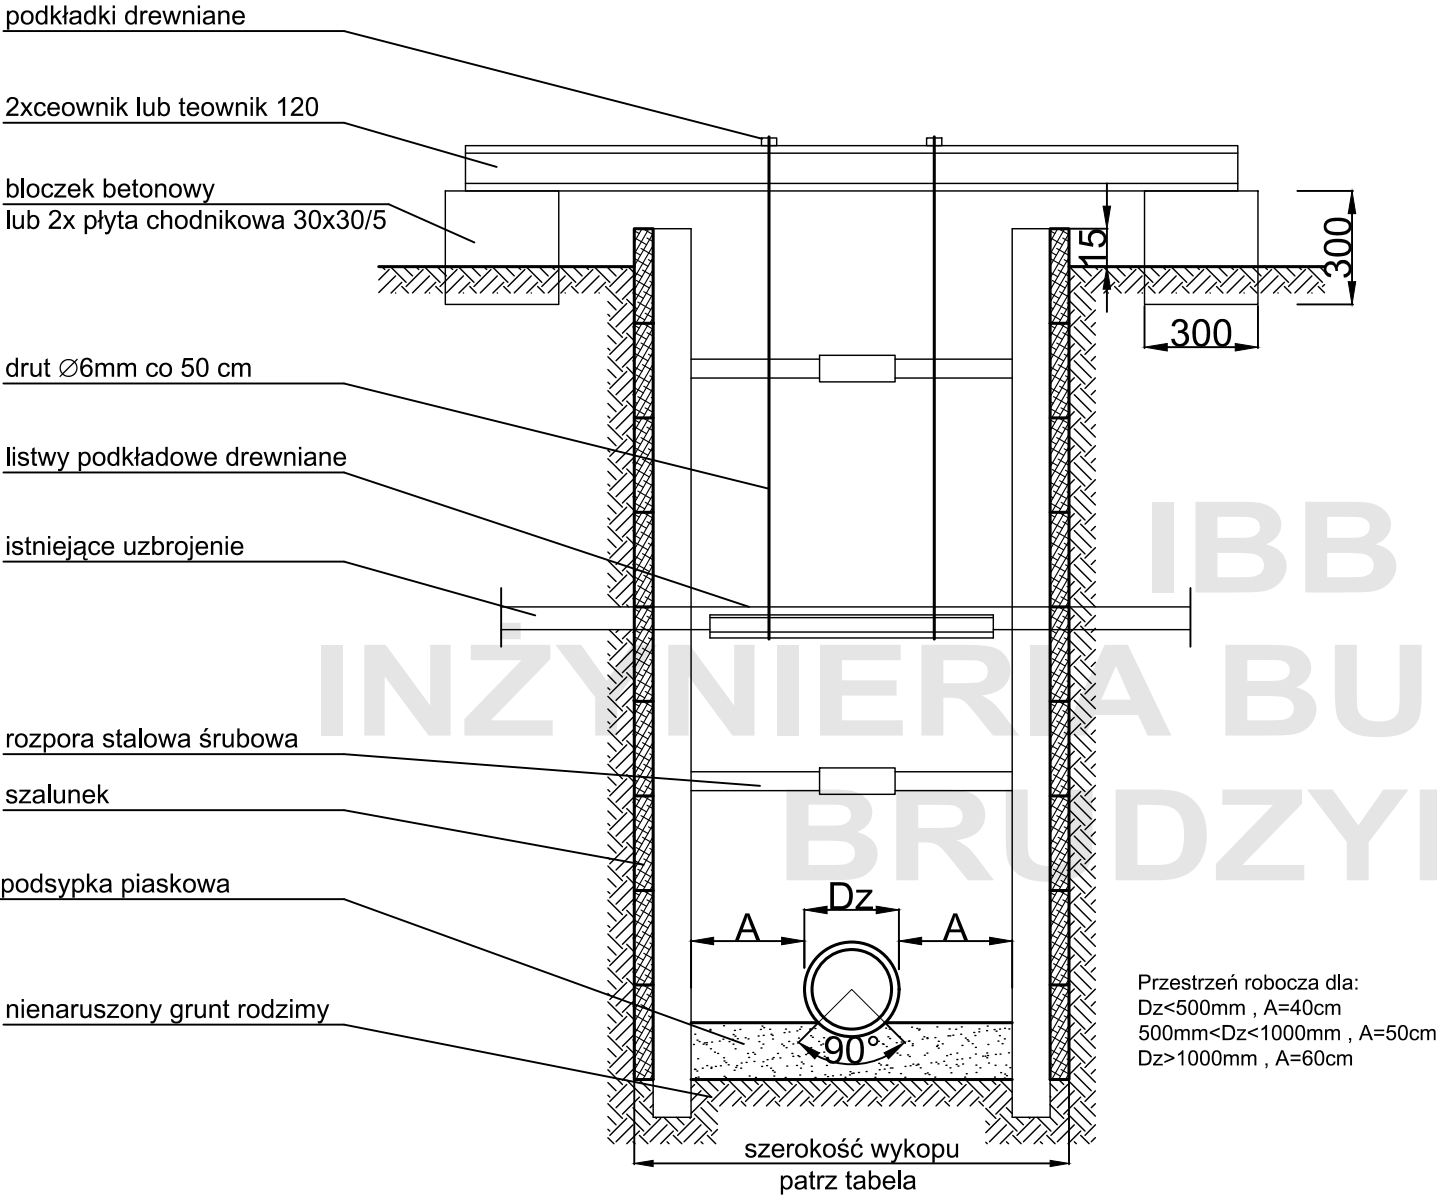

Dz [mm]	szerokość przestrzeni roboczej A [cm]	szerokość wykopu szerokość szalunku [cm]	szerokość wykopu w [cm] łącznie z szalunkiem gr. 15 cm
100	40	90	120
200	40	100	130
300	40	110	140
400	40	120	150
500	40	130	160
600	50	160	190
800	50	180	210
1000	50	200	230
1200	60	240	270

Inwestor:		<b>GMINA MIASTO RACIAŻ</b> Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż tel. 23-679-11-63				
Nazwa zamierzenia budowlanego:		<b>PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI</b>				
Identyfikator działek:		DZ. NR dr.1324/8, dr. 1324/2, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1 JEDN. EWID. 142002_1 OBRĘB 0233 Miasto Raciąż powiat płoński				
Biuro projektowe:		<b>IBB</b> Piotr Brudzyński Inżynieria Budowlana Brudzyński ul. Płocka 69/2; 09-100 Płońsk NIP: 5671832003, REGON: 145854913				
Temat rysunku:		<b>ZABEZPIECZENIE KOLIZJI</b>				
Branża:		Sanitarna				
Projektant:		mgr inż. Piotr Brudzyński				
w specjalności instalacje sanitarne		upr. MAZ/0228/POOS/11				
Nr arch.:	Stadium:	Element:	Nr rys.:	Rewizja:	Skala:	Data:
2157/1	PB	PAB	24	00	1:20	06.2022