



RZUT KONSTRUKCJI DACHU (SŁUPY, PŁATWIE,  
KLESZCZE, MIECZE, KROKWIE)  
- SEGMENT WSCHODNI "1C"  
skala 1:100

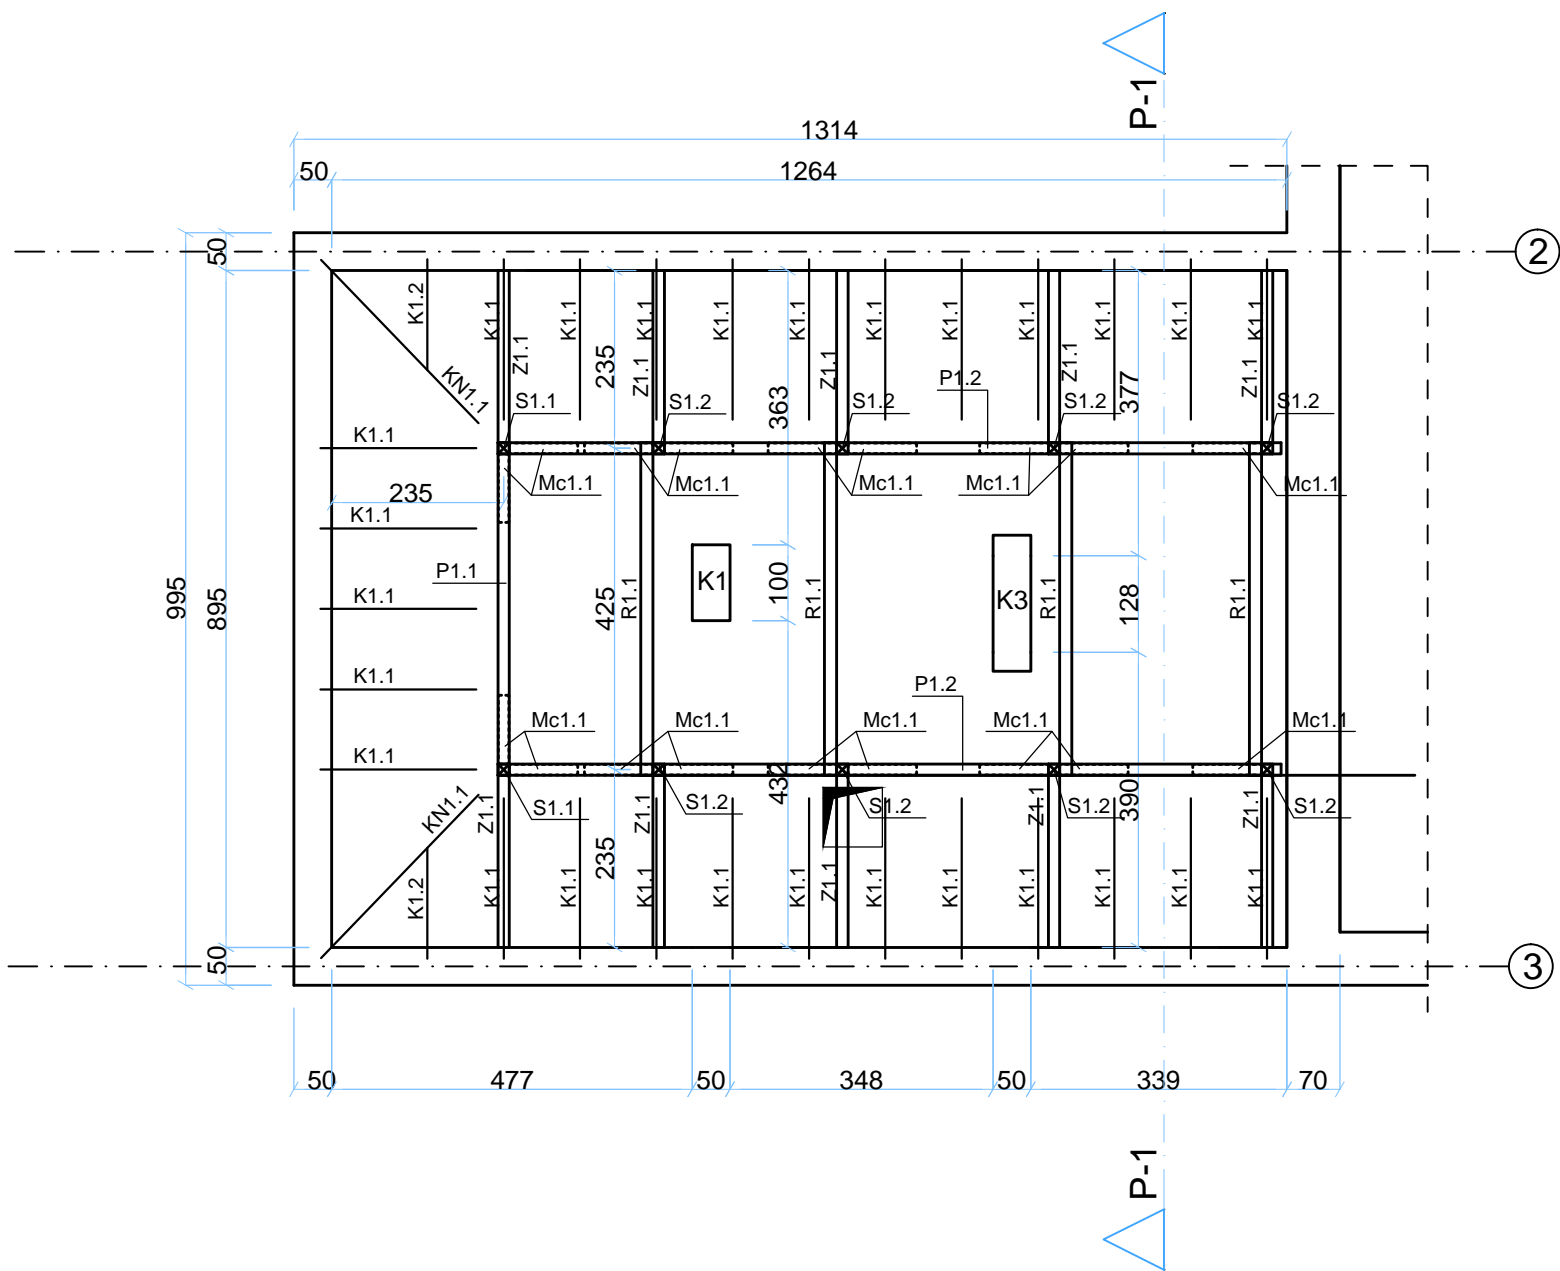

SCHEMAT DWORU (OFICyna II)  
skala 1:500

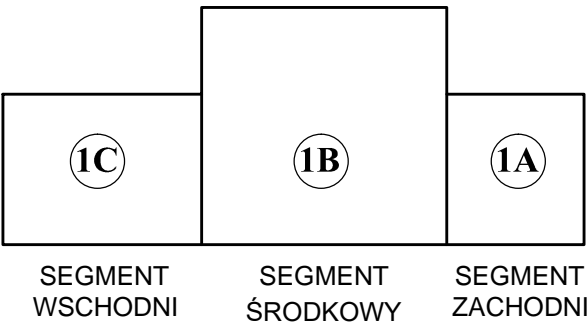

- LEGENDA:**
- K1 - przewód kominowy wymurowany od nowa od poziomu stropu drewnianego, bez zmiany przekroju
- K3 - przewód kominowy wymurowany od nowa od poziomu stropu drewnianego, wykonany bez łączenia przewodów kominowych, zwiększenie przekroju komina K3 = K1+K2

- PRZEKROJE ELEMENTÓW:**
- S1.1 - słup 16x20cm (poddane renowacji)
- S1.2 - słup 16x16cm (poddane renowacji)
- P1.1, P1.2 - płatwie 16x16cm (poddane renowacji)
- Mr.1 - murłat 16x16cm (poddane renowacji)
- Mc1.1 - miecze pomiędzy słupem a płatwią - 10x14cm, 12x14cm (poddane renowacji)
- K1.1 - krokwie 10x14cm, 12x14cm, 12x16cm, 18x14cm (poddane renowacji)
- KN1.1 - krokwie narożne 13x20cm (poddane renowacji)
- R1.1 - rozpóra drewniana 15x16cm, 16x16cm (poddane renowacji)
- Z1.1 - zastrzał drewniany od belki stropowej do płatwi 15x16cm, 15x15cm, 16x16cm (poddane renowacji)



**PROJ-BUD**  
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE  
SEBASTIAN STEC

Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.  
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.  
tel. 693-136-890, 697-606-279  
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu:	
PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONT STROPÓW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICyna II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.		52/2022	
Temat rysunku : <b>SEGMENT "1C"</b> <b>RZUT KONSTRUKCJI DACHU</b>		branża: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA	Skala: 1:100
Projektował(a) arch.:	mgr inż. arch Anna Jando - Roztoczyńska Uprawnienia bud.: UAN-8346/24/85	Podpis:	Data: 12.2022
Sprawdził(a) arch.:	mgr inż. arch Joanna Włoskiewicz Uprawnienia bud.: RZ/A-12/10	Podpis:	
Projektował(a) konstr.:	mgr inż. Wojciech Wołak Uprawnienia bud.: PDK/0082/POOK/04	Podpis:	Nr rysunku: <b>PB-1C.A02</b>
Sprawdził(a) konstr.:	mgr inż. Bogusław Czarnik Uprawnienia bud.: 120/99	Podpis:	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.