


RZUT KONSTRUKCJI DACHU (SŁUPY, PŁATWIE,
KLESZCZE, MIECZE, KROKWIE)
- SEGMENT ZACHODNI "1A"
skala 1:100

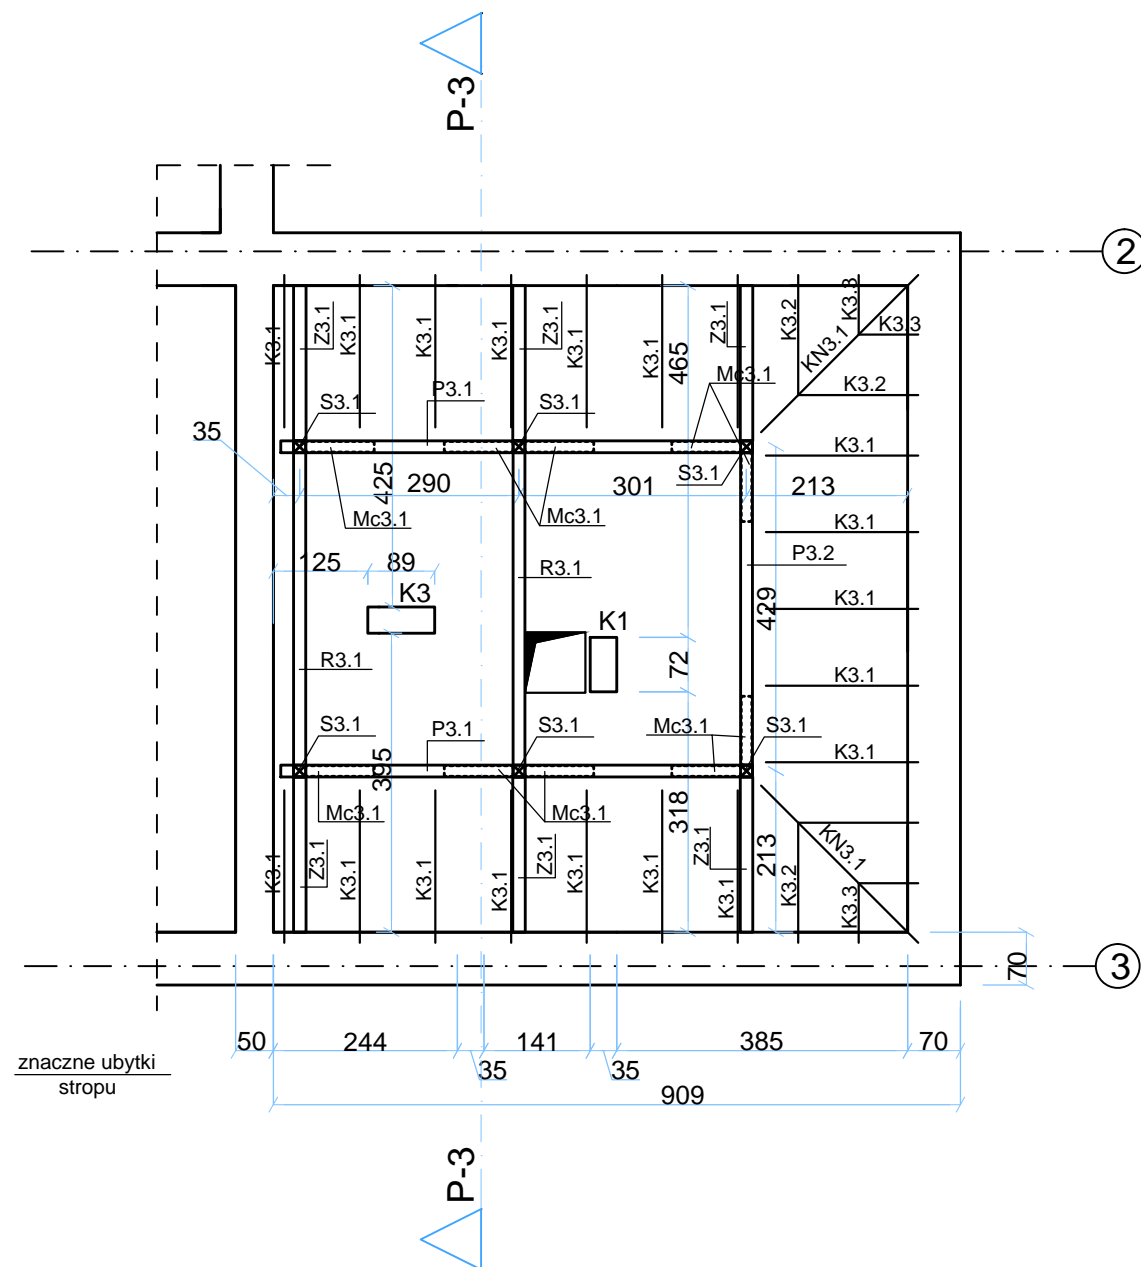

LEGENDA:

- K1 - przewód kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, bez zmiany
przekroju
- K3 - przewód kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, wykonany
bez łączenia przewodów kominowych,
zwiększenie przekroju komina K3 = K1+K2

PRZEKROJE ELEMENTÓW:

- S3.1 - słup 16x16cm (bez zmiany przekroju)
P3.1, P3.2 - płatwie 16x20cm (bez zmiany przekroju)
Mr.3 - murlat 16x16cm (zmiana przekroju)

- Mc3.1 - miecze pomiędzy słupem a płatwią - 14x14cm
(zmiana przekroju)

- K3.1, K3.2, K3.3 - krowie 10x16cm
(zmiana przekroju)

- KN3.1 - krowie narożne 10x16cm
(zmiana przekroju)

- R3.1 - rozpora drewniana 16x16cm
(bez zmiany przekroju)

- Z3.1 - zastrzał drewniany od belki
stropowej do płatwi 16x16cm
(bez zmiany przekroju)

<div><div></div><div>PROJ-BUD BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE SEBASTIAN STEC</div></div> <div>Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593</div>			
Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu:	
PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONT STROPÓW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICyna II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.		52/2022	
Temat rysunku :		branża:	Skala:
SEGMENT "1A" RZUT KONSTRUKCJI DACHU		ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA	1:100
Projektował(a) arch.:	mgr inż. arch Anna Jando - Roztoczyńska Uprawnienia bud.: UAN-8346/24/85	Podpis:	Data:
Sprawdził(a) arch.:	mgr inż. arch Joanna Włoskiewicz Uprawnienia bud.: RZ/A-12/10	Podpis:	12.2022
Projektował(a) konstr.:	mgr inż. Wojciech Wołak Uprawnienia bud.: PDK/0082/POOK/04	Podpis:	Nr rysunku:
Sprawdził(a) konstr.:	mgr inż. Bogusław Czarnik Uprawnienia bud.: 120/99	Podpis:	PB-1A.A02
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.			