




PRZEKRÓJ NR 1  
ul. Wrzosowa - WARIANT 1

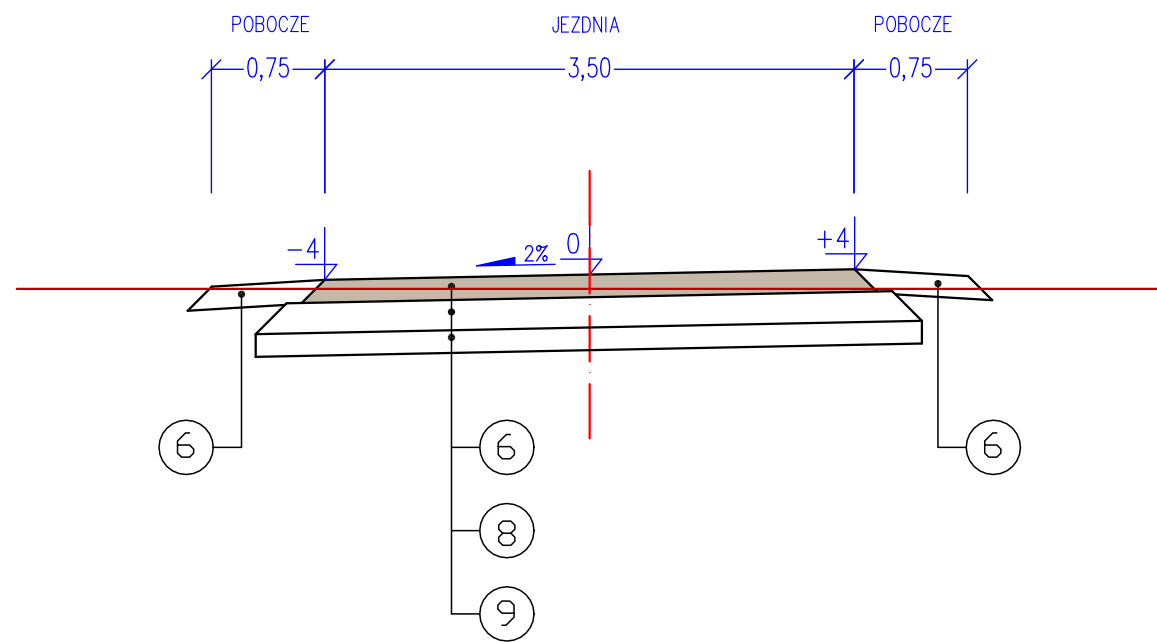


PRZEKRÓJ NR 2  
ul. Wrzosowa - WARIANT 1 - z mijanką

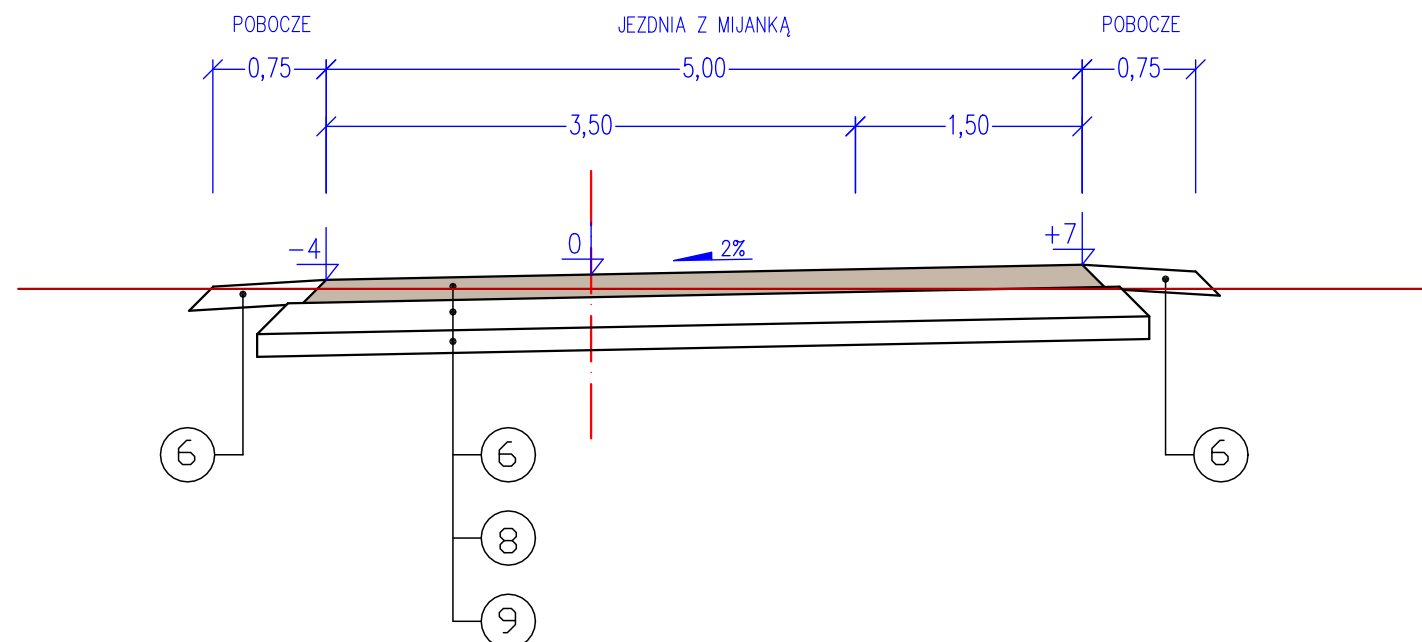


PRZEKRÓJ NR 5  
ul. Kwiatowa, Stonecznikowa, Lawendowa - WARIANT 1, 2

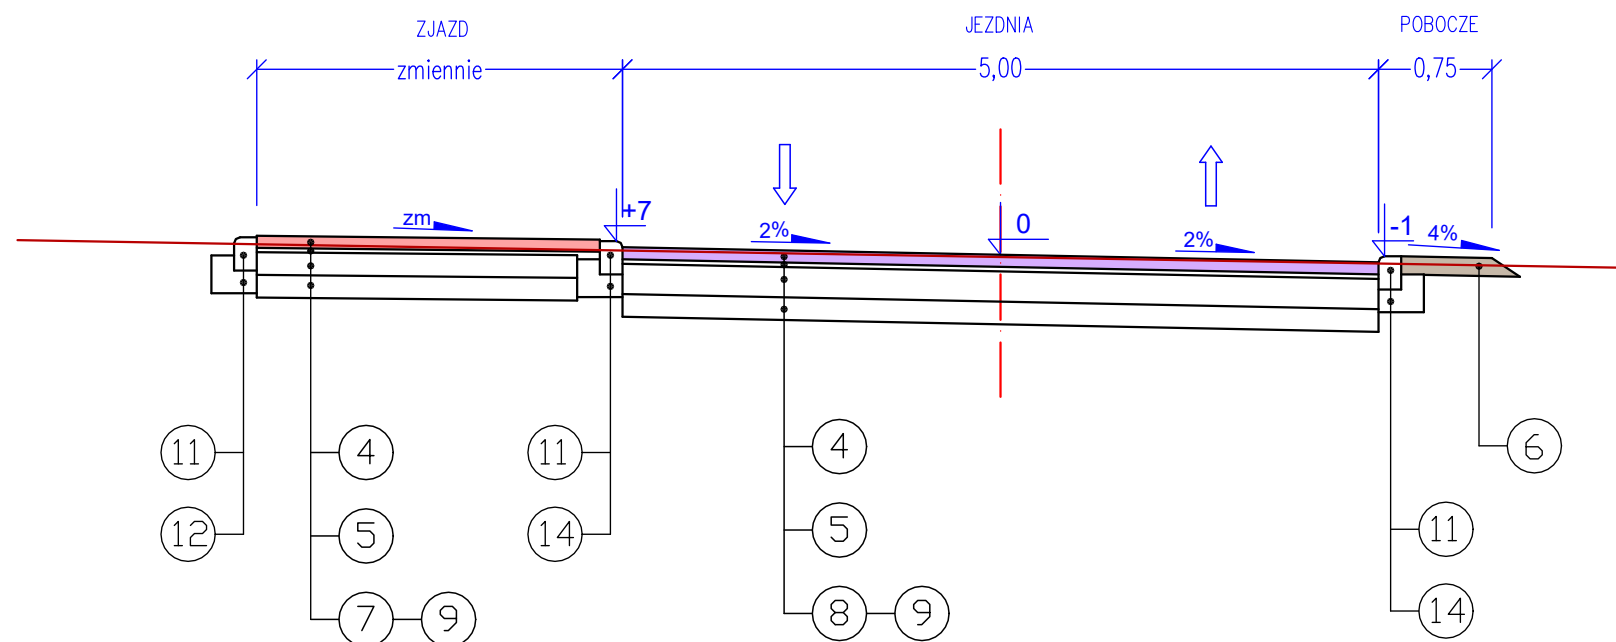


PRZEKRÓJ NR 3  
ul. Wrzosowa - WARIANT 2 i 3

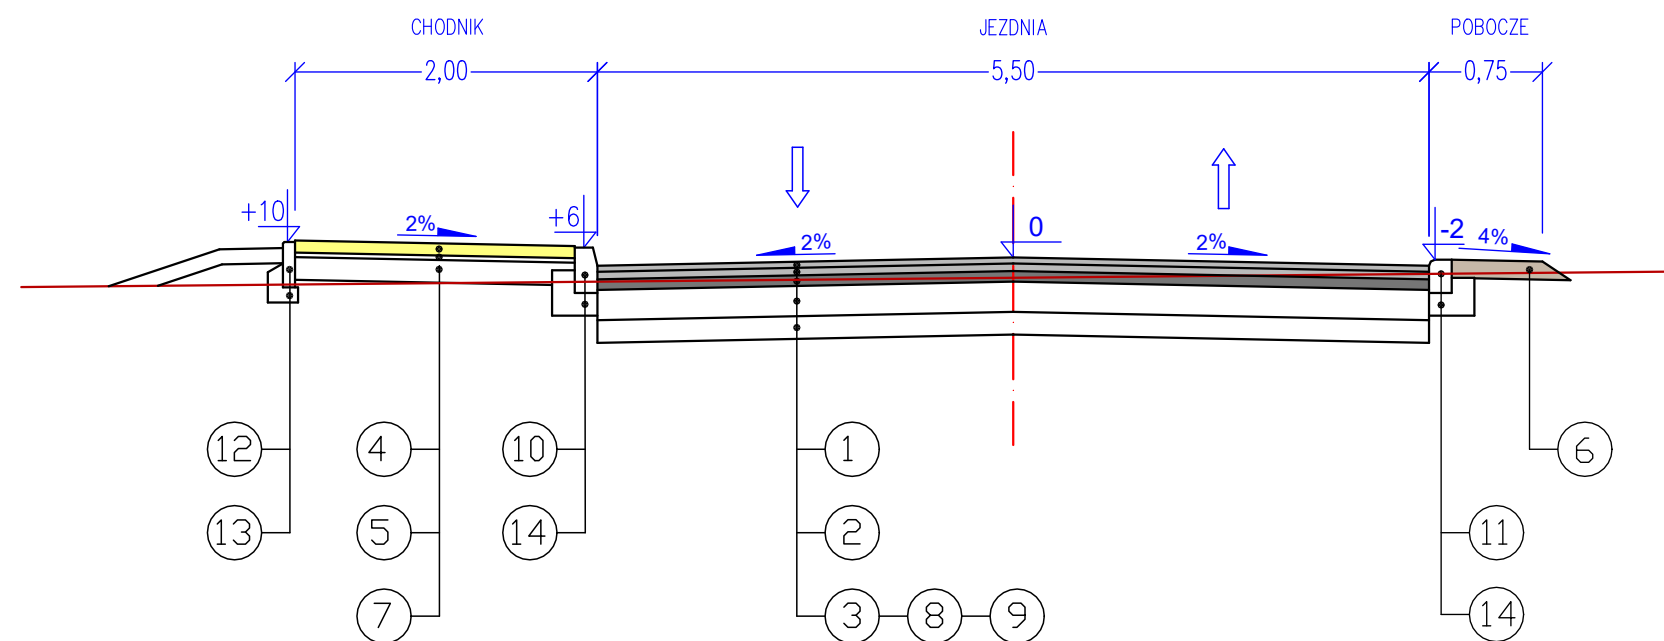

PRZEKRÓJ NR 4  
ul. Kwiatowa, Stonecznikowa, Lawendowa - WARIANT 3

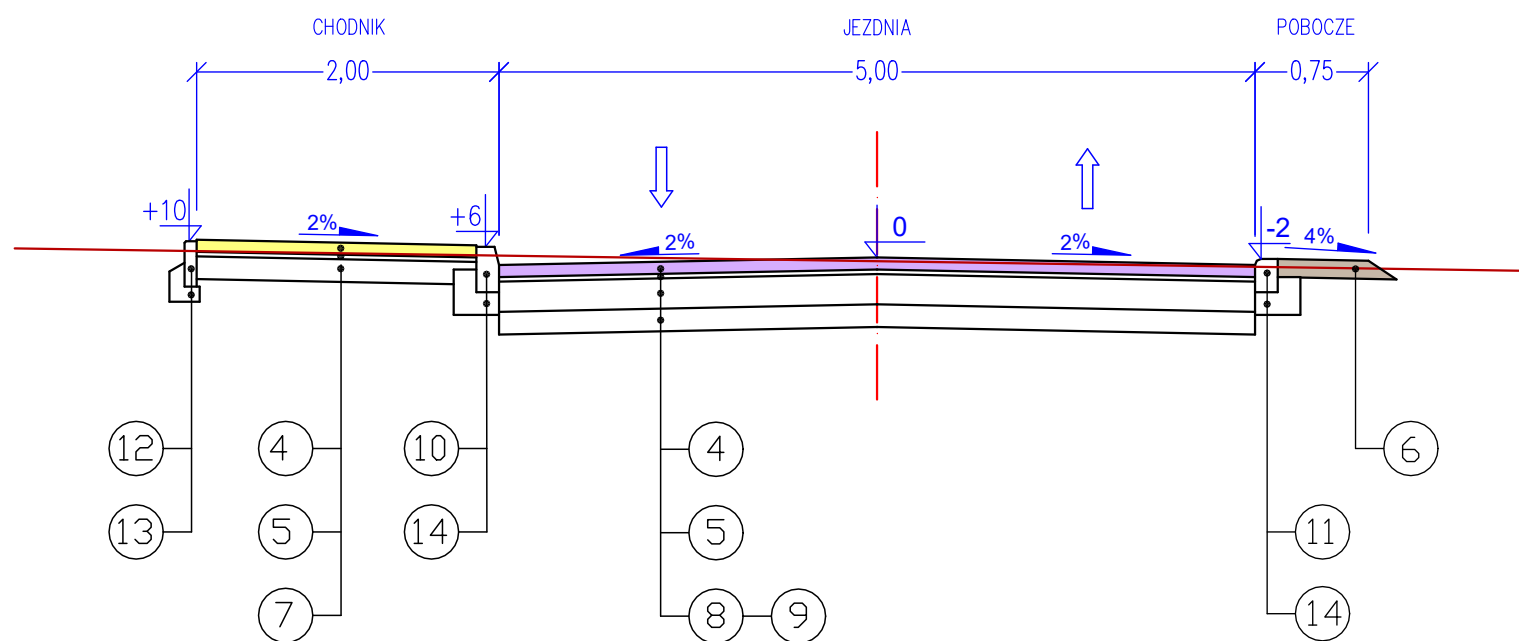

PRZEKRÓJ NR 6  
ul. Kwiatowa, Lawendowa na zwężeniu - WARIANT 1, 2

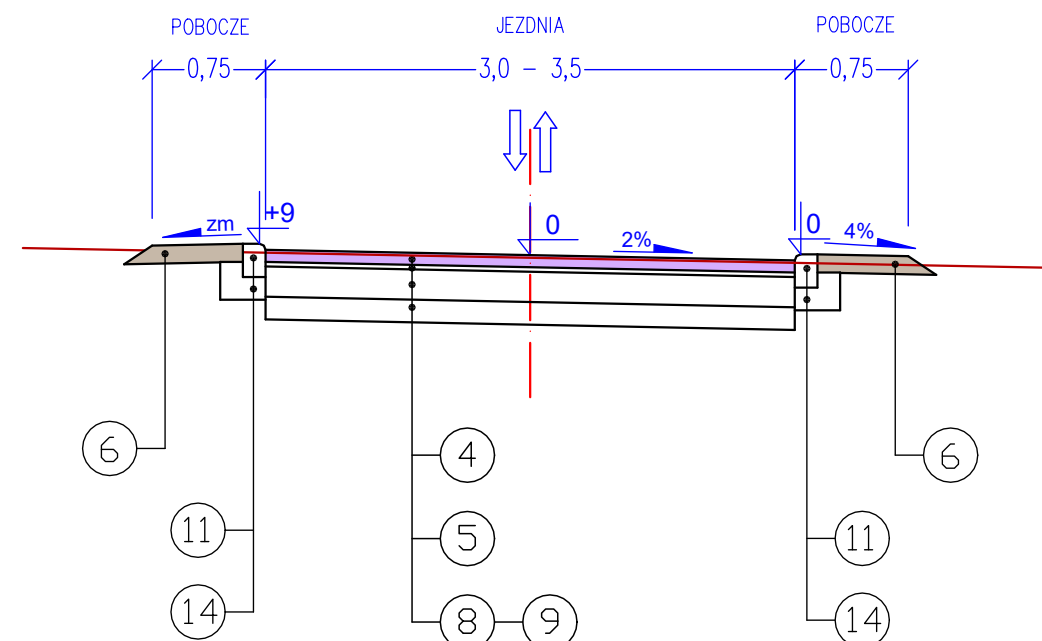

OZNACZENIA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość 5 cm
- 3 - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubość 7 cm
- 4 - betonowa kostka brukowa - grubość 8 cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 3 cm
- 6 - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm
- 7 - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm
- 8 - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm - grubość 20 cm
- 9 - warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 - 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ), grubość 15 cm,
- 10 - krawężnik betonowy 15 x 30 cm, drogowy
- 11 - krawężnik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy ( zjazd )
- 12 - obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- 13 - ława betonowa C-12/15 z oporem - grubość min. 10 cm
- 14 - ława betonowa C-12/15 z oporem - grubość min. 15 cm

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH  
**"DROGOWIEC"**  
mgr inż. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Góra, ul. Spawaczy 5d/7  
tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532  
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847  
biuro.drogowiec@interia.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Koncepcja budowy dróg gminnych ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa w Koźuchowie			
TYTUŁ RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI SKALA 1:50			
OPRACOWANIE:	imię i nazwisko:	uprawnienia:	data podpis:	nr rys:
PROJEKTANT branży drogowej:	mgr inż. Piotr Sawiak	upr. nr 02/05/ZG w specj. drogowej	10.2023	4